Администрация
Кстовского муниципального округа
Нижегородской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.07.2024 №1653

Об утверждении актуализированной на 2025 год схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа Нижегородской области на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Кстовского муниципального округа, п. 6.5. Концессионного соглашения от 20.12.2016 № 7QOO-FA041/02-026/0030-2016, протоколом проведения публичных слушаний по вопросу актуализации на 2025 год «Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа» от 27.06.2024 № Сл-126-551473/24 постановляю:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную на 2025 год схему теплоснабжения Кстовского муниципального округа Нижегородской области на период до 2035 года, утвержденную:

- постановлением администрации города Кстово от 27.05.2014 № 59-п «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского поселения «город Кстово на период 2014-2028»;

- постановлением администрации Кстовского муниципального района от 13.12.2013 № 3016 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Афонинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

-постановлением администрации Кстовского муниципального района от 13.12.2013 № 3010 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Большеельнинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

- постановлением администрации Кстовского муниципального района от 13.12.2013 № 3014 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Ближнеборисовский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

-постановлением администрации Кстовского муниципального района от 13.12.2013 № 3011 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Новоликеевский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

- постановлением администрации Кстовского муниципального района от 13.12.2013 № 3012 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Прокошевский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

- постановлением администрации Кстовского муниципального района от

13.12.2013 № 3013 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Запрудновский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

- постановлением администрации Кстовского муниципального района от 13.12.2013 № 3022 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Работкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

-постановлением администрации Кстовского муниципального района от 13.12.2013 № 3019 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Ройкинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

- постановлением администрации Кстовского муниципального района от 13.12.2013 № 3017 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Слободской сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

- постановлением администрации Кстовского муниципального района от 13.12.2013 № 3021 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Чернухинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

- постановлением администрации Кстовского муниципального района от 13.12.2013 № 3018 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Безводнинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

- постановлением администрации Кстовского муниципального района от 13.12.2013 № 3015 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Чернышихинский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

- постановлением администрации Кстовского муниципального района от 13.12.2013 № 3020 «Об утверждении Схемы теплоснабжения сельского поселения Большемокринский сельсовет Кстовского муниципального района Нижегородской области до 2030 года»;

2. Управлению информационно-коммуникационной политики администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Кстовского муниципального округа и опубликование в газете «Маяк».

3. Отделу контроля, документационного обеспечения, писем и обращений граждан администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области обеспечить довести настоящее постановление до управления жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, управления информационно-коммуникационной политики.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления И.Г. Уланов

УТВЕРЖЕНО
постановлением администрации
Кстовского муниципального округа
Нижегородской области
от 04.07.2024 № 1653

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НА 2025 ГОД

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

№ 0364 – 2024.ОМ-АСТ.009

г. Кстово, 2024 год

«СОГЛАСОВАНО»
Директор филиала
«Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

_____ И. А. Гнеушева

«____» _____ 2024 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель генерального
директора по производству
ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие»

_____ А. С. Вакатов

«____» _____ 2024 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ НА 2025 ГОД

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

№ 0364 – 2024.ОМ-АСТ.009

г. Казань, 2024 год

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ

№	Наименование документа	Шифр
Глава 1	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.001
Глава 2	Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.002
Глава 3	Электронная модель системы теплоснабжения Кстовского муниципального округа.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.003
Глава 4	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.004
Глава 5	Мастер-план развития систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.005
Глава 6	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.006
Глава 7	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.007
Глава 8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.008
Глава 9	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы ГВС.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.009
Глава 10	Перспективные топливные балансы.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.010
Глава 11	Оценка надежности теплоснабжения.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.011
Глава 12	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.012
Глава 13	Индикаторы развития систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.013
Глава 14	Ценовые (тарифные) последствия.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.014
Глава 15	Реестр единых теплоснабжающих организаций.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.015
Глава 16	Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.016
Глава 17	Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.017
Глава 18	Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.	0364 – 2024.ОМ-АСТ.018
Глава 19	Оценка экологической безопасности теплоснабжения	0364 – 2024.ОМ-АСТ.019

СОДЕРЖАНИЕ УТВЕРЖДАЕМОЙЧАСТИ

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.....11
ВВЕДЕНИЕ.....12
СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ.....13
Раздел 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В ГРАНИЦАХ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА.....15
1.1. Величины существующей и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.....15
1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощность) и теплоносителя в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.....33
1.3. Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя по каждому виду теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения.....44
1.4. Сведения об изменении суммарной тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии потребителями Кстовского муниципального округа в период актуализации схемы теплоснабжения.....47
1.5. Прогнозы прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.....48
Раздел 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....51
2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.....51
2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии.....76
2.4. Радиус эффективного теплоснабжения.....95
2.4.1. Радиус эффективного теплоснабжения для подключения абонентов ч нагрузкой менее 0,1 Гал/ч.....95
2.4.2. Радиус эффективного теплоснабжения для подключения абонентов ч нагрузкой более 0,1 Гал/ч.....98
Раздел 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.....104
3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.....104
3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водо-подготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.…116

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОЧЕБОКСАРСК.....123
4.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа.....123
4.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа.....124
4.2.1. Финансово – экономическая оценка реализации Сценария 1.....124
4.2.2. Финансово – экономическая оценка реализации Сценария 2.....129
4.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей.....136
Раздел 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЭ.....139
5.1. Предложения по строительству источников ТЭ, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях.....139
5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.....139
5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников ТЭ с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения.....140
5.4. Графики совместной работы источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ и котельных.....143
5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.....143
5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации.....143
5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения.....143
5.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей.....143
5.9. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.....144
Раздел 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.....147
6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).....147
6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации ТС для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку.....147
6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....148
6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям.....148
6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей.....149
6.6. Предложения по реконструкции и модернизации ТС с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 149
6.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации ТС, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.....149
6.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций.....200
6.9. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации ЦТП.....201
8.11. Тепловые сети, входящие в концессионное соглашение.....202
Раздел 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГВС) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГВС.....229
7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.....229
7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего

водоснабжения.....229
Раздел 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ.....230
8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника ТЭ по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.....230
8.2. Потребляемые источником ТЭ виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии.....231
8.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.....231
8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе.....231
8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа.....244
Раздел 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ.....245
9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии.....245
9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов.....245
9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы.....245
9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения.....246
9.5. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период.....246
Раздел 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ).....326
10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям).....326
10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций).....328
10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации.....329
10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на

присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.....336
10.5. Описание границ зон деятельности источников тепловой энергии.....336
Раздел 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.....340
Раздел 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.....341
12.1. Перечень бесхозяйных тепловых сетей.....341
12.2. Обоснование выбора организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных ТС.....341
Раздел 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РФ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.....342
13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников ТЭ.....342
13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников ТЭ.....342
13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения.....342
13.4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения.....342
13.5. Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии. 343
13.6. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.....343
13.7. Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности

такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников ТЭ и систем теплоснабжения.....343
Раздел 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА.....344
14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.....345
14.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.....345
14.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.....346
14.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.....346
14.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности.....348
14.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.....349
14.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.....350
14.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии....352
14.9. Коэффициент использования теплоты топлива.....352
14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.....352
14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).....352
14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей характеристике тепловых сетей.....354
14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.....355
14.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства, а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.....357
Раздел 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.....358
15.1. Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей….358
15.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс».....359
15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения ООО «Тепло Плюс».....373

Раздел 16. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....377
16.1. Прогноз максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения.....377
16.2. Прогноз выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории Кстовского МО.....381
16.3. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.....386
16.4. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения.....390
ЛИЦЕНЗИИ И СВИДЕТЕЛЬСТВА.....405
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....412

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Ф.И.О.	Должность, степень, звание	Телефон	Выполненные работы	Подпись
Каюмов Т.К.	Начальник службы СЭЭФ	(843)212-11-59 (вн.6)	Общее руководство.	
Коченков А.Г.	Зам. начальника службы СЭЭФ	(843) 212-11-59 (вн.6)	Сбор информации, разработка структуры отчетов.	
Аскаров М.Р.	Главный специалист СЭЭФ	(843)212-11-59 (вн.6)	Разработка инвестиционной программы.	
Федотов Д.В.	Главный специалист СЭЭФ	(843)212-11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление отчетов.	
Иванов Р.В.	Ведущий инженер СЭЭФ	(843) 212-11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление отчетов.	
Хамматуллин Д.К.	Инженер 1 кат. СЭЭФ	(843) 212-11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление отчетов.	
Шайдуллин А.Ш	Инженер 1 кат. СЭЭФ	(843) 212-11-59 (вн.6)	Обработка информации, составление отчетов.	

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Кстовского муниципального округа разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом прогноза перспективного градостроительного развития до 2035 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, а также определения необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города. Основой для разработки схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа до 2035 года являются:

1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;
2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
3. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";
4. документы территориального планирования;
5. утвержденная Схема теплоснабжения Кстовского муниципального округа в 2023 году;
6. техническое задание на выполнения работ.

За отчетный (базовый) период актуализации утвержденной Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа принято состояние 2023 года. За расчетный срок долгосрочного планирования принят 2035 год.

Работы проводились на основании договора №ЭР-2024-09-П от 29.01.2024г.

Заказчиком выполнения работ является Филиал «Нижегородский» Публичного Акционерного общества «Т Плюс» (ПАО «Т Плюс»), которая является Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) Кстовского муниципального округа Нижегородской области. Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» (ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие») г.Казань.

СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения населенного пункта;

Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения населенного пункта;

Зона действия источника тепловой энергии – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зона действия системы теплоснабжения – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Мастер-план развития систем теплоснабжения населенного пункта – раздел схемы теплоснабжения, содержащий описание сценариев развития теплоснабжения населенного пункта и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения населенного пункта;

Материальная характеристика ТС – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков ТС и длины этих участков;

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы с/х деятельности, отходы производства и потребления и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями)их происхождения;

Мощность источника тепловой энергии (ТЭ) нетто –располагаемая мощность источника ТЭ за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154;

Схема теплоснабжения населенного пункта – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Располагаемая мощность источника ТЭ – установленная мощность источника ТЭ за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.);

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске ТЭ за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с МУ по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Расчетный элемент территориального деления – территория населенного пункта или ее части, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Теплосетевые объекты – объекты в составе тепловой сети и обеспечивающие передачу ТЭ от источника до теплопотребляющих установок потребителей ТЭ;

Топливный баланс – документ с взаимосвязанными показателями количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками ТЭ в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками ТЭ в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке ЭЭ и ТЭ;

Установленная мощность источника ТЭ – сумма тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска ТЭ потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника ТЭ;

Электронная модель системы теплоснабжения населенного пункта – документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения населенного пункта.

Список используемых сокращений:

ГВС – горячее водоснабжение;
ИТП – индивидуальный тепловой пункт;
КПД – коэффициент полезного действия;
МТС – магистральная тепловая сеть;
НС – насосная станция;
ППУ – пенополиуретан;
СО – система отопления;
ПСВ, ОСВ – прямая и обратная сетевая вода;
ТОА – теплообменный аппарат;
ТП – тепловой пункт;
ТС – тепловая сеть;
ТСО – теплоснабжающая организация;
ТЭ – тепловая энергия;
ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;
ХВС – холодное водоснабжение;
ХПВ – хозяйственно-питьевая вода
ЦТП – центральный тепловой пункт;

ЭЭ – электрическая энергия.

Раздел 1.ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1.1. Величины существующей и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Кстовский муниципальный округ (МО) является одним из крупных высокоразвитых индустриальных территорий в составе Нижегородской области. Его площадь составляет 1 225,05 км² - это 1,6 % от всей площади Нижегородской области.

Численность населения на 01.01.2023 составляла 122,13 тыс. человек – это 4% от численности всего населения Нижегородской области. Городское население (город Кстово) составляет 50,94 % от всего населения района (таблица 1.1).

В соответствии с данными министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области по итогам 2023 года Кстовский МО уверенно занимает 2-е место (уступив 1-е г. Выкса) в группе муниципалитетов с численностью населения свыше 70 тыс. человек по совокупной оценке уровня социально-экономического развития территории по основным социальным, экономическим и финансовым показателям.

Округ занимает выгодное географическое положение: 436 км отделяют его от Москвы, через территорию района пролегает трасса федерального значения Москва – Нижний Новгород – Казань. Площадь МО составляет 1225 км². Кстовский МО расположен в центральной части Нижегородской области, простирается вдоль правого берега реки Волги и находится в 18 км к юго-востоку от города Н.Новгорода. МО граничит на северо-западе с городским округом город Н.Новгород, на западе – с Богородским, на юге – с Большемурашкинским и Дальнеконстантиновским, на востоке – с Лысковским районами (муниципальными округами), а на севере по реке Волга – с городским округом город Бор (рисунок 1.1).

Согласно Закону Нижегородской области от 15 июня 2004 года № 60-З «О наделении муниципальных образований – городов, рабочих посёлков и сельсоветов Нижегородской области статусом городского, сельского поселения», 13 сельсоветов Кстовского района получили статус сельских поселений (СП), посёлок Ленинская Слобода и город Кстово (преобразован из города областного значения в город районного значения) – городских поселений Кстовского муниципального округа.

Климат города Кстово умеренно-континентальный: умеренно-жаркое лето и холодная зима с неустойчивой погодой, с частыми осадками в виде дождей и снега, туманами и солнечными днями. Летом температура в среднем достигает

25÷35 градусов, зимой минус 20÷25 градусов. Близкое расположение реки Волги сказывается на уровне влажности воздуха – ранней осенью и весной город часто окутывается в густые туманы, в особенности в низинных местностях. Климатические параметры холодного времени года, принятые по СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология» приведены в таблице 1.2.

Рисунок 1.1. Карта Кстовского МО

Таблица 1.1. Прирост численности населения по годам.

1939	1959	1970	1979	1989	2002	2006	2008	2009	2010	2011
60 848	↗77 190	↘58 316	↘47 409	↗47 917	↗113 703	↘111 960	↗112 448	↗113 015	↘112823	↗112828
2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2023**
↗113333	↗113943	↗114161	↗115789	↗117436	↗119630	↗121877	↗124071	↗125938	↘123729	↘122131

Климат города Кстово умеренно-континентальный: умеренно-жаркое лето и холодная зима с неустойчивой погодой, с частыми осадками в виде дождей и снега, туманами и солнечными днями. Летом температура в среднем достигает 25÷35 градусов, зимой минус 20÷25 градусов. Близкое расположение реки Волги сказывается на уровне влажности воздуха – ранней осенью и весной город часто окутывается в густые туманы, в особенности в низинных местностях. Климатические параметры холодного времени года, принятые по СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология» приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.2. Климатологические данные района.

Характеристика	Значение
Расчетные зимние температуры воздуха:	
Температура воздуха наиболее холодных суток	-36°С

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки	-32°С
Абсолютная минимальная температура воздуха	-44°С
Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤ 8°С	217 дней
Средняя температура периода со средней суточной температурой ≤ 8°С	-4,9°С

Таблица 1.3. Сведения о среднемесячной температуре воздуха и среднемесячной скорости ветра в г. Кстово.

Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Среднемесячная температура наружного воздуха, °С											
-13,0	-12,4	-6,0	3,6	12,0	16,5	18,6	16,9	10,8	3,3	-3,7	-10,0
Среднемесячная скорость ветра, метров в секунду											
5,0	5,5	5,6	5,0	5,0	4,8	4,2	4,4	3,6	5,7	4,6	3,8

Согласно Устава Кстовского МО, утвержденного решением Совета депутатов КМО НО от 29.09.2022 №181 в состав Кстовского муниципального округа входят территории следующих населенных пунктов:

1. Городской населенный пункт город районного значения Кстово;

2. Сельские населенные пункты, входящие в сельские поселения (СП).

Сельские населенные пункты Кстовского муниципального округа:

− деревня Анкудиновка, сельский поселок станции Анкудиновка, деревня Афонино, деревня Кузьминка, деревня Никульское, деревня Утечино, входящие в состав административно-территориального образования (АТО) Афонинский СП;

− село Безводное, село Великий Враг, деревня Зименки, деревня Михальчиково, деревня Муханово, деревня Подвалиха, входящие в состав административно-территориального образования Безводнинский СП;

− село Ближнее Борисово, село Вязовка, сельский поселок Дружный, деревня Митино, деревня Румянцево, входящие в состав АТО Ближнеборисовский СП;

− село Большая Ельня, сельский поселок Ждановский, деревня Крутая, деревня Малая Ельня, деревня Опалиха, деревня Ржавка, село Федяково, деревня Фроловское, сельский поселок Черемисский, деревня Черемисское, входящие в состав административно-территориального образования Большеельнинский СП;

− село Большое Мокрое, село Елховка, деревня Зелецино, деревня Кривая Шелокша, деревня Новая Деревня, деревня Новая Пунерь, село Новые Ключищи, село Семеть, деревня Чаглава, входящие в состав АТО Большемокринский СП;

− село Варварское, деревня Голошубиха, деревня Горяньково, деревня Долгая Поляна, село Завражная Слобода, село Запрудное, село Кадницы, деревня Калинино, деревня Кувардино, сельский поселок Ленинская Слобода, деревня Семенищи, село Шава, входящие в состав АТО Запрудновский СП;

− деревня Ветчак, деревня Карабатово, деревня Караулово, деревня Новоликеево, деревня Починок, деревня Студенец, деревня Толстобино, входящие в состав административно-территориального образования Новоликеевский СП;

− деревня Волчиха, деревня Докукино, сельский поселок Искра, деревня Козловка, деревня Конновка, деревня Красногорка, деревня Красноселово, село

Ляписи, деревня Попадейка, деревня Прокошево, деревня Семенцево, деревня Серково, село Толмачево, деревня Цедень, деревня Шерменево, входящие в состав административно-территориального образования Прокошевский СП;

− деревня Абатурово, село Ачапное, сельский поселок Волжский, село Луговой Борок, деревня Малиновка, село Работки, деревня Слопинец, село Татинец, деревня Чеченино, входящие в состав АТО Работкинский СП;

− деревня Козловка, сельский поселок Культура, сельский поселок Опытный, деревня Ройка, сельский поселок Садовский, сельский поселок Селекционной станции, входящие в состав АТО Ройкинский СП;

− деревня Горный Борок, деревня Подлесово, село Слободское, деревня Спирино, деревня Шмойлово, входящие в состав АТО Слободской СП;

− село Вередеево, деревня Вершинино, деревня Владимировка, село Выездное, деревня Грязновка, деревня Каменка, деревня Келейниково, деревня Красногорка, деревня Лапшлей, деревня Майдан, деревня Мешиха, деревня Новониколаевка, деревня Старые Ключищи, село Чернуха, село Шелокша, входящие в состав административно-территориального образования Чернухинский СП;

− деревня Большое Лебедево, деревня Высоково, деревня Игрищи, село Игумново, деревня Коровино, деревня Крутец, деревня Лавровка, село Лопатищи, деревня Починок, деревня Прокошевка, деревня Рамешки, деревня Соколищи, село Соколово, деревня Сонино, деревня Ташлыково, село Чернышиха, входящие в состав административно-территориального образования Чернышихинский СП.

По данным генерального плана Кстовского муниципального округа, площадь жилой застройки на конец 2023 (базового) года составляла 4132,0 тыс. м^2. Общая площадь общественно – деловой застройки на конец 2023 г. составляла 699,3 тыс. м^2. В таблице 1.4 приведены ретроспективные сведения по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей и общей площади с разделением по видам застройки. Общая площадь всех видов застройки Кстовского муниципального округа на конец 2023 года составляла 5671,3 тыс. м^2. Суммарный прирост застройки в 2023 г., с учетом сноса составил 27,6 тыс. м^2. В таблице 1.5. представлены сведения по объектам теплопотребления, подключенным к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.

Таблица 1.4. Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию новых отапливаемых площадей и общей площади с разделением по видам застройки.

№ п/п	Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1	Общая площадь жилого фонда на начало года, тыс. м^2	4004,0	4028,0	4048,8	4084,0	4119,2
2	Общий прирост жилого фонда, тыс. м^2	24,0	20,8	24,1	37,0	20,9

2.1	Введено в эксплуатацию жилых многоквартирных домов, тыс. м^2	22,4	18,8	20,1	37,0	16,9
2.2	Введено в эксплуатацию жилых индивидуальных домов, тыс. м^2	5,7	2	4	0	4
2.3	Убыль жилого фонда вследствие сноса ветхих и аварийных зданий, тыс. м^2	4,1	0,0	0	1,8	8,1
3	Общая площадь жилого фонда на конец года, тыс. м^2, в том числе:	4028,0	4048,8	4084,0	4119,2	4132,0
3.1	Общая площадь жилых многоквартирных домов, тыс. м^2	2476,6	2495,4	2526,6	2561,8	2570,6
3.2	Общая площадь жилых индивидуальных домов, тыс. м^2	1551,4	1553,4	1557,4	1557,4	1561,4
4	Население района, тыс. чел. (указано состояние на 1 января следующего года)	125,9	125,4	125	125,5	122,1
5	Обеспеченность населения жильём, м^2/чел.	32,0	32,3	32,7	32,8	33,84
6	Введено в эксплуатацию общественно-деловых площадей, тыс. м^2	0,0	0,0	4,5	0	14,8
7	Общая площадь общественно-делового фонда на конец года, тыс. м^2	680,0	680,0	684,5	684,5	699,3
8	Введено в эксплуатацию производственных площадей, тыс. м^2	0,0	0,0	0	0	0
9	Общая площадь производственного фонда на конец года, тыс. м^2	840,0	840,0	840	840	840
10	Введено в эксплуатацию всех видов застройки с уч. Сноса, тыс. м^2	24,0	20,8	39,7	35,2	27,6
11	Общая площадь всех видов застройки на конец года, тыс. м^2	5548,0	5568,8	5608,5	5643,7	5671,3

Таблица 1.5. Сведения по объектам теплопотребления, подключенным к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

№ п/п	Наименование объекта	Кадастровый квартал	Тепловая нагрузка с учетом макс. ГВС, Гкал/ч	Год ввода в эксплуатацию	Источник теплоснабжения
1	Жилой дом № 3, вблизи жилых домов по ул. Зеленая, 8, бульвар Нефтепереработчиков, 13А.	52:25:10715	0,761	2023	кот. п. Приволжский
2	Школа на 792 учащихся в мкр. 3	52:25:10718	2,444	2023	НТЭЦ
3	Многоквартирный жилой дом №16 по г/п в продолжении ул. Академической, д. Афонино	52:26:10008	0,684	2023	ООО «Академкофорт»

4	Многоквартирные жилые дома в микрорайоне №6 в ЖК "Watson"(поз. 6, 7 по генплану)	52:25:10316	0,583	2023	кот. п. Приволжский
5	Нежилое здание с помещением для размещения пожарного депо	52:26:10038	0,0166	2023	кот. с. Чернышиха
6	Жилой дом № 2 (по генплану), ул. Тургенева	52:25:10829	0,133	2023	НТЭЦ

Объем перспективной застройки в Кстовском муниципальном округе на расчётный период с 2024 по 2035 гг. определялся по данным управления архитектуры и градостроительства администрации Кстовского муниципального округа и по данным генерального плана. На период до 2026 г. включительно данные по вводу перспективной застройки города разработаны более детально, с разделением на отдельные строящиеся здания, на период 2027 – 2035 гг. часть перспективных объектов представлена в виде обобщенных потребителей тепловой энергии по площадкам строительства или по кадастровым кварталам.

В таблице 1.6. приведены сведения о прогнозе прироста площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления. Суммарный прирост строительных фонд в период 2024 – 2035 г. в Кстовском муниципальном округе составит 1 198,381 тыс. м^2. В таблице 2.7 представлены сведения по перспективному прирост строительных фондов за счет нового строительства в 2024 – 2035 гг. 75% строительных фондов, запланированных к вводу в строй в период актуализации Схемы теплоснабжения составляют многоквартирные жилые дома, подключенные к сетям централизованного теплоснабжения (рисунок 1.2).

В таблице 1.8 приведен перечень аварийных и ветхих зданий, запланированных к сносу Администрацией Кстовского муниципального округа, подлежащих расселению и сносу. Всего планируется убыль 23,2 тыс. м^2 жилых площадей. 53% строительных площадей, запланированных к сносу, подключены к тепловым сетям Новогорьковской ТЭЦ Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс». 37% подключены к котельным Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в г Кстово и сельских поселений Кстовского муниципального округа. 10% строительных площадей, запланированных к сносу, имеют индивидуальные источники тепловой энергии.

Прирост площади строительных фондов в жилом секторе в каждом расчетном элементе территориального деления в 2019 – 2035 гг. представлен в таблице 1.9. В таблице 1.10 показан прирост площади строительных фондов в общественно-деловом и промышленном секторе в каждом расчетном элементе территориального деления в 2019 – 2035 гг. Наибольший прирост строительных фондов в 2019 – 2035 гг. ожидается в кварталах с кадастровым номером 52:25:10320 (142 тыс. м^2), 52:26:80004 (127 тыс.м^2) и 52:26:30023 (123 тыс.м^2).

Наибольшая убыль строительных фондов в период 2019 – 2035 гг. произойдет в квартале 52:25:10812 (-2,4 тыс.м^2).

Как следует из представленных данных, в течение 2024 – 2035 гг. прирост жилого фонда Кстовского муниципального округа составит 1,06 млн. м^2 (20,0 %) и составит в 2035 г. 5,193 млн. м^2. Прирост общественно – деловой застройки в 2024 – 2035 гг. 85,2 тыс. м^2 (10,8%). Суммарная площадь общественно – деловой застройки в 2035 г. будет составлять 784,5 тыс. м2. Общая площадь строительных фондов за период актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа в 2035 г. составит 6,70 млн. м2. Увеличение общей площади строительных фондов Кстовского муниципального округа в 2024 – 2035 гг. составит 15,4% (рисунок 1.3).

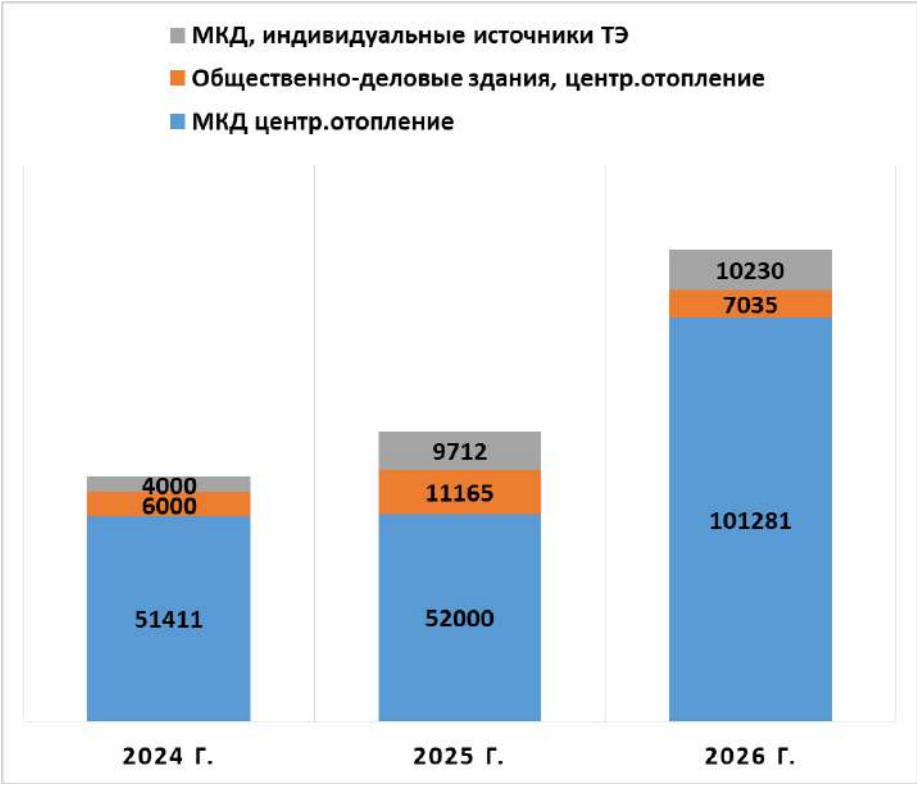

Рисунок 1.2. Распределение площади строительных фондов, запланированных ко вводу в строй в 2024 – 2026 гг. по назначению и источникам тепловой энергии, м^2.

Рисунок 1.3. Динамика изменения площади строительных фондов в Кстовском муниципальном округе в 2024 – 2035 гг.

Таблица 1.6. Сведения о прогнозе прироста площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии

№ пп	Кадастровый квартал	Наименование объекта	Источник теплоснабжения	Площадь объекта строительства, м^2					
				2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.	2024-2035 гг.
1	52:25:10316	Поликлиника детская на 500 пос. в смену в 6 мкр.	кот. п. Приволжский	6000	0	0	0	0	6000
2	52:25:10316	Жилая многоквартирная застройка в мкр. 6, семь домов, этап 1	НТЭЦ	0	0	0	20585	0	20585
3	52:25:10316	Жилая многоквартирная застройка в мкр. 6, семь домов, этап 2	НТЭЦ	0	0	0	0	20585	20585
4	52:25:10316	Детский сад на 150 мест в 6 мкр.	НТЭЦ	0	0	0	4000	0	4000
5	52:25:10316	Многоквартирные дома в ЖК "Watson", дом № 8 (ранее 5а) в 6 мкр.	кот. п. Приволжский	2199	0	0	0	0	2199
6	52:25:10320	Многоквартирный жилой дом №15 по генплану, мкр. 6 г. Кстово, ЖК "Земляника", пр. Капитана Рачкова, 23	перспективная котельная	0	0	0	0	13154	13154
7	52:25:10320	10-ти этажный жилой дом по ул. Талалушкина	НТЭЦ	0	10000		0	0	0,976
8	52:25:10320	Жилые многоквартирные дома в мкр. 6 с номерами по генплану: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (этап 1)	НТЭЦ	0	0	0	42000	0	42000
9	52:25:10320	Жилые многоквартирные дома в мкр. 6 с номерами по генплану: 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 (этап 2)	НТЭЦ	0	0	0	0	42000	42000
10	52:25:10320	Школа на 970 мест в мкр. 6 (№ 34 по генплану)	НТЭЦ	0	0	0	10000	0	10000
11	52:25:10320	Детский сад на 150 мест в мкр. 6 (№ 29 по генплану)	НТЭЦ	0	0	0	4000	0	4000
12	52:25:10320	Детский сад на 150 мест в мкр. 6 (№ 30 по генплану)	НТЭЦ	0	0	0	0	4000	4000

13	52:25:10320	ФОК в мкр. 6 (№ 32 по генплану)	НТЭЦ	0	0	0	0	3000	3000
14	52:25:10320	Застройка группы многоквартирных жилых домов в 6 мкр. (ООО Нефтезаводстрой)	НТЭЦ	0	0	0	0	24000	24000
15	52:25:10326	5-9-ти этажный жилой дом (жилой дом №1) по ул. Школьной (1 этап)	НТЭЦ	0	0	8451	0	0	8451
16	52:25:10326	2-х этажное торгово-офисное здание (№4) по ул. Школьной (1 этап)	НТЭЦ	0	0	518	0	0	518
17	52:25:10326	Встроенно-пристроенная автостоянка на 45 мест (№5) по ул. Школьной (1 этап)	НТЭЦ	0	0	2233	0	0	2233
18	52:25:10326	14-ти этажный жилой дом (жилой дом №2) по ул. Школьной (2 этап)	НТЭЦ	0	0	7415	0	0	7415
19	52:25:10326	14-ти этажный жилой дом (жилой дом №3) по ул. Школьной (2 этап)	НТЭЦ	0	0	7415	0	0	7415
20	52:25:10326	Встроенно-пристроенная автостоянка на 39 мест (№5) по ул. Школьной (2 этап)	НТЭЦ	0	0	1802	0	0	1802
21	52:25:10337	Многоквартирный жилой дом на пл. Ленина в районе ТЦ "Пирамида"	НТЭЦ	0	0	0	9241	0	9241
22	52:25:10708	Реконструкция на месте бывшего ДК "Октябрь"	НТЭЦ	0	0	0	2920	0	2920
23	52:25:10716	Жилая многоквартирная застройка между домом №11 по ул. Кстовской и домом №16 по ул. Зеленой, дома №2,3,4,5	НТЭЦ	0	0	0	0	30300	30300
24	52:25:10804	Многоэтажная жилая застройка (высотная), ул. Сутырина, участок 1, этап 2	НТЭЦ	0	11000	0	0	0	11000
25	52:25:10804	Многоэтажная жилая застройка (высотная), ул. Сутырина, участок 1, этап 3	НТЭЦ	0	0	11000	0	0	11000
26	52:25:10804	Многоэтажная жилая застройка (высотная), ул. Сутырина, участок 1,	НТЭЦ	0	0	0	9000	0	9000

		этап 4							
27	52:25:10805	Жилой дом №1 по ул. Полевой (2 этап из 2-4 этапов строительства)	НТЭЦ	4930	0	0	0	0	4930
28	52:25:10813	Группа жилых домов средней этажности со встроенно-пристроенными сооружениями общественного назначения и автостоянками на пересечении ул. Полевая и ул. Сутырина	НТЭЦ	0	0	0	25709	0	25709
29	52:25:10829	Многоквартирный жилой дом по ул. Герцена	НТЭЦ	3143	0	0	0	0	3143
30	52:25:10146	Культурно-досуговый центр, ул. Котовского	котельная пер. Больничный	0	1165	0	0	0	1165
31	52:26:30023	Коттеджный поселок "Фрегат", с. М.Ельня (этап 1)	индивидуальное	0	0	0	21700	0	21700
32	52:26:30023	Коттеджный поселок "Фрегат", школа на 1225 мест с. М.Ельня (этап 1)	персп. кот. "Фрегат"	0	0	0	21628	0	21628
33	52:26:30023	Коттеджный поселок "Фрегат", с. М.Ельня (этап 2)	индивидуальное	0	0	0	14000	0	14000
34	52:26:30023	Коттеджный поселок "Фрегат", Детский сад, с. М.Ельня (этап 2)	персп. кот. "Фрегат"	0	0	0	1861	0	1861
35	52:26:30023	Коттеджный поселок "Фрегат", с. М.Ельня (этап 3)	индивидуальное	0	0	0	19600	0	19600
36	52:26:30023	Коттеджный поселок "Фрегат", с. М.Ельня (этап 4)	индивидуальное	0	0	0	0	11900	11900
37	52:26:30023	Коттеджный поселок "Фрегат", Торговый центр, с. М.Ельня (этап 4)	персп. кот. "Фрегат"	0	0	0	0	3295	3295
38	52:26:30023	Коттеджный поселок "Фрегат", с. М.Ельня (этап 5)	индивидуальное	0	0	0	0	16100	16100
39	52:26:30023	Коттеджный поселок "Фрегат", с. М.Ельня (этап 6)	индивидуальное	0	0	0	0	12600	12600
40	52:26:30034	Жилая индивидуальная застройка (1 этап), д. Крутая	индивидуальное	0	0	0	0	6033	6033
41	52:26:10033	Перспективная застройка ОА "ТЗ	персп. кот. для	10000	0	0	0	0	10000

		Регион", Большеельнинский сельсовет, д. Ржавка (1-4 очередь - дом №1)	"ТЗ Регион"						
42	52:26:10033	Перспективная застройка ОА "ТЗ Регион", Большеельнинский сельсовет, д. Ржавка (1-4 очередь - дом №2 и ДОО на 150 мест)	персп. кот. для "ТЗ Регион"	0	11000	0	0	0	11000
43	52:26:10033	Перспективная застройка ОА "ТЗ Регион", Большеельнинский сельсовет, д. Ржавка (1-4 очередь - дом №3)	персп. кот. для "ТЗ Регион"	0	0	10000	0	0	10000
44	52:26:10033	Перспективная застройка ОА "ТЗ Регион", Большеельнинский сельсовет, д. Ржавка (1-4 очередь)	персп. кот. для "ТЗ Регион"	0	0	0	85000	0	85000
45	52:26:10033	Перспективная застройка ОА "ТЗ Регион", Большеельнинский сельсовет, д. Утечино (5-12 очередь)	персп. кот. для "ТЗ Регион"	0	0	0	25000	190000	215000
46	52:26:10033	Комплексная жилая застройка в ЖК "Савин Парк", корпус 2, Большеельнинский сельсовет, д. Ржавка	персп. котельная	11139	0	0	0	0	11139
47	52:26:10033	Многоквартирный жилой дом №44 в ЖК "Анкундиновский парк", д. Анкундиновка, ул. Черкесская	кот. ЖК Анкундиновский парк	20000	0	0	0	0	20000
48	52:26:10033	Многоквартирный жилой дом №45 в ЖК "Анкундиновский парк", д. Анкундиновка, ул. Черкесская	кот. ЖК Анкундиновский парк	0	20000	0	0	0	20000
49	52:26:10033	Рынок в ЖК "Анкундиновский парк", д. Анкундиновка, ул. Черкесская	кот. ЖК Анкундиновский парк	0	7000	0	0	0	7000
50	52:26:10033	Общеобразовательная школа на 675 мест по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Анкундиновка.	кот. ЖК Анкундиновский парк	0	3000	0	0	0	3000
51	52:26:10033	Многоквартирный жилой дом №47 в ЖК "Анкундиновский парк", д. Анкундиновка, ул. Черкесская	кот. ЖК Анкундиновский парк	0	0	27000	0	0	27000
52	52:26:10033	Многоквартирный жилой дом №50 в	кот. ЖК	0	0	20000	0	0	20000

		ЖК "Анкундиновский парк", д. Анкундиновка, ул. Черкесская	Анкундиновский парк						
53	52:26:10033	Многоквартирный жилой дом №51 в ЖК "Анкундиновский парк", д. Анкундиновка, ул. Черкесская	кот. ЖК Анкундиновский парк	0	0	20000	0	0	20000
54	52:26:10033	Дошкольная образовательная организация на 150 мест л по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Анкундиновка.	кот. ЖК Анкундиновский парк	0	0	3000	0	0	3000
55	52:26:30034	Жилая блокированная застройка в коттеджном поселке "Фроловский", д. Фроловская (этап 3)	индивидуальное	0	5712	0	0	0	5712
56	52:26:30034	Жилая блокированная застройка в коттеджном поселке "Фроловский", д. Фроловская (этап 4)	индивидуальное	0	0	5712	0	0	5712
57	52:26:70033	Индивидуальная застройка в мкр. "Престижный"	индивидуальное	4000	4000	4000	10000	8000	30000
58	52:26:70034	Индивидуальная застройка вдоль автотрассы к югу от д. Караулово	индивидуальное	0	0	0	5000	4000	9000
59	52:26:70037	Застройка мкр. 5 "Земляничная поляна", жилой многоквартирный дом №1	НТЭЦ	0	0	0	1880	0	1880
60	52:26:70037	Застройка мкр. 5 "Земляничная поляна", жилой многоквартирный дом №2 с детским садом на 170 мест	НТЭЦ	0	0	0	3780	0	3780
61	52:26:70037	Застройка мкр. 5 "Земляничная поляна", жилой многоквартирный дом №3	НТЭЦ	0	0	0	6710	0	6710
62	52:26:70037	Застройка мкр. 5 "Земляничная поляна", жилой многоквартирный дом №4	НТЭЦ	0	0	0	4560	0	4560
63	52:26:70037	Застройка мкр. 5 "Земляничная поляна", жилой многоквартирный дом №5	НТЭЦ	0	0	0	0	12280	12280
64	52:26:70037	Застройка мкр. 5 "Земляничная поляна", жилой многоквартирный дом	НТЭЦ	0	0	0	0	8980	8980

		№6							
65	52:26:70037	Застройка мкр. 5 "Земляничная поляна", жилой многоквартирный дом №7	НТЭЦ	0	0	0	0	12130	12130
66	52:26:70037	Застройка мкр. 5 "Земляничная поляна", жилой многоквартирный дом №8	НТЭЦ	0	0	0	0	13851	13851
67	52:26:70037	Застройка мкр. 5 "Земляничная поляна", здание №28	НТЭЦ	0	0	0	700	0	700
68	52:26:70037	Застройка мкр. 5 "Земляничная поляна", школа, здание №29	НТЭЦ	0	0	0	0	9000	9000
69	52:26:70037	Застройка мкр. 5 "Земляничная поляна", торгово-досуговый и спортивно-оздоровительный центр, генплан №21	НТЭЦ	0	0	0	0	16500	16500
70	52:26:70037	Застройка мкр. 5 "Земляничная поляна", офисное здание №30	НТЭЦ	0	0	0	5175	0	5175
71	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №1	НТЭЦ	0	0	0	8500	0	8500
72	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №2	НТЭЦ	0	0	0	8500	0	8500
73	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №12	НТЭЦ	0	0	0	9670	0	9670
74	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №13	НТЭЦ	0	0	0	9670	0	9670
75	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №14	НТЭЦ	0	0	0	0	9000	9000
76	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №15	НТЭЦ	0	0	0	3750	0	3750
77	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №16	НТЭЦ	0	0	0	3750	0	3750
78	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №30	НТЭЦ	0	0	0	0	3750	3750
79	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №31	НТЭЦ	0	0	0	0	3750	3750
80	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг,	НТЭЦ	0	0	0	2950	2950	5900

		детский сад на 200 мест, генплан №32							
81	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, общественно-деловая застройка, генплан №№ 35,36,37,54,55,56	НТЭЦ	0	0	0	3150	0	3150
82	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №3	НТЭЦ	0	0	0	0	8500	8500
83	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №17	НТЭЦ	0	0	0	0	3750	3750
84	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №18	НТЭЦ	0	0	0	0	3750	3750
85	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №19	НТЭЦ	0	0	0	0	3750	3750
86	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, жилой многоквартирный дом №20	НТЭЦ	0	0	0	0	3750	3750
87	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, общественно-деловая застройка, генплан №№ 38-53	НТЭЦ	0	0	0	0	5600	5600
88	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, общественно-деловая застройка, 3 очередь	НТЭЦ	0	0	0	0	5000	5000
89	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, торгово-развлекательный центр	НТЭЦ	0	0	0	10500	0	10500
90	52:26:80004	Застройка мкр. 9, с. Великий Враг, ФОК	НТЭЦ	0	0	0	0	5000	5000
91	52:26:80017	Индивидуальная застройка близ д. Караулово	индивидуальное	0	0	0	6000	4800	10800
Итого:				**61411**	**72877**	**128546**	**420489**	**525058**	**1198381**

Таблица 1.7. Перспективный прирост строительных фондов за счет нового строительства

№ п/п	Назначение зданий	Перспективный прирост отапливаемых строительных площадей, м^2					
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 – 2031 гг.	2032-2035 гг.	2024 – 2035 гг
1. Застройка, подключенная к сетям централизованного теплоснабжения							
1.1	Многоквартирные жилые дома	51411	52000	101281	305494	410575	920761

1.2	Общественно-деловые здания	6000	11165	7035	61009	45345	130554
1.3	Производственные здания	0	0	0	0	0	0
2. Застройка с индивидуальными источниками теплоснабжения							
2.2	Многоквартирные жилые дома	4000	9712	10230	53986	69138	147066
Всего по городу		61411	72877	128546	420489	525058	1198381

Таблица 1.8. Реестр аварийных и ветхих зданий, запланированных к сносу в Кстовском муниципальном округе в 2024 – 2035 гг.

Кадастровый квартал	Наименование объекта	Источник теплоснабжения	Площадь сносимых зданий, м^2					
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.	2024-2035 гг.
52:25:10212	Снос, ул. Магистральная, 1	кот. пер. Больничный	0	0	-584,9	0	0	-584,9
52:25:10231	Снос, ул. 1 Мая, 8	индивидуальное	0	0	0	0	0	-120,9
52:25:10243	Снос, ул. Береговая, 18	кот. Хлебной базы	0	-533,8	0	0	0	-533,8
52:25:10704	Снос, пер. Советский, 1	НТЭЦ	0	-897,7	0	0	0	-897,7
52:25:10705	Снос, пер. Гайдара, 1	НТЭЦ	0	0	0	0	0	-875,3
52:25:10806	Снос, пер. Энергетиков, д. 11	НТЭЦ	0	0	0	-743	0	-743
52:25:10810	Снос, ул. Комсомольская, 3	НТЭЦ	0	0	0	0	0	-988,6
52:25:10810	Снос, ул. Комсомольская, 11	НТЭЦ	0	0	0	0	0	-963,6
52:25:10810	Снос, ул. Комсомольская, 5	НТЭЦ	0	0	0	0	0	-993,9
52:25:10810	Снос, ул. Комсомольская, 9	НТЭЦ	0	0	0	-945,8	0	-945,8
52:25:10810	Снос, ул. Чванова, 34	НТЭЦ	0	0	-1013,9	0	0	-1013,9
52:25:10810	Снос, ул. Чванова, 36	НТЭЦ	0	0	0	-1003,7	0	-1003,7
52:25:10810	Снос, ул. Чванова, 13	НТЭЦ	0	0	0	-981,9	0	-981,9
52:25:10811	Снос, ул. Чванова, 11	НТЭЦ	0	-974,9	0	0	0	-974,9
52:25:10812	Снос, ул. Нижегородская, 10	НТЭЦ	0	0	0	-991,9	0	-991,9
52:25:10812	Снос, ул. Полевая, 20	НТЭЦ	0	0	-391,59	0	0	-391,59
52:25:10810	Снос, ул. Комсомольская, д. 7	НТЭЦ	0	0	0	-812,2	0	-812,2
52:25:10704	Снос, пер. Садовый, д. 2	НТЭЦ	0	0	0	-875,5	0	-875,5
52:26:10001	Снос, д. Афонино, ул. Школьная, 45	кот. д. Афонино №2	0	0	0	0	0	-448,4
52:26:10001	Снос, д. Афонино, ул. Магистральная, д. 60	кот. д. Афонино №2	0	0	0	-957,5	0	-957,5
52:26:120015	Снос, с. Запрудное, ул. Магистральная, 1	кот. с. Запрудное	0	0	0	0	0	-135,5

52:26:120015	Снос, с. Запрудное, ул. Магистральная, 1а	кот. с. Запрудное	0	0	0	0	0	-130,9
52:26:120015	Снос, с. Запрудное, ул. Магистральная, 5а	кот. с. Запрудное	0	0	0	0	0	-348,3
52:26:30019	Снос, п. Ждановский, ул. Зеленая, 1а	кот. п. Ждановский	0	0	-321,2	0	0	-321,2
52:26:50029	Снос, с. Б.Мокрое, ул. Школьная, 33	кот. с. Б.Мокрое	0	0	0	0	0	-1878,9
52:26:10009	Снос, д. Никульское, д. 161а	индивидуальное	0	0	0	0	0	-218,9
52:26:30036	Снос, д. Опалиха, дом 1	индивидуальное	0	0	0	0	0	-182,7
52:26:30036	Снос, д. Опалиха, дом 2	индивидуальное	0	0	0	0	0	-178,8
52:25:10202	Снос, ул. Котовского, д. 3А	индивидуальное	0	0	0	0	-833,9	-833,9
52:26:60051	Снос, с. Чернуха, ул. Школьная, д. 12	кот. с. Чернуха	0	0	0	0	-114,4	-114,4
52:26:60051	Снос, Чернуха, ул. Школьная, д.13	кот. с. Чернуха	0	0	0	0	-116,9	-116,9
52:26:60051	Снос, Чернуха, ул. Школьная, д.14	кот. с. Чернуха	0	0	0	0	-117,5	-117,5
52:25:10212	Снос, ул. Магистральная, д. 3	кот. пер. Больничный	0	0	0	0	-580,9	-580,9
52:26:50015	Снос, д. Зелецино, дом 186	индивидуальное	0	0	0	0	0	-193
52:26:50015	Снос, д. Зелецино, дом 186 "А"	индивидуальное	0	0	0	0	0	-142,9
52:26:140022	Снос, д. Прокошево, ул. Молькова, д. 17	кот. д. Прокошево	0	0	0	-1101,9	0	-1101,9
52:26:100014	Снос, с. Работки, ул. Садовая, д. 5	индивидуальное	0	0	0	-192,1	0	-192,1
52:26:40002	Снос+В3:В40, с. Ближнее Борисово, ул. Школьная, д. 32	индивидуальное	0	0	0	0	0	-308,6
	Итого:		**0**	**-2406,4**	**-2311,6**	**-8605,5**	**-1763,6**	**-23196**

Таблица 1.9. Прирост отапливаемых площадей строительных фондов жилой застройки в 2019 – 2035 гг.

Наименование/ Кадастровый квартал	Ретроспективный период					Перспективный период				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Прирост жилищного фонда, тыс.м^2	16,5	15,5	16,8	41,2	12,8	55,4	59,3	119,2	341,9	468,9
Прирост жилищного фонда накопительным итогом, тыс.м^2	16,5	32,0	48,8	90,0	102,8	158,2	217,5	336,7	678,7	1147,6
Прирост по кадастровым кварталам, м^2:										
52:25:10212	0	0	0	0	0	0	0	-584,9	0	-580,9
52:25:10231	0	0	0	0	-120,9	0	0	0	0	0
52:25:10243	0	0	0	0	0	0	-533,8	0	0	0
52:25:10316	12655	3711	5696	9126	5521	2199	0	0	20585	20585
52:25:10320	0	0	0	0	0	0	10000	0	42000	79154
52:25:10326	0	0	0	0	0	0	0	23799	0	0
52:25:10337	0	0	0	0	0	0	0	0	9241	0
52:25:10704	0	0	0	868,7	0	0	-897,7	0	-875,5	0
52:25:10705	0	0	0	0	-875,3	0	0	0	0	0
52:25:10716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30300
52:25:10804	0	0	0	11298	0	0	11000	11000	9000	0
52:25:10805	0	0	3742	0	0	4930	0	0	0	0
52:25:10810	-1870	9826	3368	0	-2946,1	0	0	-1013,9	-3743,6	0
52:25:10811	0	0	0	0	0	0	-974,9	0	0	0
52:25:10812	0	0	0	-982,6	0	0	0	-391,59	-991,9	0
52:25:10813	0	0	0	0	0	0	0	0	25709	0
52:25:10829	0	0	0	0	0	3143	0	0	0	0
52:26:10001	0	0	0	0	-448,4	0	0	0	-957,5	0
52:26:10008	0	0	0	0	11365	0	0	0	0	0
52:26:10033	0	0	0	16903	0	41139	31000	77000	110000	190000
52:26:120015	0	0	0	0	-614,7	0	0	0	0	0
52:26:30019	0	0	0	0	0	0	0	-321,2	0	0
52:26:30023	0	0	0	0	0	0	0	0	55300	40600
52:26:30034	0	0	0	0	0	0	5712	5712	0	6033
52:26:50029	0	0	0	0	-1878,9	0	0	0	0	0
52:26:70033	3200	1000	3000	3000	4000	4000	4000	4000	10000	8000
52:26:70034	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	4000
52:26:70037	0	0	0	0	0	0	0	0	13850	47241
52:26:80004	0	0	0	0	0	0	0	0	43840	40000
52:26:80017	2500	1000	1000	1000	0	0	0	0	6000	4800
52:26:10009	0	0	0	0	-218,9	0	0	0	0	0
52:26:30036	0	0	0	0	-361,5	0	0	0	0	0
52:26:50015	0	0	0	0	-335,9	0	0	0	0	0

Наименование/ Кадастровый квартал	Ретроспективный период					Перспективный период				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
52:26:40002	0	0	0	0	-308,6	0	0	0	0	0
52:25:10806	0	0	0	0	0	0	0	0	-743	0
52:26:140022	0	0	0	0	0	0	0	0	-1101,9	0
52:26:100014	0	0	0	0	0	0	0	0	-192,1	0
52:25:10202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-833,9
52:26:60051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-348,8

Таблица 1.10. Прирост отапливаемых площадей строительных фондов в общественно-деловом и производственном секторе

Наименование/ Кадастровый квартал	Ретроспективный период					Перспективный период				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Прирост площади общественно-делового и промышл.фонда, тыс.м^2	0,00	0,00	0,00	9,98	14,81	6,00	3,86	4,04	69,96	54,35
Прирост накопительным итогом, тыс.м^2	0	0	0	9,98	24,78	30,78	34,64	38,68	108,64	162,99
Прирост по кадастровым кварталам, м^2:										
52:25:10146	0	0	0	0	0	0	1165	0	0	0
52:25:10316	0	0	0	0	0	6000	0	0	4000	0
52:25:10320	0	0	0	0	0	0	0	0	14000	7000
52:25:10326	0	0	0	0	0	0	0	4035	0	0
52:26:10033	0	0	0	0	0	0	10000	3000	0	0
52:25:10708	0	0	0	977	0	0	0	0	2920	0
52:25:10718	0	0	0	0	14806	0	0	0	0	0
52:26:30023	0	0	0	0	0	0	0	0	23489	3295
52:26:70037	0	0	0	0	0	0	0	0	8955	25500
52:26:80004	0	0	0	9000	0	0	0	0	16600	18550

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощность) и теплоносителя в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Теплоснабжение Кстовского муниципального округа обеспечивается следующими теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (таблица 1.11):

1. **Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»**.

Теплоснабжение потребителей Кстовского муниципального округа происходит преимущественно по сетям центрального теплоснабжения филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс». Источниками централизованного теплоснабжения в филиале «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» являются:

- Новогорьковская ТЭЦ;
- 28 котельных.

2. **ООО «Термаль»**, находящаяся в городе Кстово, 4-ый мкр-н.

3. **ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское»**. Единственным источником тепловой энергии ООО «УК ТЭСК», по состоянию на 01.01.2023 год, являлась ведомственная котельная № 148 Министерства Обороны России, переданная в рамках концессионного соглашения на содержание и обслуживание ООО «УК ТЭСК». 13.06.2023 года в адрес администрации Кстовского МО Нижегородской области поступило уведомление о выводе из эксплуатации сетей теплоснабжения от ведомственной котельной № 148 Министерства Обороны России. Срок вывода из эксплуатации с 01.10.2026 г. От данной котельной идет теплоснабжение трех многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Кстово, ул. Профсоюзная, 10а, 10б и ул. Пионерская, 2. В настоящее время ООО «УК ТЭСК» находится в процессе банкротства. В настоящее время Администрацией Кстовского муниципального округа, совместно с ПАО «Т Плюс», изыскивается возможность по организации коммунальных услуг потребителям. На момент актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа решения об организации коммунальных услуг потребителям, подключенным к тепловым сетям «УК ТЭСК», нет.

4. **ООО «Интер»**. Информация по котельным не предоставлена.

5. **ООО «Тепло Плюс»**. Котельная №35 теплоснабжающей организации (ТСО) ООО «Тепло Плюс» находится в ЖК «Анкудиновский парк», по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, стр. 16. Тепловая схема котельной предусматривается отпуск теплоносителя по двухтрубной схеме теплоснабжения. Теплосеть закрытая.

6. **ОАО «Керма»**. Поставка тепловой энергии производится только для нужд завода ОАО «Керма» и для производства водоподготовки для нужд населения.

7. **ООО «Академкомфорт»**. Котельная ТСО ООО «Академкомфорт» находится в продолжении жилой застройки д. Афонино на ул. Академическая, д.11.

8. **ООО «ТК Ждановский»**. Блочная котельная ТСО ООО «Тепличный комбинат «Ждановский» находится в Кстовском районе, поселок Ждановский.

9. **ООО «ЭкоТеплоСервис-Кстово»**. Блочная-модульная котельная ТСО ООО «ЭкоТеплоСервис-Кстово» находиться в Кстовском районе, село Культура, ул. Первоцветная, д. 1А.

10. МУП "Городской водоканал" город Кстово. Блочная-модульная котельная Блочно-модульная котельная с Татинец, Работкинское СП.

В таблице 1.12 приведены сведения о тепловой нагрузке потребителей Кстовского муниципального в Кстовском муниципальном округе за 2023 год актуализации схемы теплоснабжения. К «прочим потребителям» относятся потребители, которые не могут быть отнесены к населению: промышленные потребители, объекты социального, бытового обслуживания населения и т.п. В таблице 1.13 даны сведения о потреблении тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа в 2023 (базовом) году.

В таблицах 1.12 – 1.13 приведены сведения о присоединенной тепловой нагрузке и потреблении тепловой энергии от источников Кстовского муниципального округа. Единственным источником тепловой энергии ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское», по состоянию на 01.01.2023, являлась ведомственная котельная № 148 Министерства Обороны России, переданная в рамках концессионного соглашения на содержание и обслуживание ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское». 13.06.2023 в адрес администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области поступило уведомление о выводе из эксплуатации сетей теплоснабжения от ведомственной котельной № 148 Министерства Обороны России. Срок вывода из эксплуатации с 01.10.2026 г. От данной котельной идет теплоснабжение трех многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Кстово, ул. Профсоюзная, 10а, 10б и ул. Пионерская, 2. Эта же котельная является источником тепловой энергии для 46 зданий Министерства Обороны России с суммарной тепловой нагрузкой 10,67 Гкал/час. В настоящее время ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» находится в процессе банкротства. На момент актуализации схемы теплоснабжения Администрацией Кстовского муниципального округа, совместно с ПАО «Т Плюс», изыскивается возможность по организации коммунальных услуг потребителям. На момент актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа решения об организации коммунальных услуг потребителям, подключенным к тепловым сетям ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское», нет. Ведомственная котельная № 148 Министерства Обороны России, по состоянию на 2023 г. находилась в ветхом состоянии, поэтому рассматривается два варианта:

1. Строительство тепловых сетей с целью подключения потребителей, расположенных по адресу: г. Кстово, ул. Профсоюзная, 10а, 10б и ул. Пионерская, 2, и 46 зданий Министерства Обороны России к существующим тепловым сетям

ПАО «Т Плюс»;

2. Строительство новой блочно – модульной котельной и подключение к ней котельной потребителей, расположенных по адресу: г. Кстово, ул. Профсоюзная, 10а, 10б и ул. Пионерская, 2 и 46 зданий Министерства Обороны России.

Утвержденное решение об организации коммунальных услуг данных потребителям должно быть учтено при последующей актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа.

Расчет прогноза прироста тепловой нагрузки, объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя осуществляется на основе удельных значений теплопотребления и удельной тепловой нагрузки для вновь строящихся зданий в границах Кстовского муниципального округа. Прирост тепловой нагрузки перспективных объектов жилого строительства на протяжении расчетного периода и в ретроспективе представлен в таблице 1.14. В таблице 1.15 приведен прирост тепловой нагрузки перспективных объектов общественно-делового и производственного строительства на протяжении расчетного периода и в ретроспективе. Прогноз тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых зданий приведенную в таблице 1.16 – 1.17.

Таблица 1.11. Источники централизованного теплоснабжения (ЦТС) Кстовского МО.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Наименование организации, эксплуатирующей котельную
Источники комбинированной выработки энергии		
г. Кстово		
1	Новогорьковская ТЭЦ	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
КОТЕЛЬНЫЕ		
г. Кстово		
1	Котельная пер. Больничный	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
2	Котельная Хлебной базы	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
3	Котельная п. Приволжский	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
4	Котельная ООО «Термаль»	ООО "Термаль"
5	Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)	ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в настоящее время находится в стадии ликвидации)
Афонинское сельское поселение		
6	д. Афонино-1	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
7	д. Афонино-2	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
8	д. Афонино, ул. Магистральная	ООО "Интер"
9	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	ООО "Тепло Плюс"
10	Котельная ОАО "Керма"	ОАО "Керма"
11	Котельная ООО "Академкомфорт"	ООО "Академкомфорт"
Ближнеборисовское СП		
12	пос. Дружный	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
13	пос. Дружный в/ч 36026	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
14	с. Б. Борисово школа	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
15	с. Б. Борисово больница	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
16	с. Вязовка школа	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Безводнинское СП		
17	школа с. Безводное	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Большеельнинский СП		
18	пос. Ждановский	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
19	с. Б. Ельня санаторий	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
20	пос. Ждановский ул. Майская	ООО "ТК Ждановский"
Большемокринское СП		

21	с. Б. Мокрое	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Запрудновское СП		
22	с. Запрудное	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
23	с. Шава	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Новоликеевское СП		
24	с. Новоликеево	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Прокошевское СП		
25	с. Прокошево	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Работкинское СП		
26	с. Работки	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
27	с. Работки школа	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
28	пос. Волжский	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
29	п.Татинец	МУП "Городской водоканал" город Кстово
Ройкинское СП		
30	пос. Селекция	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
31	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"
Слободское СП		
32	с. Слободское	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
33	с. Подлесово	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Чернухинское СП		
34	с. Чернуха	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
35	с. Шелокша	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Чернышихинское СП		
36	с. Чернышиха	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"

Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение за счет ввода в строй новых объектов капитального строительства и сноса ветхого и аварийного жилья в Кстовском муниципальном округе в 2024 – 2035 гг. приведен в таблице 1.18 – 1.19 и рисунке 1.4. Суммарный прирост потребления тепловой энергии в Кстовском муниципальном округе составит 373,25 тыс. Гкал. 85% прироста потребления тепловой энергии в рассматриваемый период приходится на многоквартирную жилую застройку, запланированную к строительству в 2024 – 2035 гг. За счет сноса ветхого и аварийного жилья снижение потребления тепловой энергии в Кстовском муниципальном округе составит 2,5 тыс. Гкал.

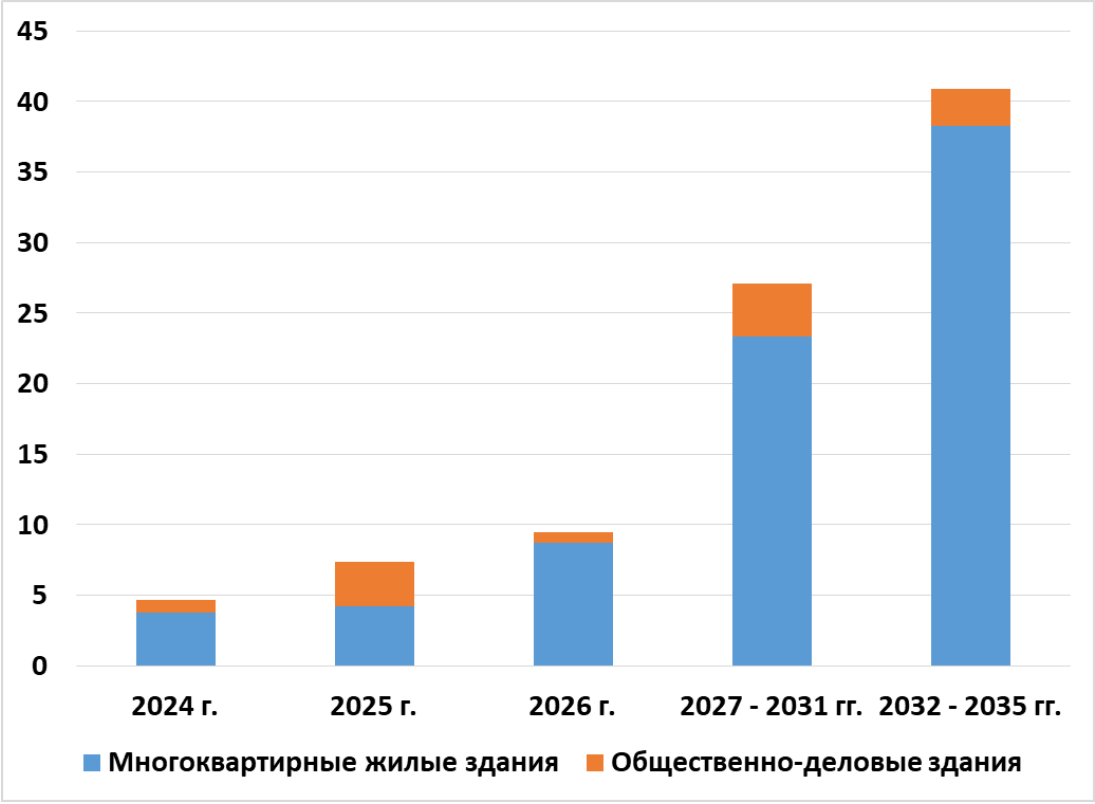

Рисунок 1.4. Прогноз прироста потребления тепловой энергии в Кстовском муниципальном округе в 2024 – 2035 гг., тыс. Гкал.

В ходе актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа в ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» поступило обращение от Министерства энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Нижегородской области поступило обращение о рассмотрении возможности подключения к инженерным сетям ПАО «Т Плюс» планируемых объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номерном 52:26:0030006:2. Планируемая общая тепловая нагрузка объектов составляет 50,56 Гкал/ч. Для покрытия перспективной нагрузки рассматривается возможность строительства одной или нескольких котельных общей установленной мощностью 76 МВт с магистральными и внутриплощадочными тепловыми сетями. Величину инвестиций в проекты по строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей для теплоснабжения объектов перспективной застройки на земельном участке с кадастровым номерном 52:26:0030006:2 будет возможно определить после решения вопроса о выделении земельного участка под строительство котельных, тепловых сетей и уточнения нагрузки по теплоснабжению по каждому объекту.

В ходе актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа принято решение о строительстве новых домов общей площадью 14236 м^2 в районе дома 23 по ул. Кстовская, г Кстово с предполагаемой тепловой нагрузкой 0,966 Гкал/ч. Перспективный объект строительства находится в зоне действия котельной ООО «Термаль». В зоне действия этой же котельной располагается ТЦ «Восторг», ТСН «Зеленая 22» и ТСЖ «Вишенка» (д. 22, 26 по ул. Зеленая). Для улучшения экологической обстановки в г. Кстово, предполагается в рамках Комплексного развития территории котельную ООО «Термаль» демонтировать. В настоящее время рассматривается возможность подключения существующий потребителей (ТЦ «Восторг», ТСН «Зеленая 22» и ТСЖ «Вишенка») и планируемых к строительству домов общей площадью 14236 м^2 в районе дома 23 по ул. Кстовская, г Кстово к тепловым сетям Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» при снятии технических ограничений и привидения располагаемых напоров у конечных потребителей в соответствие с существующим положением.

Изменения в структуре системы теплоснабжения потребителей Кстовского муниципального округа связанные с перспективной застройкой на земельном участке с кадастровым номерном 52:26:0030006:2 и демонтажем котельной ООО «Термаль» должны быть учтены при последующей актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа.

Согласно данным, предоставленным в ходе актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа, в г. Кстово, ул. Котовского, планируется строительство культурно-досугово центра. Срок строительства

определен 2025 г. На момент актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа сведения о площади здания культурно-досугово центра, его тепловой нагрузке на отопление и горячее водоснабжения отсутствовали. В ходе последующей актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа, сведения по перспективному изменению в структуре системы теплоснабжения потребителей, связанные со строительством культурно-досугово центра в г. Кстово по ул. Котовского, должны быть учтены.

Таблица 1.12. Тепловая нагрузка потребителей Кстовского муниципального округа по состоянию на 2023 год.

Наименование ЕТО	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч							Всего суммарная нагрузка
	население			прочие				
	Отопление и вентиляция	ГВС (средн.)	Суммарная нагрузка	Отопление и вентиляция	ГВС (средн.)	Пар	Суммарная нагрузка	
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»								
-НгТЭЦ	108,07	15,78	123,85	108,33	1,3	447,57	557,2	681,05
-Котельные	58,916	1,261	60,177	-	-	-	-	60,177
-Всего	166,99	17,04	184,03	108,33	1,3	447,57	557,2	741,23
ООО «Термаль»	1,721	0,663	2,384	-	-	-	-	2,384
ОП ООО «УК ТЭСК»	6,06	1,28	7,34	-	-	-	-	7,34
ООО «Интер»	2,008	0,312	2,32	-	-	-	-	2,32
ООО «Тепло плюс»	2,51	0,605	3,115	-	-	-	-	3,115
ОАО «Керма»	2,7	-	2,7	-	-	-	-	2,7
ООО «Академкомфорт»	0,721	0,11	0,831	-	-	-	-	0,831
ООО «ТК Ждановский»	2,825	1,566	4,391	-	-	-	-	4,391
ООО «ЭкоТеплоСервис-Кстово»	6,142	-	6,142	-	-	-	-	6,142

Таблица 1.13. Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа в 2023 году.

Наименование ЕТО	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал							Всего суммарное потребление
	население			прочие				
	Отопление и вентиляция	ГВС	Суммарное потребление	Отопление и вентиляция	ГВС	Пар	Суммарное потребление	
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»:								
-НгТЭЦ	291,81 145,911	41,91 3,123	333,72 149,034	413,15 -	0,02	2016,33 -	2429,50 -	2763,22 149,034

-Котельные -Всего	437,72	45,03	482,75	413,15	0,02	2016,33	2429,50	2912,25
ООО «Термаль»	3,05	1,33	4,38	-	-	-	-	4,38
ОП ООО «УК ТЭСК»	8,45	1,78	10,23	-	-	-	-	10,23
ООО «Интер»	4,94	0,77	5,71	-	-	-	-	5,71
ООО «Тепло плюс»	38,589	10,007	48,596	-	-	-	-	48,596
ОАО «Керма»	3,719	-	3,719	-	-	-	-	3,179
ООО «Академкомфорт»	1,005	0,964	1,969	-	-	-	-	1,005
ООО «ТК Ждановский»	8,118	4,500	12,618	-	-	-	-	12,618
ООО «ЭкоТеплоСервис-Кстово»	8,757	-	8,757	-	-	-	-	8,757

Таблица 1.14. Прирост тепловой нагрузки за счет перспективного жилого строительства в 2019 – 2035 гг.

Наименование/ Кадастровый квартал	**Ретроспективный период**					**Перспективный период**				
	2019 г.	**2020 г.**	**2021 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**	**2027-2031 гг.**	**2032-2035 гг.**
Прирост жилищного фонда, тыс.м^2	0,896	0,850	1,006	2,025	1,769	4,005	4,681	9,130	28,020	42,045
Прирост жилищного фонда накопительным итогом, тыс.м^2	0,896	1,746	2,752	4,776	6,545	10,551	15,231	24,361	52,381	94,426
Прирост по кадастровым кварталам, м^2:										
52:25:10212	0	0	0	0	0	0	0	-0,036	0	0
52:25:10231	0	0	0	0	-0,0117	0	0	0	0	0
52:25:10243	0	0	0	0	0	0	-0,061	0	0	0
52:25:10316	0,6657	0,1952	0,3216	0,4952	0,243	0,243	0	0	1,2989	1,1918
52:25:10320	0	0	0	0	0	0	0,976	0	2,6364	8,188
52:25:10326	0	0	0	0	0	0	0	2,166	0	0
52:25:10337	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5832	0
52:25:10704	0	0	0	-0,0768	0	0	-0,0768	0	-0,0768	0
52:25:10705	0	0	0	0	-0,0768	0	0	0	0	0
52:25:10716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,713
52:25:10804	0	0	0	0,5943	0	0	1,1316	0,858	1,067	0
52:25:10805	0	0	0,1969	0	0	0,383	0	0,46	1,113	0
52:25:10810	-0,161	0,5169	0,213	0	-0,209	0	0	-0,076	-0,219	0
52:25:10811	0	0	0	0	0	0	-0,0775	0	-0,076	0
52:25:10812	0	0	0	-0,076	0	0	0	-0,066	-0,076	0
52:25:10813	0	0	0	0	0	0	0	0	1,6138	0
52:25:10829	0	0	0	0	0	0,192	0	0	0	0

Наименование/ Кадастровый квартал	Ретроспективный период					Перспективный период				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
52:26:10001	0	0	0	0	-0,0447	0	0	0	-0,1255	0
52:26:10008	0	0	0	0	0,7025	0	0	0	0	0
52:26:10033	0	0	0	0,8133	0	2,720198	2,132398	5,200376	11,232	19,13
52:26:120015	0	0	0	0	-0,079	0	0	0	0	0
52:26:30019	0	0	0	0	0	0	0	-0,0327	0	0
52:26:30023	0	0	0	0	0	0	0	0	3,7365	2,4328
52:26:30034	0	0	0	0	0	0	0,3858	0,3858	0	0,3614
52:26:50029	0	0	0	0	-0,1118	0	0	0	0	0
52:26:70033	0,2196	0,0687	0,2059	0,2059	0,2702	0,2702	0,2702	0,2702	0,6755	0,4795
52:26:70034	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3378	0,2396
52:26:70037	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0952	2,7355
52:26:80004	0	0	0	0	0	0	0	0	2,9441	2,3171
52:26:80017	0,1716	0,0687	0,0687	0,0687	0	0	0	0	0,4054	0,2876
52:25:10806	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,067	0
52:26:140022	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,0782	0
52:26:60051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0,0317
52:25:10719	0	0	0	0	0,761274	0	0	0	0	0
52:25:10820	0	0	0	0	0,192	0	0	0	0	0
52:25:10829	0	0	0	0	0,1332	0,1969	0	0	0	0

Таблица 1.15. Прирост тепловой нагрузки общественно-делового и производственного строительства в 2019 – 2035 гг.

Наименование/ Кадастровый квартал	Ретроспективный период					Перспективный период				
	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
Прирост площади общественно-делового и промышл.фонда, тыс.м^2	0	0	0	0,754	2,501	0,914	3,096	0,811	3,543	2,636
Прирост накопительным итогом, тыс.м^2	0	0	0	0,754	3,255	4,169	7,266	8,077	11,620	14,256
Прирост по кадастровым кварталам, м^2:										
52:25:10146	0	0	0	0	0	0	0,181	0	0	0
52:25:10316	0	0	0	0	0	0,914	0	0	0,2248	0
52:25:10320	0	0	0	0	0,05739	0	0	0	0,7868	0,3395
52:25:10326	0	0	0	0	0	0	0	0,256	0	0
52:26:10033	0	0	0	0	0	0	2,915424	0,555	0	0
52:25:10708	0	0	0	0,1774	0	0	0	0	0,1641	0
52:25:10718	0	0	0	0	2,444	0	0	0	0	0

52:26:30023	0	0	0	0	0	0	0	0	1,3204	0,1597
52:26:70037	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2907	1,237
52:26:80004	0	0	0	0,5769	0	0	0	0	0,7562	0,8998

Таблица 1.16. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию за счет нового строительства и сноса зданий в Кстовском муниципальном округе в 2024 – 2026 гг., Гкал/ч.

№ п/п	Вид застройки	Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства, Гкал/ч								
		2024 г.			2025 г.			2026 г.		
		отопление и вентиляция	ГВС (среднечасовое)	Всего	отопление и вентиляция	ГВС (среднечасовое)	Всего	отопление и вентиляция	ГВС (среднечасовое)	Всего
1	Многоквартирные жилые здания	2,609	1,126	3,735	2,867	1,373	4,24	6,387	2,297	8,684
2	Индивидуальные жилые здания	0,24	0,03	0,27	0,583	0,073	0,656	0,564	0,092	0,656
3	Общественно-деловые здания	0,867	0,047	0,914	2,938	0,158	3,096	0,771	0,04	0,811
4	Производственные здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Вычитаемые нагрузки за счет сноса	0	0	0	-0,215	0	-0,215	-0,211	0	-0,211
6	Всего	3,716	1,203	4,919	6,173	1,604	7,777	7,512	2,429	9,941

Таблица 1.17. Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию за счет нового строительства и сноса зданий в Кстовском муниципальном округе в 2024 – 2032 гг., Гкал/ч.

№ п/п	Вид застройки	Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства, Гкал/ч								
		2027 - 2031 гг.			2032 - 2035 гг.			2024 - 2035 г.		
		отопление и вентиляция	ГВС (среднечасовое)	Всего	отопление и вентиляция	ГВС (среднечасовое)	Всего	отопление и вентиляция	ГВС (среднечасовое)	Всего
1	Многоквартирные жилые здания	17,220	6,147	23,367	26,896	11,379	38,275	56,716	21,586	78,302
2	Индивидуальные жилые здания	4,488	0,667	5,155	3,226	0,575	3,801	8,408	2,130	10,538
3	Общественно-деловые здания	3,578	0,182	3,76	2,475	0,161	2,636	10,6	0,617	11,217
4	Производственные здания	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Вычитаемые нагрузки за счет сноса	-0,719	0	-0,719	-0,045	0	-0,045	-1,19	0	-1,19
6	Всего	24,567	6,996	31,563	32,553	12,115	44,668	74,534	24,334	98,868

Таблица 1.18. Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в Кстовском муниципальном округе в 2024 – 2026 гг., тыс. Гкал

№ п/п	Вид застройки	2024 г.			2025 г.			2026 г.		
		отопление и вентиляция	ГВС (среднечасовое)	Всего	отопление и вентиляция	ГВС (среднечасовое)	Всего	отопление и вентиляция	ГВС (среднечасовое)	Всего
1.1	Многоквартирные жилые здания	9,326	13,897	23,223	8,930	14,772	23,703	8,753	10,877	19,630
1.2	Индивидуальные жилые здания	0,585	0,252	0,837	1,375	0,776	2,150	1,375	0,776	2,150
1.3	Общественно-деловые здания	2,060	0,405	2,465	2,249	0,444	2,693	0,566	0,109	0,675
1.4	Производственные здания	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0	0	0
1.5	Снос ветхого и аварийного жилья	0	0	0	-0,521	0,000	-0,521	-0,506	0	-0,506
1.6	Всего	12,30	15,04	27,34	12,03	15,99	28,03	10,188	11,762	21,950

Таблица 1.19. Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в Кстовском муниципальном округе в 2024 – 2035 гг., тыс. Гкал.

№ п/п	Вид застройки	2027 - 2031 гг.			2032 - 2035 гг.			2024 - 2035 г.		
		отопление и вентиляция	ГВС (среднечасовое)	Всего	отопление и вентиляция	ГВС (среднечасовое)	Всего	отопление и вентиляция	ГВС (среднечасовое)	Всего
1.1	Многоквартирные жилые здания	39,869	48,558	88,428	65,591	95,864	161,46	132,47	183,97	316,44
1.2	Индивидуальные жилые здания	11,280	6,359	17,640	7,750	5,242	12,992	22,37	13,41	35,77
1.3	Общественно-деловые здания	8,211	1,610	9,821	5,759	1,355	7,115	18,85	3,92	22,77
1.4	Производственные здания	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.5	Снос ветхого и аварийного жилья	-1,409	0,000	-1,409	-0,110	0,000	-0,110	-2,55	0,00	-2,55
1.6	Всего	57,95	56,53	114,48	78,99	102,46	181,45	171,46	201,78	373,25

1.3. Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя отдельно по каждому виду теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения

В течение 2024 – 2035 гг. в Кстовском муниципальном округе запланирован ввод в строй 163 тыс. м2 строительных фондов, оснащенных индивидуальными источниками тепловой энергии. В таблице 1.20 – 1.21 приведены сведения по приросту тепловой нагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения в 2024 – 2035 г. Прирост тепловой нагрузки потребителей в зонах индивидуального теплоснабжения Кстовского муниципального округа в 2024 – 2035 гг. составит 10,5 Гкал/ч (рисунок 1.5). 58 % прироста тепловой нагрузки потребителей с индивидуальными источниками теплвой энергии произойдет в квартале 52:26:30023.

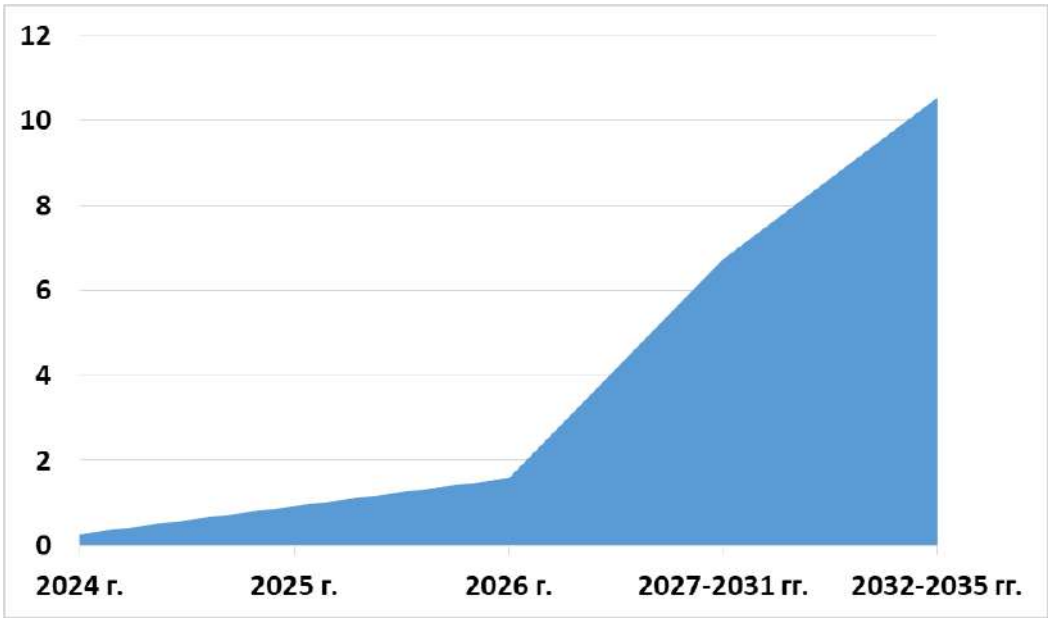

Рисунок 1.5. Прирост тепловой нагрузки потребителей в зонах индивидуального теплоснабжения Кстовского муниципального округа в 2024 – 2035 гг., Гкал/ч.

Изменение потребления тепловой энергии на отопление и вентиляцию, горячее водоснабжение и суммарное потребление тепловой энергии многоквартирных домов с индивидуальными источникам и тепловой энергии домов показан в таблице 1.21 – 2.22. Суммарный прирост потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения Кстовского муниципального округа в 2024 – 2035 гг. составит 35,96 тыс. Гкал.

В зонах индивидуального теплоснабжения потребления теплоносителя не происходит.

Таблица 1.20. Прирост тепловой нагрузки потребителей в зонах индивидуального теплоснабжения Кстовского муниципального округа в 2024 – 2026 гг., Гкал/ч.

Кадастровый квартал	2024 г.			2025 г.			2026 г.		
	отопление и вентиляция	ГВС	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего
52:26:30023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52:26:30034	0	0	0	0,324	0,062	0,386	0,324	0,062	0,386
52:26:70033	0,2403	0,0299	0,2702	0,2403	0,0299	0,2702	0,2403	0,0299	0,2702
52:26:70034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52:26:80017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0,2403	0,0299	0,2702	0,564	0,092	0,656	0,564	0,092	0,656

Таблица 1.21. Прирост тепловой нагрузки потребителей в зонах индивидуального теплоснабжения Кстовского муниципального округа в 2024 – 2026 гг., Гкал/ч.

Кадастровый квартал	2027-2031 гг.			2032-2035 гг.			Итого 2024-2035 гг.		
	отопление и вентиляция	ГВС	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего
52:26:30023	3,1706	0,5659	3,7365	2,129	0,3038	2,4328	5,300	0,870	6,169
52:26:30034	0	0	0	0,3163	0,0451	0,3614	0,964	0,169	1,133
52:26:70033	0,6007	0,0748	0,6755	0,4196	0,0599	0,4795	1,741	0,224	1,966
52:26:70034	0,3004	0,0374	0,3378	0,2097	0,0299	0,2396	0,510	0,067	0,577
52:26:80017	0,3605	0,0449	0,4054	0,2517	0,0359	0,2876	0,612	0,081	0,693
Итого	4,432	0,723	5,1552	3,3263	0,4746	3,8009	9,127	1,412	10,538

Таблица 1.22. Прирост потребления тепловой энергии потребителей в зонах индивидуального теплоснабжения

Кстовского муниципального округа в 2024 – 2026 гг., тыс. Гкал.

Кадастровый квартал	2024 г.			2025 г.			2026 г.		
	отопление и вентиляция	ГВС	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего
52:26:30023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52:26:30034	0	0	0	0,79	0,475	1,265	0,79	0,475	1,265
52:26:70033	0,585	0,3	0,885	0,585	0,3	0,885	0,585	0,3	0,885
52:26:70034	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52:26:80017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	0,585	0,3	0,885	1,375	0,775	2,15	1,375	0,775	2,15

Таблица 1.23. Прирост потребления тепловой энергии потребителей в зонах индивидуального теплоснабжения Кстовского муниципального округа в 2024 – 2035 гг., тыс. Гкал.

Кадастровый квартал	2027-2031 гг.			2032-2035 гг.			Итого 2024-2035 гг.		
	отопление и вентиляция	ГВС	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего
52:26:30023	7,482	4,769	12,250	5,277	3,442	8,719	12,759	8,211	20,969
52:26:30034	0	0	0	0,855	0,38	1,235	2,435	1,330	3,765
52:26:70033	1,584	0,63	2,214	0,731	0,505	1,236	4,655	2,377	6,990
52:26:70034	0,792	0,315	1,107	0,567	0,252	0,819	1,359	0,567	1,926
52:26:80017	0,951	0,378	1,329	0,680	0,302	0,982	1,630	0,680	2,310
Итого	10,808	6,092	16,899	8,11	4,881	12,991	22,838	13,165	35,960

1.4. Сведения об изменении суммарной тепловой нагрузки и потребления тепловой энергии потребителями Кстовского муниципального округа в период актуализации схемы теплоснабжения

В 2024 – 2035 гг. увеличение присоединенной тепловой нагрузки Новогорьковской ТЭЦ Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» составит 40,722 Гкал/ч. Перспективная нагрузка потребителей Кстовского муниципального округа, находящихся вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии, составляет 57,185 Гкал/ч. Для покрытия этой тепловой нагрузки в Кстовском муниципальном округе планируется строительство дополнительных источников тепловой энергии. Увеличение тепловой нагрузки котельной ООО «Тепло Плюс», теплоснабжающей потребителей в ЖК «Анкудиновский парк» составит 25,853 Гкал/ч.

В таблице 1.24 показана расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии Кстовского муниципального округа, в зонах действия которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии. В 2023 – 2035 гг. 89 % присоединенной нагрузки приходится на Новогорьковскую ТЭЦ Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (рисунок 1.6). 7% присоединенной тепловой нагрузки приходится на котельную ООО «Тепло Плюс». На остальные существующие источники тепловой энергии Кстовского муниципального округа приходится 4% тепловой нагрузки.

В таблице 1.25 – 1.26 показан перспективный прирост тепловой нагрузки за счет нового строительства в зонах действия источников тепловой энергии Кстовского муниципального округа в 2024 – 2035 гг. Потребление тепловой энергии потребителями, присоединенными к тепловым сетям Новогорьковской ТЭЦ Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», в 2024 – 2035 гг. увеличится на 155,09 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии в ЖК «Анкудиновский парк» от котельной ООО «Тепло Плюс» увеличится на 64,5 тыс. Гкал. Потребление тепловой энергии в 2024 – 2035 гг. потребителями Кстовского муниципального округа, находящимися вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии, составляет 158,24 тыс. Гкал.

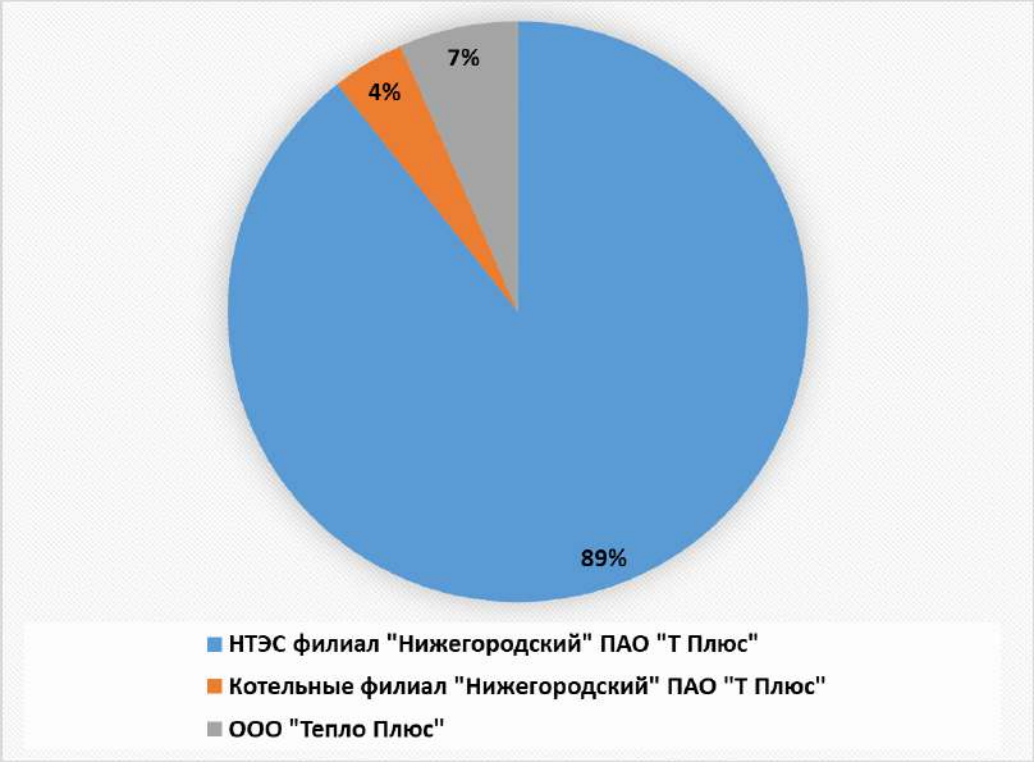

Рисунок 1.6. Распределение присоединенной тепловой нагрузки потребителей между источниками тепловой энергии Кстовского муниципального округа в 2035 г.

1.5. Прогнозы прироста объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Теплоснабжающими организациями Кстовского муниципального округа в настоящее время не получены заявки и не выданы технические условия на присоединение к тепловым сетям объектов промышленного назначения.

Увеличение потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, производственными потребителями не планируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, при увеличении объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий. Таким образом, значения существующего потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, для существующих промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 2035 г.

Таблица 1.24. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии Кстовского муниципального округа в 2023 – 2035 гг., Гкал/ч.

№ п/п	Наименование системы теплоснабжения	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031 гг.	2032-2035 гг.
1	НТЭЦ	681,05	681,82	683,78	687,37	701,43	721,77
2	кот. д. Афонино	0,932	0,932	0,932	0,932	0,807	0,807
3	кот. д. Афонино №2	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
4	кот. п. Ждановский	10,92	10,92	10,92	10,89	10,89	10,89
5	кот. п. Приволжский	2,419	3,576	3,576	3,576	3,576	3,576
6	кот. с. Чернуха	3,1	3,1	3,1	3,1	3,10	3,07
7	кот. пер. Больничный	2,5	2,5	2,681	2,645	2,645	2,632
8	кот. с. Б.Мокрое	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
9	кот. с. Запрудное	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
10	кот. ул. Береговая	1,81	1,81	1,75	1,749	1,749	1,749
11	кот. д. Прокошево	2,93	2,93	2,93	2,93	2,85	2,85
12	кот. ЖК "Анкундиновский парк"	29,19	36,361	38,592	55,043	55,043	55,043
13	Перспективные котельные	0	1,605	2,622	3,567	16,119	36,691

Таблица 1.25. Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в 2024 – 2026 гг. в Кстовском муниципальном округе, тыс. Гкал.

№ ЕТО	Источник тепловой энергии	2024 г.			2025 г.			2026 г.		
		отопление и вентиляция	ГВС	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего
1	НТЭЦ	0,717	1,248	1,695	3,971	4,827	8,798	5,130	9,614	14,744
–	Итого по ист. с комб. выраб. тепловой и электрич. энергии	0,717	1,248	1,695	3,971	4,827	8,798	5,130	9,614	14,744
1	кот. д. Афонино	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кот. д. Афонино №2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кот. п. Ждановский	0	0	0		0	0	-0,0327	0	-0,0327
1	кот. п. Приволжский	1,763	2,489	4,252		0	0	0	0	0
1	кот. с. Чернуха	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кот. пер. Больничный	0	0	0	0,665	0	0,665	-0,033	0	-0,033
1	кот. с. Б.Мокрое	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кот. с. Запрудное	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	кот. ул. Береговая	0	0	0	-0,149	0	-0,149	0	0	0
1	кот. д. Прокошево	0	0	0	0	0	0	0	0	0
–	Итого по котельным	1,763	2,489	4,252	0,516	0,000	0,516	-0,066	0,000	-0,066
–	персп. кот. "Фрегат"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
–	персп. кот. для "ТЗ Регион"	2,686	0,679	3,365	2,358	0,925	3,283	3,079	0,292	3,371
–	прочие персп. котельные	1,176	1,494	2,670	0	0	0	0	0	0

–	Индивидуальное газовое отопление	0,585	0,300	0,885	1,375	0,775	2,150	1,375	0,775	2,150
-	Котельная ЖК "Анкундиновский парк"	3,214	6,709	9,923	4,626	9,473	14,099	0	0	0
–	Итого по перспективным, индивидуальным и прочим ист. тепл. энергии	7,661	9,182	16,844	8,359	11,173	19,532	4,454	1,067	5,521
Итого по всем источникам:		11,97	14,55	26,53	10,03	13,27	23,30	10,19	11,76	21,95

Таблица 1.26. Прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в 2024 – 2035 гг. в Кстовском муниципальном округе, тыс. Гкал.

№ ЕТО	Источник тепловой энергии	2027-2031 гг.			2032-2035 гг.			Итого 2024-2035 гг.		
		отопление и вентиляция	ГВС	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего	отопление и вентиляция	ГВС	всего
1	НТЭЦ	23,897	28,946	52,843	33,851	43,159	77,010	67,566	87,794	155,09
–	Итого по ист. с комб. выраб. тепловой и электрич. энергии	23,897	28,946	52,843	33,851	43,159	77,010	67,566	87,794	155,09
1	кот. д. Афонино	-0,306	0	-0,306	0	0	0	-0,306	0	-0,306
1	кот. д. Афонино №2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
1	кот. п. Ждановский	0	0	0	0	0	0	-0,033	0	-0,033
1	кот. п. Приволжский	0	0	0	0	0	0	1,763	2,489	4,252
1	кот. с. Чернуха	0	0	0	-0,079	0	-0,079	-0,079	0	-0,079
1	кот. пер. Больничный	0	0	0	-0,031	0	-0,031	0,601	0	0,601
1	кот. с. Б.Мокрое	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
1	кот. с. Запрудное	0	0	0	0	0	0	0	0	0,000
1	кот. ул. Береговая	0	0	0	0	0	0	-0,149	0	-0,149
1	кот. д. Прокошево	-0,186	0	-0,186	0	0	0	-0,186	0	-0,186
–	Итого по котельным	-0,492	0,000	-0,492	-0,110	0,000	-0,110	1,611	2,489	4,100
–	персп. кот. "Фрегат"	2,934	0,553	3,487	0,352	0,078	0,430	3,286	0,631	3,917
–	персп. кот. для "ТЗ Регион"	22,615	23,136	45,751	33,821	43,517	77,338	64,559	68,549	133,108
–	прочие персп. котельные	0	0	0	2,965	10,826	13,791	4,141	12,32	16,461
–	Индивидуальное газовое отопление	10,808	6,092	16,899	8,110	4,881	12,991	22,253	12,823	35,075
-	Котельная ЖК "Анкундиновский парк"	0	0	0	0	0	0	7,84	16,182	24,022
–	Итого по перспективным, индивидуальным и прочим ист. тепл. энергии	36,357	29,780	66,137	45,248	59,303	104,551	102,079	110,505	212,585
Итого по всем источникам:		57,95	56,53	114,48	78,99	102,46	181,45	175,75	169,13	198,57

Раздел 2.СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В течение 2023 года изменения в зоне действия источников ТЭ не произошло. Мероприятий по переключению тепловой нагрузки потребителей в 2023 г. не планировалось. Изменение зон теплоснабжения в 2023 г. связано с подключением новых потребителей. Административное деление Кстовского МО указано на рис. 2.1. Графическое представление объектов системы теплоснабжения Кстовского МО представлено на рис. 2.2.

Рисунок 2.1. Административное деление Кстовского МО.

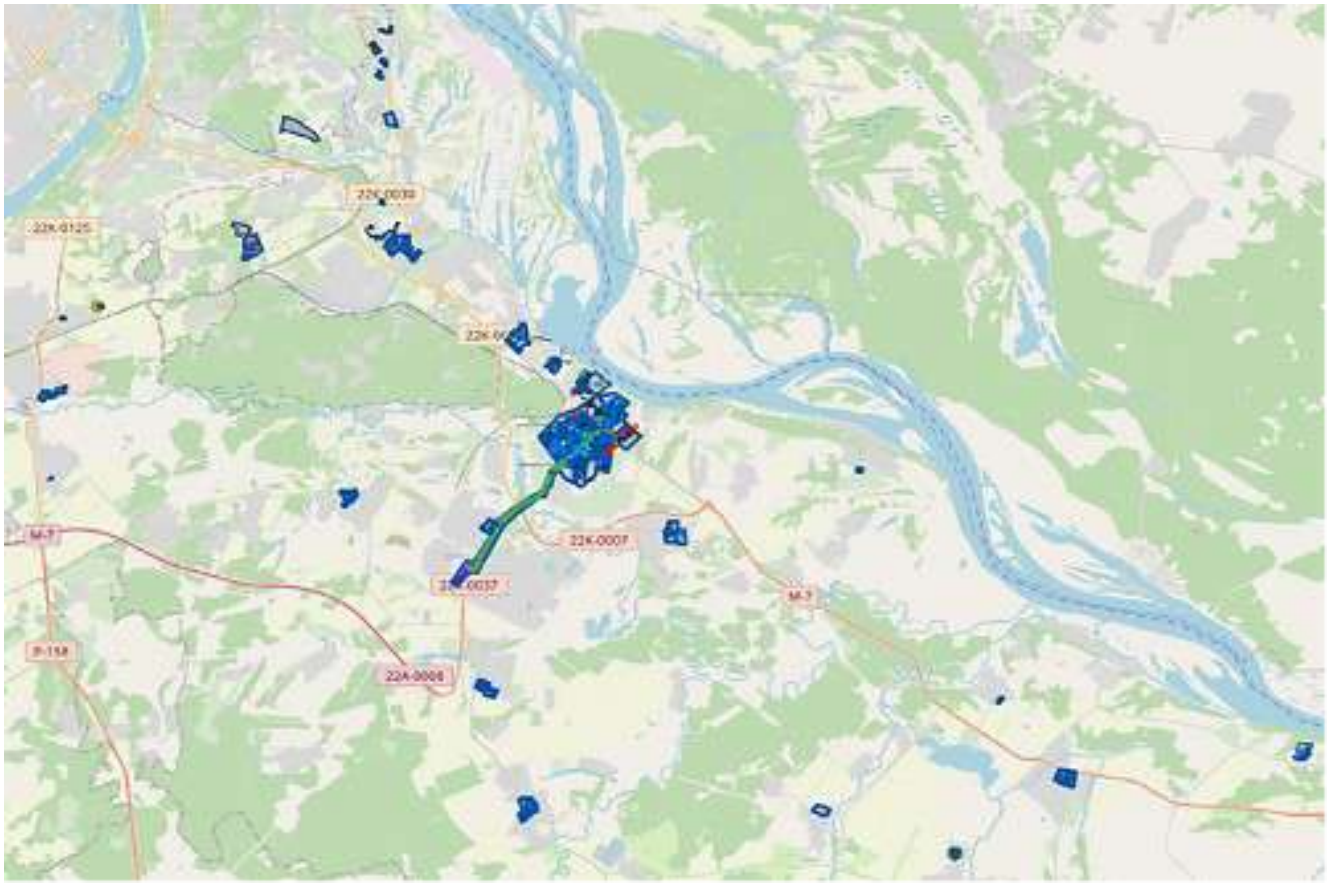

Рисунок 2.2. Графическое представление объектов системы теплоснабжения.

В 2023 году в Кстовском муниципальном округе функционировало 36 источников тепловой энергии. Потребление тепловой энергии потребителями в зонах действия осуществляется только от одного источника тепловой энергии, переключение потребителей от одного источника тепловой энергии к другому в Кстовском муниципальном округе невозможно. В Кстовском муниципальном округе можно выделить следующие зоны действия систем теплоснабжения:

1. Новогорьковская ТЭЦ расположена по адресу г. Кстово, Кстовская промзона, 4. Зона действия ТЭЦ описывается границами по улицам: Зелёная, Жуковского, Тургенева, Космонавтов, Чванова, Пригородная, Полевая, Ступишина, проспекты Капитана Рачкова и Парковая (рисунок 2.3);

2. Котельная пер. Больничный структурного подразделения филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» «Кстовские тепловые сети» расположена в городе Кстово, в пер. Больничный. Зона действия котельной описывается границами по улицам: Больничная, Советская, пер. Больничный, 1-е Мая, Магистральная (рис. 2.4);

3. Котельная Хлебной базы структурного подразделения филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» «Кстовские тепловые сети» расположена на улице Береговая. Зона действия котельной расположена вдоль ул. Береговая (рисунок 2.5);

4. Котельная пос. Приволжский структурного подразделения филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» «Кстовские тепловые сети» расположена по адресу: пос. Приволжский, Коллективный переулок, 6. Зона действия котельной

описывается границами следующих улиц: ул. Народная, ул. Профсоюзная, ул. Пионерская, ул. Энтузиастов, проспекты Капитана Рачкова и Волжская (рисунок 2.6);

5. Котельная ООО «Термаль» (рисунок 2.7);
6. Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (рисунок 2.8);
7. Котельная в д. Афонино-1 (рисунок 2.9);
8. Котельная в д. Афонино-2 (рисунок 2.10);
9. Котельная в деревне Афонино на ул. Магистральная (рисунок 2.11);
10. Котельная ООО «Тепло Плюс» (рисунок 2.12);
11. Котельная ОАО «Керма» (рисунок 2.13);
12. Котельная ООО «Академкомфорт» (рисунок 2.14);
13. Котельная поселка Дружный (рисунок 2.15);
14. Котельная Военной части поселка Дружный (рисунок 2.16);
15. Котельная МОУ СОШ села Б. Борисово (рисунок 2.17);
16. Котельная с. Борисова больница (рисунок 2.18);
17. Котельная МОУ СОШ села Вязовка (рисунок 2.19);
18. Котельная МОУ СОШ села Безводное (рисунок 2.20);
19. Котельная поселка Ждановский (рисунок 2.21);
20. Котельная санаторий Б.Ельня (рисунок 2.22);
21. Котельная ООО «ТК Ждановский» (рисунок 2.23);
22. Котельная села Б. Мокрое (рисунок 2.24);
23. Котельная села Запрудное (рисунок 2.25);
24. Котельная села Шава (рисунок 2.26);
25. Котельная села Новоликеево (рисунок 2.27);
26. Котельная деревни Прокошево (рисунок 2.28);
27. Котельная села Работки (рисунок 2.29);
28. Котельная школы села Работки (рисунок 2.30);
29. Котельная поселка Волжский (рисунок 2.31);
30. Котельная поселка Селекция (рисунок 2.32);
31. Котельная поселка Культура (рисунок 2.33);
32. Котельная села Слободское (рисунок 2.34);
33. Котельная села Подлесово (рисунок 2.35);
34. Котельная села Чернуха (рисунок 2.36);
35. Котельная села Шелокша (рисунок 2.37);
36. Котельная села Чернышиха (рисунок 2.38).

Зона действия источников тепловой энергии Кстовского муниципального округа не расположена в границах двух и более поселений, городских округов, либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения.

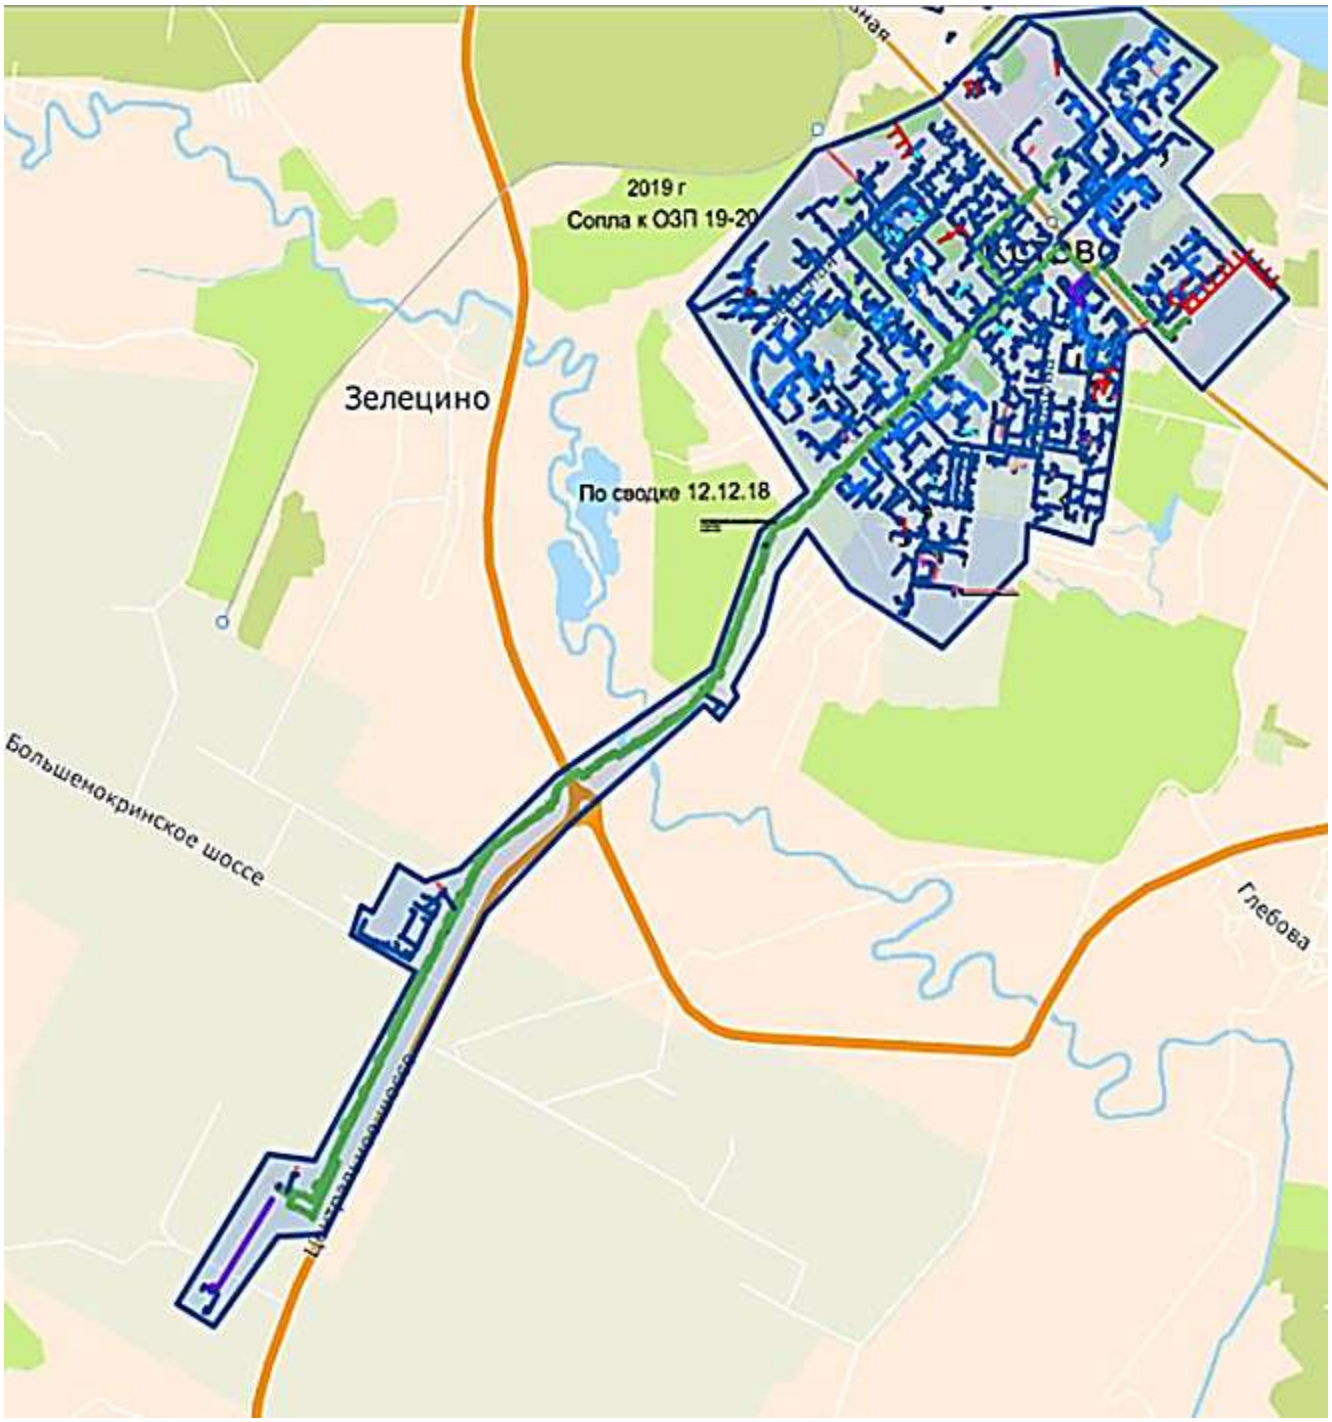

Рисунок 2.3. Зона действия Новогорьковской ТЭЦ

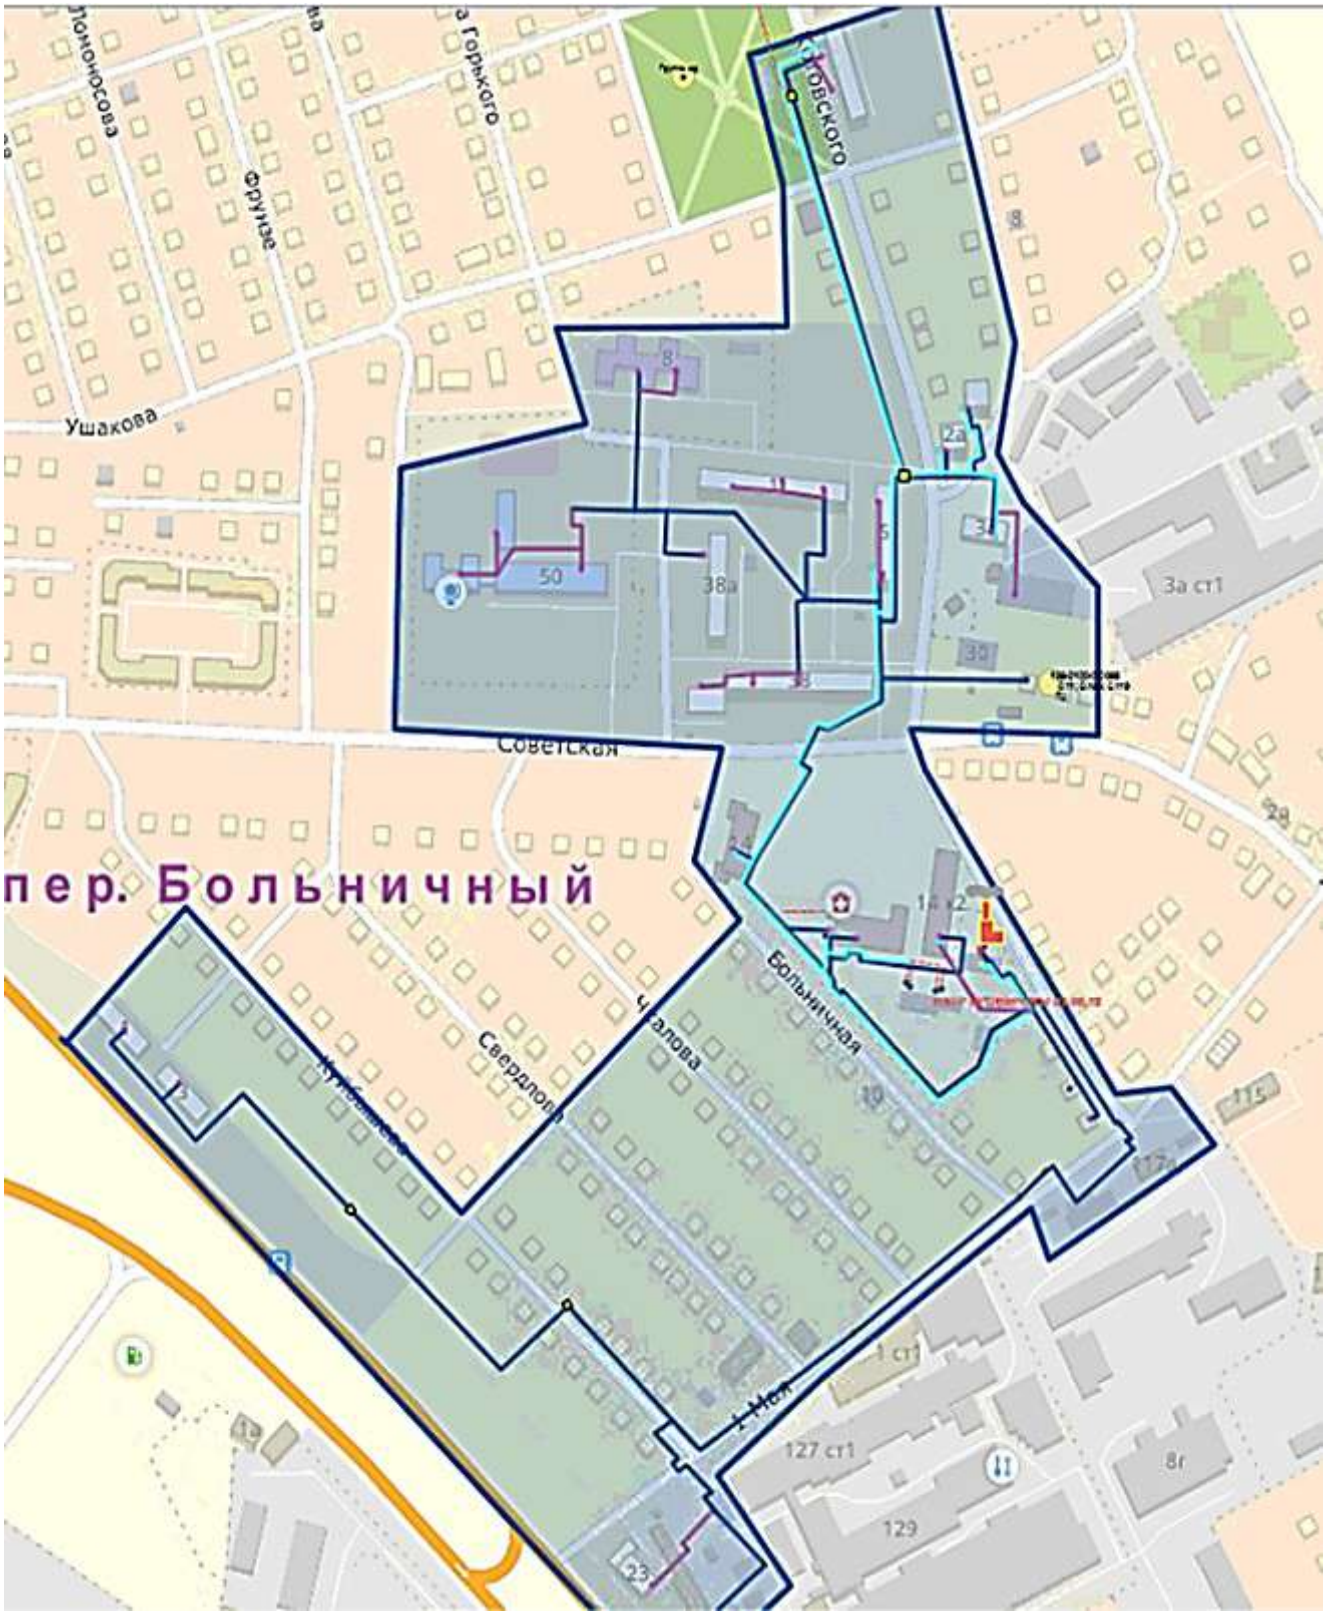

Рисунок 2.4. Зона действия котельной пер. Больничный

Рисунок 2.5. Зона действия котельной Хлебной базы

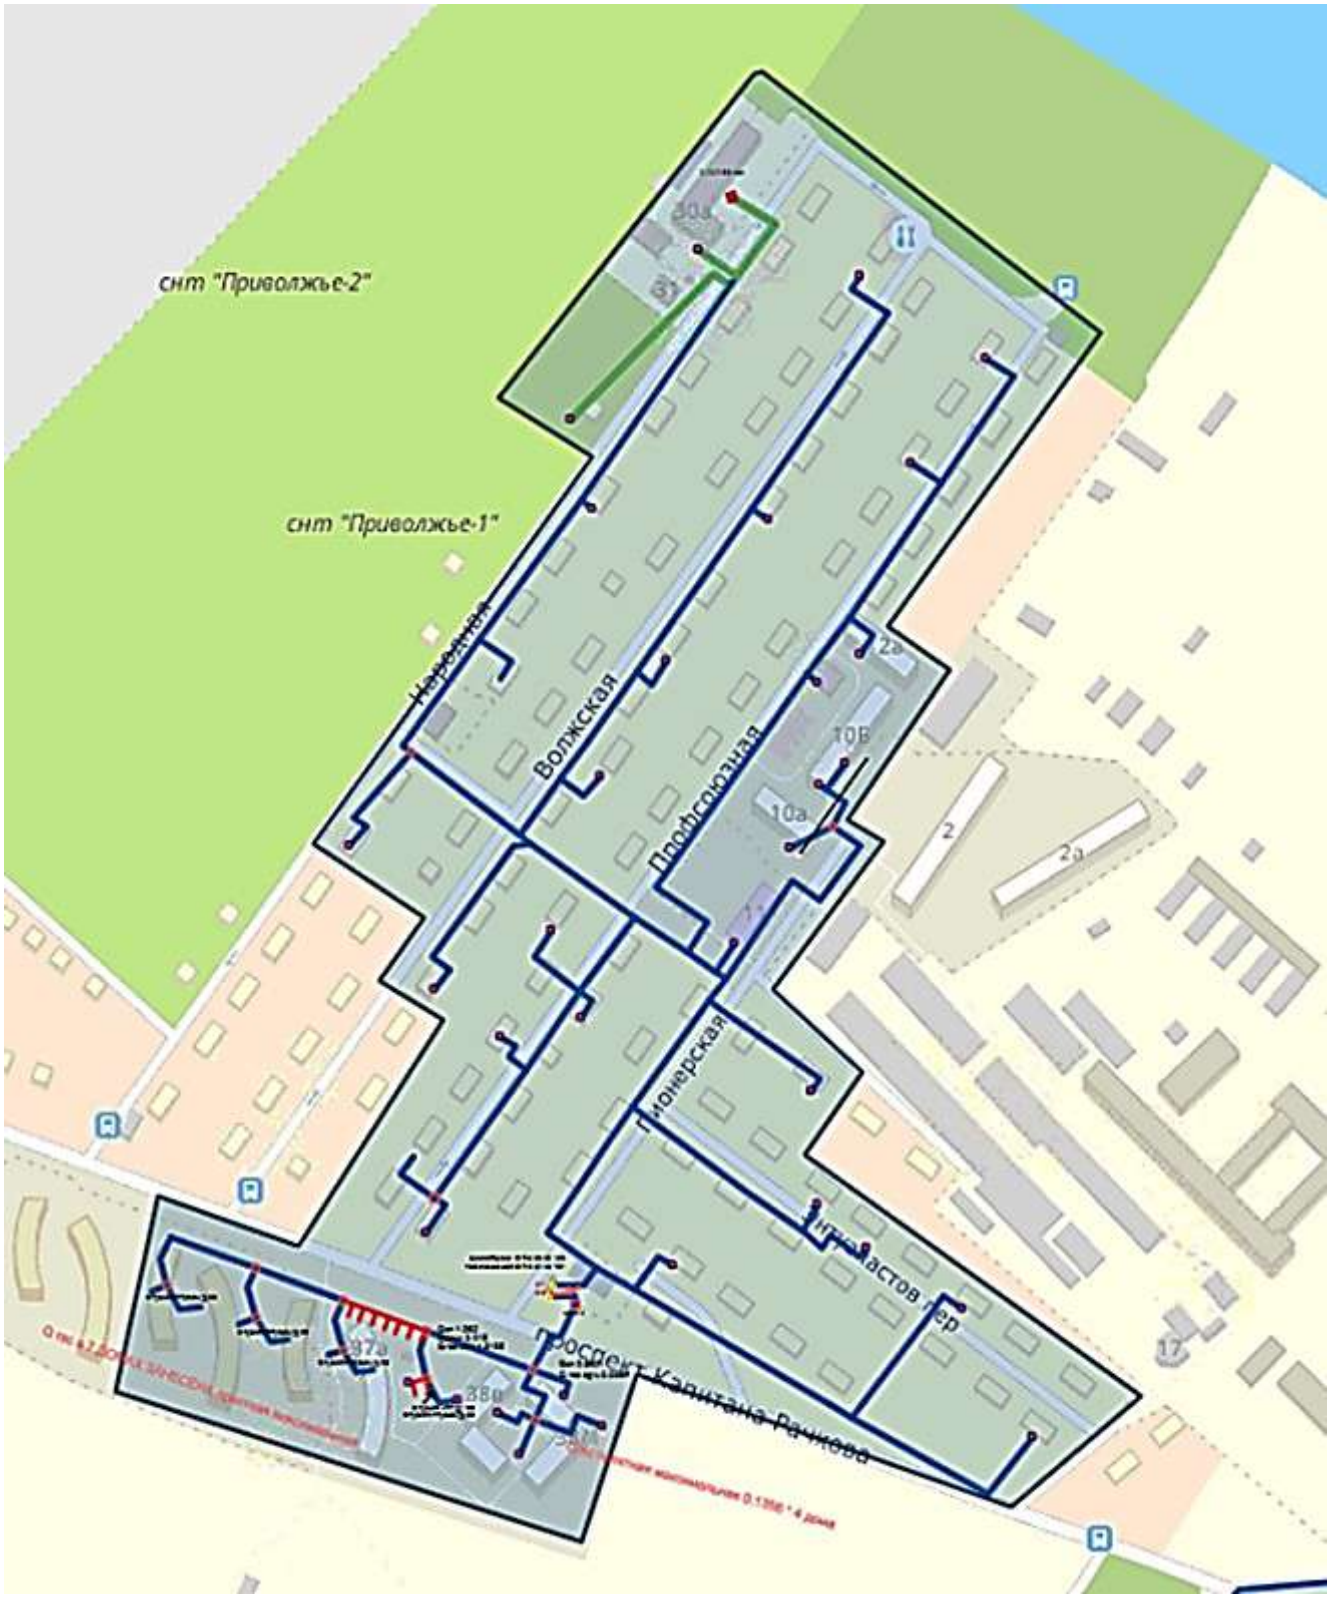

Рисунок 2.6. Зона действия котельной пос. Приволжский

Рисунок 2.7. Зона действия котельной ООО «Термаль»

Рисунок 2.8. Зона действия котельной ОП ООО «УК ТЭСК»

«Нижегородское»

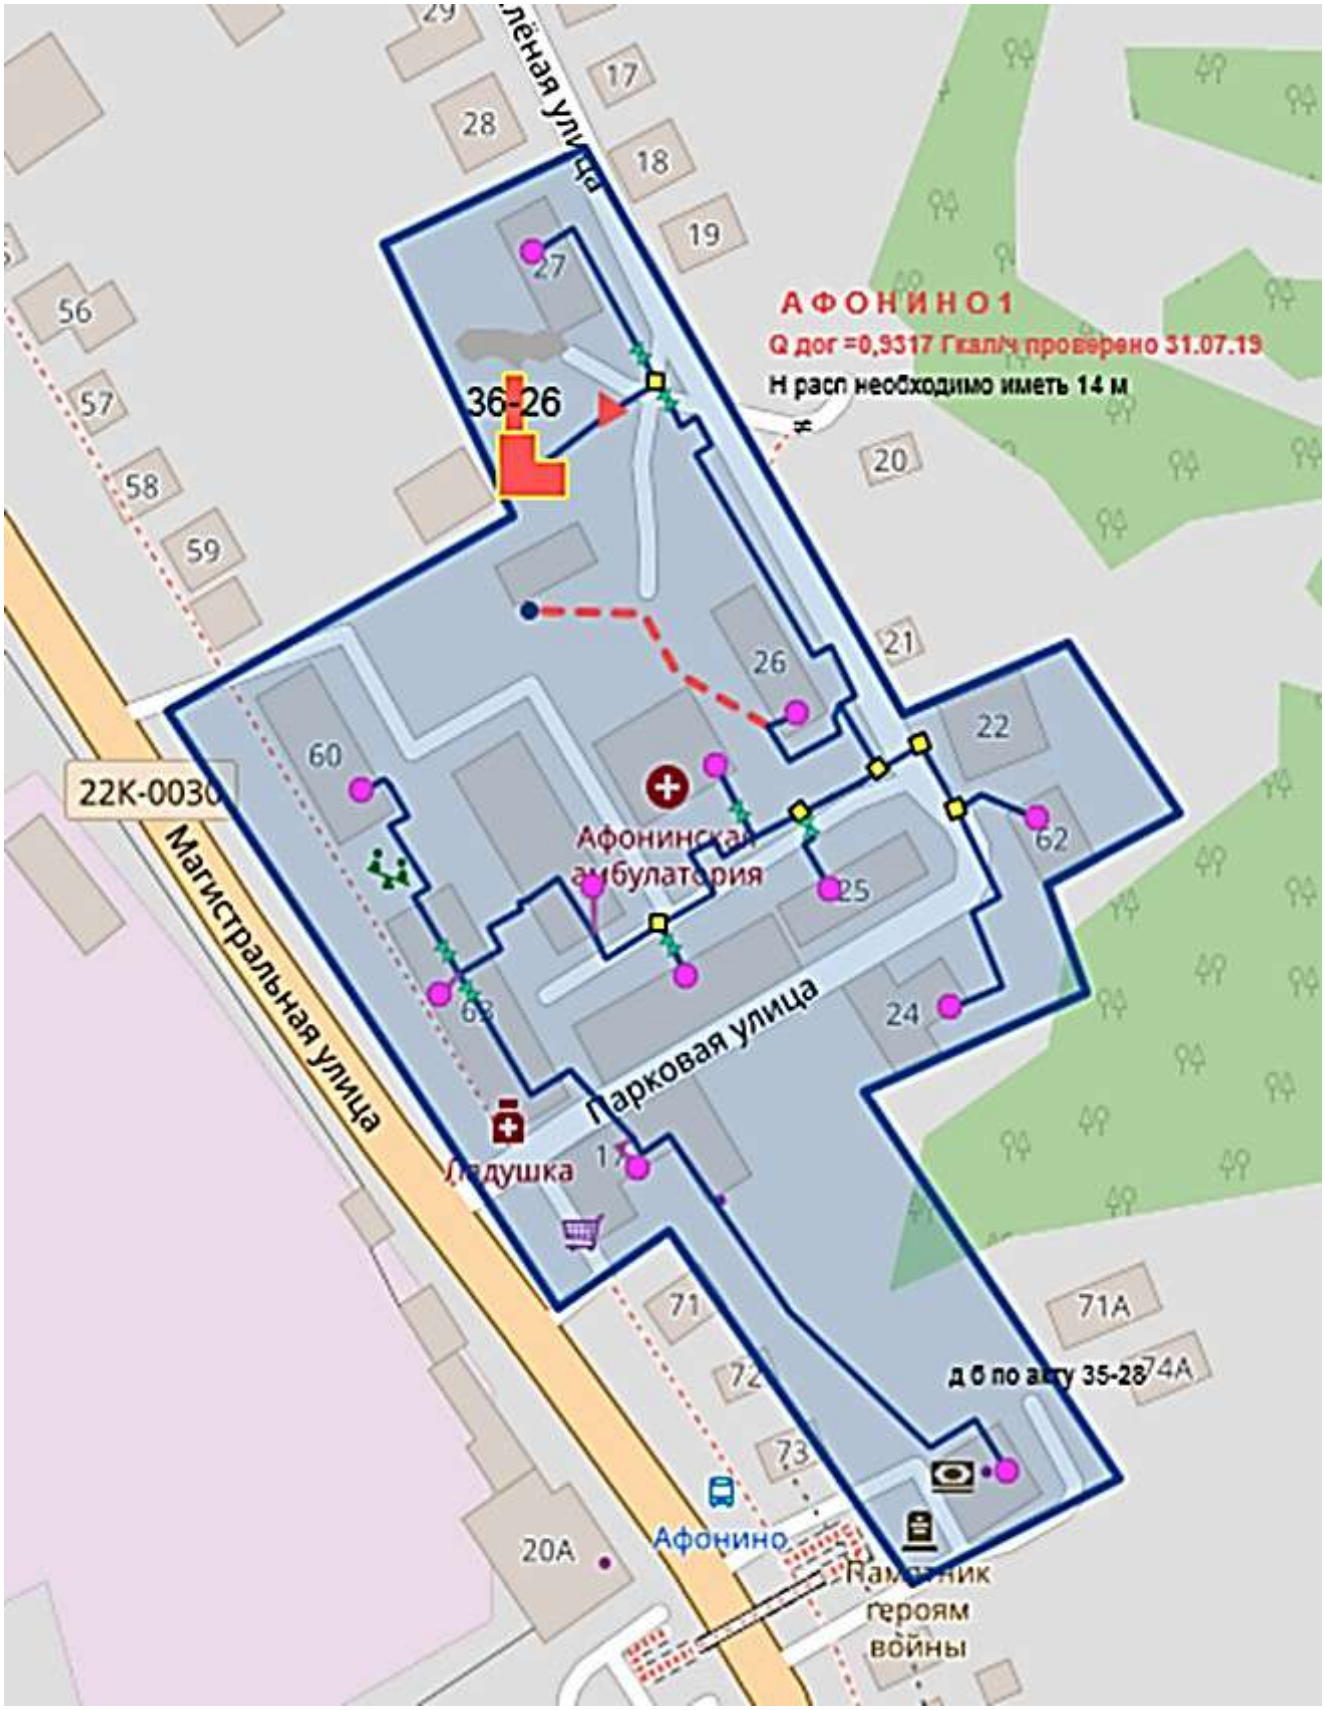

Рисунок 2.9. Зона действия котельной в деревне Афонино-1.

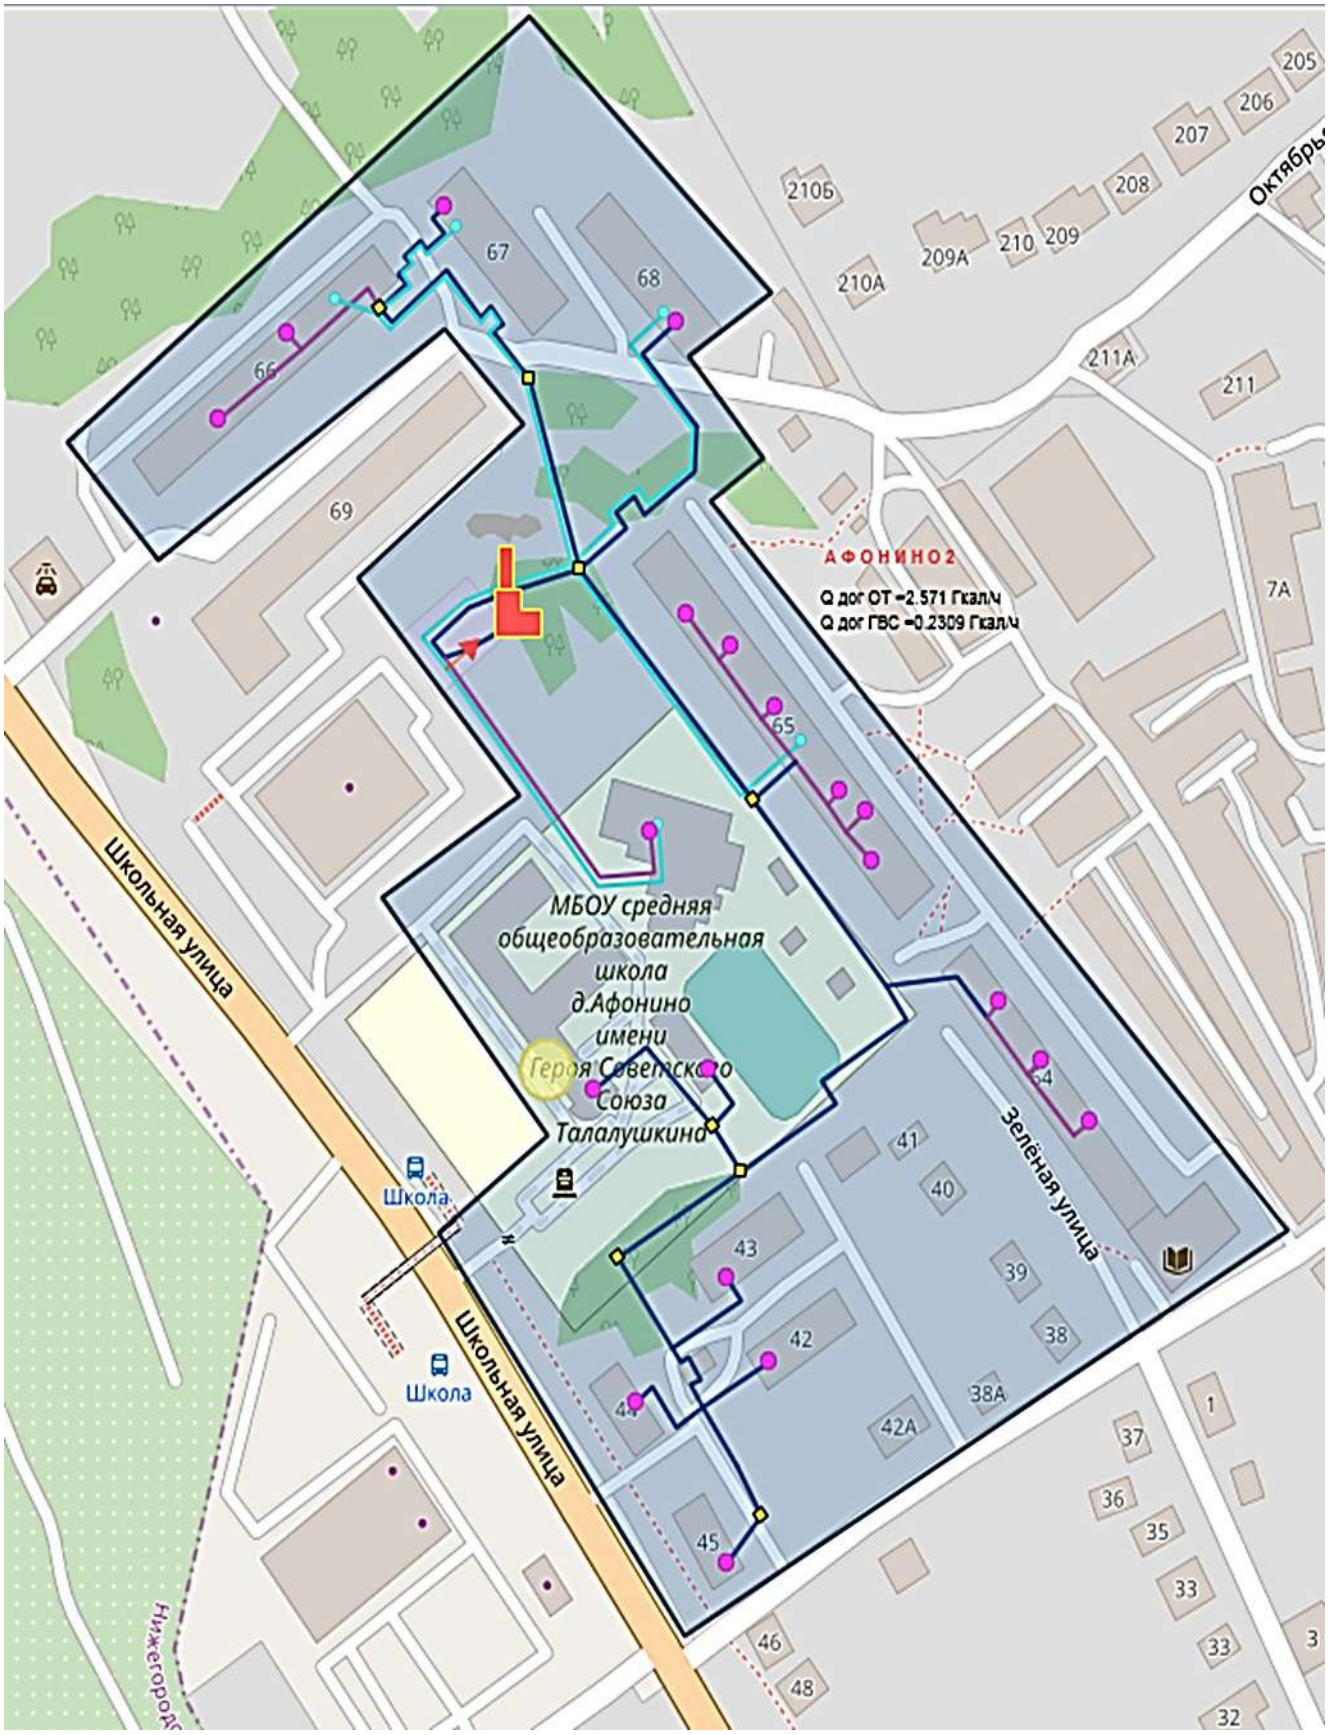

Рисунок 2.10. Зона действия котельной в деревне Афонино-2.

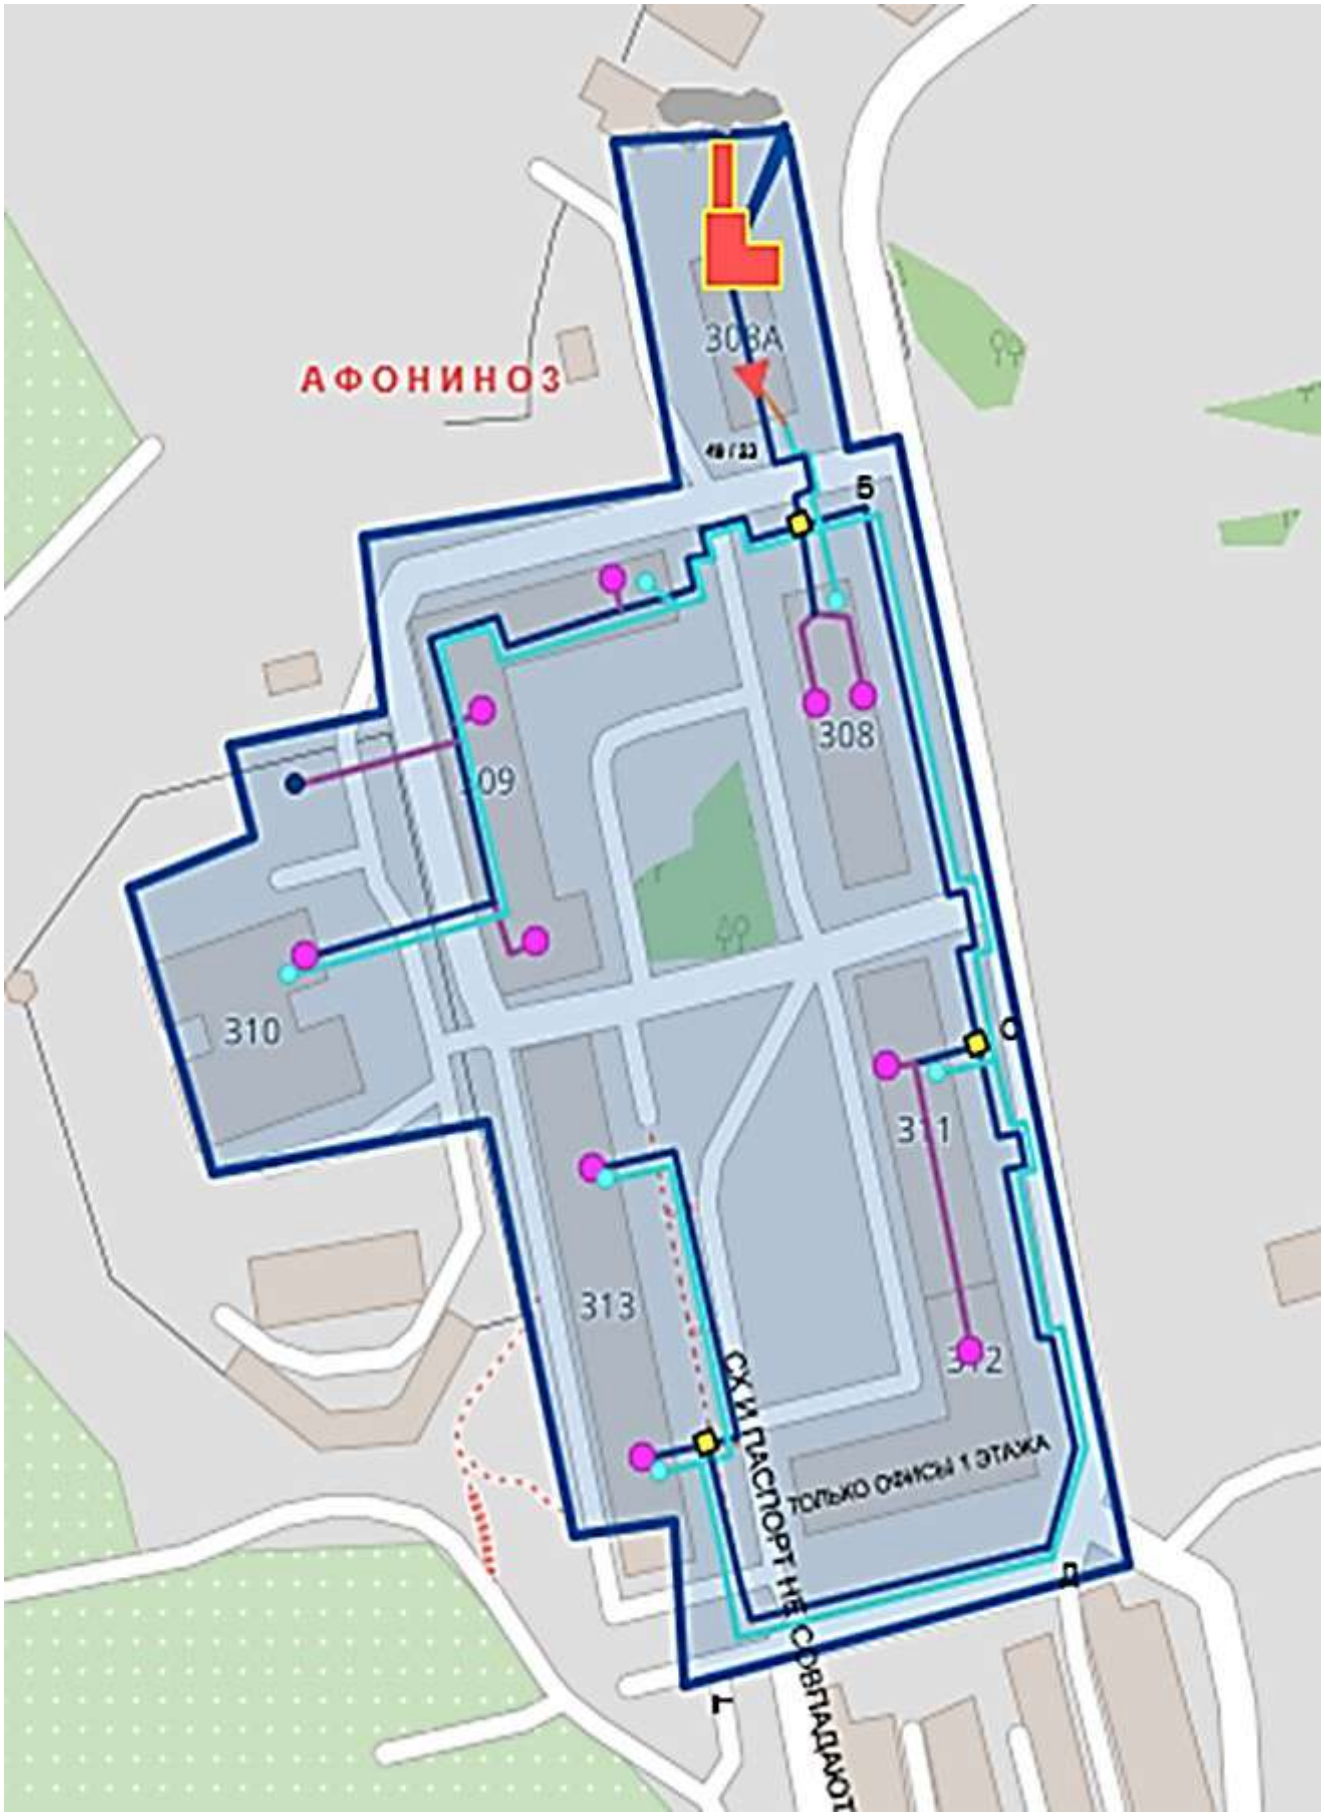

Рисунок 2.11. Зона действия котельной д. Афонино на ул. Магистральная (ООО «Интер»)

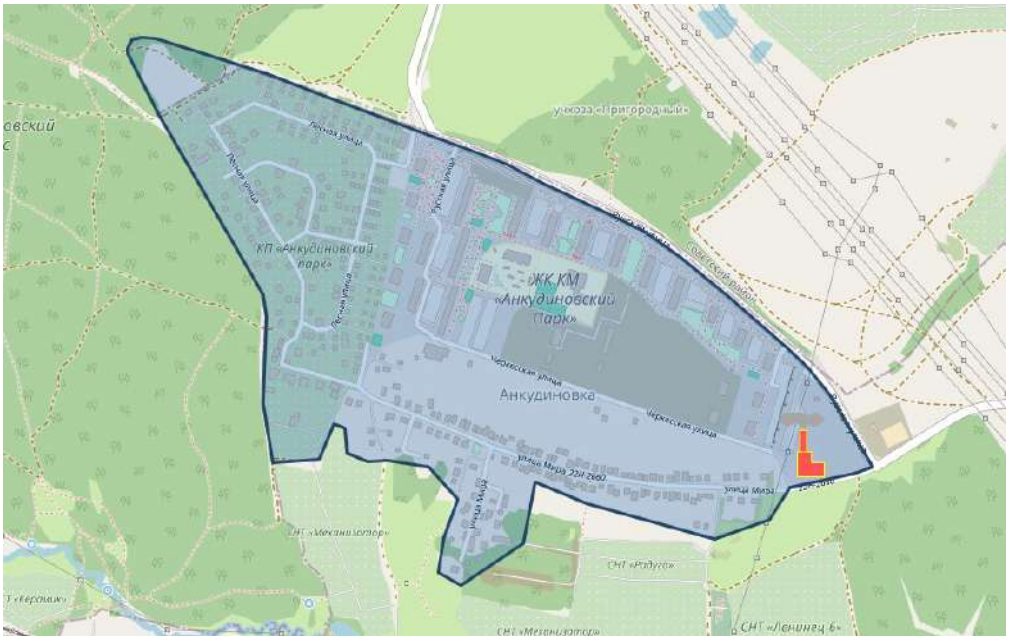

Рисунок 2.12. Зона действия котельной ООО «Тепло Плюс» ЖК «Анкудиновский парк».

Рисунок 2.13. Зона действия котельной ОАО «Керма».

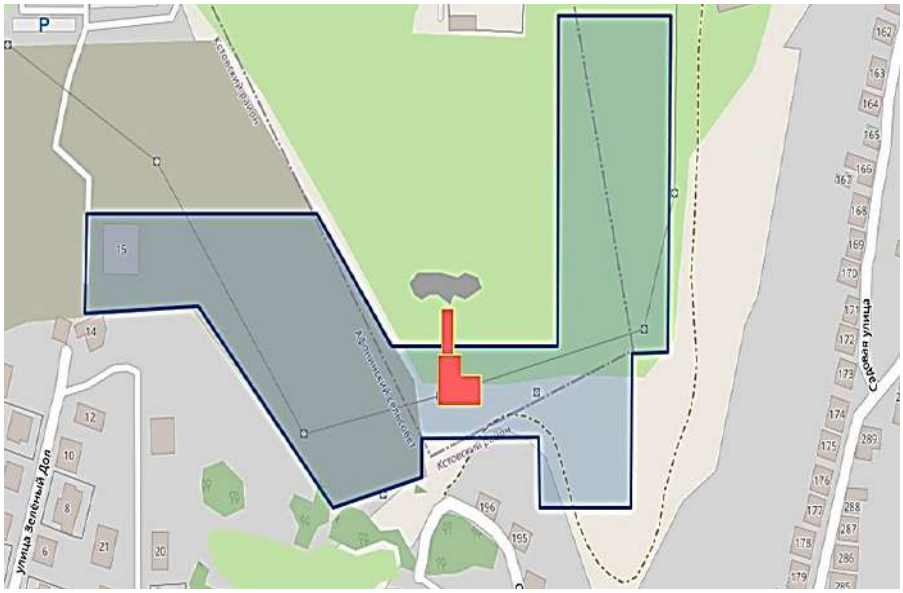

Рисунок 2.14. Зона действия котельной ООО «Академкомфорт»

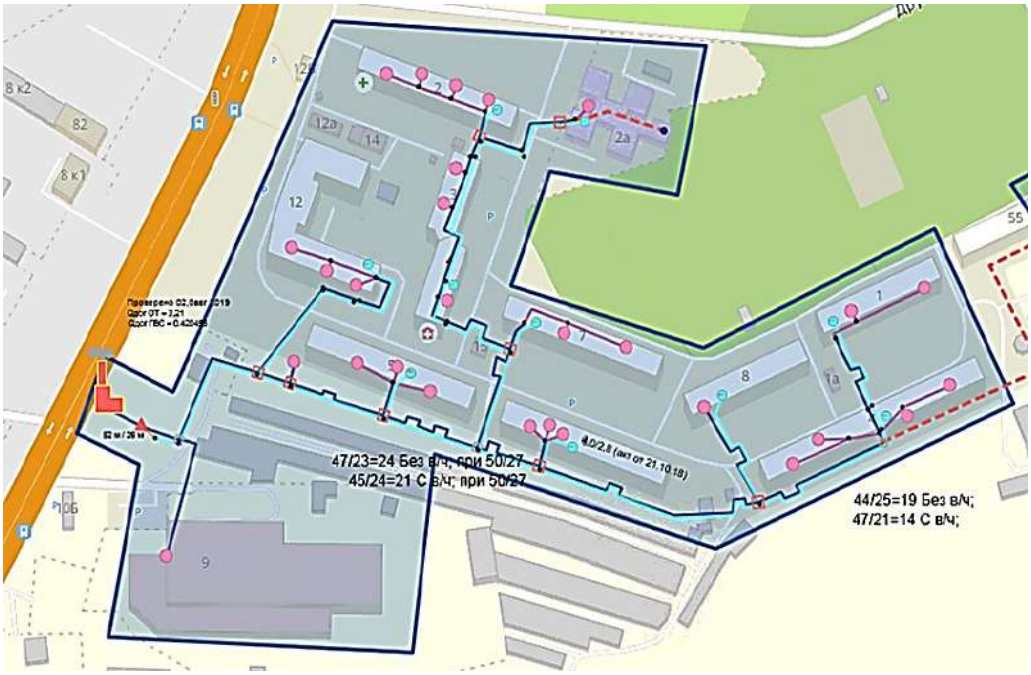

Рисунок 2.15. Зона действия котельной поселка Дружный.

Рисунок 2.16. Зона действия котельной Военной части поселка Дружный.

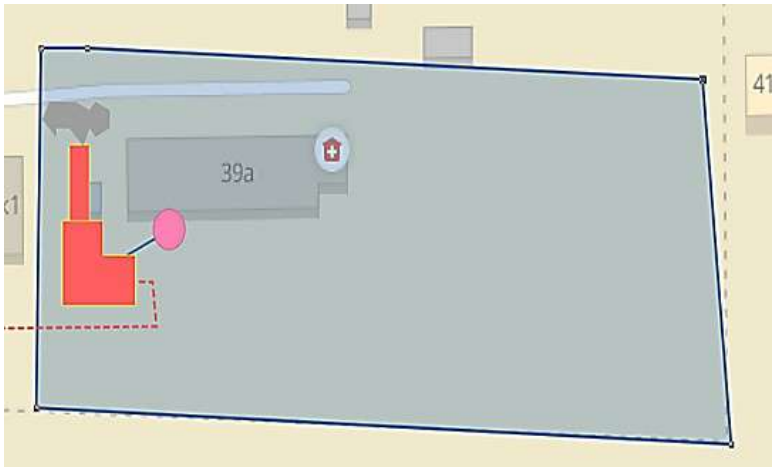

Рисунок 2.17. Зона действия котельной с. Борисова больница

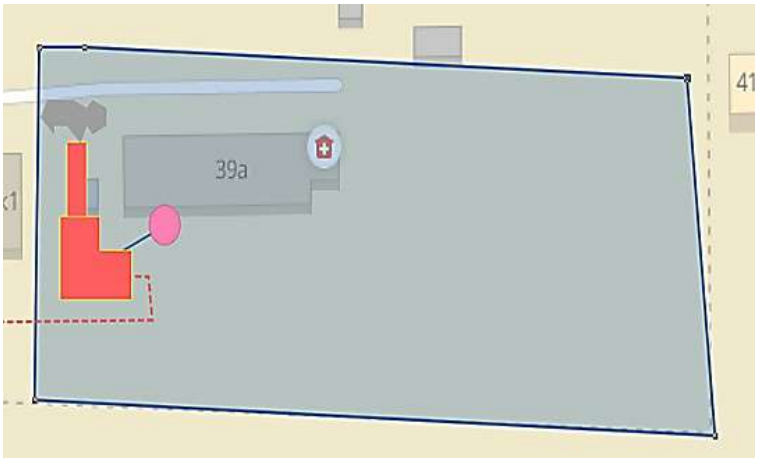

Рисунок 2.18. Зона действия котельной с. Борисова больница

Рисунок 2.19. Зона действия котельной МОУ СОШ села Вязовка

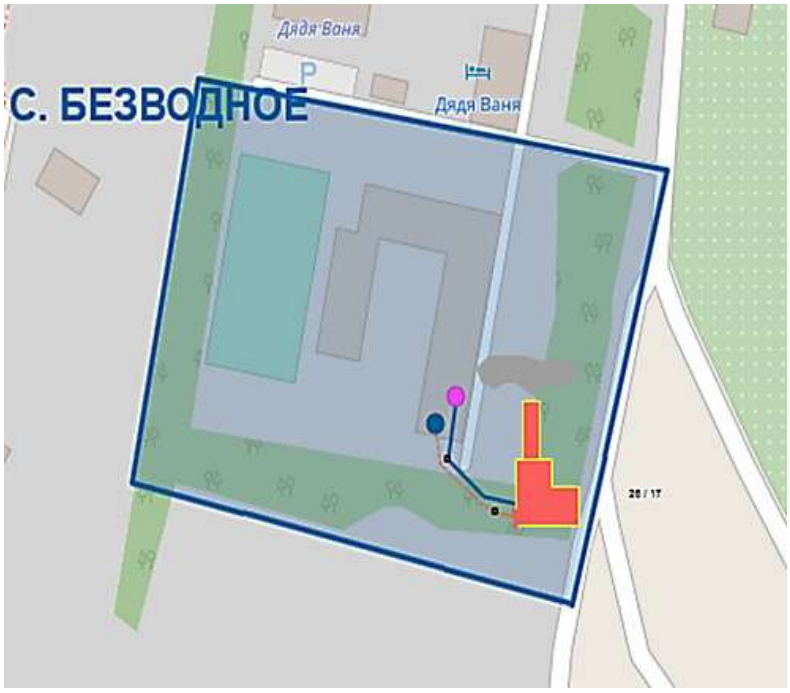

Рисунок 2.20. Зона действия котельной МОУ СОШ села Безводное

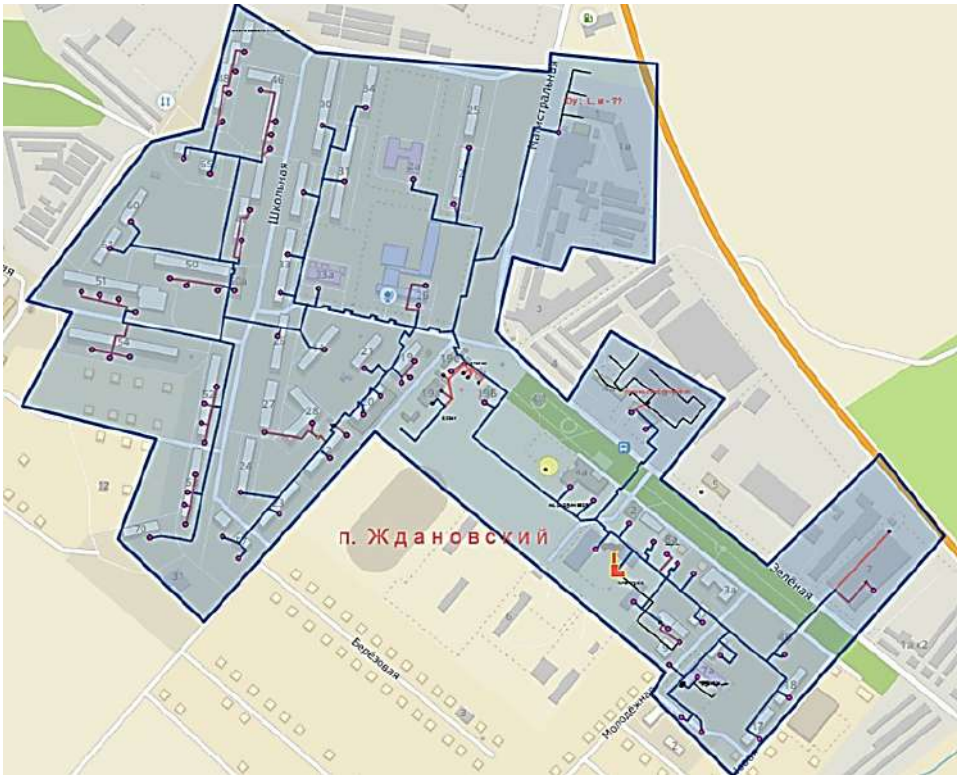

Рисунок 2.21. Зона действия котельной поселка Ждановский

Рисунок 2.22. Зона действия котельной санаторий Б.Ельня

Рисунок 2.23. Зона действия котельной ООО «ТК Ждановский».

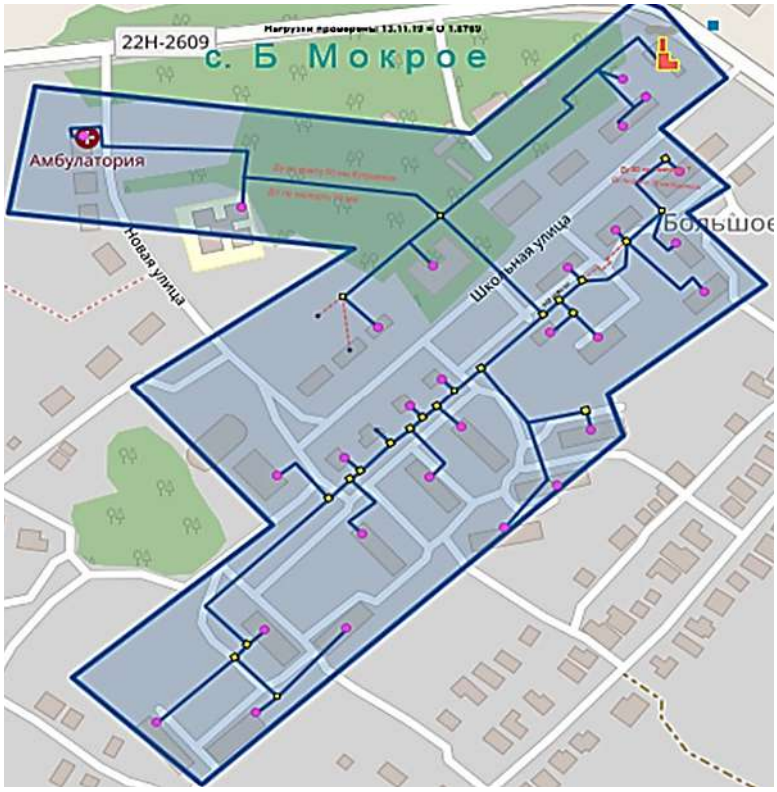

Рисунок 2.24. Зона действия котельной села Б. Мокрое.

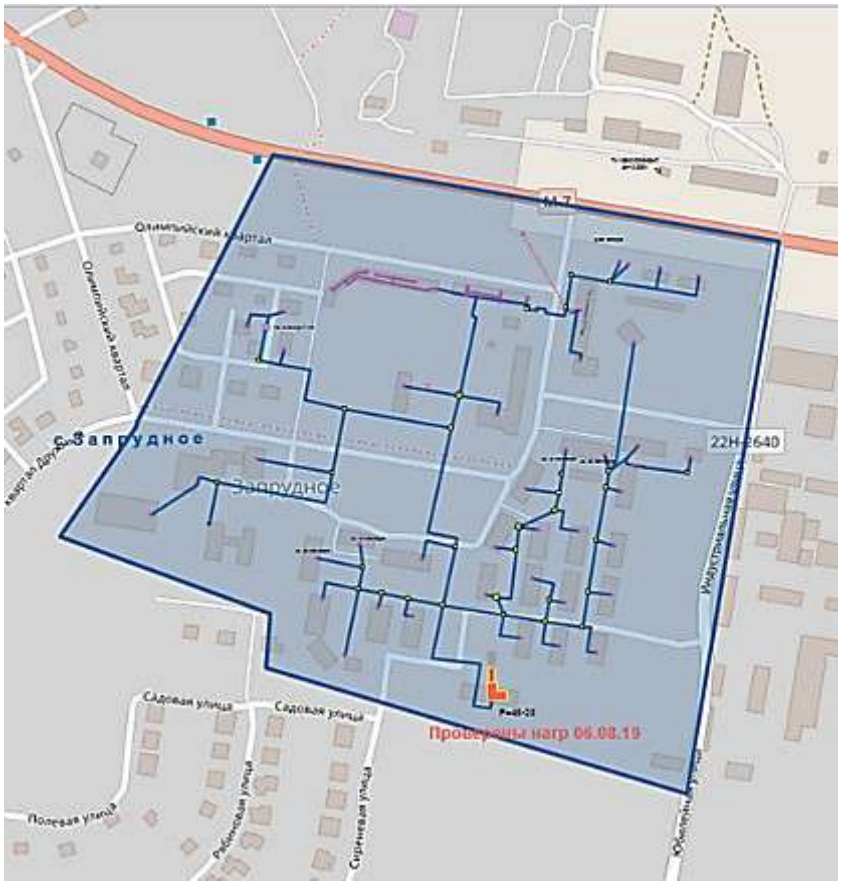

Рисунок 2.25. Зона действия котельной села Запрудное.

Рисунок 2.26. Зона действия котельной села Шава.

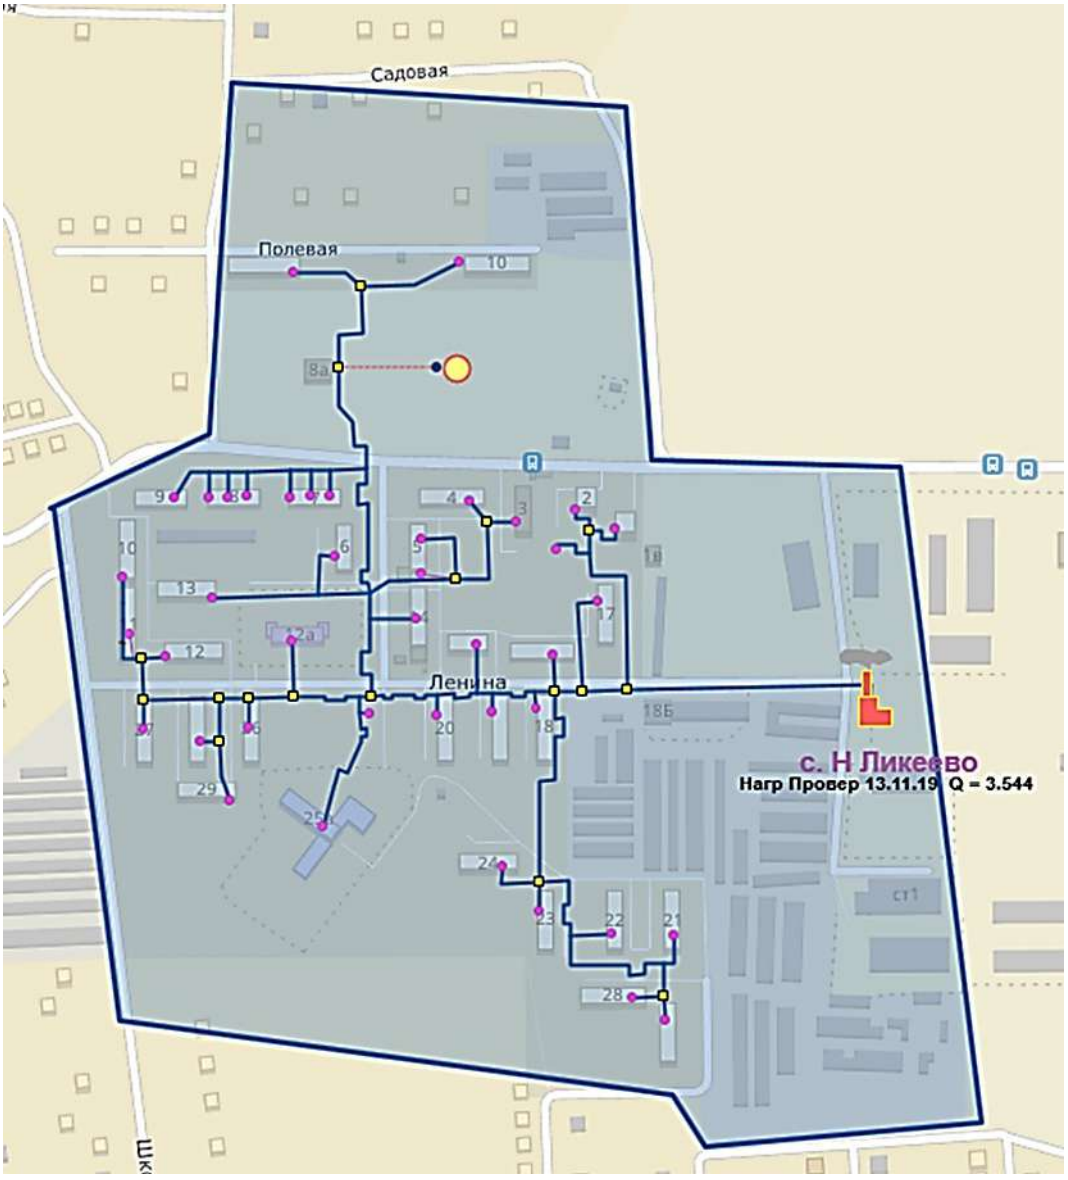

Рисунок 2.27. Зона действия котельной села Новоликеево.

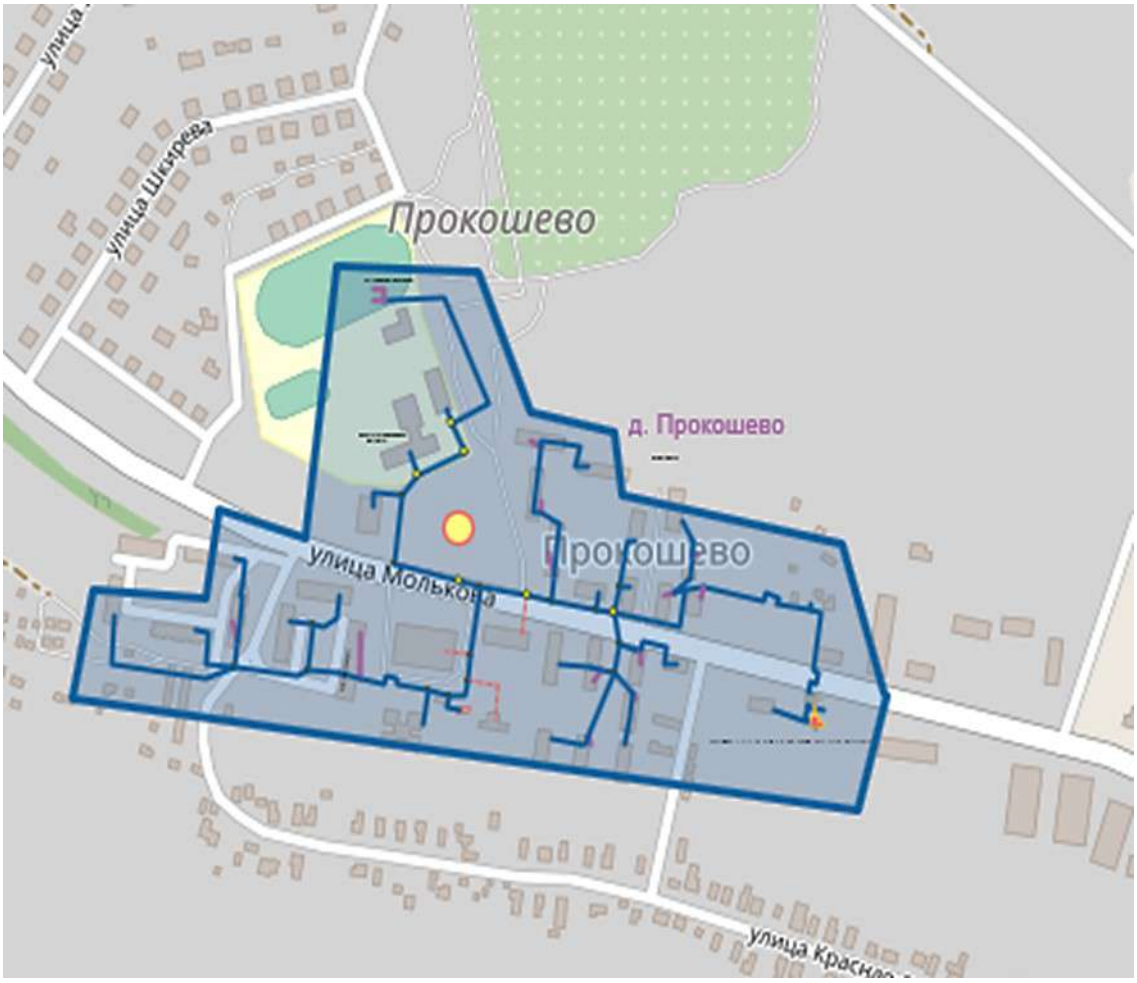

Рисунок 2.28. Зона действия котельной деревни Прокошево.

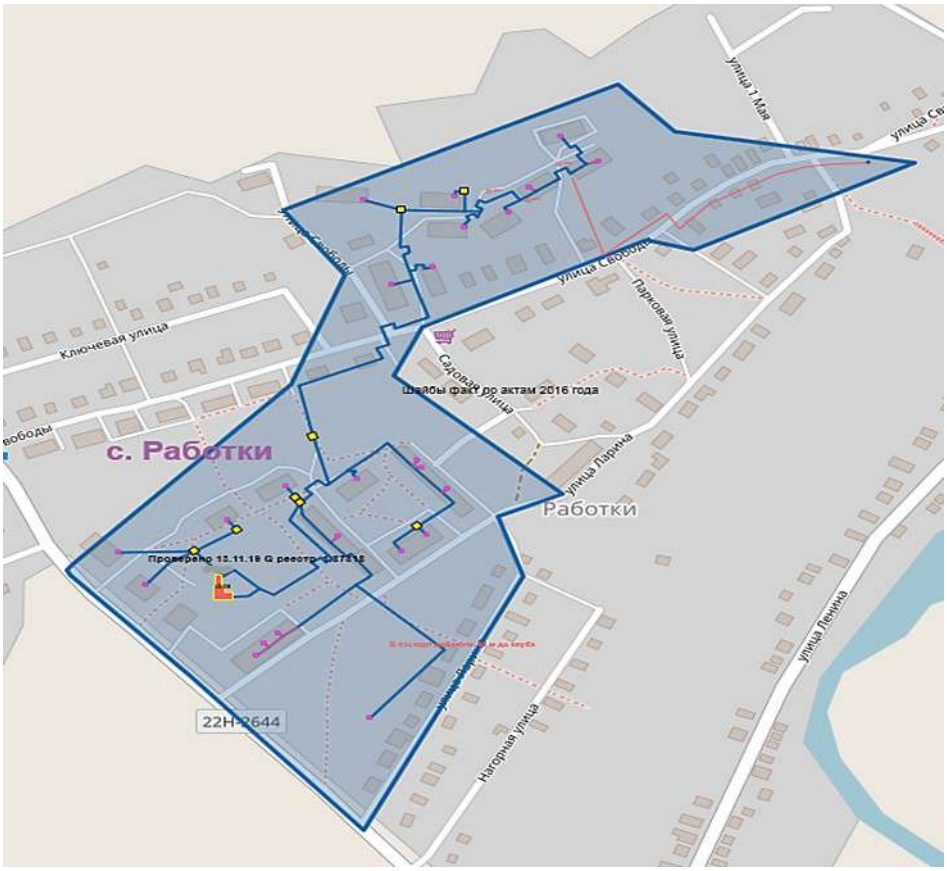

Рисунок 2.29. Зона действия котельной села Работки.

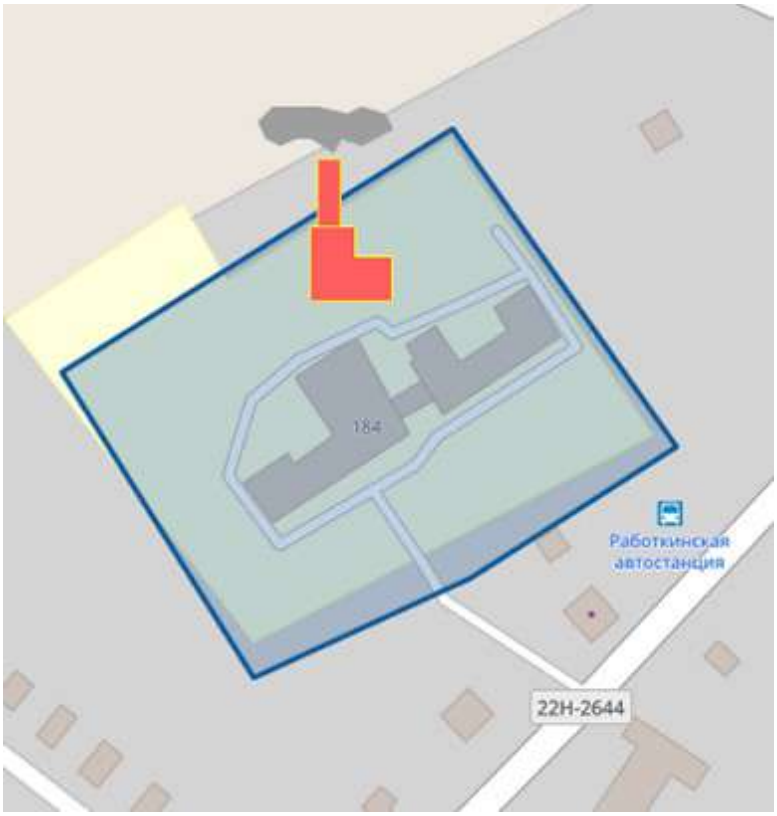

Рисунок 2.30. Зона действия котельной школы села Работки.

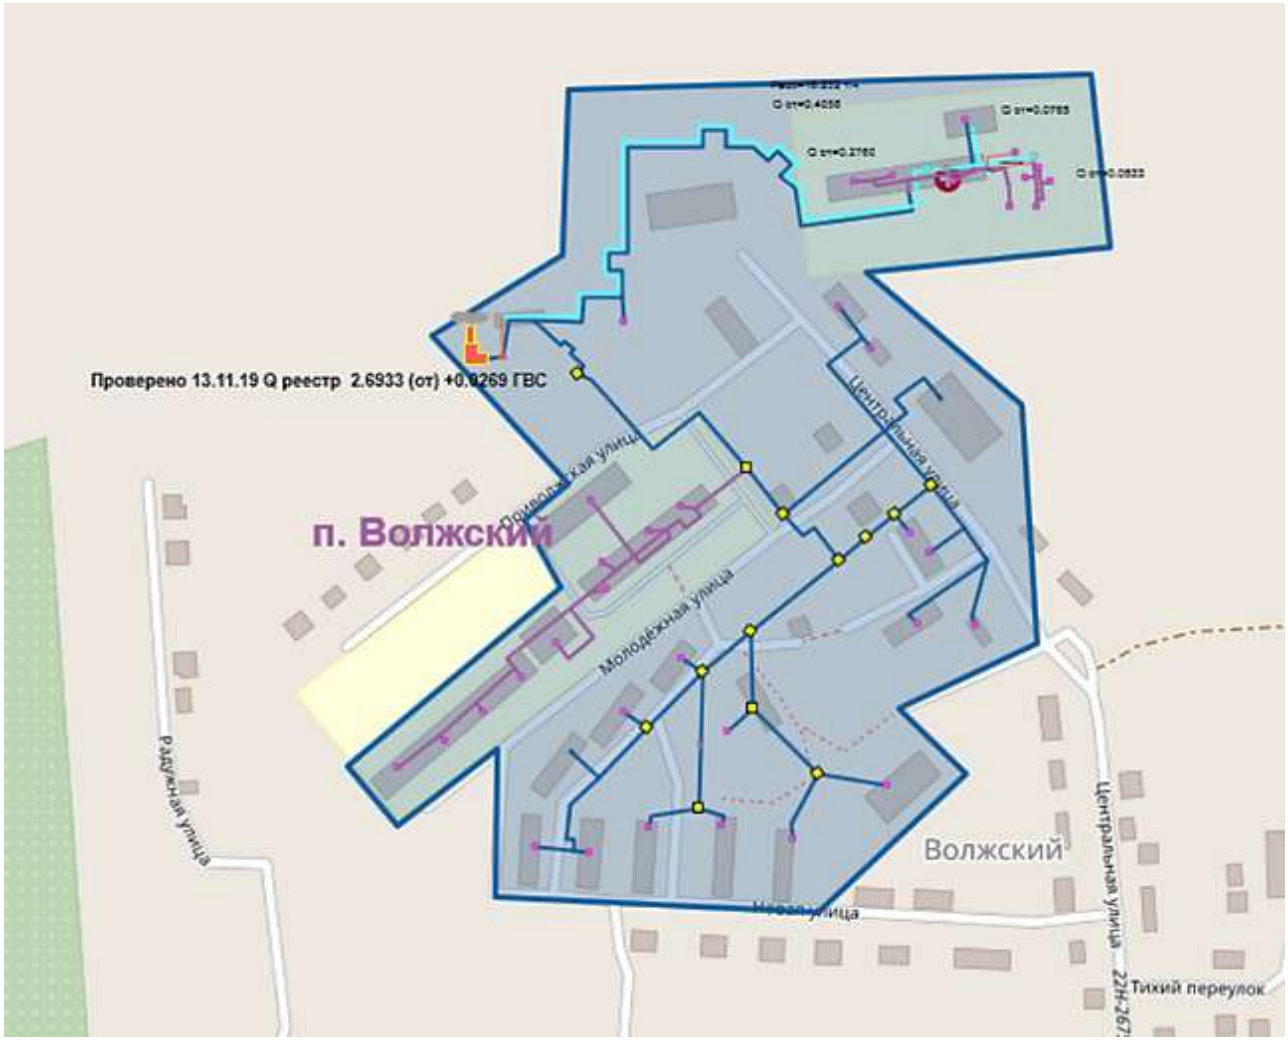

Рисунок 2.31. Зона действия котельной поселка Волжский.

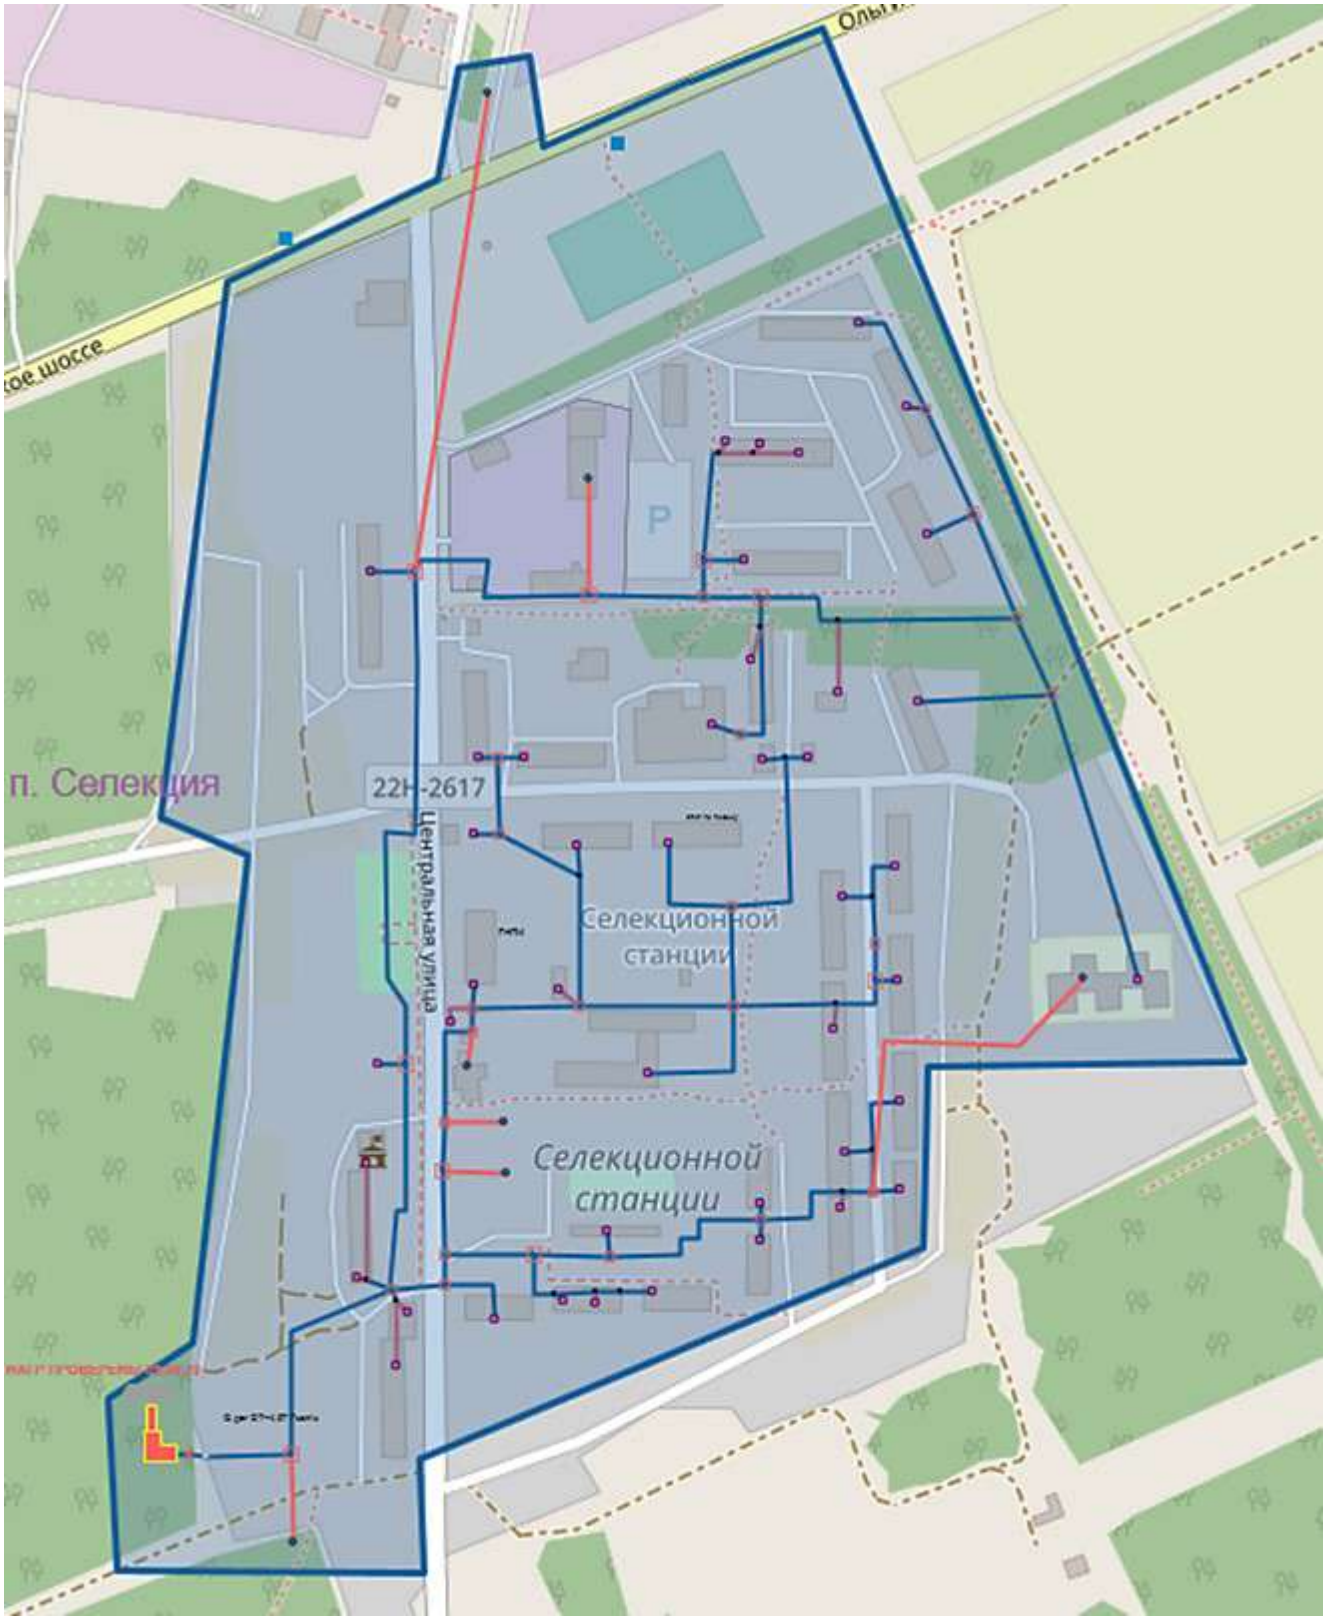

Рисунок 2.32. Зона действия котельной поселка Селекция.

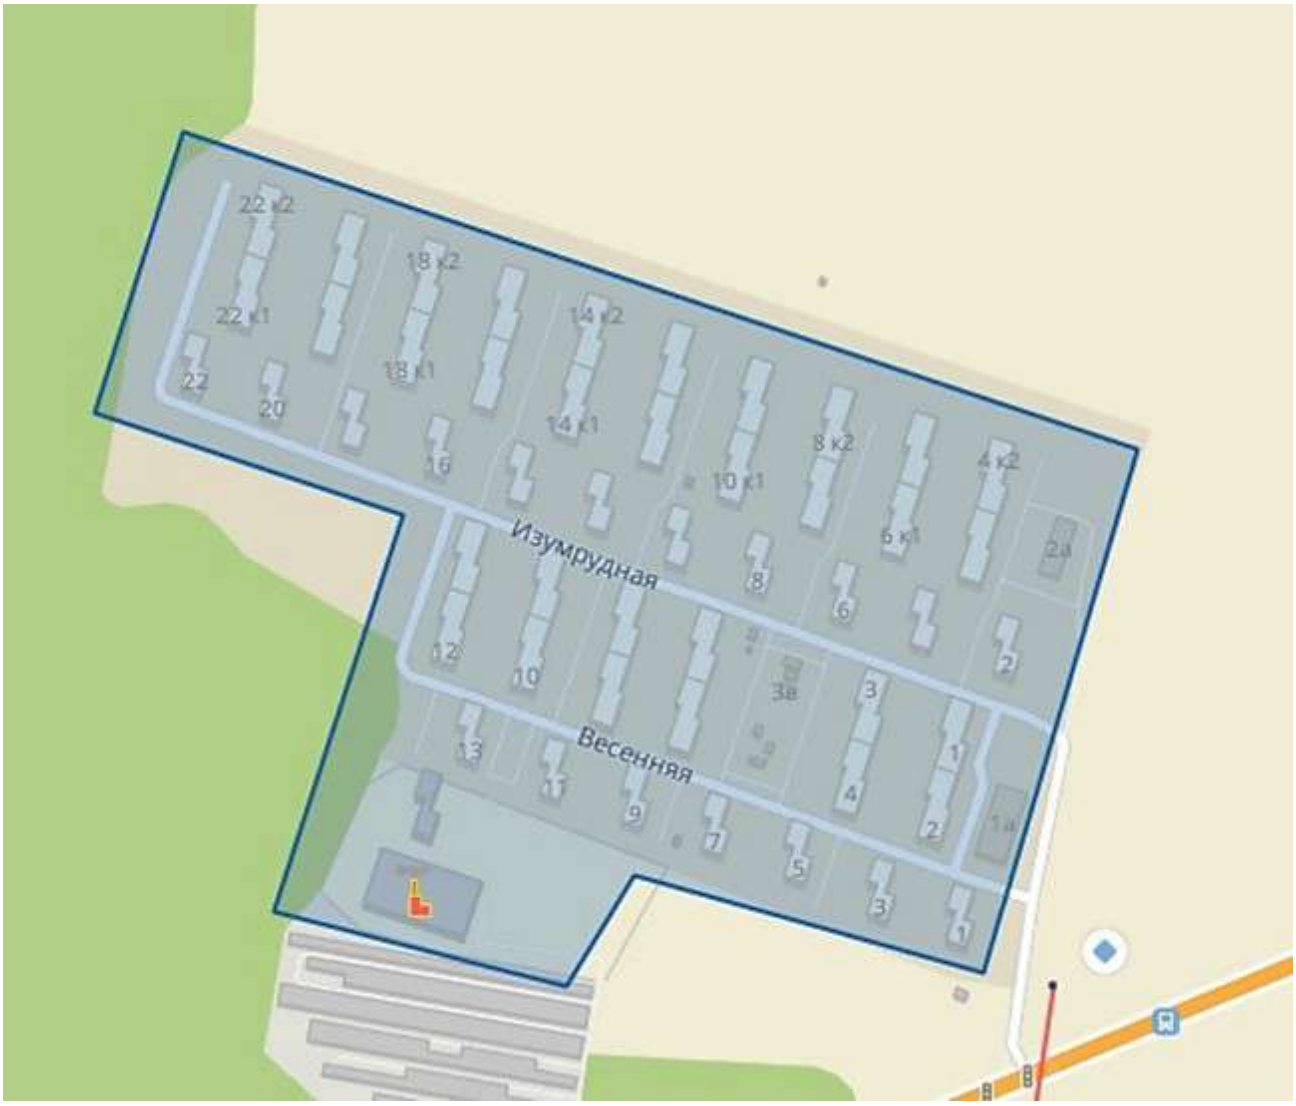

Рисунок 2.33. Зона действия котельной поселка Культура.

Рисунок 2.34. Зона действия котельной села Слободское.

Рисунок 2.35. Зона действия котельной села Подлесово.

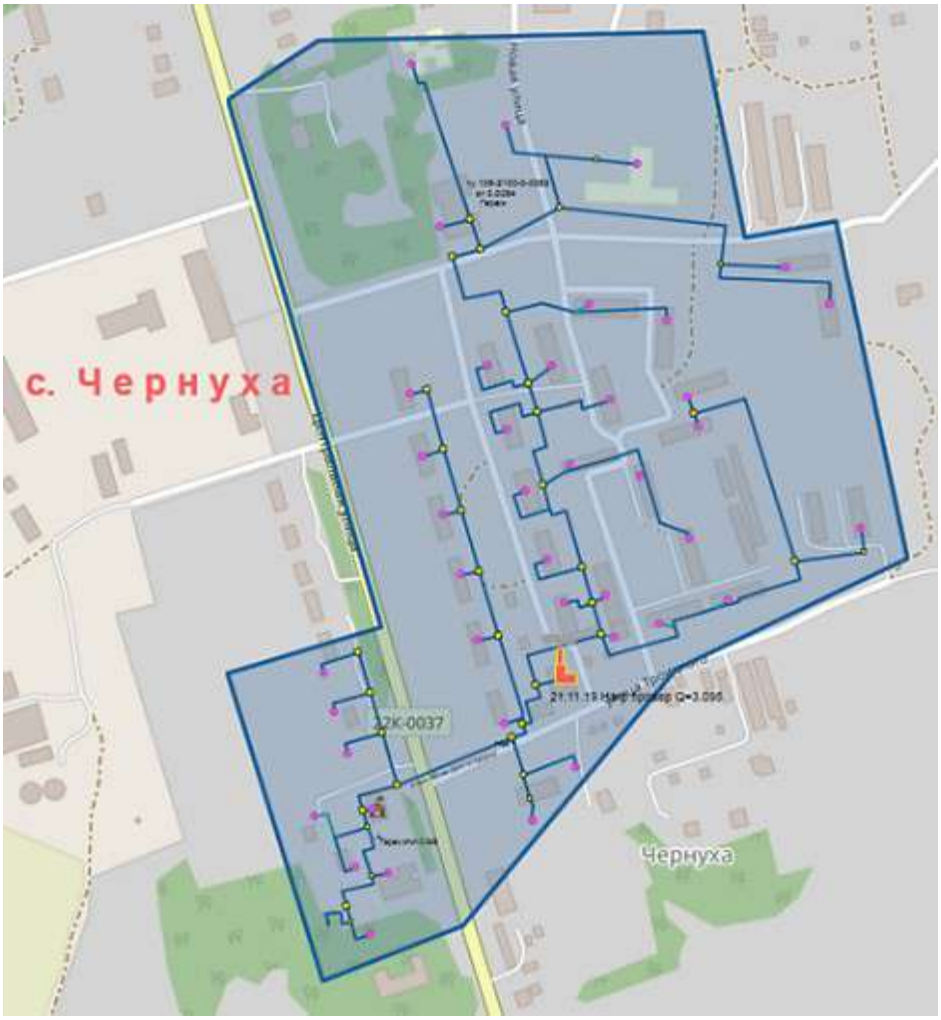

Рисунок 2.36. Зона действия котельной села Чернуха.

Рисунок 2.37. Зона действия котельной села Шелокша.

Рисунок 2.38. Зона действия котельной села Чернышиха.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Перечень потребителей, оснащенных индивидуальными источниками тепловой энергии, представлен в таблице 1.6. Потребителями с индивидуальными источниками тепловой энергии являются жилые дома (частный сектор застройки), расположенные по окраинам поселения за исключением потребителей зон действия источников централизованного теплоснабжения.

В настоящее время в зонах индивидуального теплоснабжения преобладает теплоснабжение от газовых котлов и, частично, печного отопления на твердом топливе. Кроме индивидуальных жилых домов в Кстовском МО есть также ряд многоквартирных жилых домов и общественно – деловых зданий, теплоснабжение которых осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Список абонентов с индивидуальными источниками тепловой энергии, в том числе с использованием индивидуальных квартирных источников ТЭ на 2023 год:

1. Административно территориальное образование Афонинский территориальный отдел: частных домовладений с индивидуальными источниками – 2175 домов;

2. Административно территориальное образование Безводнинский территориальный отдел: 2399 частных домов с индивидуальными источниками теплоснабжения;

3. Административно территориальное образование Ближнеборисовский территориальный отдел – 1278 домов индивидуального жилищного строительства, 3 дома блокированной застройки с индивидуальными источниками тепловой энергии;

4. Административно территориальное образование Большеельнинский территориальный отдел – 5309 индивидуальных жилых домов, 186 домов блокированной застройки с индивидуальными источниками тепловой энергии;

5. Административно территориальное образование Большемокринский территориальный отдел – 1856 домов с индивидуальными источниками тепловой энергии;

6. Административно территориальное образование Запрудновский территориальный отдел – частных домовладений с индивидуальными источниками – 1685 домов;

7. Административно территориальное образование Новоликеевский территориальный отдел – 1389 частных домов с индивидуальными источниками теплоснабжения;

8. Административно территориальное образование Прокошевский территориальный отдел: частных домовладений с индивидуальными источниками теплоснабжения – 900 (жилые дома с индивидуальным газовым отоплением/с печным отоплением);

9. Административно территориальное образование Работкинский территориальный отдел – 647 частных домов с индивидуальными источниками теплоснабжения;

10. Административно территориальное образование Слободской территориальный отдел – на территории Слободского территориального отдела с индивидуальными источниками теплоснабжения 26 многоквартирных и 286 индивидуальных жилых домов;

11. Административно территориальное образование Чернухинский территориальный отдел – 670 частных домов с индивидуальными источниками теплоснабжения;

12. Административно территориальное образование Чернышихинский территориальный отдел – 632 частных домов с индивидуальными источниками теплоснабжения;

13. Городской населенный пункт город районного значения Кстово – 954 частных домовладений с индивидуальными источниками теплоснабжения;

14. Административно территориальное образование Ройкинский территориальный отдел – 771 частных домовладений с индивидуальными источниками теплоснабжения.

Объекты с индивидуальными источниками теплоснабжения (крышные котельные, встроенные/пристроенные котельные):

1. Деревня Афонино: 2 частных дома с индивидуальным отоплением, здание котельной (пристроенная котельная) ООО «Спецмонтаж» и 5 жилых домов с крышным отоплением;

2. Город Кстово:

- Котельная ТСЖ «Парковая» ул. Парковая, д.9 (крышная);
- Котельная ЖСК «Янтарь» ул. Кстовская, д.7 (крышная);
- Котельная ТСЖ «Берег» (эксплуатируется ООО «Прайм») ул. Парковая, д.13;
- Котельная ТСЖ «Рачкова,17» пр. Рачкова, д.17 (пристроенная);
- Крышная Котельная «АКВАПАРК» пл. Ленина, д.5, ТЦ «Атол»;
- Котельная Торговый центр «Пятерочка» ул. Магистральная, д.55;
- Котельная ТСН «На Талалушкина» ул. Талалушкина, д.4-а (крышная);
- Котельная ул. Островского ул.Островского,15 МАУ ФОК «Волжский берег»;
- ТСЖ «Союз» (индивидуальные котлы) г. Кстово, ул. Парковая, д.9.

Таблица 2.1. Сводный список потребителей с индивидуальными источниками ТЭ.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Наименование организации, эксплуатирующей котельную
г. Кстово		
1	Котельная ТСЖ «Парковая»	ТСЖ "Парковая"
2	Котельная ЖСК «Янтарь»	ЖСК "Янтарь"
3	Котельная ТСЖ «Берег»	ООО "Прайм"
4	Котельная ТСЖ «Рачкова,17»	ТСЖ "Рачкова 17"
5	Крышная Котельная «АКВАПАРК»	-
6	Котельная Торговый центр «Пятерочка»	-
7	Крышная Котельная ТСН «На Талалушкина»	ТСН "На Талалушкина"

8	Котельная ул. Островского	МАУ ФОК "Волжский берег"
Афонинское СП		
9	Крышная котельная д. Афонино, ул. Красная поляна, д.1	АО "ДК Нижегородского района"
10	Крышная котельная д. Афонино, ул. Красная поляна, д.2	АО "ДК Нижегородского района"
11	Крышная котельная д. Афонино, ул. Красная поляна, д.3	АО "ДК Нижегородского района"
12	Крышная котельная д. Афонино, ул. Красная поляна, д.4	АО "ДК Нижегородского района"
13	Крышная котельная д. Афонино, ул. Академическая, дом 5	ООО "УК "Нижегородский Дом"
14	Крышная котельная д. Афонино, ул. Академическая, дом 6	ООО "УК "Нижегородский Дом"
15	Крышная котельная д. Афонино, ул. Академическая, дом 9	ООО "УК "Нижегородский Дом"
16	Крышная котельная д. Афонино, ул. Академическая, дом 11	ООО "Прайм"
17	Крышная котельная д. Афонино, ул. Академическая, дом 10	ООО "Надежный дом"
18	Автономная пристроенная котельная жилого дома с. Афонино, ул.Зеленая,69 (ООО"УК Энергоплюс")	ООО "Термотехника"
Ближнеборисовское СП		
19	Котельная клуба Ближне-Борисовского СП	МБУК "Централизованная клубная система"
20	Котельная здания администрации Ближне-Борисовского СП	МКУ «АТО КМО»
21	Котельная библиотеки с. Вязовка	МБУК "Централизов. библиотечная система"
22	ФАП Вязовка, с. Вязовка, ул. Специалистов, д.26	ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"
Безводнинское СП		
23	Котельная здания администрации Безводнинского СП	МКУ «АТО КМО»
24	Котельная дома культуры Безводнинского СП	МКУ «АТО КМО»
25	Котельная ФАП с. Зименки	КУМИ АКМО
26	Котельная библиотеки с. Великий Враг	МКУ «АТО КМО»
27	Котельная библиотеки с. Безводное	МБУК "Централизов. библиотечная система"
28	Безводнинская ВА, с. Безводное, ул. Ленина 21.	ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"
29	ФАП Михальчиково, д. Михальчиково, ул. Школьная д.10	ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"
Большеельнинское СП		
30	ФАП Фроловское, д. Фроловское	ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"
31	Котельная центра досуга д. Федяково	МБУК "Централизованная клубная система"
32	Котельная центра досуга с. Б. Ельня	МБУК "Централизованная клубная система"
33	Котельная центра досуга д. Ржавка, ул. Сладкая	КУМИ АКМО
34	Котельная центра досуга д. Фроловское	МБУК "Централизованная клубная система"
35	ФАП Б. Ельня, с. Б. Ельня, пл. Жданова д.42б	ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"
Запрудновское СП		
36	Котельная клуба с. Варварское, ул. Центральная	МБУК "Централизованная клубная система"
37	ФАП Варварское, с. Варварское ул. Центральная д.90	ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"
Работкинское СП		
38	с. Татинец, котельная жилого дома №1	МУП "Энергетик" (в стадии ликвидации)
39	Котельная здания администрации Работкинского сельсовета	МКУ «АТО КМО»
40	ФАП Работки, с. Работки, ул. Седова 8	ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"
41	Котельная детской библиотеки с. Работки	МБУК "Централизов.библиотечная система"
Слободское СП		
42	д. Горный Борок котельная МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка"	МАУ ДО ДООЦ "Лесная сказка"
Чернышихинское СП		
43	ФАП Игумново, с. Игумново д.23-16	ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ"

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Значения перспективной тепловой нагрузки потребителей Кстовского муниципального округа в 2024 – 2035 гг. пртиведены в Главе 2 обосновывающих материалов актуализированной схемы теплдоснабжения Кстовского муниципального округа. В 2024 – 2035 гг. увеличение присоединенной тепловой нагрузки ожидается у следующих источников тепловой энергии кстовского муниципального округа:

- Новогорьковская ТЭЦ (филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»);
- Котельной пос. Приволжский (филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»);

- Котельной ЖК «Анкудиновский парк» (ООО "Тепло Плюс").

В таблицах 2.2 и 2.3 представлены балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок по зонам действия источников теплоснабжения Кстовского муниципального округа с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. На основании данных по договорным нагрузкам, а также определенным фактическим нагрузкам по состоянию на 2023 год были составлены балансы существующей установленной и располагаемой тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии.

Анализ результатов по балансам тепловой мощности не выявил дефицита установленной и располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа.

Таблица 2.2. Баланс тепловой мощности и нагрузки Новогорьковской ТЭЦ Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в 2024 – 2035 гг, Гкал/ч.

Наименование показателя	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027-2031**	**2032-2035**
Установленная тепловая мощность, в том числе:	731	731	731	731	731	731
отборы паровых турбин, в том числе:	457	457	457	457	457	457
производственные	285	285	285	285	285	285
теплофикационные	172	172	172	172	172	172
РОУ	156	156	156	156	156	156
ПГУ	118	118	118	118	118	118
ПВК	0	0	0	0	0	0
Располагаемая тепловая мощность станции	731	731	731	731	731	731
Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	3	3	3	3	3	3
Затраты тепла на собственные нужды станции в паре	0	0	0	0	0	0
Потери в тепловых сетях в горячей воде, в т.ч по выводам тепловой мощности:	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
- сетевая вода на город 1-я очередь (НовТЭЦ)	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
- сетевая вода на город 2-я очередь (НовТЭЦ)	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
- сетевая вода на промышленных потребителей	0	0	0	0	0	0
Потери в паропроводах	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ	0	0	0	0	0	0
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе	233,48	234,25	236,21	239,803	253,86	274,20
- отопление	119,73	120,26	121,77	124,26	134,02	148,12
- вентиляция	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37

- ГВС (сред.)	17,08	17,32	17,77	18,87	23,18	29,41
- тех.нужды	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3	86,3
Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	233,48	234,25	236,21	239,803	253,86	274,20
- сетевая вода на город	123,85	124,62	126,58	130,17	144,23	164,57
- сетевая вода на промышленных потребителей	109,63	109,63	109,63	109,63	109,63	109,63
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей в горячей воде, в т.ч по выводам тепловой мощности ТЭЦ:	109,24	109,61	110,52	112,20	118,78	128,30
- сетевая вода на город	43,12	43,27	43,63	44,29	46,89	50,65
- сетевая вода на промышленных потребителей	66,12	66,34	66,89	67,91	71,89	77,65
Присоединенная договорная тепловая нагрузка потребителей в паре	447,57	447,57	447,57	447,57	447,57	447,57
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка потребителей в паре	332,77	332,77	332,77	332,77	332,77	332,77
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	15,09	14,32	12,37	8,77	-5,29	-25,63
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке)	254,12	253,76	252,85	251,16	244,59	235,07
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	579	579	579	579	579	579
Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	219,5	222,3	223,1	223,7	231,6	238,3
Зона действия источника тепловой мощности, га	2391,1	2391,1	2391,1	2391,1	2391,1	2391,1
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,285	0,285	0,286	0,287	0,293	0,302

Таблица 2.3. Баланс тепловой мощности и нагрузки котельных Кстовского муниципального округа в 2024 – 2035 гг, Гкал/ч.

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Г. Кстово, Котельная пер. Больничный, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3,278	3,278	3,278	3,278	3,278	3,278
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,419	0,419	0,419	0,419	0,419	0,419
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
	нужды						
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	2,613	2,613	2,794	2,758	2,758	2,745
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	2,294	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	2,269	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	0,024	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	2,948	2,882	2,882	2,922	2,922	2,932
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	4,081	4,081	4,081	4,081	4,081	4,081
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	2,278	2,278	2,278	2,278	2,278	2,278
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	100,727	100,969	100,969	100,969	100,969	100,969
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,026	0,026	0,028	0,027	0,027	0,027
Г. Кстово, Котельная Хлебной базы, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», ул. Береговая							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
2	Располагаемая тепловая мощность станции	2,568	2,568	2,568	2,568	2,568	2,568
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	1,62	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,649	0,710	0,710	0,710	0,710	0,710
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1,412	1,359	1,359	1,359	1,359	1,359
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	44,719	44,669	44,669	44,669	44,669	44,669
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,036	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Г. Кстово, Котельная п. Приволжский, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
2	Располагаемая тепловая мощность станции	8,553	8,553	8,553	8,553	8,553	8,553
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	2,098	3,255	3,255	3,255	3,255	3,255
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	5,595	4,662	4,322	4,083	4,083	4,083
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	87,886	87,886	89,391	89,391	89,391	89,391
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,022	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
Котельная ООО «Термаль»							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102	0,102
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165	2,165
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1,657	1,657	1,657	1,657	1,657	1,657
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	88,737	88,737	88,737	88,737	88,737	88,737
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	19,09	19,09	19,09	-	-	-
2	Располагаемая тепловая мощность станции	19,09	19,09	19,09	-	-	-
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,573	0,573	0,573	-	-	-
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	1,336	1,336	1,336	-	-	-
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	-	-	-
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	7,342	7,342	7,342	-	-	-
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	-	-	-
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	-	-	-
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	-	-	-
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	-	-	-
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	9,839	9,839	9,839	-	-	-
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	-	-	-
10	Располагаемая тепловая мощность	12,732	12,732	12,732	-	-	-

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
	нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла						
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	6,402	6,402	6,402	-	-	-
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	13,783	13,783	13,783	-	-	-
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,533	0,533	0,533	-	-	-
Афонинский сельсовет							
Д. Афонино – 1, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
2	Располагаемая тепловая мощность станции	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,932	0,932	0,932	0,932	0,807	0,807
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,185	0,185	0,185	0,185	0,310	0,310
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,412	0,412	0,412	0,412	0,412	0,412
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,812	0,812	0,812	0,812	0,812	0,812
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	9,847	9,847	9,847	9,847	9,847	9,847
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
д. Афонино-2, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3,707	3,707	3,707	3,707	3,707	3,707
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337	0,337
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073	2,073
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	2,443	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	23,402	23,361	23,361	23,361	23,361	23,361
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,12	0,118	0,118	0,118	0,118	0,118
д. Афонино – 3, ул. Магистральная, ООО «Интер»							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097	0,097
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063	2,063
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	2,023	2,023	2,023	2,023	2,023	2,023
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153	9,153
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253
Котельная ЖК "Анкудиновский парк", ООО «Тепло Плюс»							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	40,84	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04
2	Располагаемая тепловая мощность станции	40,84	58,04	58,04	58,04	58,04	58,04
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,519	2,54	3,81	3,81	3,81	3,81
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	29,19	36,361	38,592	38,592	38,592	38,592
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	11,51	21,679	19,448	19,448	19,448	19,448
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	23,44	40,64	40,64	40,64	40,64	40,64
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	23,64	40,84	40,84	40,84	40,84	40,84
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	93,723	93,723	93,723	93,723	93,723	93,723
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,288	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344
Котельная ОАО "Керма"							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
2	Располагаемая тепловая мощность станции	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081	0,081
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27	-0,27
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0	0	0	0	0	0
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	2,354	2,354	2,354	2,354	2,354	2,354
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	38,195	38,195	38,195	38,195	38,195	38,195
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
Котельная ООО "Академкомфорт"							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	1,147	1,943	1,943	1,943	1,943	1,943
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	0,507	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303
7.1	отопление	0,397	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790
7.2	вентиляция	0	0	0	0	0	0
7.3	горячее водоснабжение	0,11	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	2,19	1,394	1,394	1,394	1,394	1,394
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	2,83	2,034	2,034	2,034	2,034	2,034
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	1,213	0,417	0,417	0,417	0,417	0,417
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	13,458	13,458	13,458	13,458	13,458	13,458
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085
Ближнеборисовский сельсовет							
пос. Дружный, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034
2	Располагаемая тепловая мощность станции	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034	6,034
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638	3,638
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966	1,966
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	4,181	4,181	4,181	4,181	4,181	4,181
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	3,172	3,172	3,172	3,172	3,172	3,172
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	27,442	27,442	27,442	27,442	27,442	27,442
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133	0,133
пос. Дружный в/ч 36026							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724
2	Располагаемая тепловая мощность станции	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909	0,909
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792	0,792
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	19,624	19,624	19,624	19,624	19,624	19,624
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046
с. Б. Борисово школа							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383	0,383
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325	3,325
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
с. Б. Борисово больница							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	4,041	4,041	4,041	4,041	4,041	4,041
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
с. Вязовка школа							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
	нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла						
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187	1,187
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Безводнинский сельсовет							
школа с. Безводное							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258	0,258
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
Большеельнинский сельсовет							
пос. Ждановский							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93
2	Располагаемая тепловая мощность станции	12,807	12,807	12,807	12,807	12,807	12,807
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,944	0,944	0,944	0,944	0,944	0,944
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	10,92	10,92	10,92	10,89	10,89	10,89
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,097	1,097	1,11	1,127	1,127	1,127
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	8,651	8,651	8,651	8,651	8,651	8,651
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого	9,548	9,548	9,548	9,52	9,52	9,52

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
	мощного пикового котла/турбоагрегата						
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	159,9	159,9	159,9	159,868	159,868	159,868
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
с. Б. Ельня санаторий							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725	0,725
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227	0,227
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	4,298	4,298	4,298	4,298	4,298	4,298
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
пос. Ждановский, ул. Майская, ООО «ТК Ждановский»							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449
2	Располагаемая тепловая мощность станции	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449	6,449
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0	0	0	0	0	0
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0	0	0	0	0	0
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649	0,649
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955	3,955
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	2,773	2,773	2,773	2,773	2,773	2,773
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	52,562	52,562	52,562	52,562	52,562	52,562
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Большемокринский сельсовет							
с. Б. Мокрое							

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658	3,658
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452	1,452
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258	2,258
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1,909	1,909	1,811	1,811	1,811	1,811
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	54,026	54,026	53,895	53,895	53,895	53,895
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,041	0,041	0,039	0,039	0,039	0,039
Запрудновский сельсовет							
с. Запрудное							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
2	Располагаемая тепловая мощность станции	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008	2,008
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	90,402	90,402	90,402	90,402	90,402	90,402
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
с. Шава							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189	0,189
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635	5,635
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Новоликеевский сельсовет							
с. Новоликеево							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
2	Располагаемая тепловая мощность станции	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	3,544	3,544	3,544	3,544	3,544	3,544
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,976	0,976	0,976	0,976	0,976	0,976
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	2,792	2,792	2,792	2,792	2,792	2,792
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09	3,09
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	130,98	130,98	130,98	130,98	130,98	130,98
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
Прокошевский сельсовет							
с. Прокошево							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Располагаемая тепловая мощность станции	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая	2,93	2,93	2,93	2,93	2,85	2,85

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
	нагрузка в горячей воде						
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,68	0,68	0,68	0,68	0,76	0,76
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	2,881	2,881	2,881	2,881	2,881	2,881
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564	2,564
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	70,693	70,693	70,693	70,693	70,693	70,693
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
Работкинский сельсовет							
с. Работки							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878	1,878
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999	1,999
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638	1,638
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	55,597	55,597	55,597	55,597	55,597	55,597
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
с. Работки школа							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688	0,688
2	Располагаемая тепловая мощность станции	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172	0,172
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151	0,151
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266	9,266
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
пос. Волжский							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	2,94	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,771	0,771	0,771	0,771	0,771	0,771
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	3,094	3,094	3,094	3,094	3,094	3,094
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608	2,608
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	70,898	70,898	70,898	70,898	70,898	70,898
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
Ройкинский сельсовет							
пос. Селекция							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
2	Располагаемая тепловая мощность станции	6,165	6,165	6,165	6,165	6,165	6,165
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194	0,194
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	4,578	4,578	4,578	4,578	4,578	4,578
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,942	0,942	0,942	0,942	0,942	0,942
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857	3,857
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	3,992	3,992	3,992	3,992	3,992	3,992
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	113,866	113,866	113,866	113,866	113,866	113,866
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
п. Культура ул. Первоцветная, 1А ООО «Экотеплосервис – Кстово»							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	4,299	4,299	4,299	4,299	4,299	4,299
2	Располагаемая тепловая мощность станции	4,299	4,299	4,299	4,299	4,299	4,299
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301	0,301
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	6,142	6,142	6,142	6,142	6,142	6,142
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	-2,273	-2,273	-2,273	-2,273	-2,273	-2,273
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	5,356	5,356	5,356	5,356	5,356	5,356
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	152,777	152,777	152,777	152,777	152,777	152,777
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Слободской сельсовет							
с. Слободское							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205
2	Располагаемая тепловая мощность станции	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205	1,205
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552	0,552
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533	0,533
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	0,739	0,739	0,739	0,739	0,739	0,739
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого	0,481	0,481	0,481	0,481	0,481	0,481

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
	мощного пикового котла/турбоагрегата						
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712	18,712
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
с. Подлесово							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	3,505	3,505	3,505	3,505	3,505	3,505
2	Располагаемая тепловая мощность станции	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	74,847	74,847	74,847	74,847	74,847	74,847
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
Чернухинский сельсовет							
с. Чернуха							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
2	Располагаемая тепловая мощность станции	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168	0,168
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391	0,391
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	3,1	3,1	3,1	3,1	3,10	3,07
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,931	1,931	1,931	1,931	1,931	1,961
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275	3,275
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688	2,688
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	104,006	104,006	104,006	104,006	104,006	104,006
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
с. Шелокша							

№ п/п	Показатель	Значение показателя, Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
2	Располагаемая тепловая мощность станции	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181	0,181
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	3,494	3,494	3,494	3,494	3,494	3,494
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924	1,924
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	3,689	3,689	3,689	3,689	3,689	3,689
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	68,479	68,479	68,479	68,479	68,479	68,479
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051	0,051
Чернышихинский сельсовет							
с. Чернышиха							
1	Установленная тепловая мощность, в том числе:	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
2	Располагаемая тепловая мощность станции	2,971	2,971	2,971	2,971	2,971	2,971
3	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
4	Потери в тепловых сетях в горячей воде	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211	0,211
5	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды	0	0	0	0	0	0
6	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде	2,181	2,181	2,181	2,181	2,181	2,181
7	Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе:	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.1	отопление	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.2	вентиляция	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
7.3	горячее водоснабжение	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
8	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке)	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489
9	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке)	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла	1,601	1,601	1,601	1,601	1,601	1,601
11	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902	1,902
12	Зона действия источника тепловой мощности, га	125,579	125,579	125,579	125,579	125,579	125,579
13	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017

2.4. Радиус эффективного теплоснабжения

2.4.1. Радиус эффективного теплоснабжения для подключения абонентов ч

нагрузкой менее 0,1 Гал/ч

Радиус эффективного теплоснабжения рассматривается как предельно возможная Радиус эффективного теплоснабжения рассматривается как предельно возможная протяженность новой теплотрассы, исходя из условия, что выручка от реализации тепловой энергии не должна быть меньше совокупных затрат на реконструкцию существующей тепловой сети, строительство и эксплуатацию новой теплотрассы. Невыполнение данного условия приводит к перераспределению издержек на ранее подключенных абонентов и соответственно к росту тарифов.

Радиус рассчитывается отдельно для каждого объекта и не является общей установленной протяженностью от источника теплоснабжения в целом для трассы. Величина радиуса зависит от удаленности конкретного объекта присоединения от ближайшей тепломагистрали.

В соответствии с вышесказанным, порядок расчета радиуса эффективного теплоснабжения, следующий:

1. Определяется тепловая нагрузка присоединяемого потребителя Q, Гкал/час.

2. Определяется планируемая точка подключения потребителя, источник тепловой энергии, температурный график.

3. Проводится гидравлический расчет существующих тепловых сетей до планируемой точки подключения, определяется пропускная возможность трубопроводов, необходимость реконструкции существующих тепловых сетей.

4. При необходимости реконструкции существующих тепловых сетей определяются приведенные капитальные затраты на реконструкцию тепловой сети по сборникам укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети»), в соответствие с Приказом Минстроя России от 26.02.2024 №142/пр. Принимаем характеристики сетей после реконструкции – в ППУ изоляции, подземной прокладки в непроходных каналах. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину i-го участка тепловой сети. С учетом срока амортизации - 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты на реконструкцию.

$З_{стр}$= ($\Sigma З i_{НЦС} \times Li \times K_{НО} \times К_{рег1} \times К_{ст} \times К_{21}$)/1000×10; (тыс.руб.), где

$З_{рек}$ – приведенные затраты на реконструкцию существующей тепловой сети;

ЗiНЦС – затраты на реконструкцию i-го участка тепловой сети в соответствии с НЦС, тыс.руб./км;

L_i – длинна i-го участка тепловой сети, метров;

$К_{НО}$ – коэффициент перевода НЦС от цен базового района (Московская область) к уровню цен Нижегородской области в соответствии с таблицей № 4 тех. части НЦС;

$К_{рег1}$: Нижегородская область (температурная зона - IV) (НЦС 81-02-13-2024, приказ № 142/пр от 26.02.2024)

$К_{ст.}$ – коэффициент учитывающий строительстве в стесненных условиях застроенной части городов (НЦС 81-02-13-2024, приказ № 142/пр от 26.02.2024)

К21 – индекс-дефлятор, коэффициент инфляции на 2022 год (подраздел «Строительство» раздела «Инвестиции в основной капитал» приложение 7 (Мин.экономразвития)

5. На основании гидравлического расчета определяется необходимый диаметр проектируемой тепловой сети Ду, мм.

6. Определяются удельные нормативные тепловые потери на 1 метр теплотрассы в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325:

$П = П_{из} + П_{ут}$, (Гкал/час), где

$П_{из}$ – нормативные тепловые потери через изоляцию, Гкал/час;

$П_{ут}$ – нормативные тепловые потери с утечкой, Гкал/час;

7. Определяются годовые затраты на тепловые потери на 1 метр теплотрассы:

$$З_{П} = \frac{П \times 24 \times 215 \times Т}{1000}$$, (тыс. руб./год), где:

24 – часа в сутках;

215 – дней отопительного сезона в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

Т – тарифная ставка на тепловую энергию, руб./Гкал.

8. Определяются приведенные капитальные затраты на строительство 1 метра теплотрассы по сборникам укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-2024 «Наружные тепловые сети»), в соответствие с Приказом Минстроя России от 26 февраля 2024 г. № 142/пр. Принимаем характеристики сетей после реконструкции – в ППУ изоляции, подземно в непроходных каналах. Так как показатель укрупненного норматива цены представляет собой объем денежных средств, необходимый и достаточный для строительства 1 километра наружных тепловых сетей, производится пересчет капитальных затрат на длину необходимого участка тепловой сети. Также учитываются затраты на строительство тепловой камеры в месте подключения в соответствии с разработанными типовыми сметными расчетами. С учетом срока амортизации - 10 лет (равномерно), получаются годовые затраты на строительство.

$З_{стр}=(З_{НЦС} \times К_{НО} \times К_{рег1} \times К_{ст} \times К_{21} + З_{ТК} \times К_{НО} \times К_{рег1} \times К_{ст} \times К_{21})/1000 \times 10$; (тыс.руб.), где

$З_{стр}$ – приведенные затраты на строительство необходимой тепловой сети;

$З_{НЦС}$ – затраты на строительство необходимого участка тепловой сети в соответствии с НЦС, тыс.руб./км;

$З_{ТК}$ – затраты на строительство тепловой камеры и установку запорной арматуры в ней, тыс.руб.;

$К_{НО}$ – коэффициент перевода НЦС от цен базового района (Московская область) к уровню цен Нижегородской области в соответствии с таблицей № 4 тех. части НЦС;

$К_{рег1}$: Нижегородская область (температурная зона - IV) (НЦС 81-02-13-2024, приказ № 142/пр от 26.02.2024

$К_{ст.}$ – коэффициент учитывающий строительстве в стесненных условиях застроенной части городов (НЦС 81-02-13-2024, приказ № 142/пр от 26.02.2024, п.17)

$К_{21}$-индкс-дефлятор, коэффициент инфляции на 2023 год (подраздел «Строительство» раздела «Инвестиции в основной капитал» приложение 7 (Мин.экономразвития): на 2021г. – 12,3%)

9. Определяются эксплуатационные затраты на 1 метр теплотрассы:

$З_{Э} = З_{ТО} + З_{ТР}$, (тыс.руб./год), где:

$З_{ТО}$ – удельные эксплуатационные затраты на годовое техническое обслуживание участков тепловых сетей, тыс.руб./год;

$З_{ТР}$ - удельные эксплуатационные затраты на текущий ремонт участков тепловых сетей, тыс.руб./год.

10. Удельные эксплуатационные затраты на текущий ремонт участков тепловых сетей определяются по следующей формуле:

$$З_{ТР} = \frac{З_{ТР-см} \times 2 \times 0{,}2 \times 1{,}2}{10}$$, (тыс.руб./год), где

$З_{ТР-см}$ – сметная стоимость текущего ремонта 1 п.м. тепловой сети без НДС, тыс.руб/п.м.;

2 – количество труб в трассе (подающий, обратный);

0,2 – объем замены трубопроводов тепловых сетей (не более 20%) при текущем ремонте, в соответствии со справочником "Производственная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт энергетического оборудования", г. Москва, 1999 год;

1,2 – НДС, 20 %;

10 – в соответствии с Положением о системе планово-предупредительных ремонтов, ремонтный цикл для внутриквартальных тепловых сетей принимается 10 лет, текущий ремонт не реже 1 раза в год.

11. Определяется средний годовой удельный налог на имущество:

$$Н_{ср} = \frac{\sum Н_i}{10}$$, (тыс.руб/год), где

$Н_i$ – годовой налог на имущество на каждый год в течение 10 лет, тыс.руб/год.

12. Определяются удельные затраты на теплоноситель при тепловых потерях с утечкой, $З_{ТН}$, тыс. руб./год.

13. Определяются удельные затраты на газ, потраченный на тепловые потери, Згаз, тыс. руб./год.

14. Определяются удельные затраты на электроэнергию, потраченную на тепловые потери, $З_{эл.эн.}$, тыс. руб./год.

15. Определяется прогнозируемый размер выручки от реализации тепловой энергии В, тыс.руб./год.

16. Определяется радиус эффективного теплоснабжения от планируемой точки подключения, превышение которого приведет к перераспределению издержек на ранее подключенных абонентов и соответственно к росту тарифов:

$$РЭТ = \frac{В}{З_{рек} + З_{П} + З_{стр} + З_{Э} + Н_{СР} + З_{ТН} + З_{газ} + З_{эл.эн.}}$$, метров.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от планируемой точки подключения абонента для различных температурных графиков приведен в таблице 2.4.

По результатам выполненных расчетов установлено, что в Кстовском муниципальном округе котельная ООО «Термаль входит в радиус эффективного теплоснабжения Новогорьковской ТЭЦ.

2.4.2. Радиус эффективного теплоснабжения для подключения абонентов ч нагрузкой более 0,1 Гал/ч

При определении эффективного радиуса теплоснабжения используется методика, приведенная в Приказе Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле, руб./Гкал:

$$T_i^{отэ} = \frac{HBB_i^{отэ}}{Q_i},$$

где $HBB_i^{отэ}$ - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

$$T_i^{пер} = \frac{HBB_i^{пер}}{Q_i^c},$$

где $HBB_i^{пер}$ - необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Q_i^c - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

$$T_i^{кп} = T_i^{отэ} + T_i^{пер} = \frac{HBB_i^{отэ}}{Q_i} + \frac{HBB_i^{пер}}{Q_i^c}$$

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле, руб./Гкал:

$$T_i^{кп.нп} = \frac{HBB_i^{отэ} + \Delta HBB_i^{отэ}}{Q_i + \Delta Q_i^{нп}} + \frac{HBB_i^{пер} + \Delta HBB_i^{пер}}{Q_i^c + \Delta Q_i^{c.нп}}$$

$\Delta HBB_i^{отэ}$ - дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

$\Delta Q_i^{нп}$ - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя,

присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

$\Delta HBB_i^{пер}$ - дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

$\Delta Q_i^{снп}$ - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения $T_i^{кп,нп}$ больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя $T_i^{кп}$, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения $T_i^{кп,нп}$ меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя $T_i^{кп}$, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

Если при тепловой нагрузке заявителя Qсум < 0,1 Гкал/ч, то дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой, лет:

$$\sum_{t=1}^{n} \frac{ПДС_t}{\left(1+\frac{1}{(1+НД)}\right)^t} \geq K_{mc}$$

,

где $ПДС_t$ - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780);

K_{mc} - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

Таблица 2.4. Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от планируемой точки подключения абонента

Тепловая нагрузка	Диаметр 2Ду	Затраты на реконструкцию существующих тепловых сетей, **Зрек**	Удельные нормативные теплопотери через изоляцию, Пиз	Удельные нормативные теплопотери с утечкой, Пут	Тарифная ставка на тепловую энергию (с НДС), с 01.01.23 по 30.06.23	Итого удельные затраты на тепловые потери, Зп	Удельные расходы на строительство теплотрассы (по НЦС 81-02-13-2024, ППУ в непроходных каналах) с НДС	Затраты на устройство тепловой камеры с НДС	Удельные приведенные затраты на строительство теплотрассы на 10 лет (включая строительство тепловой камеры), Зстр	Удельные эксплуатационные затраты на годовое техническое обслуживание участков тепловых сетей с НДС, Зто	Удельные эксплуатационные затраты на текущий ремонт участков тепловых сетей с НДС, Зтр	Итого удельные эксплуатационные затраты, Зэ	Средний годовой удельный налог на имущество, Нср	Удельные затраты на теплоноситель при тепловых потерях с утечкой, Зтн	Удельные затраты на газ, потраченный на тепловые потери, Згаз	Удельные затраты на электроэнергию, потраченную на тепловые потери, Зэл.эн.	Отпуск тепловой энергии	Прогнозируемый размер выручки, В	Радиус эффективного теплоснабжения, РЭТ
Гкал/час	м м	тыс. руб.	Гкал/год	Гкал/год	руб./Гкал	тыс. руб./год	руб./м	руб.	тыс. руб./год	руб./год	руб./год	тыс. руб./год	тыс. руб./год	тыс. руб./год	тыс. руб./год	тыс. руб./год	тыс. руб./год	Гкал/год	тыс. руб./год	м
Температурный график 95-70°С																				
0,01	32	0	0,076	0,0007	1 612,60	0,12	11500	409 816	51,03	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,22	0,04	23,96	38,64	0,736
0,02	32	0	0,076	0,0007		0,12	11500	409 816	51,03	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,22	0,04	47,91	77,26	1,472
0,03	40	0	0,092	0,0017		0,15	14375	409 816	51,38	687,09	260,4	0,95	0,17	0	0,27	0,05	71,87	115,9	2,188
0,04	40	0	0,092	0,0017		0,15	14375	409 816	51,38	687,09	260,4	0,95	0,17	0	0,27	0,05	95,83	154,54	2,918
0,05	50	0	0,102	0,0025		0,17	17969	409 816	51,82	687,09	265,39	0,95	0,21	0,01	0,30	0,05	119,78	193,16	3,611
0,06	50	0	0,102	0,0025		0,17	17969	409 816	51,82	687,09	265,39	0,95	0,21	0,01	0,30	0,05	143,74	231,8	4,333
0,07	50	0	0,102	0,0025		0,17	17969	409 816	51,82	687,09	265,39	0,95	0,21	0,01	0,30	0,05	167,69	270,42	5,055
0,08	65	0	0,123	0,005		0,21	23359	409 816	52,47	697,79	283,3	0,98	0,28	0,01	0,36	0,06	191,65	309,05	5,686
0,09	65	0	0,123	0,005		0,21	23359	409 816	52,47	697,79	283,3	0,98	0,28	0,01	0,36	0,06	215,61	347,69	6,397
0,1	65	0	0,123	0,005		0,21	23359	409 816	52,47	697,79	283,3	0,98	0,28	0,01	0,36	0,06	239,56	386,31	7,108
Температурный график 115-70°С																			
0,01	32	0	0,086	0,0009	1 612,60	0,14	11500	409 816	51,03	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,25	0,04	23,96	38,64	0,735
0,02	32	0	0,086	0,0009		0,14	11500	409 816	51,03	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,25	0,04	47,91	77,26	1,470
0,03	32	0	0,086	0,0009		0,14	14375	409 816	51,38	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,25	0,04	71,87	115,9	2,191
0,04	32	0	0,086	0,0009		0,14	14375	409 816	51,38	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,25	0,04	95,83	154,54	2,922
0,05	32	0	0,101	0,0009		0,16	17969	409 816	51,82	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,29	0,04	119,78	193,16	3,618
0,06	32	0	0,101	0,0009		0,16	17969	409 816	51,82	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,29	0,04	143,74	231,8	4,341
0,07	32	0	0,101	0,0009		0,16	17969	409 816	51,82	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,29	0,04	167,69	270,42	5,065
0,08	40	0	0,101	0,0021		0,17	23359	409 816	52,47	687,09	260,4	0,95	0,17	0	0,29	0,05	191,65	309,05	5,713
0,09	40	0	0,112	0,0021		0,18	23359	409 816	52,47	687,09	260,4	0,95	0,17	0,01	0,33	0,05	215,61	347,69	6,421
0,1	40	0	0,112	0,0021		0,18	23359	409 816	52,47	687,09	260,4	0,95	0,17	0,01	0,33	0,05	239,56	386,31	7,134
Температурный график 150-70°С																			
0,01	32	0	0,104	0,0009	1 612,60	0,17	11500	409 816	51,03	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,30	0,04	23,96	38,64	0,734
0,02	32	0	0,104	0,0009		0,17	11500	409 816	51,03	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,30	0,04	47,91	77,26	1,468
0,03	32	0	0,104	0,0009		0,17	14375	409 816	51,38	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,30	0,04	71,87	115,90	2,188

0,04	32	0	0,104	0,0009
0,05	32	0	0,104	0,0009
0,06	32	0	0,104	0,0009
0,07	32	0	0,104	0,0009
0,08	40	0	0,119	0,0021
0,09	40	0	0,119	0,0021
0,1	40	0	0,119	0,0021

0,17	14375	409 816	51,38	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,30	0,04	95,83	154,54	2,917
0,17	17969	409 816	51,82	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,30	0,04	119,78	193,16	3,616
0,17	17969	409 816	51,82	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,30	0,04	143,74	231,80	4,340
0,17	17969	409 816	51,82	687,09	256,18	0,94	0,14	0	0,30	0,04	167,69	270,42	5,063
0,20	23359	409 816	52,47	687,09	260,4	0,95	0,17	0	0,35	0,05	191,65	309,05	5,705
0,20	23359	409 816	52,47	687,09	260,4	0,95	0,17	0	0,35	0,05	215,61	347,69	6,418
0,20	23359	409 816	52,47	687,09	260,4	0,95	0,17	0	0,35	0,05	239,56	386,31	7,131

Раздел 3.СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

– регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя;

– расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

– расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». В расчетах принято, что к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС;

– нормативные потери тепловой сети принимаются для закрытой системы теплоснабжения. Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

– присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

В соответствии со СНИП 41-02-2003, объем воды в системах теплоснабжения, Vs, м³, при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 70 м^3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, соответственно:

$$V_s = 70 * Q_{0\max пр}, \text{ м}^3.$$

Расчетный часовой расход воды, $G_в$, м³/ч, для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 и увеличенным на 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий, соответственно:

$$G_{в.откр} = 1{,}2 * G_м + 0{,}0075 * V_{тс}.$$

Существующий и перспективный баланс ВПУ составлен с учетом прироста тепловой нагрузки и тепловых сетей, а также с учетом закрытия схемы присоединения ГВС к 2022 году.

Сведения по существующим и перспективным балансам ВПУ, расчетам резервов и дефицитов производительности ВПУ, а также перспективные приросты подпитки теплоносителя по источникам города в зависимости от увеличения перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице 3.1.

Из полученных показателей видно, что в период 2024÷2035 гг. имеются значительные резервы ВПУ по источнику комбинированной выработки тепловой энергии, который к 2035 году составит 89,1 % или 310,8 м³/ч. Это говорит о том, что расширение существующих ВПУ не требуются, необходимо лишь поддержание установок в работоспособном состоянии.

Таблица 3.1. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок подпитки тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии Кстовского муниципального округа.

№ п/п	Наименование показателя, размерность	Период					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»							
Новогорьковская ТЭЦ							
1	Производительность ВПУ, т/ч	348,8	348,8	348,8	348,8	348,8	348,8
2	Срок службы	10	11	12	13	18	22
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	2	2	2	2	2	2
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м³	1	1	1	1	1	1
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч						
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	38	38,00	38,08	38,08	38,08	38,08
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	33,40	33,40	33,48	33,48	33,48	33,48
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	267,19	267,23	267,84	267,87	267,87	267,87
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	310,8	310,8	310,7	310,7	310,7	310,7
12	Доля резерва/дефицита, %	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1	89,1
Котельная пер. Больничный							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
2	Срок службы	22	23	24	25	30	34

3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	3	3	3	3	3	3
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м^3	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
12	Доля резерва/дефицита, %	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7	34,7
Котельная ул. Береговая							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2	Срок службы	24	25	26	27	32	36
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	1	1	1	1	1	1
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м^3	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
12	Доля резерва/дефицита, %	50	50	50	50	50	50
Котельная п. Приволжский							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
2	Срок службы	32	33	34	35	40	44
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м^3	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	-	-	-	-	-	-
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206
12	Доля резерва/дефицита, %	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2
Котельная д. Афонино-1							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	Срок службы	23	24	25	26	31	35
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м^3	-	-	-	-	-	-

5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
12	Доля резерва/дефицита, %	60	60	60	60	60	60
Котельная д. Афонино-2							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
2	Срок службы	23	24	25	26	31	35
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
12	Доля резерва/дефицита, %	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4
Котельная пос. Дружный							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
2	Срок службы	23	24	25	26	31	35
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038
12	Доля резерва/дефицита, %	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
Котельная пос. Дружный в/ч 36026							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
2	Срок службы	72	73	74	75	80	84
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

	числе:						
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12	Доля резерва/дефицита, %	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Котельная с. Б. Борисово школа							
1	Производительность ВПУ, т/ч	ВПУ не установлены. Подпитка из сетей Водоканала					
2	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
4	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
6	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Котельная с. Б. Борисово больница							
1	Производительность ВПУ, т/ч	ВПУ не установлены. Подпитка из сетей Водоканала					
2	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
4	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
6	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Котельная с. Вязовка школа							
1	Производительность ВПУ, т/ч	ВПУ не установлены. Подпитка из сетей Водоканала					
2	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
3	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
4	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
6	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Котельная школа с. Безводное							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2	Срок службы	17	18	19	20	25	29
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0

10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0	0	0	0	0	0
12	Доля резерва/дефицита, %	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Б. Ельня санаторий							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Срок службы	55	56	57	58	63	67
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
12	Доля резерва/дефицита, %	50	50	50	50	50	50
Котельная с. Б. Мокрое							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
2	Срок службы	83	84	85	86	91	95
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
12	Доля резерва/дефицита, %	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Котельная пос. Ждановский							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
2	Срок службы	55	56	57	58	63	67
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478	0,478
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482

12	Доля резерва/дефицита, %	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2
Котельная с. Запрудное							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
2	Срок службы	44	45	46	47	52	56
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
12	Доля резерва/дефицита, %	50,6	50,6	50,6	50,6	50,6	50,6
Котельная с. Шава							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Срок службы	27	28	29	30	35	39
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12	Доля резерва/дефицита, %	25	25	25	25	25	25
Котельная с. Новоликеево							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
2	Срок службы	57	58	59	60	65	69
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	1,437	1,437	1,437	1,437	1,437	1,437
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
12	Доля резерва/дефицита, %	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
Котельная с. Прокошево							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

2	Срок службы	18	19	20	21	26	30
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м^3	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
12	Доля резерва/дефицита, %	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Котельная с. Работки							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
2	Срок службы	23	24	25	26	31	35
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м^3	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073	0,073
12	Доля резерва/дефицита, %	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6	45,6
Котельная с. Работки школа							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2	Срок службы	13	14	15	16	21	25
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м^3	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
12	Доля резерва/дефицита, %	40	40	40	40	40	40
Котельная пос. Волжский							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
2	Срок службы	23	24	25	26	31	35
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-

4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м^3	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
12	Доля резерва/дефицита, %	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7
Котельная пос. Селекция							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
2	Срок службы	16	17	18	19	24	28
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м^3	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
12	Доля резерва/дефицита, %	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Котельная с. Слободское							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
2	Срок службы	44	45	46	47	52	56
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м^3	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
12	Доля резерва/дефицита, %	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2	52,2
Котельная с. Подлесово							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
2	Срок службы	18	19	20	21	26	30
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. м^3	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075

6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
12	Доля резерва/дефицита, %	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
Котельная с. Чернуха							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
2	Срок службы	53	54	55	56	61	65
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873	0,873
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125
12	Доля резерва/дефицита, %	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1	43,1
Котельная с. Шелокша							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
2	Срок службы	38	39	40	41	46	50
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019
12	Доля резерва/дефицита, %	-21,1	-21,1	-21,1	-21,1	-21,1	-21,1
Котельная с. Чернышиха							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
2	Срок службы	5	6	7	8	13	17
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474	0,474

8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	3,971	3,971	3,971	3,971	3,971	3,971
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	-0,224	-0,224	-0,224	-0,224	-0,224	-0,224
12	Доля резерва/дефицита, %	-89,6	-89,6	-89,6	-89,6	-89,6	-89,6
Котельная ООО «Термаль							
1	Производительность ВПУ, т/ч	5	5	5	5	5	5
2	Срок службы	-	-	-	-	-	-
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	2	2	2	2	2	2
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	4	4	4	4	4	4
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	4	4	4	4	4	4
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	4	4	4	4	4	4
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0	0	0	0	0	0
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	1	1	1	1	1	1
12	Доля резерва/дефицита, %	20	20	20	20	20	20
Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)							
1	Производительность ВПУ, т/ч	ВПУ не установлены. Подпитка из сетей Водоканала					
2	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,05	0,003	0,003	-	-	-
3	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,05	0,003	0,003	-	-	-
4	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	-	-	-
5	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	-	-	-
6	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0	0	0	-	-	-
Котельная ЖК "Анкудиновский парк", ООО «Тепло Плюс»							
1	Производительность ВПУ, т/ч	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
2	Срок службы	-	-	-	-	-	-
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	2	2	2	2	2	2
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	2,946	2,946	2,946	2,946	2,946	2,946
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	2,946	2,946	2,946	2,946	2,946	2,946
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	2,946	2,946	2,946	2,946	2,946	2,946
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	23,567	23,567	23,567	23,567	23,567	23,567
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354	4,354
12	Доля резерва/дефицита, %	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6
Котельная ОАО "Керма"							
1	Производительность ВПУ, т/ч	ВПУ не установлены. Подпитка из сетей Водоканала					

2	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
3	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
4	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
6	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0	0	0	0	0	0
Котельная ООО "Академкомфорт"							
1	Производительность ВПУ, т/ч	ВПУ не установлены. Подпитка из сетей Водоканала					
2	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
3	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
4	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
6	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0	0	0	0	0	0
пос. Ждановский ул. Майская, ООО «ТК Ждановский»							
1	Производительность ВПУ, т/ч	ВПУ не установлены. Подпитка из сетей Водоканала					
2	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749
3	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749
4	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
6	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0	0	0	0	0	0
п. Культура ул. Первоцветная, 1А, ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
1	Производительность ВПУ, т/ч	ВПУ не установлены. Подпитка из сетей Водоканала					
2	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
3	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
4	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
5	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
6	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)	0	0	0	0	0	0
Котельная д. Афонино-3, ООО «Интер»							
1	Производительность ВПУ, т/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
2	Срок службы	-	-	-	-	-	-
3	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт.	-	-	-	-	-	-
4	Емкость баков аккумуляторов, тыс. $м^3$	-	-	-	-	-	-
5	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе:	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7	- нормативные утечки теплоносителя, т/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
8	- сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч	0	0	0	0	0	0
9	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч	0	0	0	0	0	0
10	Объем аварийной подпитки (химически не	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402

	обработанной и не деаэрированной водой)						
11	Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ, т/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
12	Доля резерва/дефицита, %	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 и увеличенным на 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

– для обособленной тепловой сети горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, которые отходят от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для наибольшей по объему тепловой сети.

Для открытых систем теплоснабжения аварийную подпитку следует обеспечивать только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Объем воды в системах теплоснабжения (при отсутствии данных о фактическом объеме воды) допускается принимать 65 м^3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м^3 на 1 МВт – при

открытой системе и 30 м^3 на 1 МВт средней нагрузки – при обособленных сетях горячего водоснабжения.

В закрытых системах теплоснабжения на источниках тепловой энергии мощностью 100 МВт и более следует устанавливать баки запаса химически подготовленной воды ёмкостью 3% от ёмкости воды в системе теплоснабжения. Схема включения баков запаса должна обеспечивать беспрерывное обновление воды в баках. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии.

Для источников тепловой энергии мощностью менее 100 МВт необходимость применения баков запаса подпиточной воды определяют по расчётам проекта. Количество баков независимо от системы теплоснабжения принимают не менее двух с 50% от расчётной ёмкости.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов. При серьезных авариях, в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды, допускается использовать «сырую» воду согласно СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП «Тепловые сети» п.6.22 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

В таблице 3.2 представлены значения расчетного (нормативного) и фактического расхода подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по теплоисточникам Кстовского муниципального округа на основании представленных данных теплоснабжающих организаций.

Таблица 3.2. Расчетный и фактический расход подпитки теплоносителя в эксплуатационном и аварийном режимах по теплоисточникам Кстовского муниципального округа.

Наименование показателя	Годы					
	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Новогорьковская ТЭЦ, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	300,59	300,63	301,32	301,35	301,35	301,35
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	33,40	33,40	33,48	33,48	33,48	33,48
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	267,19	267,23	267,84	267,87	267,87	267,87
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная пер. Больничный, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	2,149	2,149	2,149	2,149	2,149	2,149
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829
Расход воды на ГВС по открытой	0	0	0	0	0	0

схеме, т/ч						
Котельная ул. Береговая						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637	0,637
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487	0,487
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная п. Приволжский, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная д. Афонино-1, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219	0,219
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная д. Афонино-2, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,797	0,797	0,797	0,797	0,797	0,797
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089	0,089
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная д. Афонино-3, ООО «Интер»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452
Котельная пос. Дружный, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122	0.122
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная пос. Дружный в/ч 36026, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223	0,223
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Б. Борисово школа, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022

Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Б. Борисово больница, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Вязовка школа, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная школа с. Безводное, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная пос. Ждановский, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	4,303	4,303	4,303	4,303	4,303	4,303
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,478	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825	3,825
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Б. Ельня санаторий, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Б. Мокрое, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284	1,284
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143	0,143
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Запрудное, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173	0,173
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383	1,383
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Шава, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Максимальная подпитка ТС в	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09

период повреждения участка, т/ч						
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Новоликеево, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617	1,617
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,18	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	1,437	1,437	1,437	1,437	1,437	1,437
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Прокошево, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577	1,577
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,175	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402	1,402
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Работки, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698	0,698
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Работки школа, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная пос. Волжский, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332	1,332
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184	1,184
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная пос. Селекция, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Слободское, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342	0,342
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Подлесово, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075

Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602	0,602
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Чернуха, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Шелокша, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,981	0,981	0,981	0,981	0,981	0,981
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная с. Чернышиха, Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	4,445	4,445	4,445	4,445	4,445	4,445
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,474	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	3,971	3,971	3,971	3,971	3,971	3,971
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная ООО «Термаль»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	4	4	4	4	4	4
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	4	4	4	4	4	4
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0	0	0	0	0	0
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,5	0,5	0,5	-	-	-
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,5	0,5	0,5	-	-	-
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0	0	0	-	-	-
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	-	-	-
Котельная ЖК "Анкудиновский парк", ООО «Тепло Плюс»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	26,516	26,516	26,516	26,516	26,516	26,516
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	2,946	2,946	2,946	2,946	2,946	2,946
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	23,57	23,57	23,57	23,57	23,57	23,57
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная ОАО "Керма"						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0	0	0	0	0	0
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
Котельная ООО "Академкомфорт"						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042
Максимум подпитки ТС в	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042

эксплуатационном режиме, т/ч						
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0	0	0	0	0	0
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
пос. Ждановский ул. Майская, ООО «ТК Ждановский»						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0	0	0	0	0	0
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0
п. Культура ул. Первоцветная, 1А, ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"						
Всего подпитка ТС, т/ч, в т.ч.:	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
Максимум подпитки ТС в эксплуатационном режиме, т/ч	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205
Максимальная подпитка ТС в период повреждения участка, т/ч	0	0	0	0	0	0
Расход воды на ГВС по открытой схеме, т/ч	0	0	0	0	0	0

Раздел 4.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. НОВОЧЕБОКСАРСК.

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.

Варианты сценариев Мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей. Следует подчеркнуть, что варианты «Мастер-плана» не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства источников тепловой энергии и тепловых сетей. Для этих целей служат проектные решения, в которых уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в вариантах Мастер-плана. Представленный Мастер-план носит предварительный характер и может быть скорректирован при актуализации схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа.

В мастер-плане приведены возможные варианты покрытия перспективной тепловой нагрузки новых потребителей в зонах нового строительства. Основные критерии покрытия перспективной тепловой нагрузки новых потребителей:

1. Приоритет отдаётся источникам централизованного теплоснабжения;

2. При выборе источника теплоснабжения учитывается:

- стоимость прокладки новых трубопроводов тепловых сетей для подключения новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения;

- гидравлические режимы работы тепловых сетей (достаточная пропускная способность трубопроводов);

- резерв тепловой мощности источника.

3. Если подключение новых потребителей к сетям действующих источников теплоснабжения технически невозможно по причине сильного удаления от зоны действия источника или экономически нецелесообразно, то приоритет отдаётся индивидуальным источникам теплоснабжения.

Представленный Мастер-план носит предварительный характер и может быть скорректирован при актуализации схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа.

4.1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа

В мастер-плане схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа предлагаются сценарии развития системы теплоснабжения, направленные на покрытие перспективных нагрузок города, повышение надежности и

эффективности путем реконструкции имеющихся сетей теплоснабжения. Все варианты развития системы теплоснабжения Кстовского муниципального округа сформированы на основе прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения». В мастер-плане актуализированной схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа сформированы 2 основных сценария развития системы теплоснабжения:

Сценарий 1. Сохраняется текущее положение по распределению тепловой энергии между источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Новогорьковской ТЭЦ и котельными Кстовского муниципального округа. Для покрытия увеличения тепловой нагрузки, присоединенной к источникам тепловой энергии Кстовского муниципального округа выполняются следующие мероприятия:

- Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки Новогорьковской ТЭЦ.

- Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей.

Сценарий 2. Предполагается сохранение текущего положения по распределению тепловой энергии между источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Новогорьковской ТЭЦ и котельными Кстовского муниципального округа. Для покрытия увеличения тепловой нагрузки, присоединенной к источникам тепловой энергии Кстовского муниципального округа выполняются те же мероприятия, что и в Сценарии 1. Дополнительно, Сценарий 2, предполагает выполнение Мероприятий Комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2024-2028 гг. Реализация данного сценария возможна при наличии программ софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов.

4.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа

4.2.1. Финансово – экономическая оценка реализации Сценария 1

В рамках Сценария 1 выполняются мероприятия в соответствии с инвестиционной программой и концессионным соглашением ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» и инвестиционной программой ООО «Тепло Плюс». Затраты на реализацию мероприятий приведены в таблице 4.1 и 4.2.

Суммарная стоимость проектов Сценария №1 составляет 1 147 015,5 тыс. руб. (без НДС). Полный перечень проектов приведен в Главе 7 и 8 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа. Для обоснования выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Кстовского муниципального района выполнен анализ тарифных последствий реализации проектов Сценария 1 для потребителей.

Согласно результатов расчета тарифно – балансовой модели Сценария 1 величина тарифа на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов ТЭЦ не превысит прогнозные значения утвержденного тарифа Региональной службы по тарифам Нижегородской области, с учетом прогнозных индексов дефляторов опубликованных в Прогнозах Минэкономразвития РФ, т.к. мероприятий, по реконструкции Новогорьковской ТЭЦ, Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», Сценарием 1 не предусмотрены.

В прогнозируемой необходимой валовой выручке (НВВ) на отпуск тепловой энергии потребителям в 2024 – 2035 гг. Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» и ООО «Тепло Плюс» включены средства на амортизационные отчисления и капитальные вложения в реализацию инвестиционных программ, входящих в Сценарий 1. В ходе анализа тарифно – балансовой модели развития источников и тепловых сетей ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО Т Плюс и ООО «Тепло Плюс» в рамках Сценария 1 установлено, что тариф с инвестиционной составляющей на реализацию проектов Схемы теплоснабжения не превысит тарифы на производство и передачу тепловой энергии потребителям утвержденные РСТ Нижегородской области, с учетом индексов – дефляторов, приведенных в прогнозам Минэкономразвития РФ, рисунок 4.1 и 4.2.

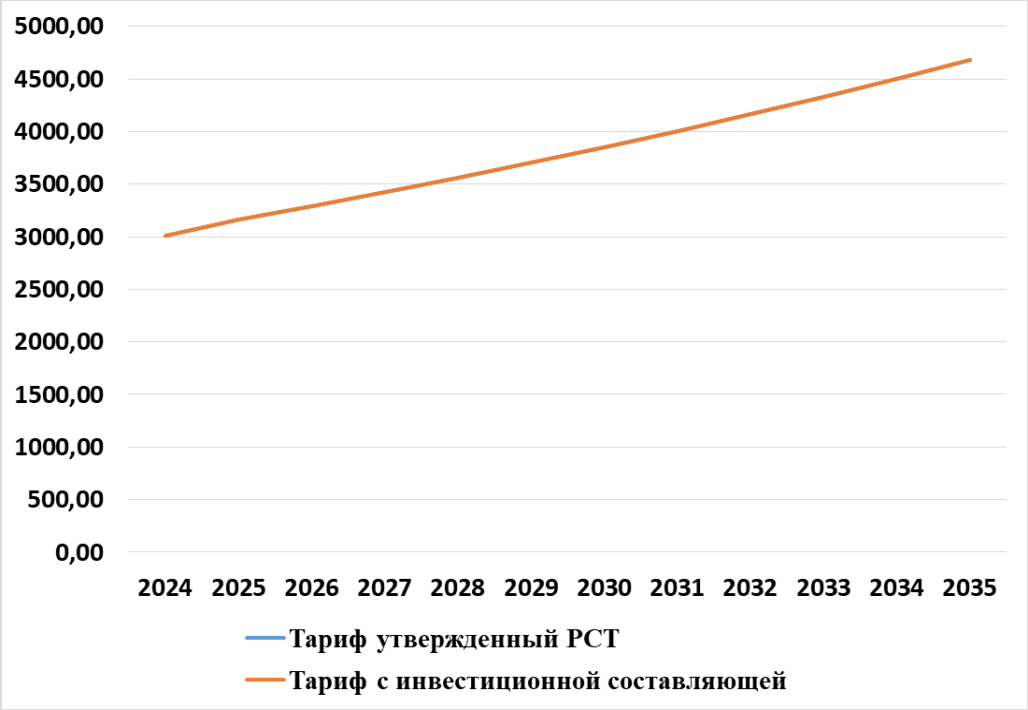

Рисунок 4.1. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии потребителям в зоне действия ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в 2024 – 2035 гг.,

руб./Гкал (без НДС) в случае развития системы теплоснабжения Кстовского муниципального округа по Сценарию 1

Таблица 4.1. Затраты на реализацию мероприятий в соответствии с инвестиционной программой и концессионным соглашением ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в 2024 – 2035 гг., тыс. руб. (без НДС)

Наименование группы проектов	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей	10 701,5	46 182,3	5 468,1	2 182,7								
Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово	37794,4	76278,3	73400,5	84557,2	16538,7	82608,6	44289,0	81648,7	59271,9	98725,8	91557,7	12861,0
Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово	9 693,1	25 893,0	20 457,9	12 254,6	11 277,5	13 305,1	12 149,9	5 220,8	6 205,0	7 022,0	13 232,9	15 233,4
Замена ветхих сетей отопления Афонино	2 713,1				5 740,0		2 313,1	42,9	300,4	1 579,0		11 512,9
Замена ветхих сетей отопления Безводное										104,5		
Замена ветхих сетей отопления Ближнее Борисово	221,1					23,9						
Замена ветхих сетей отопления Большая Ельня	311,7									586,1		
Замена ветхих сетей отопления Ждановский	1 684,8	85,9	70,3		2 529,6	1 261,7	618,7			287,7		
Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое	3 211,7				5 948,8	61,4	3 244,3	5 608,1	459,5	411,6		9 803,4
Замена ветхих сетей отопления Запрудное	13 771,1	10 188,3	543,3		13 585,2	285,1	7 320,1	3 258,0	7 495,6		3 968,8	14 934,5
Замена ветхих сетей отопления Шава				132,0		36,4	257,8	270,1	3,6			1 743,9
Замена ветхих сетей отопления Новоликеево	369,4	2 274,7			2 983,2	326,7	5 175,0	2 343,1	4 170,2	1 043,3		3 606,1

Наименование группы проектов	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Замена ветхих сетей отопления Прокошево	291,9	81,6	5 560,7	1 581,7	2 685,0	1 234,6	4 935,8	4 889,5	4 080,2	130,2		14 193,7
Замена ветхих сетей отопления Волжский		40,2			1 286,2	450,1	4 493,1	3 387,2	7 832,7	228,7		1 924,0
Замена ветхих сетей отопления Работки		73,7			9 320,5	1 454,2	146,9					
Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция		448,4			10 616,4	519,2	4 069,0	13 120,4	2 208,4	953,6	2 768,9	5 321,5
Замена ветхих сетей отопления Подлесово	10 996,7	3 414,2			2 097,0	1 623,9	3 423,5		2 648,7			3 200,9
Замена ветхих сетей отопления Слободское					795,1		9 580,0	43,5	1 029,5	776,0		11 736,6
Замена ветхих сетей отопления Чернуха	608,7				6 532,8	37,1	3 348,2	325,1	33 350,8	4 055,0	7 383,8	10 098,9
Замена ветхих сетей отопления Шелокша	4 062,4	106,3			18 184,1	3 655,2	1 352,5	373,0	2 011,4	60,2	1 820,8	28,1
Замена ветхих сетей отопления Чернышиха			5 088,1					19,7		674,6		
Замена ветхих сетей ГВС Афонино						257,3		62,9		2 018,1		1 580,6
Замена ветхих сетей ГВС Подлесово							23,0		832,9	49,4		1 137,5
Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха			4 449,7									
Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово	17 915,3	1 500,0		667,2		4 500,0	11 663,5		4 261,4			
Техническое перевооружение котельных и ИТП	426,8		8 543,8	5 134,3		1 000,0						

Наименование группы проектов	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Кстовского района												
Техническое перевооружение котельных Запрудное	708,1											
Техническое перевооружение котельных Работки	53,4			6 773,3								
Техническое перевооружение котельных Прокошево	53,4			667,2								
Техническое перевооружение котельных Селекционная станция	1 661,8											
Техническое перевооружение котельных Подлесово	468,4		9 261,4	667,2		1794,0						
Техническое перевооружение котельных Чернышиха			2 200,8									
Итого по программе	117718,8	166566,9	135044,5	114617,4	110120,1	114434,3	118403,4	120613,2	136162,3	118705,9	120733,0	118916,9

Таблица 4.2. Затраты на реализацию мероприятий в соответствии с инвестиционной программой ООО «Тепло Плюс» в 2024 – 2035 гг., тыс. руб. (без НДС)

Наименование группы проектов	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027-2031	2032-2035
Модернизация котельной котельной № 35 ЖК «Анкудиновский парк»	0	0	14003,5	0	0

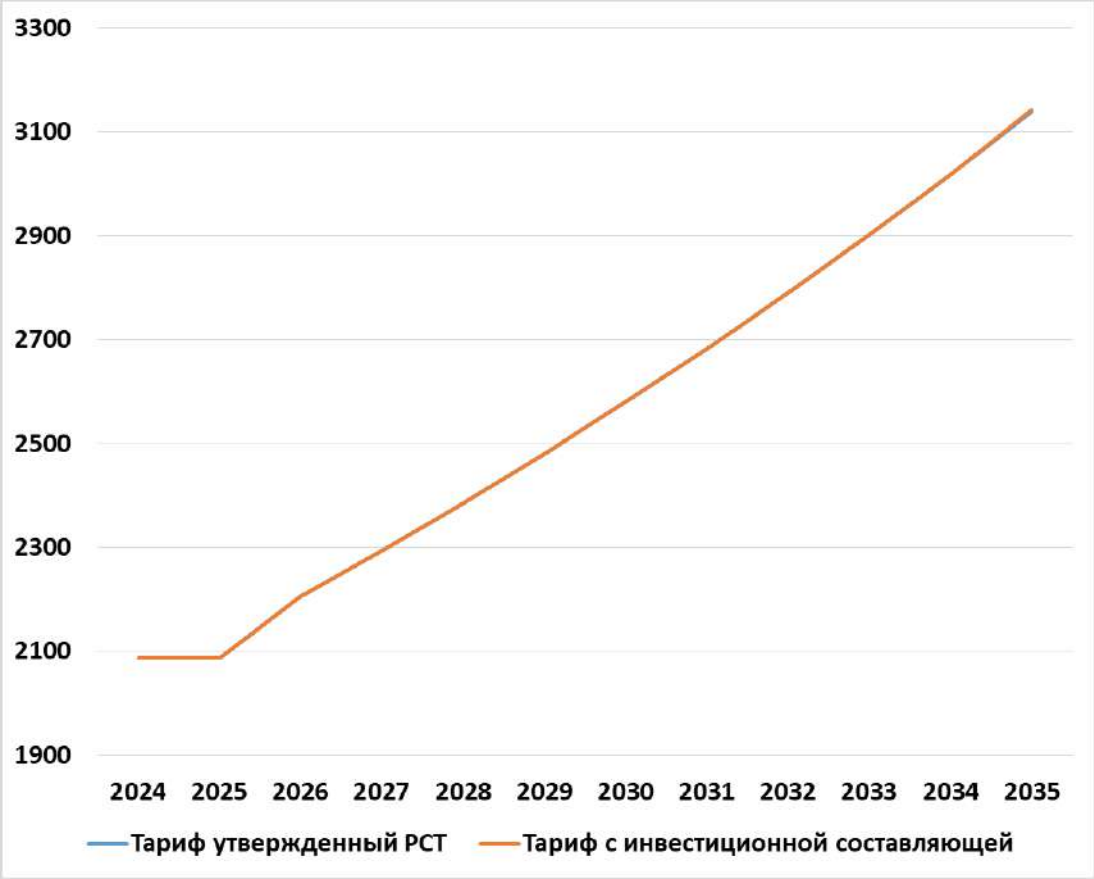

Рисунок 4.2. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии потребителям в зоне действия ООО «Тепло Плюс» в 2024 – 2035 гг., руб./Гкал (без НДС) в случае развития системы теплоснабжения Кстовского муниципального округа по Сценарию 1.

4.2.2. Финансово – экономическая оценка реализации Сценария 2

Сценарий 2 развития системы теплоснабжения Кстовского муниципального округа предполагает выполнение мероприятий в соответствии с инвестиционной программой и концессионным соглашением ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», инвестиционной программой ООО «Тепло Плюс», а так же выполнение дополнительных мероприятий по Комплексному плану строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе на период 2023-2030 гг. Реализация данного сценария возможна только при наличии программ софинансирования проектов Комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. со стороны федерального или муниципального бюджетов, или других источников. Мероприятия Комплексного плана подготовлены в рамках реализации поручений

заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина. Перечень мероприятий Комплексного плана по строительству и модернизации коммунальной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе на период 2023-2030 гг. приведен в таблице 4.3.

Сравнение тарифов на отпуск тепловой энергии потребителям в случае реализации мероприятий Сценария 2 Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»показано на рисунках 4.3 – 4.5. Величина тарифа на тепловую энергию потребителям ООО «Тепло Плюс» в случае развития системы теплоснабжения Кстовского муниципального округа по Сценарию 2 будет такая же, как и для Сценария 1 и показана на рисунке 4.2.

Как следует из рисунков 5.2 – 5.5, развитие системы теплоснабжения Кстовского муниципального округа по Сценарию 2 не приведет к повышению тарифов выше значения тарифов на производство и передачу тепловой энергии потребителям утвержденные РСТ Нижегородской области, с учетом индексов – дефляторов, приведенных в прогнозам Минэкономразвития РФ.

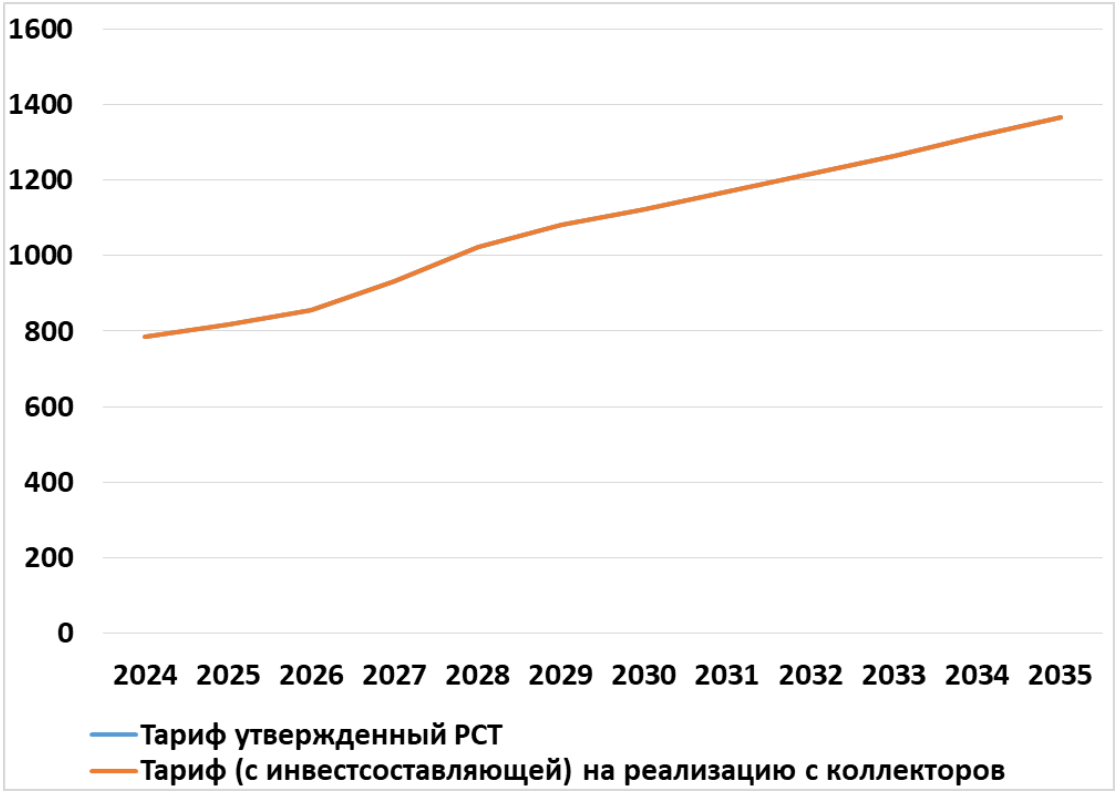

Рисунок 4.3. Сравнение тарифов на отпуск тепловой энергии с коллекторов Новогорьковской ТЭЦ при реализации проектов Схемы по Сценарию 2, руб./Гкал.

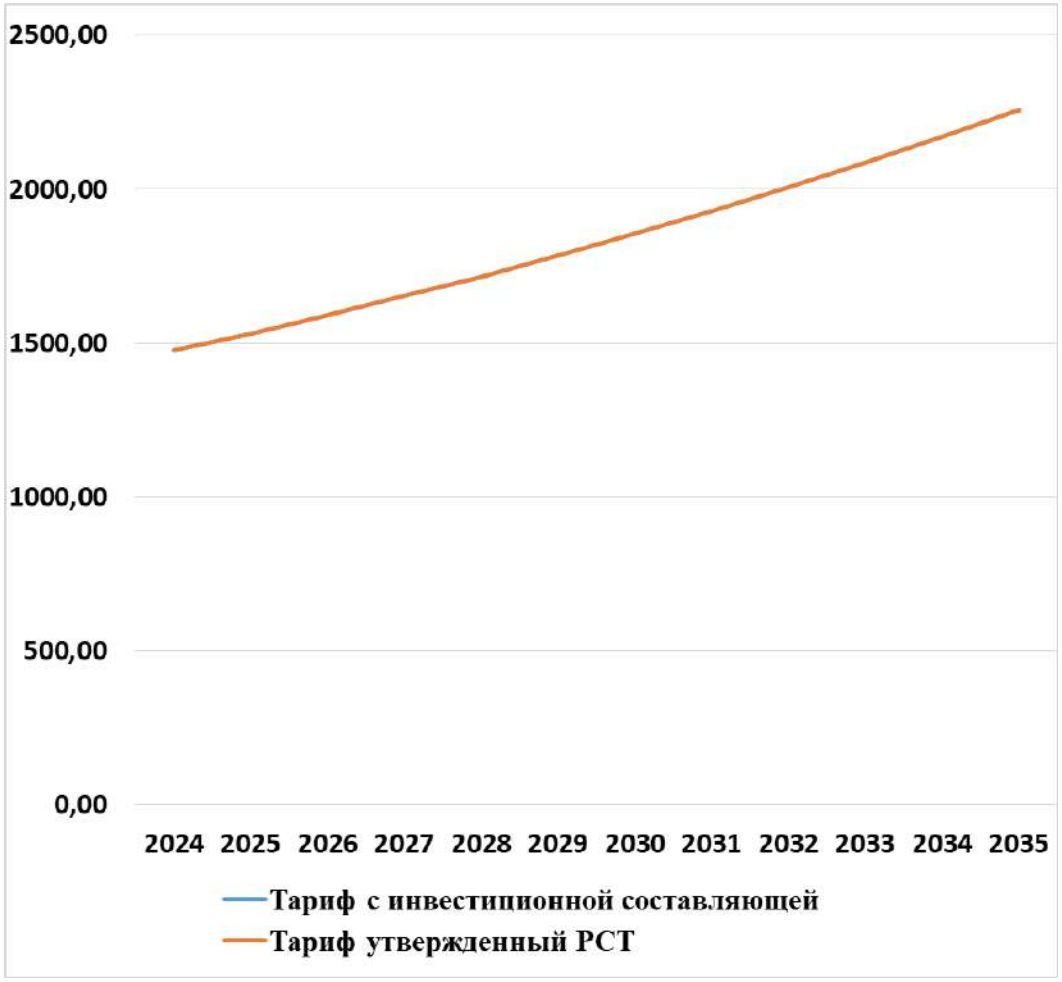

Рисунок 4.4. Сравнение тарифов на отпуск тепловой энергии потребителям г. Кстово с магистральных тепловых сетей Новогорьковской ТЭЦ при реализации проектов Схемы по Сценарию 2, руб./Гкал.

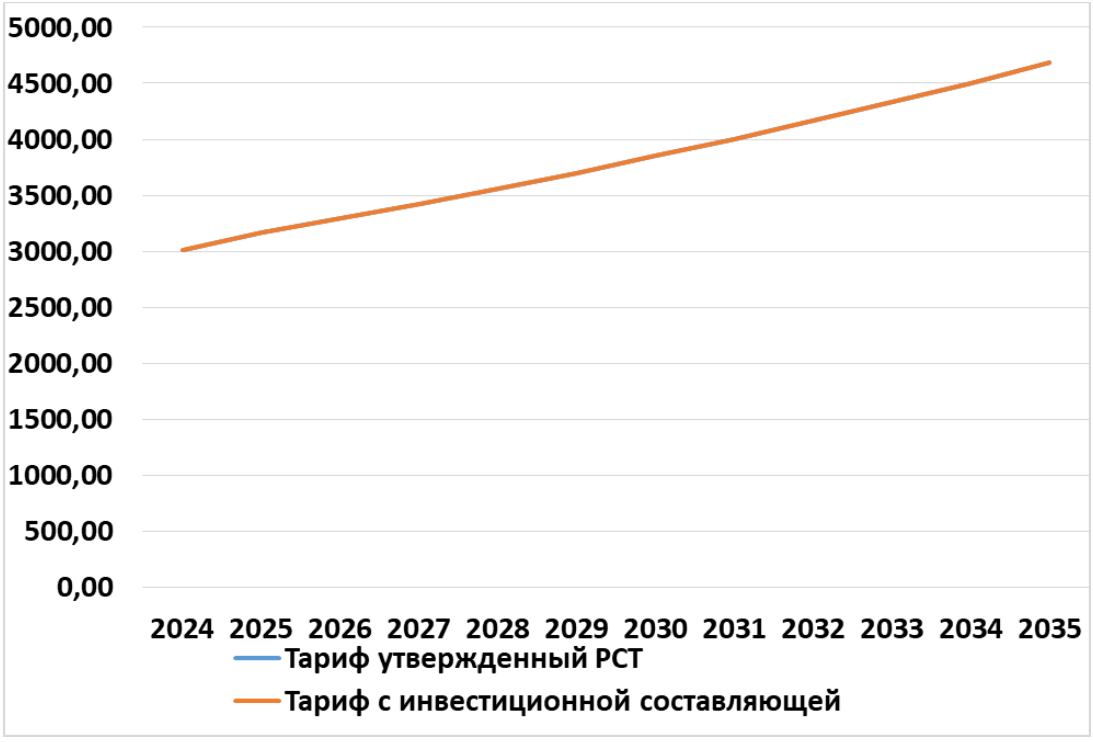

Рисунок 4.5. Сравнение тарифов на отпуск тепловой энергии потребителям с квартальных тепловых сетей Новогорьковской ТЭЦ и котельных при реализации проектов Схемы по Сценарию 2, руб./Гкал.

Таблица 4.2. Перечень мероприятий Комплексного плана по строительству и модернизации коммунальной инфраструктуры в Приволжском федеральном округе на период 2023-2030 гг., тыс. руб. (без НДС)

Наименование мероприятий	2025 г.	2026 г.	2027	2028	2029	2030
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г. Кстово в границах от ТК-10 до ТК-42е ПАО "Т Плюс"	35 270,34					
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г.Кстово I очереди (ТЭЦ - ТК-50) в границах от смены диаметра до ТУ-Байпас (1) ПАО "Т Плюс"	74 166,74					
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г.Кстово I очереди (ТЭЦ - ТК-50) в границах от смены диаметра (поворот на Зелецино) до смены диаметра (объездная дорога) ПАО "Т Плюс"	1 752,56	113 364,83				
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г.Кстово I очереди (ТЭЦ - ТК-50) в границах от ТЭЦ до 3 проходной ТЭЦ ПАО "Т Плюс"	1 229,44	38 870,74				
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г.Кстово II очереди (ТЭЦ - ТК-21) в границах от смены диаметра до ТУ-Байпас (2) ПАО "Т Плюс"		1 752,94	93 312,84			
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г.Кстово II очереди (ТЭЦ - ТК-21) в границах от поворота на Зелецино до смены диаметра ПАО "Т Плюс"			1 646,25	96 715,70		
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г. Кстово II очереди (ТЭЦ - ТК-21) в границах от ТСБ до поворота на Зелецино ПАО "Т Плюс"			1 798,28	105 003,91		
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г. Кстово II очереди (ТЭЦ - ТК-21) в границах от ТЭЦ до ТСБ ПАО "Т Плюс"				3 381,37	195 971,63	
Реконструкция главного корпуса Новогорьковской ТЭЦ со строительством котлоагрегата Е-540ГМ и вспомогательного оборудования ПАО «Т Плюс»	4 239 247,00	145 732,00	83 075,00			
Реконструкция здания ХВО-2 со строительством установки очистки конденсата ПАО «Т Плюс»	276 712,00	336 738,00	39 214,00			
Реконструкция бакового хозяйства ХВО с монтажом дополнительного БХОБВ ПАО «Т Плюс»	29 521,00					

Строительство трубопровода добавочной воды от Экоин-Норси (под ключ) ПАО «Т Плюс»	136 000,00					
Реконструкция градирен с установкой водоуловителей. ПАО «Т Плюс»	38 700,00					
Реконструкция здания ЦТП №26 г. Кстово ПАО "Т Плюс"	1 200,00	13 300,00				
Реконструкция здания ИТП д/к №24 г. Кстово ПАО "Т Плюс"	850,00	4 400,00				
Реконструкция здания ЦТП №12 г. Кстово ПАО "Т Плюс"			950,00	7 050,00		
Реконструкция здания ЦТП №14 г. Кстово ПАО "Т Плюс"			1 100,00	7 320,00		
Реконструкция здания ЦТП №11 г. Кстово ПАО "Т Плюс"		1 200,00	7 250,00			
Реконструкция здания ЦТП №10 г. Кстово ПАО "Т Плюс"		950,00	5 680,00			
Реконструкция здания ЦТП №13 г. Кстово ПАО "Т Плюс"			1 200,00	7 400,00		
Реконструкция здания котельной пос. Приволжский Кстовского района ПАО "Т Плюс"	1 400,00	6 150,00	0,00	0,00		
Реконструкция здания котельной пос. Селекционной станции Кстовского района ПАО "Т Плюс"			1 000,00	4 250,00		
Реконструкция здания котельной пос. Ждановский Кстовского района ПАО "Т Плюс"	1 300,00	8 900,00				
Реконструкция здания котельной с. Б. Мокрое Кстовского района ПАО "Т Плюс"	1 100,00	5 000,00				
Реконструкция здания котельной с. Слободское Кстовского района ПАО "Т Плюс"		900,00	5 550,00			
Реконструкция трубопровода отопления от ТК12 до стационара Кстовских тепловых сетей (с. Чернуха) ПАО "Т Плюс"	3 349,76					
Реконструкция трубопровода отопления от ТВ2 до здания школы Кстовских тепловых сетей (с. Работки) ПАО " Т Плюс"	2 415,62					
Реконструкция трубопровода отопления от ТВ26 до ТВ27 Кстовских тепловых сетей (с. Чернышиха) ПАО " Т Плюс"	1 627,24					
Реконструкция здания ИТП ул. Котовского г. Кстово ПАО "Т Плюс"	3 300,00					
Строительство ТС -Переключение потребителей тепловой энергии с котельной «Термаль» на НгТЭЦ ПАО "Т Плюс"	6 500,00	65 343,69				
Строительство ТС и ГВС от УП до жилых домов 3,3а ул. Нижегородская, г. Кстово ПАО "Т Плюс"	5 200,00					
Реконструкция ТС от ЦТП-14 до ТК14-1 г. Кстово (сан-проф ООО "Медис") ПАО "Т Плюс"	3 246,65					

Реконструкция ТС от ЦТП-11 до ТВ на школу №8 г. Кстово ПАО "Т Плюс"	3 319,59					
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения 1 очередь ПАО «Т Плюс»	4 551,13	152 478,64	808,45	8 481,08		334 409,56
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения 2 очередь ПАО "Т Плюс"	236 360,71			3 102,73		124 822,18
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 1 ПАО "Т Плюс"	1 085,85		35 373,62	171,30		6 394,15
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 16,23,22,21 ПАО "Т Плюс"	3 984,95	3 083,67	6 525,30	14 188,14		13 597,74
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 2 ПАО "Т Плюс"	20 923,97		6 202,89			
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 20 ПАО "Т Плюс"	5 540,93		1 955,84			
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 24 ПАО "Т Плюс"	993,41	31 419,73		10 855,75		
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 3 ПАО "Т Плюс"	41 857,93	1 955,32		313,84		
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 4,6 ПАО "Т Плюс"	11 123,51					
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 7,8,9 ПАО "Т Плюс"	0,00			2 400,60		101 702,75
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения ПТУ36 ПАО "Т Плюс"	16 366,50					
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабженияТК3-ТК3Д от ул. 40 лет Октября до 3 микрорайона ПАО "Т Плюс"	91 349,33					
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения ТК4-ТК4Б от ул.40 лет Октября до 2 микрорайона ПАО "Т Плюс"	23 210,19					
Реконструкция или модернизация внутренней системы теплоснабжения объектов теплопотребления в целях обеспечения надежности работы и повышения качества оказываемых услуг ПАО "Т Плюс"	36 439,96	74 679,42	71 980,16			
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г.Кстово I очереди (ТЭЦ - ТК-50) в границах от НПС до ТУ					2907,21	131 896,82

Нагорный (включая обводные линии I и II очереди) ПАО "Т Плюс"						
Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г. Кстово I очереди (ТЭЦ - ТК-50) и II очереди (ТЭЦ - ТК-21) в границах от ТУ Нагорный до смены прокладки ПАО "Т Плюс"					1706,90	64 825,30
Реконструкция участка теплотрассы от ТК-50а до КПП в границах от ТК-53в1 до ТК-54 ПАО "Т Плюс"	23 073,34					
Итого по программе Комплексного плана	5 384 269,65	1 006 218,98	364 622,63	270 634,42	200 585,74	777 648,50

4.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Согласно методических рекомендаций [5], в неценовых зонах теплоснабжения обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения осуществляется на основе анализа тарифных последствий для потребителей. Согласно проведенного анализа тарифных последствий в разделе 5.2, реализация Сценария 1 и Сценария 2 не приведет к росту тарифов на отпуск тепловой энергии в Кстовском муниципальном округе, при этом реализация проектов инвестиционной программы Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» и ООО «Тепло Плюс» позволит повысить надежность системы теплоснабжения потребителей Кстовского муниципального округа.

Необходимо отметить, что Сценарий 1 не предполагает выполнение проектов направленных на реконструкцию магистральных тепловых сетей и источника комбинированной выработки тепловой энергии Новогорьковской ТЭЦ. В таблице 4.3 приведено сравнение индикаторов развития системы теплоснабжения Кстовского муниципального округа при реализации Сценария 1 и 2. Индикаторы по удельному расходу топлива на выработку тепловой энергии и удельным потерям тепловой энергии Сценария 2 имеют более высокие значения, чем Сценария 1. Сценарий 2, кроме проектов по реконструкции магистральных тепловых сетей и источника комбинированной выработки тепловой энергии Новогорьковской ТЭЦ, предполагает выполнение всех проектов, заложенных в Сценарий 1. Однако, для выполнения Сценария 2 обязательно требуется софинансирование мероприятий Комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. со стороны федерального или муниципального бюджетов, или других сторонних источников. На момент актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа объем и источники софинансирвоания мероприятий Комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. не определены.

В связи с этим, Схемой теплоснабжения предусматривается развитие системы теплоснабжения Кстовского муниципального округа по **Сценарию 1**:

- Сохраняется текущее положение по распределению тепловой энергии между источником комбинированной выработки тепловой и электрической энергии Новогорьковской ТЭЦ и котельными Кстовского муниципального округа;

- Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки Новогорьковской ТЭЦ;

- Реконструкция тепловых сетей отопления и ГВС для обеспечения

надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности в целях подключения новых потребителей;

- В рамках Сценария 1 выполняются мероприятия в соответствии с инвестиционной программой и концессионным соглашением ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» и инвестиционной программой ООО «Тепло плюс» (перечень приведены в Главе 7 и 8 Обосновывающих материалов).

В случае привлечения дополнительного финансирования рекомендуется наряду с мероприятиями Сценария 1 проведение мероприятий Комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. Это приведет к достижению более высоких значений индикаторов надежности и эффективности развития системы теплоснабжения Кстовского муниципального округа. Количество проектов Комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг., принятых к выполнению, будет определяться в зависимости от объема привлеченного дополнительного софинансирования.

В ходе актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа в ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» поступило письмо о рассмотрении возможности технологического присоединения к сетям Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», для предоставления теплоснабжения и горячего водоснабжения объектов, расположенных в г. Кстово, пер. Энтузиастов. Речь идет о присоединении 25 зданий с суммарной тепловой нагрузкой 5,1618 Гкал/ч. Единственным источником тепловой энергии для этих зданий, по состоянию на 01.01.2023, являлась ведомственная котельная № 148 Министерства Обороны России, переданная в рамках концессионного соглашения на содержание и обслуживание ОП ООО УК ТЭСК «Нижегородское». 13.06.2023 в адрес администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области поступило уведомление о выводе из эксплуатации сетей теплоснабжения от ведомственной котельной № 148 Министерства Обороны России. Срок вывода из эксплуатации с 01.10.2026 г. В настоящее время ОП ООО УК ТЭСК «Нижегородское» находится в процессе банкротства. На момент актуализации схемы теплоснабжения Администрацией Кстовского муниципального округа, совместно с ПАО «Т Плюс», изыскивается возможность по организации коммунальных услуг потребителям. На момент актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа решения об организации коммунальных услуг потребителям, подключенным к тепловым сетям ОП ООО УК ТЭСК «Нижегородское», нет. Ведомственная котельная № 148 Министерства Обороны России, по состоянию на 2023 г. находилась в ветхом состоянии,

поэтому рассматривается два варианта:

1. Строительство тепловых сетей с целью подключения потребителей, расположенных по адресу: г. Кстово, ул. Профсоюзная, 10а, 10б и ул. Пионерская, 2, и 46 зданий Министерства Обороны России к существующим тепловым сетям ПАО «Т Плюс»;

2. Строительство новой блочно – модульной котельной и подключение к ней котельной потребителей, расположенных по адресу: г. Кстово, ул. Профсоюзная, 10а, 10б и ул. Пионерская, 2 и 46 зданий Министерства Обороны России.

Решения по выбору варианта теплоснабжения потребителей, подключенных к сетям ведомственной котельной № 148 Министерства Обороны России на момент актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа нет. Объем и источники финансирования проектов по теплоснабжению и горячему водоснабжению потребителей, подключенных к тепловым сетям ведомственной котельной № 148 Министерства Обороны России, на момент актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа не определены. В ходе последующей актуализации Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа утвержденное решение об организации коммунальных услуг данным потребителям должно быть учтено.

Таблица 4.3. Сравнение индикаторов развития системы теплоснабжения Кстовского муниципального округа при выполнении Сценария 1 и 2 в 2025 – 2035 гг.

Наименование индикатора	год	Значение показателя в 2035 г.	
		Сценарий 1	Сценарий 2
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал	2025	159,54	159,5
	2026	159,48	159,2
	2027 - 2031	159,16	158,7
	2032 – 2035	158,91	158,2
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м^2	2025	2,58	2,58
	2026	2,56	2,54
	2027 - 2031	2,52	2,42
	2032 – 2035	2,50	2,35

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЭ

Организация теплоснабжения в зонах перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

1. Обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;
2. Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
3. Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения;
4. Развитие систем централизованного теплоснабжения;
5. Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
6. Обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности ТСО и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;
7. Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;
8. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

5.1. Предложения по строительству источников ТЭ, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях

Актуализированная схема теплоснабжения Кстовского муниципального округа не предусматривает строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок. По результатам составленных балансов можно сделать вывод, что Новогорьковская ТЭЦ обладает запасом тепловой мощности для покрытия запланированных тепловых нагрузок потребителей при расчете по фактической тепловой нагрузке потребителей. Мощности Новогорьковской ТЭЦ в полном объеме хватает для обеспечения перспективной тепловой нагрузки г. Кстово до 2035 года.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Предложений по реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных

приростов тепловых нагрузок, в рамках инвестиционной программы Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» Схемой не предусмотрено.

В рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина, подготовлен перечень мероприятий по реконструкции и модернизации Новогорьковской ТЭЦ, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, приведенный в таблице 5.1. Данные мероприятия должны быть реализованы при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. и софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов.

Таблица 5.1. Перечень мероприятий по техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования Новогорьковской ТЭЦ ПАО «Т Плюс», предлагаемых к реализации при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. и софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов.

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2023 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации				
		2025	2026	2027	2028-2030	ИТОГО
1	* Реконструкция главного корпуса Новогорьковской ТЭЦ со строительством котлоагрегата Е-540ГМ и вспомогательного оборудования ПАО «Т Плюс»	4 239 247,00	145 732,00	83 075,00	-	4 468 054,00
2	* Реконструкция здания ХВО-2 со строительством установки очистки конденсата ПАО «Т Плюс»	276 712,00	336 738,00	39 214,00	-	652 664,00
3	* Реконструкция бакового хозяйства ХВО с монтажом дополнительного БХОБВ ПАО «Т Плюс»	29 521,00	-	-	-	29 521,00
4	* Строительство трубопровода добавочной воды от Экоин-Норси (под ключ) ПАО «Т Плюс»	136 000,00	-	-	-	136 000,00
5	* Реконструкция градирен с установкой водоуловителей. ПАО «Т Плюс»	38 700,00	-	-	-	38 700,00
Итого		**4 720 180,00**	**482 470,00**	**122 289,00**	**-**	**5 324 939,00**

** – Мероприятия будут реализованы при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. и софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов. Мероприятия подготовлены в рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина.*

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников ТЭ с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения

В таблице 5.2 представлен перечень мероприятий по техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования котельных Фидиада «Нижегородский» ПАО «Т Плюс». Данные мероприятия выполняются в

рамках инвестиционной программы Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в соответствие с концессионным соглашением.

В рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина, подготовлен перечень мероприятий по реконструкции и модернизации действующих котельных Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», который приведен в таблице 5.3. Данные мероприятия должны быть реализованы при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. и софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов.

В таблице 5.4 представлен перечень мероприятий по техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования котельных ООО «Тепло Плюс».

Таблица 5.2. Перечень мероприятий по техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования котельных Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в рамках инвестиционной программы в соответствие с концессионным соглашением.

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2023 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024	2025	2026	2027	2028-2031	2032-2035	ИТОГО по мероприятию
1	Техническое перевооружение газового оборудования кот. Пер. Больничный	1200,0	-	-	-	-	-	1200,0
2	Техническое перевооружение котельной Береговая с заменой 2-ух котлов	4000,0	-	-	-	-	-	4000,0
3	Техническое перевооружение котельной Хлебная база с установкой ХВП	83,1	-	-	667,2	-	-	750,3
4	Техническое перевооружение газового оборудования котельной Афонино1	320	-	-	-	1000	-	1320,0
5	Техническое перевооружение котельной Афонино 1 с установкой ХВП	53,4	-	-	667,2	-	-	720,6
6	Техническое перевооружение котельной Афонино 2 с установкой ХВП	53,4	-	-	667,2	-	-	720,6
7	Тех.перевооружение котельной Афонино-1 с заменой 2 котлов (под ключ)	-	-	-	3800	-	-	3800,0
8	Тех.перевооружение котельной Афонино-2 с заменой 3 котлов (под ключ)	-	-	8543,8		-	-	8543,8
9	Тех.перевооружение УУГ Запрудное	708,1	-	-		-	-	708,1
10	Техническое перевооружение кот. Прокошево с установкой ХВП	53,4	-	-	667,2	-	-	720,6
11	Техническое перевооружение кот.Работки с установкой ХВП	53,4	-	-	667,2	-	-	720,6
12	Тех.перевооружение кот. Работки с заменой 3 котлов (под ключ)	-	-	-	6106,2	-	-	6106,2
13	Техническое перевооружение котельных Селекционная станция. Техническое перевооружение газового оборудования д. Селекция	1661,8	-	-	-	-	-	1661,8
14	Техническое перевооружение котельных. Подлесово. Замена котлового оборудования ГВС кот.Подлесово	-	-	-	-	1794,0	-	1794,0
15	Техническое перевооружение котельных. ПИР.Техническое перевооружение кот.п.Подлёсово с заменой горелок и дымовой	415,0	-	9261,4	-	-	-	9676,4

	трубы							
16	Техническое перевооружение котельных. Техническое перевооружение кот.Подлесово с установкой ХВП	53,4	-	-	667,2	-	-	720,6
17	Техническое перевооружение котельных Черныщиха. ПИР. Тех.перевооружение кот.Черныщиха	-		2200,8		-	-	2200,8
Итого		**8653,0**		**20006,0**	**13909,4**	**2794,0**	**0,0**	**45364,4**

Таблица 5.3. Перечень мероприятий по техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования котельных ПАО «Т Плюс», предлагаемых к реализации при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. и софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов.

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2023 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации				
		2025	2026	2027	2028-2030	ИТОГО по мероприятию
1	* Реконструкция здания котельной пос. Приволжский Кстовского района ПАО "Т Плюс"	1 400,00	6 150,00	0,00	0,00	7 550,00
2	* Реконструкция здания котельной пос. Селекционной станции Кстовского района ПАО "Т Плюс"	0,00	0,00	1 000,00	4 250,00	5 250,00
3	* Реконструкция здания котельной пос. Ждановский Кстовского района ПАО "Т Плюс"	1 300,00	8 900,00	0,00	0,00	10 200,00
4	* Реконструкция здания котельной с. Б. Мокрое Кстовского района ПАО "Т Плюс"	1 100,00	5 000,00	0,00	0,00	6 100,00
5	* Реконструкция здания котельной с. Слободское Кстовского района ПАО "Т Плюс"	0,00	900,00	5 550,00	0,00	6 450,00
Итого		**3800**	**20950**	**6550**	**4250**	**35550**

***** – *Мероприятия будут реализованы при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. и софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов. Мероприятия подготовлены в рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина.*

Таблица 5.4. Перечень мероприятий по техническому перевооружению основного и вспомогательного оборудования котельных ООО «Тепло Плюс»

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2023 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024	2025	2026	2027	2028-2031	2032-2035	ИТОГО по мероприятию
1	Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии на собственные нужды Котельной №35 (по генплану) на ЖК «Анкудиновский парк»	-	-	381,23	-	-	-	381,23
2	Проектирование и монтаж системы аварийного электроснабжения от ТП -1511 объекта: «Котельная №35 (по генплану) на ЖК «Анкудиновский парк»	-	-	857,7	-	-	-	857,7
3	Проектирование и монтаж автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) объекта: «Котельная №35 (по генплану) на ЖК «Анкудиновский парк»	-	-	2394,57	-	-	-	2394,57
4	Проектирование и строительство объекта: «Складские помещения для хранения аварийного запаса оборудования и материалов котельной в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения жилых зданий и объектов соц. назначения» на территории земельного участка котельной: Нижегородская область, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, стр.16	-	-	10370	-	-	-	10370

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2023 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024	2025	2026	2027	2028-2031	2032-2035	ИТОГО по мероприятию
Итого		-	-	14003,5	-	-	-	14003,5

5.4. Графики совместной работы источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки ЭЭ и ТЭ и котельных

Графика совместной работы нескольких теплоисточников на одну и ту же нагрузку в перспективе до 2035 г. разрабатывать не планируется, т.к. в Кстовском муниципальном округе действует только один источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. По причине разных температурных графиков работы ТЭЦ и котельных совместная работа источников невозможна.

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии

Реконструкция действующих котельных с переводом их в комбинированный режим выработки тепловой и электрической энергии на перспективу до 2035 года Схемой не предусматривается.

Производство электрической энергии на мелких источниках тепловой энергии не целесообразно и не выгодно. Существующие котельные имеет сезонный режим работы, что также не позволяет переоборудование котельной в источник с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных в пиковый режим работы Схемой не предусматривается. Существующий источник с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии имеет достаточный запас по мощности, поэтому нет необходимости перевода в пиковый режим отопительных котельных.

5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Температурный график отпуска тепловой энергии Новогорьковской ТЭЦ на отопительный период 2023÷2024 гг. представлен на рисунке 5.1. На рисунке 5.2 приведен Температурный график отпуска тепла с горячей водой от котельных Кстовского МО на отопительный период 2023÷2024 гг., эксплуатируемые

филиалом «Нижегородский» ПАО «Т Плюс».

5.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Проекты по изменению установленной мощности существующих источников тепловой энергии актуализированной Схемой теплоснабжения Кстовского муниципального округа не предусматриваются.

5.9. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Проекты по вводу новых или реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива актуализированной Схемой теплоснабжения Кстовского муниципального округа не предусматриваются.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
_____А. Г. Ванин
"_____"_____ 202 г.

Температурный график тепловой сети на источнике
Новогорьковская ТЭЦ филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
на отопительный период 2023-2024г.г.

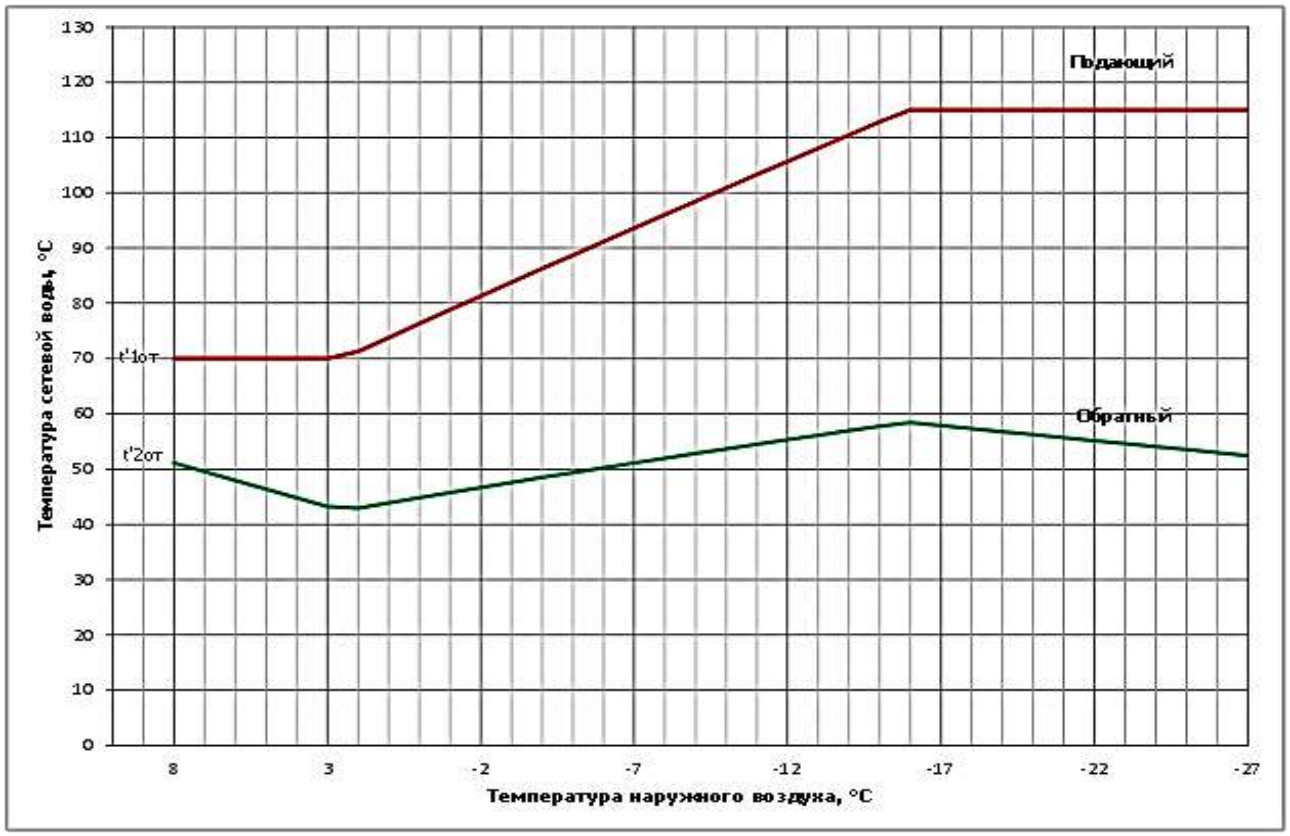

Температура наружного воздуха, ° С	Температура сетевой воды на источнике в трубопроводе, ° С	
	Подающем	Обратном
t н.в.	t'1от	t'2от
8	70,0	51,1
7	70,0	49,5
6	70,0	48,0
5	70,0	46,4
4	70,0	44,8
3	70,0	43,2
2	71,3	42,9
1	73,8	43,9
0	76,3	44,8
-1	78,8	45,8
-2	81,3	46,7
-3	83,8	47,6
-4	86,3	48,5
-5	88,7	49,4
-6	91,2	50,2
-7	93,6	51,1
-8	96,1	52,0
-9	98,5	52,8
-10	100,9	53,7
-11	103,3	54,5
-12	105,7	55,3
-13	108,1	56,1
-14	110,5	57,0
-15	112,9	57,8
-16	115,0	58,4
-17	115,0	57,9
-18	115,0	57,3
-19	115,0	56,8
-20	115,0	56,2
-21	115,0	55,7
-22	115,0	55,1
-23	115,0	54,6
-24	115,0	54,1
-25	115,0	53,5
-26	115,0	53,0
-27	115,0	52,5

Технический директор-главный инженер станции
Новогорьковская ТЭЦ филиала "Нижегородский"
ПАО "Т Плюс"
_____ Р. Г. Валиуллин

Технический директор-главный инженер
Кстовских тепловых сетей
_____Н. А. Тихонов

Рисунок 5.1. Температурный график отпуска тепла с горячей водой от НГ ТЭЦ.

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор - главный инженер
Кстовских тепловых сетей ФН ПАО "Т Плюс"
_____А.Н. Тихонов
"_____"_____ 202 г.

Температурный график тепловой сети на источнике
котельные Кстовских тепловых сетей филиала "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
на отопительный период 2023-2024г.г.

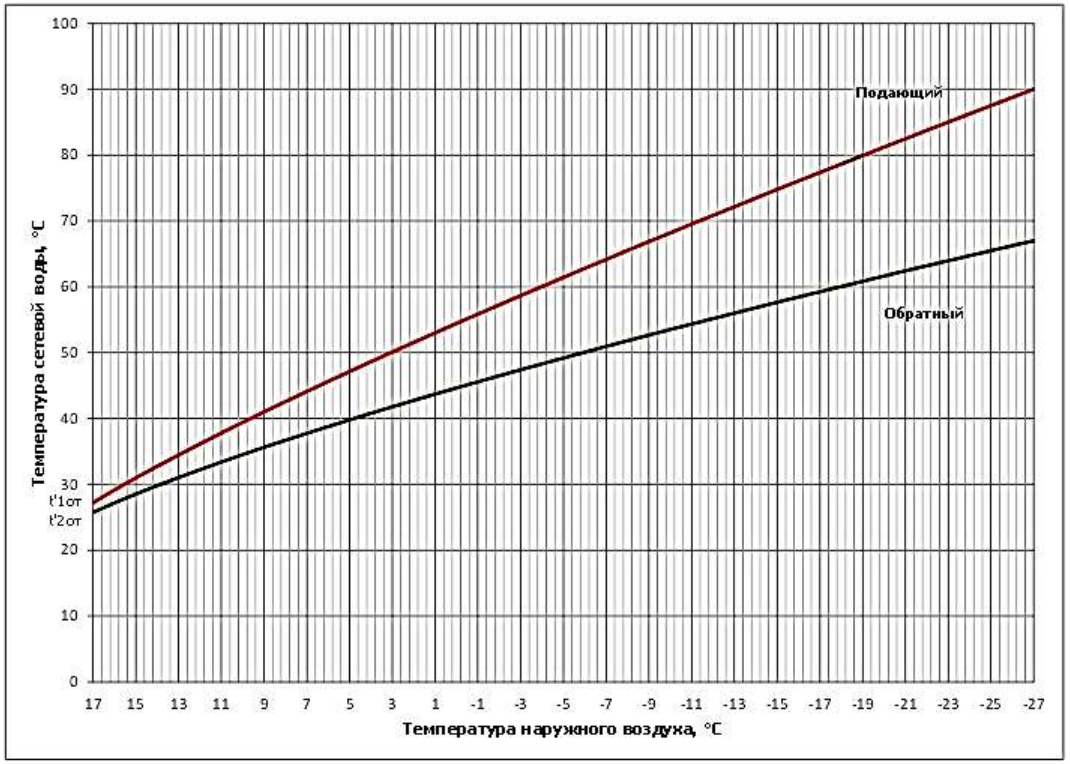

Заместитель главного инженера
по эксплуатации котельных Кстовских тепловых сетей
ФН ПАО "Т Плюс"
_____Ю.В. Минеев

Температура наружного воздуха, ° С	Температура сетевой воды на источнике в трубопроводе, ° С	
	Подающем	Обратном
t н.в.	t'1от	t'2от
17	27,2	25,7
16	29,1	27,2
15	31,0	28,5
14	32,7	29,8
13	34,5	31,0
12	36,1	32,2
11	37,8	33,4
10	39,4	34,5
9	41,0	35,6
8	42,6	36,7
7	44,1	37,7
6	45,6	38,8
5	47,1	39,8
4	48,6	40,8
3	50,1	41,8
2	51,5	42,7
1	53,0	43,7
0	54,4	44,6
-1	55,8	45,6
-2	57,3	46,5
-3	58,7	47,4
-4	60,0	48,3
-5	61,4	49,2
-6	62,8	50,1
-7	64,2	50,9
-8	65,5	51,8
-9	66,9	52,7
-10	68,2	53,5
-11	69,5	54,3
-12	70,8	55,2
-13	72,2	56,0
-14	73,5	56,8
-15	74,8	57,6
-16	76,1	58,5
-17	77,4	59,3
-18	78,6	60,1
-19	79,9	60,8
-20	81,2	61,6
-21	82,5	62,4
-22	83,7	63,2
-23	85,0	64,0
-24	86,3	64,7
-25	87,5	65,5
-26	88,8	66,2
-27	90,0	67,0

Рисунок 5.2. Температурный график отпуска тепла с горячей водой от котельных Кстовского МО, эксплуатируемые филиалом «Нижегородский» ПАО «Т Плюс».

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей при актуализации схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа разработаны с учетом рекомендаций, приведенных в «Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения» и включают в себя:

– разработанные предложения по строительству и реконструкции магистральных тепловых сетей и распределительных (квартальных) тепловых сетей;

– финансовые потребности реализации разработанных мероприятий по реконструкции и модернизации тепловых сетей Кстовского муниципального округа.

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В актуализированной схеме теплоснабжения Кстовского муниципального округа на период с 2025 по 2035 год не предусмотрены проекты по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации ТС для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку

В таблице 6.1 представлен перечень проектов Схемы по обеспечению перспективных приростов тепловых нагрузок на площадках застройки для Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс». Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с целью обеспечения перспективного прироста тепловых нагрузок на площадках застройки для других теплоснабжающих организаций актуализированной схемой теплоснабжения Кстовского муниципального округа не предусмотрено.

В случае утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг., подготовленного в рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года предполагается выполнение проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации ТС для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку, приведенных в таблице 6.2. Выполнение проектов

приведенных в таблице 6.2 возможно при наличии программ софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов.

Таблица 6.1. Перечень проектов Схемы по обеспечению перспективных приростов тепловых нагрузок на площадках застройки

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024	2025	2026	2027	2028-2031	2032-2035	ИТОГО по мероприятию
1	Строительство теплотрассы от ТК-13-20 до наружной стены зданий для ООО "Автотехника"	-	-	5468,1	2182,7	-	-	7650,8
2	Строительство теплотрассы для подключения объекта заявителя Грошев А.Н. и Гальченко В.В.	2592,2	-	-	-	-	-	2592,2
3	Строительство теплотрассы от ТК-2 (Ватсон) до границы земельного участка детской поликлиники" (ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик")	492,4	-	-	-	-	-	492,4
4	Переключение потребителей тепловой энергии с котельной «Термаль» на НгТЭЦ.	-	44783,7	-	-	-	-	44784,7
5	Подключение ООО СЗ Магнат	7616,9	1398,6	-	-	-	-	9015,5
	Итого	10701,5	46182,3	5468,1	2182,7	0	0	64534,6

Таблица 6.2. Перечень проектов Схемы по обеспечению перспективных приростов тепловых нагрузок на площадках застройки реализуемых в случае утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг.*

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации				
		2025	2026	2027	2028-2030	ИТОГО по мероприятию
1	Строительство ТС -Переключение потребителей тепловой энергии с котельной «Термаль» на НгТЭЦ ПАО "Т Плюс"	6 500,00	65 343,69	-	-	71 843,69
2	Строительство ТС и ГВС от УП до жилых домов 3,3а ул. Нижегородская, г. Кстово ПАО "Т Плюс"	5 200,00	-	-	-	5 200,00
	Итого	11700	65 343,69	0	0	77043,69

** – Мероприятия будут реализованы при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. **и софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов**. Мероприятия подготовлены в рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина.*

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям Кстовского муниципального округа от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения Схемой

теплоснабжения не предусматривается.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям

Проекты по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных актуализированной Схемой теплоснабжения Кстовского муниципального округа не предусматривается.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрены.

6.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации ТС с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки актуализированной Схемой теплоснабжения Кстовского муниципального округа не предусмотрены.

6.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации ТС, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Ниже в таблицах 6.3 представлен перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации ТС, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса для Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс». Данные мероприятия выполняются в рамках инвестиционной программы Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в соответствие с концессионным соглашением.

В рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина, подготовлен перечень мероприятий по обеспечению перспективных приростов тепловых нагрузок на площадках застройки для Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс», который приведен в таблице 6.4. Данные мероприятия должны быть реализованы при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. и

софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов.

Проекты по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса для других теплоснабжающих организаций актуализированной схемой теплоснабжения Кстовского муниципального округа не предусмотрено.

Таблица 6.3. Перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации ТС, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
1	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК5 до д/с №5 ул. Береговая ОТ	-	-	-	-	634,11	-	634,11
2	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК7 до д.18 ул.Береговая ул. Береговая ОТ	-	-	-	-	18,18	130,46	148,63
3	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК18 до ТК19 ул. Береговая ОТ	169,86	-	994,14	-	-	-	1 164,00
4	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК19 до д.13 ул.Береговая ул. Береговая ОТ	-	-	-	-	26,60	-	26,60
5	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ-1 до УТ-4 ЦРБ ОТ	-	-	-	-	26,26	150,11	176,37
6	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ-1 до УТ-4 ЦРБ ОТ	-	-	-	-	135,63	3 405,74	3 541,37
7	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение на участке от ГО до УТ-5 ЦРБ ОТ	-	-	-	-	55,60	1 681,91	1 737,51
8	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от К-39б до УТ-5 ЦРБ ОТ	-	-	-	-	22,46	780,74	803,20
9	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от гаражи СЭС до СЭС ЦРБ ОТ	-	-	-	-	43,67	1 445,97	1 489,64
10	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ-4 до гастроотделение ЦРБ ОТ	-	-	-	-	24,70	844,97	869,67
11	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от пищеблок до гаражи ЦРБ ОТ	-	-	-	-	16,17	562,13	578,30
12	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ-3 до Стационар ЦРБ ОТ	-	-	-	-	36,81	1 218,75	1 255,56
13	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ-3 до Стационар ЦРБ ОТ	-	-	-	-	17,47	578,39	595,86
14	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от котельная до УТ-1 ЦРБ ОТ	-	-	-	-	48,08	2 081,65	2 129,73
15	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ-1 до УТ-2	-	-	-	-	72,15	2 399,74	2 471,90

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	ЦРБ ОТ							
16	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ-1 до ПАО ЦРБ ОТ	-	-	-	-	33,07	1 200,19	1 233,27
17	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до пищеблок ЦРБ ОТ	33,97	-	206,65	-	-	-	240,62
18	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от Стационар до пищеблок ЦРБ ОТ	159,26	-	-	961,78	-	-	1 121,05
19	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от К-39в до здание стационара ЦРБ ОТ	149,13	-	944,73	-	-	-	1 093,86
20	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ на роддом до ГО ЦРБ ОТ	-	-	-	-	1,85	75,06	76,91
21	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от от ТВ на инф.отд. до инф. пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	28,71	750,55	779,26
22	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружени от ТВ на д.38а до ТВ на школу пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	40,44	1 005,11	1 045,55
23	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на ИТП до ИТП пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	69,42	1 624,92	1 694,34
24	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от от ТВ до до д. 2а пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	4,00	154,31	158,31
25	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от отТВ до до д. 2б ул. Котовского пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	-	89,10	89,10
26	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от от камеры ТК до до ТВ на д.2а пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	28,83	1 100,15	1 128,97
27	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 3 до д. 1 пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	54,17	453,06	507,24
28	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ до ДОЗ пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	-	570,22	570,22
29	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ до ул. 1 Мая пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	-	433,99	433,99
30	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции от ТВ на д.38а до ТВ на школу пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	-	279,43	279,43
31	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции участка от ТВ на ИТП до ИТП пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	-	190,32	190,32
32	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции от ТВ до д.23а пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	-	292,08	292,08
33	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от котельнойТВ поликлиника пер. Больничный ОТ	-	-	-	-	-	867,29	867,29
34	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ11 до ТВ16 пос. Приволжский ОТ	-	-	-	-	65,03	401,95	466,98
35	Замена ветхих сетей отопления в г.	-	-	-	-	60,56	397,91	458,47

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Кстово. Техническое перевооружение от котельная до ТВ 1 пос. Приволжский ОТ							
36	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ9 до ТВ10 пос. Приволжский ОТ	-	-	-	-	66,88	475,03	541,92
37	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ10 до ТВ-11 пос. Приволжский ОТ	-	-	-	-	66,88	1 717,43	1 784,31
38	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ10 до Д/сад пос. Приволжский ОТ	-	-	-	-	57,90	2 247,35	2 305,24
39	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ16 до ТВ20 пос. Приволжский ОТ	-	-	-	-	95,90	2 808,41	2 904,31
40	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ21 до ТВ27 пос. Приволжский ОТ	-	-	-	-	95,76	3 055,30	3 151,06
41	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ27 до врезка на ГРНУ пос. Приволжский ОТ	-	-	-	-	286,25	11 022,66	11 308,91
42	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК1 до д. 10б пос. Приволжский ОТ	-	-	-	512,68	-	-	512,68
43	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ8 до ТВ9 пос. Приволжский ОТ	-	-	1 935,27	-	-	-	1 935,27
44	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ9 до ТК1 пос. Приволжский ОТ	-	-	2 915,06	-	-	-	2 915,06
45	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ6 до ТВ8 пос. Приволжский ОТ	-	-	4 761,55	-	-	-	4 761,55
46	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ-4 до кафк Ветерок Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	22,22	925,85	948,07
47	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-13 до д. 2 Квартал 1 ОТ	-	-	25,51	-	837,99	-	863,50
48	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-11 до д. 4 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	41,63	1 384,47	1 426,09
49	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-3 до д. 6 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	41,63	1 384,47	1 426,09
50	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-16 до д. 1 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	48,57	1 615,21	1 663,78
51	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-15 до д. 2 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	51,34	1 707,51	1 758,85
52	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-9 до д. 6 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	66,60	2 215,15	2 281,75
53	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ-3 до д. 11 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	13,01	366,21	379,22

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
54	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-12 до д. 13 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	29,14	969,13	998,27
55	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-16А до д. 5 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	12,01	338,04	350,05
56	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-15а до д. 7 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	380,94	-	380,94
57	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-17 до изолятор Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	362,45	-	362,45
58	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-17 до ТК-18 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	921,79	-	921,79
59	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТК-12 до ТК-17 Квартал 1 ОТ	653,25	-	-	-	-	-	653,25
60	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-10 до д. 4 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	56,89	-	56,89
61	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-7 до Д/сяли № 9 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	9,95	316,34	326,29
62	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ 2 до д. 1 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	386,75	-	386,75
63	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-11 до д. 3 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	11,01	507,64	518,65
64	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ 1 до д. 5 Квартал 1 ОТ	475,24	-	-	-	-	-	475,24
65	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-2 до д. 10 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	15,01	692,23	707,25
66	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-8 до д. 2 Квартал 1 ОТ	987,96	-	-	-	-	-	987,96
67	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1ТК-3 до д. 2б Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	30,03	992,20	1 022,23
68	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 1К-5 до д. 6 Квартал 1 ОТ	-	-	-	-	358,10	-	358,10
69	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-6а до Д/сад №10 Квартал 2 ОТ	-	-	-	-	423,78	-	423,78
70	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-19б до д. 1 Квартал 2 ОТ	-	3 110,60	-	-	-	-	3 110,60
71	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-5 до д. 12 Квартал 2 ОТ	-	-	43,31	-	1 734,79	-	1 778,10
72	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2ТВ 6 до д. 14 Квартал 2 ОТ	-	-	163,26	-	-	-	163,26

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
73	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-11 до д. 16 Квартал 2 ОТ	-	-	-	-	2 613,40	-	2 613,40
74	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2ТВ 7 до д. 18 Квартал 2 ОТ	-	-	353,73	-	-	-	353,73
75	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-18 до 2ТВ4 Квартал 2 ОТ	-	-	-	-	40,51	1 666,53	1 707,04
76	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2ТВ 3 до д. 5 Квартал 2 ОТ	149,78	-	407,49	-	-	-	557,26
77	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-7 до д. 6 Квартал 2 ОТ	-	-	28,51	-	895,39	-	923,90
78	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2ТВ 5 до д. 8 Квартал 2 ОТ	-	-	11,25	-	353,44	-	364,70
79	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-20 до д. 10 Квартал 2 ОТ	152,19	-	-	-	700,26	-	852,45
80	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-19 до д. 12 Квартал 2 ОТ	-	-	23,81	-	663,40	-	687,21
81	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-20 до д. 8 Квартал 2 ОТ	-	-	2 605,32	-	-	-	2 605,32
82	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-13 до д. 11 Квартал 2 ОТ	-	-	13,47	-	515,98	-	529,45
83	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-16 до д. 3 Квартал 2 ОТ	-	-	-	-	408,15	-	408,15
84	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-17 до д. 3а Квартал 2 ОТ	-	-	-	-	48,57	1 476,27	1 524,84
85	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-15а до д. 7 Квартал 2 ОТ	-	-	-	-	495,90	-	495,90
86	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-15 до д. 7а Квартал 2 ОТ	-	-	23,10	-	810,82	-	833,92
87	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-14 до д. 9 Квартал 2 ОТ	-	-	-	-	343,78	-	343,78
88	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-10 до д. 13 Квартал 2 ОТ	-	-	-	-	283,16	-	283,16
89	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-12 до д.7 Квартал 2 ОТ	-	1 026,25	-	-	-	-	1 026,25
90	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2ТВ 2 до д.9 Квартал 2 ОТ	-	-	-	-	343,78	-	343,78
91	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от 2К-3 до школа №2 Квартал 2 ОТ	399,55	-	-	-	-	-	399,55

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
92	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-1 до д. 10 Квартал 2 ОТ	-	-	-	-	343,78	-	343,78
93	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-19А до д. 2 Квартал 2 ОТ	-	-	380,94	-	-	-	380,94
94	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2К-19Б до д. 4 Квартал 2 ОТ	-	-	-	-	34,95	138,45	173,40
95	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3ТК-3А до 3ТК-3 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	59,67	-	59,67
96	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3ТК-3 до 3ТК-2 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	120,72	3 669,59	3 790,31
97	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3ТК-2 до 3К-5 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	117,94	3 585,23	3 703,17
98	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3ТК-3 до д. 1 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	46,21	1 404,57	1 450,77
99	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3В-6 до д. 10 Квартал 3 ОТ	-	-	7,70	-	294,84	-	302,54
100	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3ТК-1 до д. 13 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	-	86,87	86,87
101	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3К-2 до 3ТК-1 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	-	69,50	69,50
102	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3В-7 до д. 2 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	333,21	-	333,21
103	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3К-16 до 3ТК-5 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	-	111,20	111,20
104	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3К-17 до д. 5 Квартал 3 ОТ	-	-	435,36	-	-	-	435,36
105	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3К-17 до д. 9 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	-	112,94	112,94
106	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3ТК-5 до д. 2 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	-	105,29	105,29
107	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3К-4 до д. 4 Квартал 3 ОТ	-	-	7,70	-	294,84	-	302,54
108	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3К-3 до д. 6 Квартал 3 ОТ	155,42	-	-	-	254,60	-	410,02
109	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 14 до д. 14 Квартал 3 ОТ	-	928,47	-	-	-	-	928,47
110	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3ТК-21 до д. 16	-	-	7,21	-	211,41	-	218,62

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Квартал 3 ОТ							
111	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3К-20 до 3ТК-21 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	24,05	922,98	947,03
112	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3ТК-2 до д. 20 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	8,66	337,43	346,10
113	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 9 до д. 15 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	29,84	1 430,62	1 460,45
114	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3В-4 до д. 17 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	41,63	1 265,37	1 307,00
115	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3В-5 до д. 19 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	291,56	-	291,56
116	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3К-13 до д. 21 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	20,21	969,13	989,34
117	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3В-2 до д. 1 Квартал 3 ОТ	-	-	-	198,33	-	-	198,33
118	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3В-3 до д. 3 Квартал 3 ОТ	-	-	-	198,33	-	-	198,33
119	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3К-14 до д. 7 Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	391,19	-	391,19
120	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ на д. 7а до д. 7а Квартал 3 ОТ	-	-	-	-	34,35	-	34,35
121	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 9 до транзит Квартал 3 ОТ	46,61	-	-	1 408,92	-	-	1 455,53
122	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3К15а до д/с №4 Квартал 3 ОТ	-	-	-	368,32	-	-	368,32
123	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 3К-18 до д/с №13 Квартал 3 ОТ	-	-	22,14	-	847,68	-	869,81
124	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-42А НГТЭЦ до 4ТК-1 Квартал 4 ОТ	-	-	-	-	1 431,43	-	1 431,43
125	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ на ИТП до ИТП Квартал 4 ОТ	247,73	-	-	-	-	-	247,73
126	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ на д.10 до ТВ на д. 8 Квартал 4 ОТ	-	-	-	-	285,23	-	285,23
127	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 4ТК-1 до 4ТК-7 Квартал 4 ОТ	-	-	-	-	3 543,25	-	3 543,25
128	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 4ТК-7 до д. 2 Квартал 4 ОТ	-	-	-	-	-	80,56	80,56
129	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-41 до д.5 ул.40 лет Октября Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	62,50	-	62,50

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
130	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 5 ул. 40 лет Октября Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	38,88	-	38,88
131	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 5 ул. 40 лет Октября Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	19,47	-	19,47
132	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.9 ул.40 лет Октября до д.7 ул.40 лет Октября Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	24,98	759,22	784,20
133	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6К-1 до д.9 ул.40 лет Октября Квартал 6 ОТ	-	-	-	647,89	-	-	647,89
134	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д.9 ул.40 лет Октября Квартал 6 ОТ	50,34	-	-	-	1 739,18	-	1 789,52
135	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ до д.1 ул.Сутырина 1 Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	7,70	-	7,70
136	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6К-5А до 6ТК-14 Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	23,44	-	23,44
137	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6ТК-22 до до ввода д.3 ул.Сутырина Квартал 6 ОТ	212,12	-	-	-	3 022,15	-	3 234,28
138	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ до д.3а ул.Сутырина Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	49,95	1 518,45	1 568,40
139	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ до д.5 ул.Сутырина Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	171,89	-	171,89
140	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.5 ул.40 лет Октября до д.10 ул.Театральная Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	-	93,02	93,02
141	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6К-7 до д.16 ул.Театральная Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	286,48	-	286,48
142	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6К-14 до д.18 ул.Театральная Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	6,74	-	6,74
143	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6К-16а до д.16а ул.Чванова Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	-	79,73	79,73
144	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6В-1 до д.16б ул.Чванова Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	25,02	-	25,02
145	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6ТК-20 до д.18 ул. Чванова Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	10,58	323,04	333,62
146	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ до д.18а ул. Чванова Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	51,34	1 560,63	1 611,97
147	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6ТК-12 до д. 18б ул. Чванова Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	47,18	1 434,09	1 481,27
148	Замена ветхих сетей отопления в г.	-	-	-	-	87,42	2 657,29	2 744,70

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Кстово. Техническое перевооружение от 6К-11 до 6ТК-12 Квартал 6 ОТ							
149	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6К-18 до д.20 ул.Чванова Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	5,77	276,89	282,67
150	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6К-19 до 6ТК-20 Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	34,49	1 096,66	1 131,15
151	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6ТК-21 до 6К-19 Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	1 082,92	-	1 082,92
152	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6К-5 до д.15 пер.Энергетиков Квартал 6 ОТ	-	-	10,59	-	405,41	-	416,00
153	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д.6 пер.Энергетиков до 6ТК-2 Квартал 6 ОТ	193,50	-	-	-	3 456,71	-	3 650,21
154	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6К-11 до д/с 21 Квартал 6 ОТ	-	-	47,16	-	1 805,92	-	1 853,08
155	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6К-2 до ИТП Квартал 6 ОТ	-	-	-	-	2 631,91	-	2 631,91
156	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7ТК-6 до 7ТК-1 Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	2 524,24	-	2 524,24
157	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7ТК-1 до 7ТК-2 Квартал 7 ОТ	224,79	3 355,53	-	-	-	-	3 580,32
158	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ж/д №10 до д. 8 Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	172,87	-	172,87
159	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7К-1 до д. 10 Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	623,76	-	623,76
160	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ж/д № 10 до транзит Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	1 505,83	-	1 505,83
161	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7К-1 до д. 10а Квартал 7 ОТ	-	914,40	-	-	-	-	914,40
162	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7К-1 до д. 12 Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	21,23	645,34	666,57
163	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 12 до транзит Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	55,42	1 950,59	2 006,01
164	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 12 до д. 12а Квартал 7 ОТ	142,23	-	-	-	690,11	-	832,34
165	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 12а до 7ТК-3 Квартал 7 ОТ	200,14	-	-	-	2 579,89	-	2 780,02
166	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7К-6 до д. 16	-	-	-	-	423,78	-	423,78

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Квартал 7 ОТ							
167	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 15 до д. 15 Квартал 7 ОТ	-	-	6,74	-	257,99	-	264,73
168	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 19 до д. 19 Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	31,94	323,04	354,98
169	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7ТК-5 до д. 13 Квартал 7 ОТ	-	2 916,99	-	-	-	-	2 916,99
170	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д..13 до транзит Квартал 7 ОТ	44,14	-	-	-	1 474,29	-	1 518,43
171	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 25 до до ТВ на д.21 Квартал 7 ОТ	197,12	-	-	-	2 137,62	-	2 334,74
172	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д.21 до 7ТК-5 Квартал 7 ОТ	201,46	-	2 209,10	-	-	-	2 410,56
173	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 23 до д. 23 Квартал 7 ОТ	-	-	9,26	-	257,99	-	267,25
174	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 25 до транзит Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	1 066,31	-	1 066,31
175	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 8 ул. Театральная до 7ТК-6 Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	414,89	-	414,89
176	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7ТК-7 до д. 11 Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	363,03	-	363,03
177	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7К-10 до 7ТК-7 Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	616,41	-	616,41
178	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 11 до транзит Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	827,19	-	827,19
179	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 17 до д. 17 Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	242,02	-	242,02
180	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 13 до д. 17 Квартал 7 ОТ	-	1 986,17	-	-	-	-	1 986,17
181	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7ТК-2 до д. 4 Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	286,48	-	286,48
182	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7ТК-1 до д. 6 Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	315,13	-	315,13
183	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7ТК-3 до д/сад №6 Квартал 7 ОТ	-	-	45,09	-	1 382,08	-	1 427,18
184	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7ТК-3 до 7ТК-4 Квартал 7 ОТ	-	-	-	-	37,96	1 337,01	1 374,96
185	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое	-	-	6,74	-	257,99	-	264,73

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	перевооружение от 16ТК-2 до мастерские школы 4 Квартал 16 ОТ							
186	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16ТК-3 до школа 4 Квартал 16 ОТ	-	-	40,63	-	958,24	-	998,87
187	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16ТК-2 до школа 4 Квартал 16 ОТ	-	-	-	-	33,14	1 222,95	1 256,09
188	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16К-7 до 16ТК-2 Квартал 16 ОТ	-	-	-	-	48,93	1 707,51	1 756,44
189	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 6ТК-14 (квартал 6) до 16ТК-3 Квартал 16 ОТ	-	-	115,63	-	2 852,77	-	2 968,40
190	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16ТК-1 до д. 11 Квартал 16 ОТ	-	-	-	-	-	66,44	66,44
191	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16К-11 до д. 3 Квартал 16 ОТ	-	-	-	-	120,35	4 199,55	4 319,90
192	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16К-11 до до ТВ на д.5 Квартал 16 ОТ	-	-	-	-	95,22	3 322,72	3 417,94
193	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 5 до д. 7 Квартал 16 ОТ	-	-	-	-	56,78	2 722,78	2 779,57
194	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16К-4 до д. 4 Квартал 16 ОТ	-	-	-	-	-	118,15	118,15
195	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16К-4 до д. 26 Квартал 16 ОТ	-	-	20,21	-	773,97	-	794,18
196	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16К-3а до Интелект Квартал 16 ОТ	-	-	-	-	-	61,46	61,46
197	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16В-1 до д. 32 Квартал 16 ОТ	533,47	-	-	-	-	-	533,47
198	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16В-4 до д. 5 Квартал 16 ОТ	-	-	-	-	-	8,69	8,69
199	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16К-9 до д. 7 Квартал 16 ОТ	-	-	-	-	39,46	1 892,10	1 931,56
200	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 16К-8 до д. 2 Квартал 16 ОТ	162,12	-	271,66	-	-	-	433,78
201	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 23 до д.23 ул.Нижегородская Квартал 19 ОТ	-	-	-	-	13,82	154,31	168,13
202	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 19К-1 до д.25 ул.Нижегородская Квартал 19 ОТ	720,75	-	-	-	-	-	720,75
203	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 11 до д.11 ул.Огородная Квартал 19 ОТ	625,18	-	-	-	-	-	625,18

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
204	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 19К-4 до д.5 ул.Огородная Квартал 19 ОТ	-		-	-	43,83	1 573,94	1 617,78
205	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 7 до д.7 ул.Огородная Квартал 19 ОТ	-	-	-	-	170,37	-	170,37
206	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ на д. 24 до д.24 ул.Полевая Квартал 19 ОТ	-	-	-	-	36,06	-	36,06
207	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от 19В-4 до ТВ на д.24,26 ул.Полевая Квартал 19 ОТ	-	-	-	-	116,66	-	116,66
208	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 11 до д.11 ул.Сосновская Квартал 19 ОТ	-	-	-	-	1 354,66	-	1 354,66
209	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от 19К-3 до д.7 ул.Сосновская Квартал 19 ОТ	-	-	-	-	198,71	-	198,71
210	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 20ТК-1 до д.11б ул.Чванова Квартал 20 ОТ	-	-	-	-	23,10	1 107,57	1 130,67
211	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 20К-1А до 20ТК-1 Квартал 20 ОТ	-	-	-	-	57,77	1 938,25	1 996,02
212	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ д.4а ул.Нижегородская до ТВ д.2 ул.Нижегородская Квартал 20 ОТ	-	-	-	-	87,51	2 584,34	2 671,84
213	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 20ТК-5 до ТВ Нижегородская 4а Квартал 20 ОТ	-	-	-	-	5,55	168,72	174,27
214	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 20В-5 до д.6 ул.Нижегородская Квартал 20 ОТ	-	-	-	-	48,57	1 476,27	1 524,84
215	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 20В-7 до д.8а ул.Нижегородская Квартал 20 ОТ	-	-	-	-	37,46	1 246,02	1 283,48
216	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 20В-2 до д.1 ул.Сосновская Квартал 20 ОТ	-	-	-	-	16,01	738,38	754,40
217	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 20В-3 до д.3 ул.Сосновская Квартал 20 ОТ	-	-	-	-	206,43	-	206,43
218	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д.7а ул.Чванова до д.7а ул.Чванова Квартал 20 ОТ	-	-	-	-	143,24	-	143,24
219	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 20К-3 до 20ТК-5 Квартал 20 ОТ	-	774,55	-	-	-	-	774,55
220	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 20К-3а до д.9 ул.Чванова Квартал 20 ОТ	-	-	-	-	358,59	-	358,59
221	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 41 ул.Нижегородская до д. 16 ул. Монтажников Квартал 21 ОТ	-	-	-	-	42,13	-	42,13

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
222	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ на д. 1 ул. Монтажников до д.1 ул.Монтажников Квартал 21 ОТ	-	-	-	-	43,39	-	43,39
223	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ на д.3 ул.Монтажников до ТВ на д. 1 ул. Монтажников Квартал 21 ОТ	-	-	-	-	64,69	-	64,69
224	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 11а до д.11а ул.Монтажников Квартал 21 ОТ	-	-	-	-	842,99	-	842,99
225	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 21ТК-5 до д.9 ул.Монтажников Квартал 21 ОТ	-	-	-	-	329,55	-	329,55
226	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК34Н до ул.Нижегородская 33 Квартал 21 ОТ	-	794,71	-	-	-	-	794,71
227	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 21К-5 до ул.Нижегородская 41 Квартал 21 ОТ	-	-	-	-	83,71	864,13	947,83
228	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ до здание 3-й дистанции связи Квартал 22 ОТ	-	-	-	-	877,30	-	877,30
229	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 22ТК-3 до 22ТК-4 Квартал 22 ОТ	-	-	-	-	110,24	4 061,80	4 172,03
230	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 22ТК-2 до д. 21 ул. Чванова Квартал 22 ОТ	-	-	-	-	-	109,46	109,46
231	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 22К-2 до школа №6 Квартал 22 ОТ	-	-	-	-	-	74,75	74,75
232	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 23ТК-2 до д. 20 Квартал 23 ОТ	-	-	-	-	239,26	-	239,26
233	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 23ТК-1 до 23ТК-2 Квартал 23 ОТ	-	-	-	-	-	36,54	36,54
234	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 23ТК-2 до д/к №23 Квартал 23 ОТ	-	-	-	-	-	91,36	91,36
235	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 23ТК-3 до 23ТК-4 Квартал 23 ОТ	1 836,71	-	-	-	-	-	1 836,71
236	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 23ТК-3 до д. 18 Квартал 23 ОТ	716,27	-	-	-	-	-	716,27
237	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 23К-1 до 23ТК-3 Квартал 23 ОТ	871,79	-	-	-	-	-	871,79
238	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24К-7 до ТВ на д.15 ул.Герцена Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	2 157,43	-	2 157,43
239	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТК30-Д (НГ ТЭЦ) до ИТП Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	324,20	-	324,20
240	Замена ветхих сетей отопления в г.	-	-	-	-	27,75	843,58	871,33

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Кстово. Техническое перевооружение от 24ТК-2 до 24ТК-1 Квартал 24 ОТ							
241	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24ТК-1 до д/с 3 Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	962,64	-	962,64
242	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24ТК-2 до ИТП Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	76,32	2 319,85	2 396,17
243	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 9 ул. Жуковского до д.9 ул.Жуковского Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	291,71	-	291,71
244	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24К-5 до д.12 ул.Чернова Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	31,91	970,12	1 002,03
245	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24В-12 до д.4 пер.Шевченко Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	286,48	-	286,48
246	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 1 до д.1 ул.Герцена Квартал 24 ОТ	-	411,25	-	-	-	-	411,25
247	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 3 до д.3 ул.Герцена Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	286,48	-	286,48
248	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24К-10 до т.вр.на д.7 ул.Герцена Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	-	3 400,81	3 400,81
249	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 9 до д.9 ул.Герцена Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	286,48	-	286,48
250	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24В-5 до д.1 ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	-	331,17	-	-	-	-	331,17
251	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24В-10 до д.11 ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	286,48	-	286,48
252	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от 24К-12 до ТВ на д.2а ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	67,25	-	67,25
253	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24В-6 до д.3 ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	-	343,93	-	-	-	-	343,93
254	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 4 до д.4 ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	-	20,02	20,02
255	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ на д. 4а до д.4а ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	71,12	-	71,12
256	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24В-7 до д.5 ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	286,48	-	286,48
257	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24В-8 до д.7 ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	286,48	-	286,48
258	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24К-11 до д.1	-	-	-	-	31,91	970,12	1 002,03

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	ул.Жуковского Квартал 24 ОТ							
259	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 11 ул. Жуковского до д.11 ул.Жуковского Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	417,12	-	417,12
260	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 13 ул. Жуковского до д.13 ул.Жуковского Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	417,12	-	417,12
261	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 15 ул. Жуковского до д.15 ул.Жуковского Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	27,75	843,58	871,33
262	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 10 до д.10 ул.Чернова Квартал 24 ОТ	158,56	-	-	-	515,98	-	674,54
263	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ на д.18 ул.Чернова до д.18 ул.Чернова Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	114,15	-	114,15
264	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24К-4 до т.вр.на д.8,10 ул.Чернова Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	-	20,02	20,02
265	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 8 до д.8 ул.Чернова Квартал 24 ОТ	-	-	32,72	-	1 105,67	-	1 138,39
266	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24К-3 до д.10 ул.Свободы Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	-	58,14	58,14
267	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24В-2 до д.4 ул.Свободы Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	286,48	-	286,48
268	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24В-3 до д.6 ул.Свободы Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	286,48	-	286,48
269	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 24К-2 до ТВ на д.11 пер.Шевченко Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	-	9 720,80	9 720,80
270	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 9 до д.9 пер.Шевченко Квартал 24 ОТ	-	-	-	-	286,48	-	286,48
271	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 1 до д.1 пер.Шевченко Квартал 24 ОТ	-	356,95	-	-	-	-	356,95
272	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК1-4а до ТК1-4б ЦТП 1 ОТ	146,09	-	-	-	1 074,12	-	1 220,21
273	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК1-4б до д. 21 ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ОТ	-	-	-	-	7,92	282,07	289,99
274	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 17 ул 40 лет октября до д. 17а ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ОТ	-	-	-	-	625,68	-	625,68
275	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 21б ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ОТ	-	-	-	-	576,39	-	576,39
276	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое	-	-	-	-	-	72,40	72,40

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	перевооружение от ТК1-4б до д. 23 ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ОТ							
277	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК2-1 до д. 15б ул. 40 лет Октября ЦТП 2 ОТ	-	-	-	-	62,50	1 687,17	1 749,67
278	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК2-7 до д. 13 ул. 40 лет Октября ЦТП 2 ОТ	-	-	-	-	319,02	-	319,02
279	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК2-7 до ТК2-8 ЦТП 2 ОТ	207,34	-	-	-	578,31	-	785,65
280	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-36 (НГ ТЭЦ) до ТК2-7 ЦТП 2 ОТ	226,27	-	-	-	2 100,77	-	2 327,04
281	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК2-1а до д. 8а пл Мира ЦТП 2 ОТ	-	-	-	-	1 790,98	-	1 790,98
282	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-39а (НГ ТЭЦ) до ЦТП 3 ЦТП 3 ОТ	-	-	-	-	-	163,32	163,32
283	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 11 ул. Мира до д. 11 ул. Мира ЦТП 3 ОТ	-	-	-	-	-	109,68	109,68
284	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 21а ул. Мира ЦТП 3 ОТ	-	-	-	680,45	-	-	680,45
285	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 5 ул. Мира до д. 3 ул. Мира ЦТП 3 ОТ	-	-	-	-	1 666,03	-	1 666,03
286	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 5 ул. Мира до д. 7 ул. Мира ЦТП 3 ОТ	-	-	25,02	-	958,24	-	983,27
287	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 9 ул. Мира до д. 9 ул. Мира ЦТП 3 ОТ	-	-	-	-	-	30,50	30,50
288	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК3-3 до ТК3-7 ЦТП 3 ОТ	-	-	2 125,13	-	-	-	2 125,13
289	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК4-5 до д. 3 б. Мира ЦТП 4 ОТ	-	-	-	1 795,37	-	-	1 795,37
290	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК4-8 до д. 12 2 м-он ЦТП 4 ОТ	-	-	-	-	-	44,31	44,31
291	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ в транзит д. 7 2 м-он до д. 3 2 м-он ЦТП 4 ОТ	-	-	-	-	2 165,84	-	2 165,84
292	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК4-5 до д. 1 б. Мира ЦТП 4 ОТ	-	-	-	-	791,29	-	791,29
293	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК4-2а до д. 9 2 м-он ЦТП 4 ОТ	163,66	-	2 544,25	-	-	-	2 707,91
294	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК5-4 до д.25 ЦТП 5 ОТ	-	-	-	-	-	103,27	103,27
295	Замена ветхих сетей отопления в г.	-	-	-	-	1 331,97	-	1 331,97

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Кстово. Техническое перевооружение от ТК5-3 до д.10 ЦТП 5 ОТ							
296	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК 5-2 до д.12а ЦТП 5 ОТ	-	-	-	-	401,07	-	401,07
297	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК6-1 до д. 4 3 м-он ЦТП 6 ОТ	-	-	-	-	624,76	-	624,76
298	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК9-7 до д. 12 3 м-он ЦТП 6 ОТ	140,42	-	-	-	626,54	-	766,96
299	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 18 3 м-он ЦТП 6 ОТ					1 655,87	-	1 655,87
300	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК9-12 до д. 22 3 м-он ЦТП 6 ОТ	-	-	-	-	-	17,37	17,37
301	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК9-9а до ТК9-12 ЦТП 6 ОТ					-	34,75	34,75
302	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 5 3 м-он до д. 1 3 м-он ЦТП 6 ОТ	-	-	-	-	1 728,73	-	1 728,73
303	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 9 3 м-он до д. 10 3 м-он ЦТП 6 ОТ	-	-	-	-	598,16	-	598,16
304	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТКсм у ЦТП 9 до ТК9-1 ЦТП 6 ОТ					-	17,37	17,37
305	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-3д (НГ ТЭЦ) до ЦТП 6 ЦТП 6 ОТ	-	-	-	-	-	20,85	20,85
306	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК9-9а до ТК9-9 ЦТП 6 ОТ	-	-	-	-	-	48,65	48,65
307	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП 6 до ТКсм у ЦТП 9 ЦТП 6 ОТ	-	-	-	-	-	151,16	151,16
308	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит на Д/сад № 30 до транзит ЦТП 7 ОТ	-	-	-	-	-	48,15	48,15
309	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д.17 ЦТП 7 ОТ	-	-	-	-	275,52	-	275,52
310	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.17 до д.15 ЦТП 7 ОТ	176,33	-	488,98	-	-	-	665,32
311	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит на д. 16а до транзит ЦТП 7 ОТ	46,32	-	-	-	802,70	-	849,02
312	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК7-3 до д.19 ЦТП 7 ОТ	-	-	-	-	1 541,02	-	1 541,02
313	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до транзит ЦТП 7 ОТ	-	-	-	-	-	2 577,00	2 577,00

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
314	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК7-2 до д.20 ЦТП 7 ОТ	-	-	-	-	-	17,37	17,37
315	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП-8 до ТК8-1 ЦТП 8 ОТ	-	-	-	-	341,68	-	341,68
316	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от от угла порота на ЦТП-8 до ЦТП-8 ЦТП 8 ОТ	-	-	-	-	-	185,95	185,95
317	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-3А до до угла порота на ЦТП-8 ЦТП 8 ОТ	-	-	-	-	5 824,13	-	5 824,13
318	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ до 1-й ввод д.27 2 м-н ЦТП 8 ОТ	-	-	-	-	990,87	-	990,87
319	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2 м-н д. 29 до 2 м-н д. 32 ЦТП 8 ОТ	159,22	-	660,05	-	-	-	819,27
320	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК8-3 до 2 м-н д. 33 ЦТП 8 ОТ	-	-	-	-	423,79	-	423,79
321	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2 м-н д.23 (транзит на д. 23а) до 2 м-н д.23 (транзит на д. 23а) ЦТП 8 ОТ	-	-	-	-	301,07	-	301,07
322	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2 м-н д.23 до 2 м-н д.23а ЦТП 8 ОТ	-	-	-	-	1 082,92	-	1 082,92
323	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТК10-2 до ТК10-3 ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	1 567,54	-	1 567,54
324	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТК10-1 до ТК10-2 ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	1 718,26	-	1 718,26
325	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-3 до ТК10-4 ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	4 335,36	-	4 335,36
326	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 1а ул. Ступишина до ЦТП 10 ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	-	6 993,23	6 993,23
327	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д.11а ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	2 417,54	-	2 417,54
328	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-8 до д.5 ЦТП 10 ОТ	-	2 689,56	-	-	-	-	2 689,56
329	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-6 до д.7а ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	249,90	-	249,90
330	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д.7а ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	1 655,87	-	1 655,87
331	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-4 до ТК10-5 ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	1 999,24	-	1 999,24
332	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-5 до ТК10-6 ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	2 082,54	-	2 082,54

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
333	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-8 до д.3 ЦТП 10 ОТ	-	1 688,89	-	-	-	-	1 688,89
334	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-6а до д.7 ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	707,65	-	707,65
335	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.7а до ТК10-6а ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	1 868,70	-	1 868,70
336	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-6 до д.9 ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	33,30	1 012,30	1 045,60
337	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-3а до д.5 ЦТП 10 ОТ	-	-	-	-	-	1 493,70	1 493,70
338	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-3 до ТК11-4 ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	52,01	1 181,02	1 233,02
339	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-10 до д. 18а пр. Рачкова ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	2 876,75	-	2 876,75
340	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-10а до д. 11 ул. Парковая ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	126,48	3 328,42	3 454,90
341	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-14ж (НГ ТЭЦ) до ЦТП 11 ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	-	15 374,55	15 374,55
342	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 16а пр. Рачкова до ТВ на школу № 8 ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	731,60	-	731,60
343	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП 11 до п/ канал (молоток) ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	-	2 740,92	2 740,92
344	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от п/ канал (молоток) до ТВ д. 16а пр. Рачкова ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	5 121,22	-	5 121,22
345	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на ТК11-7 до ТК11-7 ЦТП 11 ОТ	-	5 566,97	-	-	-	-	5 566,97
346	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 12 пр. Рачкова ЦТП 11 ОТ	66,73	-	-	-	2 087,02	-	2 153,75
347	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-7 до д. 12а пр. Рачкова ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	-	26,46	26,46
348	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 12а пр. Рачкова ЦТП 11 ОТ	60,66	-	-	-	1 095,83	-	1 156,48
349	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-11 до Бассейн школы № 8 ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	6,94	220,60	227,53
350	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-10 до д. 11а ул. Парковая ЦТП 11 ОТ	-	253,77	-	-	4 422,67	-	4 676,44
351	Замена ветхих сетей отопления в г.	-	-	-	-	7,26	241,36	248,62

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Кстово. Техническое перевооружение от д. 7а ул. Парковая до ТК11-5 ЦТП 11 ОТ							
352	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-4 до д. 7а ул. Парковая ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	20,32	617,67	637,99
353	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 7а ул. Парковая ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	-	98,58	98,58
354	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-4 до д. 13 пр. Победы ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	1 582,73	-	1 582,73
355	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК12-2 до ТК12-6 ЦТП 12 ОТ	331,44	-	-	-	1 645,60	-	1 977,04
356	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК9-15 до ТК12-2 ЦТП 12 ОТ	294,85	-	-	-	1 663,66	-	1 958,51
357	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК12-8а до ТВ на детский парк ЦТП 12 ОТ	133,58	-	-	-	714,76	-	848,34
358	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП12 до ТК12-1 ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	208,25	-	208,25
359	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК12-4 до д.4а ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	665,57	-	665,57
360	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК12-1 до ТК12-3 ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	1 666,03	-	1 666,03
361	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК 12-7а до ЦТП-12 ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	2 459,48	-	2 459,48
362	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.6а до ТК12-8а ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	8 788,32	-	8 788,32
363	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 6а ул. Зеленая ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	10,47	368,35	378,81
364	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК12-8 до ТК12-8б ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	23,22	705,91	729,13
365	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК12-1 до д.6а ул. Зеленая ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	50,80	1 544,18	1 594,98
366	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК -1 до ТК-1а ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	53,85	1 636,83	1 690,68
367	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК1а до ТК12-8 ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	141,51	4 301,64	4 443,15
368	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК12-8б до ТК12-7а ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	-	269,96	269,96
369	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК12-5 до д.5а ул. Зеленая ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	414,89	-	414,89

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
370	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 1а ул. Зеленая ЦТП 12 ОТ	36,13	-	845,39	-	-	-	881,52
371	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от К-3д до ТК9-15 ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	-	196,92	196,92
372	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.1а до д.2а ЦТП 12 ОТ	-	-	-	-	1 116,57	-	1 116,57
373	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-7 до ТК13-8 ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	1 636,88	-	1 636,88
374	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-7а до ТК13-7 ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	2 032,56	-	2 032,56
375	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-8 до д.4 ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	2 994,69	-	2 994,69
376	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-3 до д.1 ЦТП 13 ОТ	160,52	-	380,32	-	-	-	540,84
377	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от врезка в транзит д. 8 пл. Ленина до д. 8а пл. Ленина ЦТП 13 ОТ	-	-	-	643,55	-	-	643,55
378	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-18 до д.5 ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	-	28,20	28,20
379	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-19 до ТК13-18 ЦТП 13 ОТ	272,51	-	2 336,26	-	-	-	2 608,77
380	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-15 до д.1 ЦТП 13 ОТ	147,51	-	-	-	1 109,11	-	1 256,62
381	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-12 до д.2а ЦТП 13 ОТ	948,45	-	-	-	-	-	948,45
382	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от от ТВ на скорую помощь до до зд. скорой помощи ЦТП 13 ОТ	1 104,43	-	-	-	-	-	1 104,43
383	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от от ТВ на скорую помощь до до ТВ на пожарную часть ЦТП 13 ОТ	550,45	-	-	-	-	-	550,45
384	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-10 до ТК13-11 ЦТП 13 ОТ	1 235,82	-	-	-	-	-	1 235,82
385	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-11 до до ТВ на скорую помощь ЦТП 13 ОТ	1 805,20	-	-	-	-	-	1 805,20
386	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-4 до ТКсм ЦТП 13 ОТ	-	8 259,77	-	-	-	-	8 259,77
387	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от от ТВ на пожарную часть до до хозблока	-	-	4 609,62	-	-	-	4 609,62

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Хлебозавода ЦТП 13 ОТ							
388	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 6/1 ул. Полевая до ТК13-21 ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	438,65	-	438,65
389	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-21 до ТК13-22 ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	2 044,05	-	2 044,05
390	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 14 (квартал 19) до до ТВ на д.3 (квартал 19) ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	821,16	-	821,16
391	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до транзит ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	903,20	-	903,20
392	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-19 до д.3 ЦТП 13 ОТ	145,03	-	-	-	419,00	-	564,03
393	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.2 до ТК13-16а ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	1 374,85	-	1 374,85
394	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-16а до т. А ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	1 741,48	-	1 741,48
395	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-17 до д.2 ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	458,59	-	458,59
396	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 2 ул. Полевая ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	109,48	3 010,83	3 120,31
397	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ-2 до УТ-1 (врезка на д. 6 ул. Полевая) ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	47,76	1 518,45	1 566,21
398	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-20 до УТ-2 (врезка на д. 8 ул. Полевая) ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	164,07	3 308,96	3 473,03
399	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ-1 до ТК13-17а ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	212,20	4 279,58	4 491,78
400	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-18 до ТК13-20 ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	47,90	1 391,91	1 439,81
401	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до транзит ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	1 440,96	-	1 440,96
402	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП-14 до ТК14-1 ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	728,89	-	728,89
403	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК 9-16а до ТК 9-17 ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	2 165,84	-	2 165,84
404	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК 9-16 до ТК9-16а ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	2 844,75	-	2 844,75
405	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.1а 4 м-он до д.	-	-	-	-	2 915,56	-	2 915,56

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	2б 4 м-он ЦТП 14 ОТ							
406	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК 9-17 до ЦТП-14 ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	-	310,71	310,71
407	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК 9-15 до ТК 9-15а ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	4 173,05	-	4 173,05
408	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 18 ул. Зеленая до д.16 ул. Зеленая ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	-	5 148,35	5 148,35
409	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 20 ул. Зеленая ЦТП 14 ОТ	43,72	-	-	-	1 739,18	-	1 782,90
410	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от транзит до д. 2б 4 м-он ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	-	1 600,70	1 600,70
411	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от транзит до д. 2б 4 м-он ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	1 096,59	-	1 096,59
412	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.18 ул Зеленая до д.20 ул. Зеленая ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	89,69	1 455,94	1 545,63
413	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 1а 4 м-он ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	37,31	1 436,83	1 474,15
414	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ2 до д.13 ул. Кстовская ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	279,14	-	279,14
415	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ1 до УТ2 ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	1 834,36	-	1 834,36
416	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТК 14-1 до УТ1 ЦТП 14 ОТ	325,42	-	-	-	-	-	325,42
417	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК14-2 до д.21 ул. Кстовская ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	1 634,98	-	1 634,98
418	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ2 до д. 11 ул. Кстовская ЦТП 14 ОТ	-	-	-	-	-	5 622,01	5 622,01
419	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-13 до д. 9а пр. Рачкова ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	22,29	529,43	551,72
420	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-1 до ТК26-3 ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	143,27	2 603,04	2 746,31
421	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 3 пл. Ленина (4,5,6 подъезды) ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	67,86	2 388,48	2 456,34
422	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 3/1 пл. Ленина ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	103,75	3 651,44	3 755,18
423	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-14а до д. 11 пр. Рачкова ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	6,94	210,90	217,83
424	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое	-	-	-	-	3 190,20	-	3 190,20

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	перевооружение от ТК26-14 до ТК26-14а ЦТП 26 ОТ							
425	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 11а пр. Рачкова ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	86,46	3 042,86	3 129,32
426	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-1 до ЦТП 26 ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	17,36	308,84	326,19
427	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП 26 до ТК26-1 ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	17,36	308,84	326,19
428	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-1 до ТК26-2 ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	34,00	617,67	651,67
429	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-4 до ТК26-5 ЦТП 26 ОТ	-	3 729,95	-	-	-	-	3 729,95
430	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-6 до д. 2а пр. Победы ЦТП 26 ОТ	-	26,69	799,97	-	-	-	826,66
431	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 3а пр. Победы до д. 3б пр. Победы ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	22,48	717,05	739,53
432	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-3 до д. 5 пр . Победы ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	10,94	308,84	319,77
433	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 8 пр. Победы ЦТП 26 ОТ	37,52	-	-	958,85	-	-	996,37
434	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-АТС до здание АТС пр. Победы 12 АТС ОТ	-	100,16	-	-	788,70	-	888,86
435	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от Детская площадка до ТК-АТС АТС ОТ	-	159,63	-	-	1 256,99	-	1 416,61
436	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ-3 до ТК-3Е Зеленая ОТ	-	-	-	-	-	7 084,65	7 084,65
437	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-3Е до ТК9-16 Зеленая ОТ	-	-	-	-	-	4 844,99	4 844,99
438	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-5а до д. 10а Зеленая ОТ	-	-	-	-	7,44	245,40	252,84
439	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-5в до д. 10б Зеленая ОТ	-	-	-	-	398,19	-	398,19
440	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-3Е до ТК4 Зеленая ОТ	182,45	-	543,32	-	-	-	725,76
441	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-13 до ТК-14 Зеленая ОТ	255,98	-	708,55	-	-	-	964,53
442	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-12 до ТК-13 Зеленая ОТ	256,31	-	755,78	-	-	-	1 012,09
443	Замена ветхих сетей отопления в г.	199,33	-	1 738,61	-	-	-	1 937,94

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Кстово. Техническое перевооружение от ТК-4 до ТК-5 Зеленая ОТ							
444	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-14 до ТК-15 Зеленая ОТ	200,68	-	1 969,18	-	-	-	2 169,86
445	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-15 до ТК-39Е (НГ ТЭЦ) Зеленая ОТ	482,13	-	3 424,65	-	-	-	3 906,78
446	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от К-4б до ТК-1 Зеленая ОТ	-	21 216,19	-	-	-	-	21 216,19
447	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-10 до ТК-10а Зеленая ОТ	-	-	-	-	-	91,63	91,63
448	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-11 до ТК-12 Зеленая ОТ	-	-	-	-	1 583,58	-	1 583,58
449	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-7 до ТК-7а Зеленая ОТ	-	-	-	-	79,35	1 349,73	1 429,09
450	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-3Д (УТ-3) до ТК-7 Зеленая ОТ	-	-	-	-	1 831,02	-	1 831,02
451	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-5 до д. 12 Зеленая ОТ	153,69	-	271,66	-	-	-	425,35
452	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-4 до д. 10 Зеленая ОТ	-	-	-	-	279,14	-	279,14
453	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-5б до д. 12б Зеленая ОТ	872,77	-	-	-	-	-	872,77
454	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-4 до д. 8 Зеленая ОТ	-	-	-	-	35,00	944,81	979,82
455	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д.17 б. Мира до д. 17 Зеленая ОТ	-	-	-	-	199,39	-	199,39
456	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ-1 до стадион Зеленая ОТ	-	-	-	-	2 990,81	-	2 990,81
457	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-2Г до Дворец пионеров Зеленая ОТ	-	-	54,69	-	1 289,94	-	1 344,64
458	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК1 у д. 6,7 до ТК2 у д. 3,4 пер. Первостроителей ОТ	-	-	-	-	-	2 335,92	2 335,92
459	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-51 до ТК-52 Трасса АВТО ОТ	-	56,47	-	1 962,01	-	-	2 018,48
460	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 17 пр. Рачкова Трасса АВТО ОТ	-	121,73	4 819,04	-	-	-	4 940,77
461	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение пр-т Победы, д. 2Б	-	-	-	-	10,58	225,66	236,24

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	от второго фланца задвижки (по ходу движения теплоносителя) на подающем трубопроводе до жилого дома 2Б, и от жилого дома 2Б до первого фланца задвижки (по ходу движения теплоносителя) на обратном трубопроводе, установленных в ТК 26-6 ЦТП 26 ОТ							
462	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение ул. Парковая, д.2, от второго фланца задвижки (по ходу движения теплоносителя) на подающем трубопроводе до жилого дома и от жилого дома до первого фланца задвижки (по ходу движения теплоносителя) на подающем трубопроводе, установленных в ТК-11-10, в точке присоединения сети многоквартир-ного дома ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	-	111,44	111,44
463	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение пр-т Победы, д.16 Тепловые сети от второго фланца (по ходу движения теплоносителя) задвижки на подающем трубопроводе до жилого дома и от жилого дома до первого фланца (по ходу движения теплоносителя) задвижки на обратном трубопроводе в тепловой камере УТ на многоквартир-ный дом АТС ОТ	-	-	-	-	41,64	1 466,76	1 508,40
464	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение пр-т кап. Рачкова, д.13 Трасса теплоснабже-ния от ТК 26-14 до наружной стены дома №13 ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	325,24	-	325,24
465	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение б-р Нефтепереработчиков, д.19 Зеленая ОТ	-	-	-	-	16,75	590,09	606,84
466	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение б-р Нефтепереработ-чиков, в районе домов 13, 13А Зеленая ОТ	-	-	-	-	-	1 095,52	1 095,52
467	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение б-р Нефтепереработ-чиков, в районе домов 11,11А Зеленая ОТ	-	-	-	-	-	199,19	199,19
468	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение ул. Парковая, в районе д.6 ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	-	2 330,19	2 330,19
469	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение ул. Парковая, в районе д.6 ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	-	11,13	11,13
470	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение ул. Парковая, в районе д.10 ЦТП 11 ОТ	-	-	-	-	-	2 828,43	2 828,43
471	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение пр-т Победы, в районе д.1Б ЦТП 26 ОТ	-	-	-	-	-	1 137,66	1 137,66
472	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение ул. Нижегородская, в районе д.5а ЦТП 13 ОТ	-	-	-	-	84,36	-	84,36
473	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое	-	-	-	-	333,17	-	333,17

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	перевооружение ул. Нижегородская, в районе д.5а ЦТП 13 ОТ							
474	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от 30ДВ-2 до 30ДВ-4 (Трасса СМУ-1)	-	-	-	-	-	763,48	763,48
475	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Замена изоляции на участке от 30ДВ-4 до ТВ на гаражи админ. (Трасса СМУ-1)	-	-	-	-	-	561,79	561,79
476	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от врезка на д. 14 пр. Рачкова до транзит по ж/д д. 14 пр. Рачкова (отопление)	-	-	-	-	117,92	324,55	442,47
477	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от УП до ТК13-1 ЦТП 13 ОТ	9 227,17	-	-	-	-	-	9 227,17
478	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-12 до ТК-2 ЦТП 11 ОТ	4 559,00	-	-	-	-	-	4 559,00
479	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-5 ЦТП 11 ОТ	1 568,69				-	-	1 568,69
480	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК3-3 до ТК3-4 ЦТП 3 ОТ	-	3 031,06	-	-	-	-	3 031,06
481	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК3-4 до ТК3-5 ЦТП 3 ОТ	-	3 692,38	-	-	-	-	3 692,38
482	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК3-4 до д.9а ЦТП 3 ОТ	-	171,89	-	-	-	-	171,89
483	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК3-5 до д.13а ЦТП 3 ОТ	-	171,89	-	-	-	-	171,89
484	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от 7ТК-1 до 7ТК-6 Квартал 7 ОТ	-	121,85	3 867,66	-	-	-	3 989,51
485	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-4 до д.3/1 ЦТП 26 ОТ	-	121,70	-	3 608,25	-	-	3 729,95
486	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-5 до ТК26-6 ЦТП 26 ОТ	-	3 963,08	-	-	-	-	3 963,08
487	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 23 ул. 40 лет Октября до д. 23а ул. 40 лет Октября ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-1	-	133,69	-	1 444,77	-	-	1 578,46
488	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК1-3 до д. 17б ул. 40 лет Октября ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-1	-	133,69	-	-	921,39	-	1 055,07
489	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 15б ул. 40 лет Октября до д. 15а ул. 40 лет Октября ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-2	-	128,34	-	1 386,97	-	-	1 515,31
490	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 9 ул. Мира до ТК3-1 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-3	-	256,35	-	-	921,39	-	1 177,73
491	Замена ветхих сетей отопления в г.	-	230,42	-	1 778,36	-	-	2 008,78

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП 3 до врезка д. 9 ул. Мира ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-3							
492	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК4-3 до д. 10 2 м-он ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-4	-	138,40	-	-	552,83	-	691,23
493	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.29 до д.27 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-5	-	94,65	-	-	443,64	-	538,30
494	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК7-4 до ТВ д. 18 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-7	-	102,54	-	660,60	-	-	763,14
495	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК7-1 до ТК7-4 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-7	-	377,95	-	-	1 842,78	-	2 220,72
496	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП7 до ТК7-2 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-7	-	95,59	-	764,95	-	-	860,54
497	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-3 до д.3 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-10	-	205,08	-	-	737,11	-	942,19
498	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК50 до ТК50а Трасса АВТО ОТ	-	16,08	636,48	-	-	-	652,56
499	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-50а до ТК-50б Трасса АВТО ОТ	-	219,68	11 525,30	-	-	-	11 744,98
500	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-50б до ТК-50в Трасса АВТО ОТ	-	118,58	4 120,21	-	-	-	4 238,79
501	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-50в до д.17 Трасса АВТО ОТ	-	42,35	1 471,50	-	-	-	1 513,85
502	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.17 до ТК-50г Трасса АВТО ОТ	-	89,57	3 546,09	-	-	-	3 635,66
503	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-50г до ТК-50д Трасса АВТО ОТ	-	33,88	-	1 177,20	-	-	1 211,08
504	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-50д до ТК-51 Трасса АВТО ОТ	-	288,02	-	13 184,16	-	-	13 472,18
505	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-52 до ТК-53в1 Трасса АВТО ОТ	-	436,86	-	19 096,66	-	-	19 533,52
506	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-53в1 до ТК-53в2 Трасса АВТО ОТ	-	101,05	-	4 000,71	-	-	4 101,76
507	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК-53в2 до ТК-54 Трасса АВТО ОТ	-	640,95	-	27 118,13	-	-	27 759,08
508	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Замена изоляции на участке от УТ-4 до ТВ на инфекционное отделение ЦРБ ГВС	-	-	-	-	93,87	-	93,87
509	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ на инфекционное отделение до ТВ на роддом ЦРБ ГВС	-	-	-	-	223,26	-	223,26

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
510	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Замена изоляции на участке от транзит до роддом ЦРБ ГВС	-	-	-	-	355,19	-	355,19
511	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТВ пищеблок до пищеблок ЦРБ ГВС	-	-	-	-	60,89	-	60,89
512	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до ГО ЦРБ ГВС	-	-	-	-	2,73	105,13	107,86
513	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 23 ул. 40 лет Октября до д. 23а ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ГВС	-	92,13	-	-	773,97	-	866,10
514	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Замена изоляции на участке от транзит до д. 23а ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ГВС	-	-	-	-	-	904,06	904,06
515	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК1-3 до д. 17б ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ГВС	-	109,68	-	-	921,39	-	1 031,07
516	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 4 пл. Мира ЦТП 2 ГВС	-	-	-	-	515,06	-	515,06
517	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК2-3 до ТК2-4 ЦТП 2 ГВС	-	-	-	-	1 582,58	-	1 582,58
518	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК2-1а до д. 8а пл Мира ЦТП 2 ГВС	-	-	-	-	59,67	1 813,70	1 873,37
519	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 15б ул. 40 лет Октября до д. 15а ул. 40 лет Октября ЦТП 2 ГВС	-	105,29	-	677,89	-	-	783,18
520	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 15б ул. 40 лет Октября ЦТП 2 ГВС	-	-	-	-	1 135,70	-	1 135,70
521	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП 2 до ТК2-1 ЦТП 2 ГВС	1 356,59	-	-	-	-	-	1 356,59
522	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 6 пл. Мира до д. 8 пл. Мира ЦТП 2 ГВС	-	-	-	-	11,10	337,43	348,53
523	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП 2 до ТК2-1б ЦТП 2 ГВС	-	-	-	-	11,10	337,43	348,53
524	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК2-3 до д. 6 пл. Мира ЦТП 2 ГВС	-	-	-	-	558,28	-	558,28
525	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от врезка на д. 6а пл. Мира до ТК2-3а ЦТП 2 ГВС	-	-	-	1 727,70	-	-	1 727,70
526	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК2-1б до врезка на д. 6а пл. Мира ЦТП 2 ГВС	-	-	-	2 677,94	-	-	2 677,94
527	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 8 пл. Мира ЦТП 2 ГВС	-	-	-	-	60,90	2 345,25	2 406,15
528	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 15а ул. 40 лет Октября до д. 15 ул. 40 лет Октября ЦТП 2 ГВС	-	3 878,02	-	-	-	-	3 878,02
529	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 15 ул. 40 лет Октября ЦТП 2 ГВС	-	-	-	-	813,35	-	813,35
530	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от врезка д. 9 ул. Мира до д. 9 ул. Мира ЦТП 3 ГВС	-	-	-	-	-	292,09	292,09
531	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово.	-	109,68	-	-	921,39	-	1 031,07

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Техническое перевооружение от д. 9 ул. Мира до ТК3-1 ЦТП 3 ГВС							
532	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП 3 до врезка д. 9 ул. Мира ЦТП 3 ГВС	-	94,75	-	638,50	-	-	733,25
533	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от врезка д. 9 ул. Мира до ТК3-3 ЦТП 3 ГВС	148,32	-	1 180,91	-	-	-	1 329,24
534	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП №4 до ТК 4-8 ЦТП 4 ГВС	-	-	2 197,95	-	-	-	2 197,95
535	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП 4 до ТК4-2а ЦТП 4 ГВС	2 804,23	-	-	-	-	-	2 804,23
536	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 8 2 м-он до ТК4-7 ЦТП 4 ГВС	-	-	-	-	421,82	-	421,82
537	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 8 2 м-он ЦТП 4 ГВС	-	-	-	-	173,51	-	173,51
538	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП 4 до д. 8 2 м-он ЦТП 4 ГВС	-	-	-	-	1 742,10	-	1 742,10
539	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК4-7 до д. 1 2 м-он ЦТП 4 ГВС	201,80	-	2 254,76	-	-	-	2 456,56
540	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 7 2 м-он до д. 6 2 м-он ЦТП 4 ГВС	-	-	-	450,98	-	-	450,98
541	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК4-2 до ТК4-4 ЦТП 4 ГВС	-	-	-	-	69,38	2 307,44	2 376,82
542	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК4-3 до д. 10 2 м-он ЦТП 4 ГВС	-	63,70	-	-	567,58	-	631,28
543	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.29 до д.27 ЦТП 5 ГВС	-	53,47	-	-	419,00	-	472,47
544	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК5-1 до ТК5-3 ЦТП 5 ГВС	-	-	-	-	574,40	-	574,40
545	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 10 ул. Жуковского цтп 5 ГВС	-	-	-	-	661,75	-	661,75
546	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК5-3 до д.10 ЦТП 5 ГВС	-	-	-	-	1 381,31	-	1 381,31
547	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК5-2 до д.12а ЦТП 5 ГВС	-	-	-	-	401,07	-	401,07
548	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК5-2 до д/с28 ЦТП 5 ГВС	-	-	-	-	-	75,91	75,91
549	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение на участке от д. 6 до врезка на д. 7 3 м-он цтп 6 ГВС	-	-	-	-	1 217,58	-	1 217,58
550	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 20 3 м-он до ТК9-13а (ТК-3в НГ ТЭЦ) ЦТП 6 ГВС	-	-	-	-	-	36,44	36,44
551	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 5 3 м-он ЦТП 6 ГВС	52,80	-	1 127,19	-	-	-	1 179,99
552	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК6-1 до д. 6 3 м-он ЦТП 6 ГВС	-	-	-	-	398,19	-	398,19
553	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТК9-7 до врезка на д. 14 3 м-он ЦТП 6 ГВС	-	-	-	-	275,88	-	275,88
554	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от	-	-	-	-	-	46,91	46,91

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	опуск у д. 17 3 м-он до д. 17 3 м-он ЦТП 6 ГВС							
555	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 20 3 м-он ЦТП 6 ГВС	-	-	-	-	82,82	3 048,82	3 131,64
556	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 5 до д. 1 3 м-он ЦТП 6 ГВС	-	-	-	-	462,31	-	462,31
557	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Замена изоляции на участке от врезка на д. 7 до опуск у д. 7 3 м-он ЦТП 6 ГВС	-	-	-	-	10,15	-	10,15
558	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение цтп 7 ГВС	-	-	-	-	97,79	3 138,95	3 236,74
559	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение ЦТП 7 ГВС	-	-	-	-	389,06	-	389,06
560	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д.17 цтп 7 ГВС	-	-	-		422,07	-	422,07
561	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение ЦТП 7 ГВС	-	-	-	-	62,50	1 764,78	1 827,28
562	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 16 2 м-он (на Д/сад № 30) цтп 7 ГВС	-	-	-	-	45,50	1 752,23	1 797,74
563	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д.18 до д.18 цтп 7 ГВС	-	-	-	-	-	161,91	161,91
564	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК7-4 до ТВ д. 18 ЦТП 7 ГВС	-	43,87	-	282,45	-	-	326,33
565	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК7-1 до ТК7-4 ЦТП 7 ГВС	-	275,21	-	-	1 842,78	-	2 117,98
566	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК7-1 до ТК7-1а ЦТП 7 ГВС	-	-	-	-	-	52,12	52,12
567	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП7 до ТК7-2 ЦТП 7 ГВС	-	55,04	-	254,21	-	-	309,25
568	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на д. 27 2 м-н до 1-й ввод д.27 2 м-н 27 ЦТП 8 ГВС	-	-	990,87	-	-	-	990,87
569	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК8-2 до 2 м-н 28 ЦТП 8 ГВС	-	-	22,29	-	422,82	-	445,11
570	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2 м-н 24 до 2 м-н д.23 цтп 8 ГВС	-	-	-	-	1 552,95	-	1 552,95
571	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от 2 м-н 25 до 2 м-н 24 ЦТП 8 ГВС	-	-	-	-	-	2 883,61	2 883,61
572	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.11а до д.1 ЦТП 10 ГВС	-	-	-	302,35	-	-	302,35
573	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-2а до д.3а ЦТП 10 ГВС	168,76	-	733,48	-	-	-	902,24
574	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 3а ул. Островского цтп 10 ГВС	-	-	-	-	-	855,19	855,19
575	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-4 до д.11 ЦТП 10 ГВС	-	-	-	-	55,50	1 845,96	1 901,46
576	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-3 до д.3 ЦТП 10 ГВС	-	97,77	-	-	737,11	-	834,88
577	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-2 до ТК10-3 ЦТП 10 ГВС	-	-	-	-	2 520,10	-	2 520,10

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
578	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-6а до д.7 ЦТП 10 ГВС	-	-	-	-	20,44	970,12	990,56
579	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.1а до д.1 ЦТП 10 ГВС	567,56	-	-	-	-	-	567,56
580	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.11 до д.13 ЦТП 10 ГВС	-	-	-	-	26,13	794,15	820,27
581	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д. 7 ул. Парковая до ТК11-6 ЦТП 11 ГВС	-	-	-	-	-	24,32	24,32
582	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-6 до д. 11 пр. Победы ЦТП 11 ГВС	-	-	-	-	-	60,81	60,81
583	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-8 до д. 7 пр. Победы ЦТП 11 ГВС	-	-	-	-	770,51	-	770,51
584	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Замена изоляции на участке от транзит до д. 7 пр. Победы цтп 11 ГВС	-	-	-	-	-	216,17	216,17
585	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 11 ул. Парковая ЦТП 11 ГВС	-	-	-	-	-	118,75	118,75
586	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-5 до д. 11 ул. Парковая ЦТП 11 ГВС	-	-	-	-	-	227,61	227,61
587	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 12а пр. Рачкова ЦТП 11 ГВС	45,93	-	-	1 095,83	-	-	1 141,75
588	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от врезка на д. 14 пр. Рачкова до транзит по ж/д д. 14 пр. Рачкова ЦТП 11 ГВС	-	-	-	-	-	2 811,61	2 811,61
589	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-16а до ТК26-16б ЦТП 26 ГВС	-	-	-	-	-	451,16	451,16
590	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 1а ул. Зеленая цтп 12 ГВС	33,74	-	751,46	-	-	-	785,20
591	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК12-5 до д.5а ЦТП 12 ГВС	-	-	433,27	-	-	-	433,27
592	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК12-5 до д.7а ЦТП 12 ГВС	171,06	-	2 129,74	-	-	-	2 300,80
593	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-15 до д.1 ул. Нижегородская ЦТП 13 ГВС	-	163,99	-	-	1 109,11	-	1 273,10
594	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-18 до д.5 ЦТП 13 ГВС	-	-	-	-	-	21,07	21,07
595	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 2 ул. Полевая цтп 13 ГВС	-	-	-	-	-	2 765,77	2 765,77
596	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-17а до д.4 ЦТП 13 ГВС	-	-	-	-	18,04	575,12	593,16
597	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП13 до ТК13-10 ЦТП 13 ГВС	-	-	-	-	518,41	-	518,41
598	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК13-10 до ТК13-5 ЦТП 13 ГВС	-	-	-	-	796,38	-	796,38
599	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово.	-	-	-	-	2 446,53	-	2 446,53

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Техническое перевооружение от ТК13-5 до ТК13-6 ЦТП 13 ГВС							
600	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.2 ул. Полевая до т. А ЦТП 13 ГВС	-	1 904,12	-	-	-	-	1 904,12
601	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ЦТП-14 до ТК14-1 ЦТП 14 ГВС	-	-	-	-	-	710,52	710,52
602	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от д.18 до д.20 цтп 14 ГВС	-	-	-	-	-	72,19	72,19
603	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 18 ул. Зеленая ЦТП 14 ГВС	-	-	-	-	100,11	3 685,39	3 785,50
604	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от УТ2 до д.13 цтп 14 ГВС	-	-	9,62	-	281,88	-	291,50
605	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК14-2а до д.23 ЦТП 14 ГВС	-	-	-	-	-	74,71	74,71
606	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-4 до д. 3/1 пл. Ленина ЦТП 26 ГВС	-	123,00	-	2 677,25	-	-	2 800,25
607	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-3А до ТК26-9 ЦТП 26 ГВС	-	-	7 936,34	-	-	-	7 936,34
608	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 9 пр. Рачкова ЦТП 26 ГВС	-	-	-	-	604,44	-	604,44
609	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК 26-13 до ТК26-2 ЦТП 26 ГВС	-	-	-	-	24,67	750,03	774,70
610	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 9а пр. Рачкова ЦТП 26 ГВС	-	-	-	-	-	2 613,41	2 613,41
611	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от транзит до д. 8 пр. Победы ЦТП 26 ГВС	-	414,89	-	1 469,53	-	-	1 884,42
612	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от опуск у д. 17 до д. 15 пр. Рачкова ЦТП 26 ГВС	-	-	-	-	-	456,92	456,92
613	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение пр-т Победы, д. 2Б от ответных фланцев задвижек на подающем трубопроводе до жилого дома 2Б, и от жилого дома 2Б до первых фланцев задвижек на обратном трубопроводе в тепловой камере ТК 26-2 ЦТП 26 ГВС	-	-	-	-	356,43	-	356,43
614	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение ул. Парковая, д.2, от ответного фланца задвижки на подающем трубопроводе сети ГВС до жилого дома и от жилого дома до первого фланца задвижки на обратном трубопроводе сети ГВС, расположенные в существующем проходном канале (т.А) ЦТП 11 ГВС	-	-	-	-	3 103,61	-	3 103,61
615	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение ул. Парковая, в районе д.6 ЦТП 11 ГВС	-	-	-	-	-	73,01	73,01
616	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение ул. Парковая, в районе д.6 ЦТП 11 ГВС	-	-	-	-	-	19,28	19,28
617	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение пр-т Победы, в районе д.1Б ЦТП 26 ГВС	-	-	-	-	1 137,66	-	1 137,66

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
618	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение ул. Нижегородская, в районе д.5а ЦТП 13 ГВС	-	-	-	-	3,13	56,41	59,54
619	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение ул. Нижегородская, в районе д.5а ЦТП-13 ГВС	-	-	-	-	-	11,66	11,66
620	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение ул. Нижегородская, в районе д.5а ЦТП 13 ГВС	-	-	-	-	-	27,66	27,66
621	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК11-12 до ТК-2 ЦТП 11 ГВС	3 856,90	-	-	-	-	-	3 856,90
622	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Замена изоляции на участке от ТК 14-1 до УТ1 (ЦТП-14) ГВС	285,39				-	-	285,39
623	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Реконструкция тепловой сети от ТК11-10 до д.11а ул.Парковая (ГВС)	-	204,44	-	-	4 054,11	-	4 258,55
624	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК3-3 до ТК3-4 ЦТП 3 ГВС	-	1 927,84	-	-	-	-	1 927,84
625	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК3-4 до ТК3-5 ЦТП 3 ГВС	-	2 348,47	-	-	-	-	2 348,47
626	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК3-4 до д.9а ЦТП 3 ГВС	-	130,52	-	-	-	-	130,52
627	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК3-5 до д.13а ЦТП 3 ГВС	-	102,85	-	-	-	-	102,85
628	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТВ на ТК11-7 до ТК11-7 ЦТП 11 ГВС	-	5 057,11	-	-	-	-	5 057,11
629	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-4 до ТК26-5 ЦТП 26 ГВС	-	2 800,25	-	-	-	-	2 800,25
630	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-5 до ТК26-6 ЦТП 26 ГВС	-	2 975,27	-	-	-	-	2 975,27
631	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК26-6 до д.2а ЦТП 26 ГВС	-	28,83	627,48	-	-	-	656,31
632	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-8 до д.3 ЦТП 10 ГВС	-	1 226,81	-	-	-	-	1 226,81
633	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение от ТК10-8 до д.5 ЦТП 10 ГВС	-	1 505,95	-	-	-	-	1 505,95
634	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово. Техническое перевооружение (ГВС от д.17 до д.16, ЦТП-7)	-	-	62,50	-	1 474,22	-	1 536,73
635	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от от котельной до ТК-1 кот. Афонино-1 ОТ	34,79	-	-	-	-	-	34,79
636	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от ТК- 4 до д.25 кот. Афонино-1 ОТ	-	-	-	-	-	591,27	591,27
637	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-4 кот. Афонино-1 ОТ	-	-	-	-	-	552,24	552,24
638	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от т.в. до амбулатория кот. Афонино-1 ОТ	-	-	-	-	-	788,36	788,36
639	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от д.63 ул.	81,88	-	-	-	-	-	81,88

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Магистральная до магазин ул.Магистральная кот. Афонино-1 ОТ							
640	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от ТК-5 до д.61 кот. Афонино-1 ОТ	-	-	-	-	24,67	750,03	774,70
641	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от транзит до д.61 кот. Афонино-1 ОТ	-	-	-	-	18,20	640,60	658,80
642	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от д.61 ул. Парковая до д.63 ул. Магистральная кот. Афонино-1 ОТ	114,74	-	-	-	-	-	114,74
643	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от т.в до д.26 кот. Афонино-1 ОТ	-	-	-	-	-	20,26	20,26
644	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от д.63 ул. Магистральная до д.60 ул.Магистральная кот. Афонино-1 ОТ	161,17	-	-	-	-	-	161,17
645	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от ТК-4 до ТК-5 кот. Афонино-1 ОТ	-	-	-	-	2 646,54	-	2 646,54
646	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от транзит до д.63 ул. Магистральная кот. Афонино-1 ОТ	-	-	-	-	-	110,10	110,10
647	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от от магазина до администрация кот. Афонино-1 ОТ	483,49	-	-	-	-	-	483,49
648	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от ТК-8 до мастерская кот. Афонино-2 ОТ	-	-	-	-	-	28,99	28,99
649	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от ТК-6 до до врезки на д.43 кот. Афонино-2 ОТ	-	-	-	-	796,38	-	796,38
650	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от ввод на д.43 до д.43 кот. Афонино-2 ОТ	102,29	-	-	-	-	-	102,29
651	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от от врезки на д.43 до до врезки на д.42 кот. Афонино-2 ОТ	90,06	-	-	-	-	-	90,06
652	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от от врезки на д.42 до до врезка на старую котельную кот. Афонино-2 ОТ	-	-	-	-	-	1 132,39	1 132,39
653	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от т.в. до д.64 кот. Афонино-2 ОТ	132,42	-	-	-	-	-	132,42
654	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от от врезки на д. 42 до д. 44 кот. Афонино-2 ОТ	-	-	-	-	-	1 529,15	1 529,15
655	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от ТК-5 до ТК-6 кот. Афонино-2 ОТ	125,89	-	-	-	-	-	125,89
656	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от ТК-8 до школа	-	-	-	-	-	1 897,81	1 897,81

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	кот. Афонино-2 ОТ							
657	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от ТК-1 у д.66 до д.67 кот. Афонино-2 ОТ	143,85	-	-	-	-	-	143,85
658	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от ТК-5 до ТК-8 кот. Афонино-2 ОТ	-	-	-	-	-	1 587,02	1 587,02
659	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от ТК-7 до д.45 кот. Афонино-2 ОТ	-	-	-	-	1 592,76	-	1 592,76
660	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от ТК до д. 309 кот. Афонино-3 ОТ	161,08	-	-	-	-	-	161,08
661	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от котельная до ТК кот. Афонино-3 ОТ	167,74	-	-	-	-	-	167,74
662	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Замена изоляции на участке от от подъем (т.Б) до ТК2 (т.С) кот. Афонино-3 ОТ	913,67	-	-	-	-	-	913,67
663	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от ТК3 (т.Е) до д. 313 кот. Афонино-3 ОТ	-	-	-	-	3 017,37	-	3 017,37
664	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от транзит до д. 309 кот. Афонино-3 ОТ	-	-	-	-	-	1 962,29	1 962,29
665	Замена ветхих сетей отопления Афонино. Техническое перевооружение от транзит до д. 309 кот. Афонино-3 ОТ	-	-	-	-	-	1 801,81	1 801,81
666	Замена ветхих сетей отопления Безводное. Замена изоляции на участке от от котельная до здание школы кот. Безводное школа ОТ	-	-	-	-	-	104,48	104,48
667	Замена ветхих сетей отопления Ближнее Борисово. Замена изоляции на участке от от Котельная до стационар кот. Б.Борисово больница ОТ	-	-	-	-	23,87	-	23,87
668	Замена ветхих сетей отопления Ближнее Борисово. Замена изоляции на участке от от котельная до здание школы кот. Б.Борисово школа ОТ	221,08	-	-	-	-	-	221,08
669	Замена ветхих сетей отопления Дружный. Замена изоляции на участке от от т.в. до школа кот. Б.Ельня ОТ	106,63	-	-	-	-	-	106,63
670	Замена ветхих сетей отопления Дружный. Замена изоляции на участке от от т.в. до корпус кот. Б.Ельня ОТ	205,05	-	-	-	-	-	205,05
671	Замена ветхих сетей отопления Дружный. Замена изоляции на участке от от т.в. до гараж кот. Б.Ельня ОТ	-	-	-	-	-	34,20	34,20
672	Замена ветхих сетей отопления Дружный. Замена изоляции на участке от от от котельной до до лечебного корпуса кот. Б.Ельня ОТ	-	-	-	-	-	551,91	551,91
673	Замена ветхих сетей отопления Ждановский. Техническое перевооружение от ТВ на д.50 до ТВ на д.47 кот. Ждановский ОТ	-	-	-	-	-	46,21	46,21
674	Замена ветхих сетей отопления Ждановский. Техническое перевооружение от ТВ на клуб до клуб кот. Ждановский ОТ	-	-	-	-	-	16,81	16,81
675	Замена ветхих сетей отопления	-	-	-	-	-	185,26	185,26

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Ждановский. Техническое перевооружение от ТВ на д. 2 до д/сад Аленушка кот. Ждановский ОТ							
676	Замена ветхих сетей отопления Ждановский. Техническое перевооружение от ТК2 до ТВ2 на садик Аленушка кот. Ждановский ОТ	-	85,92	-	-	240,81	-	326,73
677	Замена ветхих сетей отопления Ждановский. Техническое перевооружение от Опуск до ТВ на дд.56,57 кот. Ждановский ОТ	-	-	-	-	637,11	-	637,11
678	Замена ветхих сетей отопления Ждановский. Техническое перевооружение от ТВ до д/сад Колокольчик кот. Ждановский ОТ	-	-	-	-	816,31	-	816,31
679	Замена ветхих сетей отопления Ждановский. Техническое перевооружение от ТВ школа до школа кот. Ждановский ОТ	-	-	70,32	-	1 002,49	-	1 072,81
680	Замена ветхих сетей отопления Ждановский. Техническое перевооружение от ТВ 2 до ТВ школу кот. Ждановский ОТ	-	-	-	-	1 713,34	-	1 713,34
681	Замена ветхих сетей отопления Ждановский. Техническое перевооружение от ТВ д.31 до д.31 кот. Ждановский ОТ	1 684,83	-	-	-	-	-	1 684,83
682	Замена ветхих сетей отопления Ждановский. Техническое перевооружение ул.Школьная, д.54, Литера 4 п.Ждановский ОТ	-	-	-	-	-	39,42	39,42
683	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК4 до д.1 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	8,41	8,41
684	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК22 до д.30 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	5,86	225,97	231,83
685	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК17 до ТК18 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	363,99	-	363,99
686	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК3 до интернат кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	120,91	-	120,91
687	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК7 до ТК6 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	338,13	338,13
688	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК10 до ТК12 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	663,15	663,15
689	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК6 до ТК5 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	676,25	676,25
690	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК5 до ТК4 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	1 234,07	1 234,07
691	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК7 до ТК10 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	1 729,73	1 729,73
692	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК14 до д.13 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	266,21	266,21
693	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК17 до д.15 кот.	-	-	-	-	-	201,60	201,60

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Б.Мокрое ОТ							
694	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК20 до д.32 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	331,57	331,57
695	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК5 до д.10 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	360,77	360,77
696	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК11 до д.17 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	431,05	431,05
697	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Замена изоляции на участке от ТВ1 на контору до контора кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	104,27	104,27
698	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК8 до с/совет кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	404,99	404,99
699	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от транзит до транзит кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	35,06	35,06
700	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от д.18 до д.19 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	660,63	660,63
701	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Замена изоляции на участке от ТВ2 на д/сад до д/сад кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	81,19	-	81,19
702	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК13 до ТК14 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	786,45	-	786,45
703	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Замена изоляции на участке от от котельная до ТВ1 на контору кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	324,44	324,44
704	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТВ до д.2 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	1 023,98	1 023,98
705	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК8 до д.5 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	1 575,49	1 575,49
706	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТВ до д.18 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	34,33	34,33
707	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК10 до ТВ кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	1 081,87	-	1 081,87
708	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК4 до ТВ кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	1 461,61	-	1 461,61
709	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТВ до ТК3 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	-	44,47	44,47
710	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК15 до д.8 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	1 590,75	-	1 590,75
711	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от опуска до ТК7 кот. Б.Мокрое ОТ	3 211,66	-	-	-	-	-	3 211,66
712	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Замена изоляции	-	-	-	-	309,52	-	309,52

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	на участке от ТК1 до до опуска кот. Б.Мокрое ОТ							
713	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК22 до д.29 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	1 743,10	-	1 743,10
714	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Замена изоляции на участке от ТК1 до ТВ2 на садик кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	847,37	-	847,37
715	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Техническое перевооружение от ТК19 до ТК20 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	5 414,61	-	5 414,61
716	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое. Замена изоляции на участке от ТВ1 на контору до ТК1 кот. Б.Мокрое ОТ	-	-	-	-	1 055,41	-	1 055,41
717	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-6 до д. 25 ул. Магистральная кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	-	396,75	396,75
718	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-36 до д. 12 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	-	449,84	449,84
719	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-8 до д. 5а ул. Магистральная кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	8,01	282,07	290,08
720	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-24 до д. 3 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	433,93	-	-	-	-	-	433,93
721	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от переход на Ø57 до ТК-29 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	40,20	1 549,50	1 589,71
722	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-29 до Администрация кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	6,12	225,66	231,78
723	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-17 до д. 9 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	414,45	-	414,45
724	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-25 до д. 4 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	372,43	-	372,43
725	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-20 до д. 14 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	541,46	-	541,46
726	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-22 до ТК-36 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	-	692,64	692,64
727	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-11 до ТК-12 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	582,70	-	582,70
728	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-16 до ТК-17 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	1 034,45	-	1 034,45
729	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-26 до ТК-27 кот. Запрудное ОТ	157,68	-	543,32	-	-	-	700,99
730	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от д. 26 ул. Магистральная до д. 27 ул. Магистральная кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	29,03	922,98	952,01

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
731	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-10 до ТК-11 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	-	998,84	998,84
732	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-18а до ТК-19 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	27,58	876,83	904,41
733	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-18 до ТК-18а кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	29,03	922,98	952,01
734	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-18 до д. 10 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	635,36	-	635,36
735	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-9 до д. 18 ул. Садовая кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	438,65	-	438,65
736	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-22 до д. 5 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	-	2 261,23	-	-	-	-	2 261,23
737	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-16 до д. 7 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	-	1 132,39	1 132,39
738	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-7 до ТК-8 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	630,94	-	630,94
739	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-9 до ТК-10 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	1 252,71	-	1 252,71
740	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-13 до Магазин кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	1 078,45	-	1 078,45
741	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-19 до ТК-20 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	39,19	1 246,02	1 285,21
742	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-36 до д. 11 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	796,38	-	796,38
743	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-21 до д. 15а ул. Юбилейная (магазин) кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	22,42	789,79	812,21
744	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-23 до ТК-24 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	1 154,75	-	1 154,75
745	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-27 до ТК-28 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	1 244,37	-	1 244,37
746	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-23 до д. 2 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	957,97	-	957,97
747	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-4 до Школа кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	1 234,39	-	1 234,39
748	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от транзит до д. 26 ул. Магистральная кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	26,97	949,27	976,24
749	Замена ветхих сетей отопления	-	-	-	-	44,99	1 496,42	1 541,42

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-12 до д. 20 ул. Садовая кот. Запрудное ОТ							
750	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-14 до ТК-13 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	-	1 654,26	1 654,26
751	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-22 до ТК-23 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	1 974,86	-	1 974,86
752	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-13а до Д/сад кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	805,28	-	805,28
753	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-16 до ТК-22 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	1 512,03	-	1 512,03
754	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-1 до ТК-16 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	-	2 270,67	2 270,67
755	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-17 до ТК-18 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	1 834,36	-	1 834,36
756	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-11 до д. 34 ул. Садовая кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	71,12	2 365,32	2 436,43
757	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-12 до д. 19 ул. Садовая кот. Запрудное ОТ	-	2 035,42	-	-	-	-	2 035,42
758	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-1 до ТК-9 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	1 990,96	-	1 990,96
759	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-25 до ТК-26 кот. Запрудное ОТ	2 909,22	-	-	-	-	-	2 909,22
760	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-24 до ТК-25 кот. Запрудное ОТ	2 974,75	-	-	-	-	-	2 974,75
761	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-1 до ТК-2 кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	3 563,10	-	3 563,10
762	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-4 до Интернат кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	-	2 249,45	2 249,45
763	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-13а до Дом культуры кот. Запрудное ОТ	-	-	-	-	53,65	1 889,86	1 943,51
764	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-14 до ТК-15 кот. Запрудное ОТ	3 672,15	-	-	-	-	-	3 672,15
765	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от ТК-27 до д. 24а ул. Магистральная кот. Запрудное ОТ	-	5 891,66	-	-	-	-	5 891,66
766	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение от Котельная до ТК-1 кот. Запрудное ОТ	3 623,41	-	-	-	-	-	3 623,41
767	Замена ветхих сетей отопления Запрудное. Техническое перевооружение теплотрассы от	-	-	-	-	-	3 037,36	3 037,36

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	точки А до ТК14(Запрудное)							
768	Замена ветхих сетей отопления Шава. Техническое перевооружение от ТК3 до д.7 кот. Шава ОТ	-	-	-	-	298,88	-	298,88
769	Замена ветхих сетей отопления Шава. Техническое перевооружение от ТК2 до д.6 кот. Шава ОТ	-	-	-	-	265,46	-	265,46
770	Замена ветхих сетей отопления Шава. Техническое перевооружение от котельная до ТК1 кот. Шава ОТ	-	-	-	132,04	-	-	132,04
771	Замена ветхих сетей отопления Шава. Техническое перевооружение от ТК1 до точка А кот. Шава ОТ	-	-	-	-	-	1 747,56	1 747,56
772	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-6 до ул.Ленина д.26 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	-	6,95	6,95
773	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-9 до ул.Ленина д.27 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	-	6,95	6,95
774	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-10 до ул.Ленина д.11 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	-	11,03	11,03
775	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-10 до ул.Ленина д.12 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	-	7,02	7,02
776	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Замена изоляции на участке от от ТВ до ул.Ленина д.18 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	184,63	-	184,63
777	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Замена изоляции на участке от от ТВ до ул.Ленина д.20 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	237,38	-	237,38
778	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Замена изоляции на участке от от ТВ до ул.Ленина д.22 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	79,13	-	79,13
779	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-11 до ул.Ленина д.23 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	-	9,02	9,02
780	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Замена изоляции на участке от от ТВ до ул.Ленина д.21 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	106,15	-	106,15
781	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-12 до ул.Ленина д.21а кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	-	280,71	280,71
782	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Замена изоляции на участке от ТВ до ул.Полевая 7 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	91,33	-	91,33
783	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Замена изоляции на участке от ТВ до ул.Полевая 8 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	91,33	-	91,33
784	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-8 до ул.Ленина д.25 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	463,88	-	463,88
785	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-9 до ТК-10 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	1 204,13	-	1 204,13
786	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Замена изоляции на участке от ТВ ул.Ленина 14 до ТВ д.13 ул.Ленина кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	-	109,80	109,80
787	Замена ветхих сетей отопления	-	-	-	-	21,96	846,21	868,16

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Новоликеево. Техническое перевооружение от ТВ до ул.Ленина д.14 кот. Новоликеево ОТ							
788	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТВ до ул.Ленина д.6 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	1 036,81	-	1 036,81
789	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Замена изоляции на участке от от ТК-1 до ТК-2 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	-	539,61	539,61
790	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-3 до ул.Ленина д.16 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	783,63	-	783,63
791	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-7 до ТК-8 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	1 116,57	-	1 116,57
792	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТВ до ул.Ленина д.15 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	19,76	761,59	781,35
793	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТВ до ТВ на д. 6 ул. Ленина кот. Новоликеево ОТ	369,37	-	-	-	-	-	369,37
794	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-5 до ТК-6 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	815,21	-	815,21
795	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-5 до Д/сад кот. Новоликеево ОТ	-	2 274,68	-	-	-	-	2 274,68
796	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-8 до ул.Ленина д.29 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	1 672,40	-	1 672,40
797	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-2 до ул.Ленина д.17 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	1 332,96	-	1 332,96
798	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Замена изоляции на участке от от котельная до ТК-1 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	339,76	-	339,76
799	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТВ до ТК-17 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	1 168,03	-	1 168,03
800	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-16 до ул.Полевая 10 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	-	3 555,00	3 555,00
801	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТВ на д. 6 ул. Ленина до д. 13 ул. Ленина кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	62,94	2 425,80	2 488,74
802	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-17 до ТК-13 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	-	136,64	136,64
803	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево. Техническое перевооружение от ТК-16 до ул.Полевая 8 кот. Новоликеево ОТ	-	-	-	-	-	123,36	123,36
804	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-3 до д. 22 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	169,99	-	169,99
805	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от д. 7 до д. 23 кот.	-	-	-	-	19,43	590,51	609,93

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Прокошево ОТ							
806	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от д. 33 до д. 32 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	17,42	579,26	596,68
807	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от транзит до д. 29 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	346,29	-	346,29
808	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-5 до д. 36 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	599,08	-	599,08
809	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-6 до ТК-6а кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	648,01	-	648,01
810	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от д. 19 до д. 18 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	-	850,16	850,16
811	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-5 до д. 33 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	682,16	-	682,16
812	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-9 до ТК-10 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	957,97	-	957,97
813	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от д. 25 до д. 24 кот. Прокошево ОТ	-	-	24,05	-	737,11	-	761,16
814	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-4 до д. 34 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	-	1 132,39	1 132,39
815	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-5 кот. Прокошево ОТ	-	81,58	-	1 581,74	-	-	1 663,32
816	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от д. 18 до д. 26 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	38,85	1 181,02	1 219,87
817	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-12 до ТК-13 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	-	1 395,36	1 395,36
818	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от д. 36 до д. 35 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	341,53	-	341,53
819	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-18 до ТК-19 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	-	1 548,16	1 548,16
820	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от д. 26 до д. 27 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	1 473,31	-	1 473,31
821	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-14 до д. 37 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	364,30	-	364,30
822	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от транзит до д. 23 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	728,76	-	728,76
823	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от д. 34 до здание сельсовета кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	-	2 343,41	2 343,41
824	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое	-	-	-	-	790,26	-	790,26

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	перевооружение от ТК-6 до д. 19 кот. Прокошево ОТ							
825	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от опуск в сторону ТК-2 до ТК-2 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	2 588,24	-	2 588,24
826	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-13 до д. 39 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	1 231,26	-	1 231,26
827	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-3 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	-	1 745,09	1 745,09
828	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК3 до д. 38 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	60,87	2 024,60	2 085,47
829	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-6а до ТК-7 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	-	2 407,45	2 407,45
830	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-15 до ТК-16 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	78,38	2 606,67	2 685,05
831	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение от ТК-10 до ТК-11 кот. Прокошево ОТ	-	-	-	-	1 871,66	-	1 871,66
832	Замена ветхих сетей отопления Прокошево. Техническое перевооружение теплотрассы от ТВ5 до ТК2(Прокошево)	291,92	-	5 536,60	-	-	-	5 828,52
833	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТК9 до д.3 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	-	19,06	19,06
834	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТВ на д.12 до д.12 кот. Волжский ОТ	-	40,19	-	-	368,56	-	408,75
835	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТК11 до ТК12 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	863,85	-	863,85
836	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТК6 до д.5 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	-	689,28	689,28
837	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТК7 до д.7 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	206,70	-	206,70
838	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТВ на д.16 до д.16 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	995,48	-	995,48
839	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТК5 до ТК9 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	1 049,36	-	1 049,36
840	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТК4 до ТК11 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	-	1 299,72	1 299,72
841	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТК2 до ТК3 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	1 592,76	-	1 592,76
842	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТК5 до ТК6 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	1 791,86	-	1 791,86
843	Замена ветхих сетей отопления	-	-	-	-	-	80,99	80,99

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Волжский. Техническое перевооружение от ТВ на д.16 до д.14 кот. Волжский ОТ							
844	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТК13 до ТВ на д.16 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	-	91,09	91,09
845	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТК3 до ТК4 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	2 495,55	-	2 495,55
846	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТК9 до ТК10 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	-	128,63	128,63
847	Замена ветхих сетей отопления Волжский. Техническое перевооружение от ТК1 до ТК2 кот. Волжский ОТ	-	-	-	-	252,54	7 676,61	7 929,15
848	Замена ветхих сетей отопления Работки. Техническое перевооружение от ТК2 до ТК2а кот. Работки ОТ	-	-	-	-	985,01	-	985,01
849	Замена ветхих сетей отопления Работки. Техническое перевооружение от д.32транзит кот. Работки ОТ	-	-	-	-	196,06	-	196,06
850	Замена ветхих сетей отопления Работки. Техническое перевооружение от ТК12 до д.34 кот. Работки ОТ	-	-	-	-	1 224,21	-	1 224,21
851	Замена ветхих сетей отопления Работки. Техническое перевооружение от ТВ6 до ТК10 кот. Работки ОТ	-	-	-	-	218,93	-	218,93
852	Замена ветхих сетей отопления Работки. Техническое перевооружение от д.9а до ТК4 кот. Работки ОТ	-	-	-	-	521,66	-	521,66
853	Замена ветхих сетей отопления Работки. Техническое перевооружение от ТК2 до пож/депо кот. Работки ОТ	-	73,69	-	-	1 454,16	-	1 527,85
854	Замена ветхих сетей отопления Работки. Техническое перевооружение от д.9а до транзит кот. Работки ОТ	-	-	-	-	1 129,65	-	1 129,65
855	Замена ветхих сетей отопления Работки. Техническое перевооружение от ТК2 до почта кот. Работки ОТ	-	-	-	-	1 640,57	-	1 640,57
856	Замена ветхих сетей отопления Работки. Техническое перевооружение от д.8а до транзит кот. Работки ОТ	-	-	-	-	1 761,49	-	1 761,49
857	Замена ветхих сетей отопления Работки. Техническое перевооружение от ТК3 до точка А кот. Работки ОТ	-	-	-	-	1 638,71	-	1 638,71
858	Замена ветхих сетей отопления Работки. Техническое перевооружение от ТВ3 до мастерская кот. Работки школа ОТ	-	-	-	-	151,12	-	151,12
859	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-15 до д.39 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	6,35	6,35
860	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-7 до д.25 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	169,99	-	169,99
861	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-20 до д.13 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	217,05	-	217,05

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
862	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-11 до столовая кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	319,02	-	319,02
863	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-7 до д.23 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	226,66	-	226,66
864	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТВ до д.37 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	494,74	494,74
865	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-2 до д.19 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	595,13	595,13
866	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТВ до д.36 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	550,23	550,23
867	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-15 до д.40 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	257,26	-	257,26
868	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-5 до д.21 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	846,77	846,77
869	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-10 до ТК-19 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	730,20	730,20
870	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-12 до ГНИПИ кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	27,80	27,80
871	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от д.21 до д.22 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	27,80	27,80
872	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-11 до ТК-12 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	34,75	34,75
873	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК6 до МДО ДОД кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	586,88	-	586,88
874	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-20 до ТК-21 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	6 631,67	-	6 631,67
875	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-17 до ТК-18 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	47,64	47,64
876	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-2 до Магазин Продукты кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	42,88	42,88
877	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-4 до ТК-10 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	52,12	52,12
878	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от транзит до д.21 кот. Селекция ОТ	-	448,41	-	-	-	-	448,41
879	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-5 до ТК-6 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	1 254,52	1 254,52
880	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-13 до ТК-14	-	-	-	-	3 790,22	-	3 790,22

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	кот. Селекция ОТ							
881	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-18 до ТВ кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	1 393,71	1 393,71
882	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-14 до ТК-15 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	59,67	1 813,70	1 873,37
883	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-4 до ТК-5 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	1 834,36	-	1 834,36
884	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-2 до ТК-3 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	1 990,96	-	1 990,96
885	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-12 до ТК-13 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	2 204,40	-	2 204,40
886	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-22 до ТК-24 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	2 245,99	-	2 245,99
887	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-13 до гараж кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	10,42	10,42
888	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-7 до ТК-9 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	87,08	2 768,93	2 856,02
889	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-16 до ТК-17 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	3 253,26	-	3 253,26
890	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-1 до ТК-2 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	4 450,39	-	4 450,39
891	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-16 до школа кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	114,34	114,34
892	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-21 до ТК-22 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	198,88	198,88
893	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станцияТехническое перевооружение от ТК-2 до ТК-20 кот. Селекция ОТ	-	-	-	-	-	241,51	241,51
894	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК10 до д.8 кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	59,06	-	59,06
895	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК21 до ТК22 кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	-	265,26	265,26
896	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК8 до ТК9 кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	94,85	-	94,85
897	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК1а до ТК2а кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	-	10,03	10,03
898	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК17 до д.1 кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	-	331,08	331,08
899	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое	-	-	-	-	-	41,11	41,11

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	перевооружение от ТК6 до ТК7 кот. Подлесово ОТ							
900	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК19 до ТК20 кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	-	14,04	14,04
901	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК20 до ТК21 кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	-	530,52	530,52
902	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК17 до д.2 кот. Подлесово ОТ	-	3 348,01	-	-	-	-	3 348,01
903	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК23 до до д/сада кот. Подлесово ОТ	996,54	-	-	-	-	-	996,54
904	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК7 до магазин кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	216,55	-	216,55
905	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от транзит до д.15 кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	326,54	-	326,54
906	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК10 до ТК11 кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	637,11	-	637,11
907	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК9 до ТК10 кот. Подлесово ОТ	1 395,04	-	-	-	-	-	1 395,04
908	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК14 до д.3 кот. Подлесово ОТ	1 439,58	-	-	-	-	-	1 439,58
909	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК18 до ТК19 кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	-	27,07	27,07
910	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от транзит до д/сад кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	-	57,74	57,74
911	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от д.6 до д.6а кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	-	1 007,89	1 007,89
912	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК19 до администрация кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	23,22	818,00	841,22
913	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК11 до гараж кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	985,01	-	985,01
914	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК14 до ТК15 кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	509,81	-	509,81
915	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК4 до ТК18 кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	-	1 026,30	1 026,30
916	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК23 до ТК24 кот. Подлесово ОТ	3 900,91	-	-	-	-	-	3 900,91
917	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК24а до ДК кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	1 274,21	-	1 274,21
918	Замена ветхих сетей отопления	3 264,65	-	-	-	-	-	3 264,65

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Подлесово. Техническое перевооружение от ТК22 до ТК23 кот. Подлесово ОТ							
919	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК11 до д.64 кот. Подлесово ОТ	-	66,20	-	-	1 429,52	-	1 495,71
920	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК12 до ТК17 кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	1 539,67	-	1 539,67
921	Замена ветхих сетей отопления Подлесово. Техническое перевооружение от ТК24 до школа кот. Подлесово ОТ	-	-	-	-	48,85	1 720,62	1 769,47
922	Замена ветхих сетей отопления Слободское. Техническое перевооружение от ТВ3 на д.14-13 до д.13 кот. Слободское ОТ	-	-	-	-	-	204,20	204,20
923	Замена ветхих сетей отопления Слободское. Техническое перевооружение от ТВ3 на д.14-14 до д.14 кот. Слободское ОТ	-	-	-	-	509,98	-	509,98
924	Замена ветхих сетей отопления Слободское. Техническое перевооружение от ТК3 до д.12 кот. Слободское ОТ	-	-	-	-	24,98	759,22	784,20
925	Замена ветхих сетей отопления Слободское. Техническое перевооружение от ТК2 до д.15 кот. Слободское ОТ	-	-	-	-	756,56	-	756,56
926	Замена ветхих сетей отопления Слободское. Техническое перевооружение от ТК1 до д.16 кот. Слободское ОТ	-	-	-	-	-	101,77	101,77
927	Замена ветхих сетей отопления Слободское. Техническое перевооружение от ТК2 до ТВ2 кот. Слободское ОТ	-	-	-	-	1 234,39	-	1 234,39
928	Замена ветхих сетей отопления Слободское. Техническое перевооружение от ТВ2 до ТК3 кот. Слободское ОТ	-	-	-	-	1 194,57	-	1 194,57
929	Замена ветхих сетей отопления Слободское. Техническое перевооружение от ТК2 до д.18 кот. Слободское ОТ	-	-	-	-	43,54	948,15	991,69
930	Замена ветхих сетей отопления Слободское. Техническое перевооружение от ТК1 до ТК2 кот. Слободское ОТ	-	-	-	-	-	3 585,69	3 585,69
931	Замена ветхих сетей отопления Слободское. Техническое перевооружение от котельная до ТК1 кот. Слободское ОТ	-	-	-	-	-	270,23	270,23
932	Замена ветхих сетей отопления Слободское. Техническое перевооружение от котельная до ТК1 кот. Слободское ОТ	-	-	-	-	-	7 672,79	7 672,79
933	Замена ветхих сетей отопления Слободское. Техническое перевооружение от ТК3 до д/сад кот. Слободское ОТ	-	-	-	-	6 654,62	-	6 654,62
934	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-26 до д. 30 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	-	1 982,02	1 982,02
935	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-25 до д .33 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	13,06	434,45	447,51
936	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-10а до д.№5 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	11,10	337,43	348,53

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
937	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-24 до д.№29а кот. Чернуха ОТ	608,73	-	-	-	-	-	608,73
938	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-25 до д.№46 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	17,42	579,26	596,68
939	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-8а до д.№2 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	9,71	295,25	304,97
940	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-14 до д.№22 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	221,73	-	221,73
941	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-2 до д.№1 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	18,04	548,33	566,37
942	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-20 до ТК-22 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	-	995,80	995,80
943	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-16 до д.№23 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	809,04	-	809,04
944	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от д.№24 до д.№25 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	-	1 137,91	1 137,91
945	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-7б до д.№13 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	1 116,57	-	1 116,57
946	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-17 до ТК-18 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	41,63	1 265,37	1 307,00
947	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-7б до ТК-7в кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	1 274,21	-	1 274,21
948	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-7в до д.№14 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	45,79	1 391,91	1 437,70
949	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-6 до ТВ д. №1б кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	986,89	-	986,89
950	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-4 до ТК-5 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	49,95	1 518,45	1 568,40
951	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТВ д.№1б до д. №1б кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	48,57	1 476,27	1 524,84
952	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от д.№23 до д.№24 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	49,46	1 644,99	1 694,45
953	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от транзит до д.№24 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	-	53,60	53,60
954	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-1 до ТК-2 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	1 691,69	-	1 691,69
955	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-5 до д.№1а	-	-	-	-	62,41	1 897,13	1 959,54

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	кот. Чернуха ОТ							
956	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТВ до гараж кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	-	1 790,34	1 790,34
957	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-9А до ТК-10А кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	75,47	2 399,74	2 475,22
958	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-13 до д.№26 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	78,38	2 492,04	2 570,42
959	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК8А кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	78,38	2 492,04	2 570,42
960	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-14 до ТК-15 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	2 733,41	-	2 733,41
961	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК8А до ТК-3 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	86,03	2 615,11	2 701,14
962	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-11А до д.№6 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	16,65	506,15	522,80
963	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК10А до ТК11А кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	84,64	2 572,93	2 657,57
964	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-3 до ТК-9А кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	92,97	2 826,00	2 918,97
965	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-4 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	92,97	2 826,00	2 918,97
966	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-16 до ТК-17 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	98,52	2 994,72	3 093,24
967	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-18 до ТК-19 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	98,52	2 994,72	3 093,24
968	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-19 до д.№27 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	-	2 684,45	2 684,45
969	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-24 до д.№31 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	-	2 839,20	2 839,20
970	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-4 до ТК-7 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	116,56	3 543,05	3 659,61
971	Замена ветхих сетей отопления Чернуха. Техническое перевооружение от ТК-15 до ТК-16 кот. Чернуха ОТ	-	-	-	-	123,49	3 753,95	3 877,44
972	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от д.29 до ТК5 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	347,82	-	347,82
973	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от д.17 до д.16 кот. Шелокша ОТ	1 328,71	-	-	-	-	-	1 328,71
974	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое	-	-	-	-	246,07	-	246,07

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	перевооружение от д.35 до д.36 кот. Шелокша ОТ							
975	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от д.16 до д.15 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	358,37	-	358,37
976	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от котельная до ТВ2 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	2 522,50	-	2 522,50
977	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от транзит до д.21 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	978,61	-	978,61
978	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК10 до д.31 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	402,10	-	402,10
979	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК8 до д.10а кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	254,45	-	254,45
980	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от д.19 до д.18 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	17,59	648,09	665,68
981	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК1 до ТК10 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	307,46	-	307,46
982	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТВ2 до ТК1 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	-	28,07	28,07
983	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК8 до д.38 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	-	24,53	24,53
984	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК6 до ТК7 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	25,62	902,62	928,25
985	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от д.45 до д.46 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	398,45	-	398,45
986	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК4 до д.29 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	27,23	959,04	986,26
987	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК1 до ТК11 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	3 742,23	-	3 742,23
988	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК6 до ДК кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	31,83	1 172,74	1 204,57
989	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК3 до д.19 кот. Шелокша ОТ	2 733,73	-	-	-	-	-	2 733,73
990	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК11 до ТК3 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	3 028,57	-	3 028,57
991	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Замена изоляции на участке от транзит до д. 42 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	1 825,15	-	1 825,15
992	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Замена изоляции на участке от транзит до д.40 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	1 460,12	-	1 460,12
993	Замена ветхих сетей отопления	-	-	-	-	-	60,19	60,19

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	Шелокша. Техническое перевооружение от ТК8 до д.40 кот. Шелокша ОТ							
994	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК3 до ТК4 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	1 259,70	-	1 259,70
995	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Замена изоляции на участке от транзит до д.29 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	2 138,20	-	2 138,20
996	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК2 до д.33 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	1 339,25	-	1 339,25
997	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТВ2 до ТК2 кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	1 371,07	-	1 371,07
998	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК9 до д.44 кот. Шелокша ОТ	-	106,28	-	-	1 482,42	-	1 588,70
999	Замена ветхих сетей отопления Шелокша. Техническое перевооружение от ТК5 до Торговый центр кот. Шелокша ОТ	-	-	-	-	-	125,20	125,20
1000	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Техническое перевооружение от Т10 до д.38 кот. Чернышиха ОТ	-	-	-	-	19,75	674,62	694,37
1001	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Замена изоляции на теплотрассе от ТВ11 до ТВ13 КТС п.Чернышиха	-	-	830,56	-	-	-	830,56
1002	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Замена изоляции на теплотрассе от ТВ13 до ТВ15А КТС п.Чернышиха	-	-	465,86	-	-	-	465,86
1003	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Замена изоляции на теплотрассе от ТВ12 до Ж/Д 30 КТС п.Чернышиха	-	-	39,74	-	-	-	39,74
1004	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Замена ТИ на теплотрассе от ТВ15 до Ж/Д 32 КТС п.Чернышиха	-	-	117,19	-	-	-	117,19
1005	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Замена изоляции на теплотрассе от ТВ15а до Ж/Д 36 КТС п.Чернышиха	-	-	101,72	-	-	-	101,72
1006	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Замена изоляции на теплотрассе от ТВ21 до Медпункта, п.Чернышиха	-	-	250,59	-	-	-	250,59
1007	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Замена изоляции на теплотрассе от ТВ6 до ТВ20до ТВ21 до ТВ22 до ТВ 22А КТС п.Чернышиха	-	-	397,66	-	-	-	397,66
1008	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Замена изоляции на теплотрассе от ТВ8 до ТВ24 до ТВ25 до ТВ26 до ТВ 27 КТС п.Чернышиха	-	-	726,55	-	-	-	726,55
1009	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Замена изоляции на теплотрассе от ТВ20 до Ж/Д45 КТС п.Чернышиха	-	-	26,78	-	-	-	26,78
1010	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Замена изоляции на теплотрассе ТВ26 до Ж/Д46КТС п.Чернышиха	-	-	197,94	-	-	-	197,94
1011	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ13 до Ж/Д 54			26,95		-	-	26,95

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
	КТС п.Чернышиха ОТ							
1012	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ14 до Ж/Д 33 КТС п.Чернышиха ОТ			94,51		-	-	94,51
1013	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ15 до Ж/Д 32 КТС п.Чернышиха ОТ			117,19		-	-	117,19
1014	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ11 до Ж/Д 29 КТС п.Чернышиха ОТ			277,28		-	-	277,28
1015	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ29 до Ж/Д 53 КТС п.Чернышиха ОТ			105,80		-	-	105,80
1016	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ23 до Ж/Д48 КТС п.Чернышиха ОТ			385,16		-	-	385,16
1017	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ6 до ТВ 22А КТС п.Чернышиха ГВС			415,14		-	-	415,14
1018	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ23 до Ж/Д68 КТС п.Чернышиха ОТ			370,00		-	-	370,00
1019	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ25 до Администрации КТС п.Чернышиха ОТ			14,61		-	-	14,61
1020	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ28 до Ж/Д49 КТС п.Чернышиха ОТ			126,89		-	-	126,89
1021	Замена ветхих сетей ГВС Афонино. Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-1 кот. Афонино-2 ГВС	-	-	-	-	48,84	1 489,00	1 537,85
1022	Замена ветхих сетей ГВС Афонино. Техническое перевооружение от д.68 (от опуска в землю) до д.68 кот. Афонино-2 ГВС	-	-	-	-	14,09	447,84	461,94
1023	Замена ветхих сетей ГВС Афонино. Техническое перевооружение от ТК3 до д.65 кот. Афонино-2 ГВС	-	-	-	-	-	1 661,85	1 661,85
1024	Замена ветхих сетей ГВС Афонино. Перекладка трубопровода от ТК до д. 308 кот. Афонино-3 ГВС	-	-	-	-	257,26	-	257,26
1025	Замена ветхих сетей ГВС Подлесово. Техническое перевооружение от ТК14 до ТК15 кот. Подлесово ГВС	-	-	-	-	22,98	832,90	855,88
1026	Замена ветхих сетей ГВС Подлесово. Техническое перевооружение от ТК16 до д. 6а кот. Подлесово ГВС	-	-	-	-	-	1 186,85	1 186,85
1027	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Замена ТИ на теплотрассе от ТВ ТВ4 до ТВ9 (Т4) КТС п.Чернышиха ГВС	-	-	670,10	-	-	-	670,10
1028	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ14 до Ж/Д 33 КТС п.Чернышиха ГВС			94,51		-	-	94,51
1029	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ25 до Администрации КТС п.Чернышиха ГВС			14,61		-	-	14,61
1030	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ29 до Ж/Д 53 КТС п.Чернышиха ГВС			105,80		-	-	105,80
103	Замена ветхих сетей ГВС			830,56		-	-	830,56

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2031 гг.	2032-2035 гг.	Итого по мероприятию
1	Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ11 до ТВ13 КТС п.ЧернышихаГВС							
1032	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ13 до ТВ15 КТС п.Чернышиха ГВС			384,65		-	-	384,65
1033	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ12 до Ж/Д 30 КТС п.Чернышиха ГВС			39,74		-	-	39,74
1034	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ13 до Ж/Д 54 КТС п.Чернышиха ГВС			26,95		-	-	26,95
1035	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ11 до Ж/Д 29 КТС п.Чернышиха ГВС			277,28		-	-	277,28
1036	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ16 до Ж/Д 36 КТС п.ЧернышихаГВС			101,72		-	-	101,72
1037	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ23 до Ж/Д48 КТС п.Чернышиха ГВС			385,16		-	-	385,16
1038	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ8 до ТВ 27 КТС п.Чернышиха ГВС			796,99		-	-	796,99
1039	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ20 до Ж/Д45 КТС п.Чернышиха ГВС			26,78		-	-	26,78
1040	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ23 до Ж/Д68 КТС п.Чернышиха ГВС			370,00		-	-	370,00
1041	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ26 до Ж/Д46, КТС п.Чернышиха ГВС			197,94		-	-	197,94
1042	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха. Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ28 до Ж/Д49 КТС п.Чернышиха ГВС			126,89		-	-	126,89
Итого:		**85 730**	**118 885**	**109 570**	**98 526**	**444 613**	**490 257**	**1 347 581**

Таблица 6.4. Перечень мероприятий по реконструкции и (или) модернизации ТС, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса в рамках комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг.*

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации				
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2030 гг.	Итого по мероприятию
1	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г. Кстово в границах от ТК-10 до ТК-42е ПАО "Т Плюс"	35 270,34	-	-	-	35270,34
2	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г.Кстово I очереди (ТЭЦ - ТК-50) в границах от смены диаметра до ТУ-Байпас (1) ПАО "Т Плюс"	74 166,74	-	-	-	74166,74
3	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г.Кстово I очереди (ТЭЦ - ТК-50) в границах от	1 752,56	113 364,83	-	-	115117,39

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации				
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2030 гг.	Итого по мероприятию
	смены диаметра (поворот на Зелецино) до смены диаметра (объездная дорога) ПАО "Т Плюс"					
4	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г.Кстово I очереди (ТЭЦ - ТК-50) в границах от ТЭЦ до 3 проходной ТЭЦ ПАО "Т Плюс"	1 229,44	38 870,74	-	-	40100,18
5	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г.Кстово II очереди (ТЭЦ - ТК-21) в границах от смены диаметра до ТУ-Байпас (2) ПАО "Т Плюс"	-	1 752,94	93 312,84	-	95065,78
6	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г.Кстово II очереди (ТЭЦ - ТК-21) в границах от поворота на Зелецино до смены диаметра ПАО "Т Плюс"	-	-	1 646,25	96 715,70	98361,95
7	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г. Кстово II очереди (ТЭЦ - ТК-21) в границах от ТСБ до поворота на Зелецино ПАО "Т Плюс"	-	-	1 798,28	105 003,91	106802,19
8	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г. Кстово II очереди (ТЭЦ - ТК-21) в границах от ТЭЦ до ТСБ ПАО "Т Плюс"	-	-	0,00	395 324,63	395324,63
9	Реконструкция трубопровода отопления от ТК12 до стационара Кстовских тепловых сетей (с. Чернуха) ПАО "Т Плюс"	3 349,76	0,00	0,00	0,00	3349,76
10	Реконструкция трубопровода отопления от ТВ2 до здания школы Кстовских тепловых сетей (с. Работки) ПАО " Т Плюс"	2 415,62	0,00	0,00	0,00	2415,62
11	Реконструкция трубопровода отопления от ТВ26 до ТВ27 Кстовских тепловых сетей (с. Чернышиха) ПАО " Т Плюс"	1 627,24	0,00	0,00	0,00	1627,24
12	Реконструкция ТС от ЦТП-14 до ТК14-1 г. Кстово (сан-проф ООО "Медис") ПАО "Т Плюс"	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3300
13	Реконструкция ТС от ЦТП-11 до ТВ на школу №8 г. Кстово ПАО "Т Плюс"	3 246,65	0,00	0,00	0,00	3246,65
14	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения 1 очередь ПАО «Т Плюс»	3 319,59	0,00	0,00	0,00	3319,59
15	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения 2 очередь ПАО "Т Плюс"	4 551,13	152 478,64	808,45	342 890,64	500728,86
16	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 1 ПАО "Т Плюс"	236 360,71	0,00	0,00	127 924,91	364285,62
17	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 16,23,22,21 ПАО "Т Плюс"	1 085,85	0,00	35 373,62	6 565,45	43024,92
18	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 2 ПАО "Т Плюс"	3 984,95	3 083,67	6 525,30	27 785,88	41379,8
19	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 20 ПАО "Т Плюс"	20 923,97	0,00	6 202,89	0,00	27126,86
20	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 24 ПАО "Т Плюс"	5 540,93	0,00	1 955,84	0,00	7496,77
21	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 3 ПАО "Т Плюс"	993,41	31 419,73	0,00	10 855,75	43268,89
22	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 4,6 ПАО "Т Плюс"	41 857,93	1 955,32	0,00	313,84	44127,09
23	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения Квартал 7,8,9 ПАО "Т Плюс"	11 123,51	0,00	0,00	0,00	11123,51
24	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения ПТУ36	0,00	0,00	0,00	104 103,35	104103,35

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации				
		2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028-2030 гг.	Итого по мероприятию
	ПАО "Т Плюс"					
25	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабженияТК3-ТК3Д от ул. 40 лет Октября до 3 микрорайона ПАО "Т Плюс"	16 366,50	0,00	0,00	0,00	16366,5
26	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения ТК4-ТК4Б от ул.40 лет Октября до 2 микрорайона ПАО "Т Плюс"	91 349,33	0,00	0,00	0,00	91349,33
27	Реконструкция или модернизация внутренней системы теплоснабжения объектов теплопотребления в целях обеспечения надежности работы и повышения качества оказываемых услуг ПАО "Т Плюс"	23 210,19	0,00	0,00	0,00	23210,19
28	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г.Кстово I очереди (ТЭЦ - ТК-50) в границах от НПС до ТУ Нагорный (включая обводные линии I и II очереди) ПАО "Т Плюс"	36 439,96	74 679,42	71 980,16	0,00	183099,54
29	Реконструкция магистрального трубопровода теплоснабжения г. Кстово I очереди (ТЭЦ - ТК-50) и II очереди (ТЭЦ - ТК-21) в границах от ТУ Нагорный до смены прокладки ПАО "Т Плюс"	0,00	0,00	0,00	137 711,24	137711,24
30	Реконструкция участка теплотрассы от ТК-50а до КПП в границах от ТК-53в1 до ТК-54 ПАО "Т Плюс"	0,00	0,00	0,00	68 239,10	68239,1
	Итого	623466,31	417605,29	219603,63	1423434,4	2684109,63

** – Мероприятия будут реализованы при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. **и софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов**. Мероприятия подготовлены в рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина.*

6.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Проекты по строительству и реконструкции насосных станций актуализированной Схемой теплоснабжения Кстовского муниципального округа не предусматриваются.

6.9. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации ЦТП

В таблице 6.5 представлен перечень проектов Схемы строительству, реконструкции и (или) модернизации ЦТП Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс». Мероприятия строительству, реконструкции и (или) модернизации ЦТП для других теплоснабжающих организаций актуализированной Схемой теплоснабжения Кстовского муниципального округа не предусмотрено.

В случае утверждения комплексного плана реализации мероприятий по

Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг., подготовленного в рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года предполагается выполнение проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации ТС для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку, приведенных в таблице 6.6. Выполнение проектов приведенных в таблице 6.6 возможно при наличии программ софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов.

Таблица 6.5. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации ЦТП

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации						
		2024	2025	2026	2027	2028-2031	2032-2035	ИТОГО по мероприятию
1	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Техническое перевооружение ЦТП-1	-	-	-	-	5 832	-	5 832
2	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Техническое перевооружение ЦТП-2	5 450	-	-	-	-	-	5 450
3	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Техническое перевооружение ЦТП-4	5 450	-	-	-	-	-	5 450
4	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Техническое перевооружение ЦТП-5	-	-	-	-	5 832	-	5 832
5	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Установка корретирующий насосов на ЦТП-11, ЦТП-14	-	-	-	-	-	4 261	4 261
6	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Тех.перевооружение ЦТП-11 с заменой насосов (под ключ)	1 732	-	-	-	-	-	1 732
7	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Автоматизация корректирующих насосов на ЦТП КТС	-	1 500	-	-	4 500	-	6 000
	Итого	12632	1500	0	0	16164	4261	34557

Таблица 6.6. Перечень проектов по строительству, реконструкции и (или) модернизации ЦТП в случае утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг.*

№ п/п	Краткое описание проекта	Объем планируемых инвестиций в ценах 2024 г., тыс. руб., без НДС и сроки реализации				
		2025	2026	2027	2028-2030	ИТОГО по мероприятию
1	Реконструкция здания ЦТП №26 г. Кстово ПАО "Т Плюс"	1 200,00	13 300,00	0,00	0,00	14500
2	Реконструкция здания ИТП д/к №24 г. Кстово ПАО "Т Плюс"	850,00	4 400,00	0,00	0,00	5250
3	Реконструкция здания ЦТП №12 г. Кстово ПАО "Т Плюс"	0,00	0,00	950,00	7 050,00	8000
4	Реконструкция здания ЦТП №14 г. Кстово ПАО "Т Плюс"	0,00	0,00	1 100,00	7 320,00	8420
5	Реконструкция здания ЦТП №11 г. Кстово ПАО "Т Плюс"	0,00	1 200,00	7 250,00	0,00	8450
6	Реконструкция здания ЦТП №10 г. Кстово ПАО "Т Плюс"	0,00	950,00	5 680,00	0,00	6630
7	Реконструкция здания ЦТП №13 г. Кстово ПАО "Т Плюс"	0,00	0,00	1 200,00	7 400,00	8600
8	Реконструкция здания ИТП ул. Котовского г. Кстово ПАО "Т Плюс"	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
	Итого	2050	19850	16180	21770	59850

** – Мероприятия будут реализованы при условии утверждения комплексного плана реализации мероприятий по Кстовскому муниципальному округу на 2025-2030 гг. **и софинансирования со стороны федерального или муниципального бюджетов**. Мероприятия подготовлены в рамках реализации поручений заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 16 февраля 2023 года под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина.*

8.11. Тепловые сети, входящие в концессионное соглашение

В рамках исполнения п.3.3. Концессионного соглашения ПАО "Т Плюс" осуществило действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование недвижимым имуществом, входящим в состав объекта Соглашения и в состав иного имущества. На основании внесенных изменений в ЕГРН, а также на основании распоряжений администрации города Кстово Кстовского района Нижегородской области №783-р от 11.04.2019, №2270-р от 25.10.2018, №808 от 09.04.2020 г., №816-р от 10.04.2020 внесены изменения в перечень тепловых сетей и сетей ГВС, переданных по концессионному соглашению (Таблица 6.7).

Таблица 6.7. Перечень тепловых сетей, входящие в концессионное соглашение

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3570п	Сети горячего водоснабжения ЖСК-11	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 15, ЖСК - 11	107,000	52:25:0010719:3651	52:25:0010719:3651-52/114/2018-1 от 12.04.2018
1.1.5.1.2.3571п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 26	15,000	52:25:0000000:1734	52:25:0000000:1734-52/114/2018-2 от 12.04.2018
1.1.5.1.2.3572п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 27	21,000	52:25:0000000:1732	52:25:0000000:1732-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.3573п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 16 а	38,000	52:25:0010719:3652	52:25:0010719:3652-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.3574п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 15	21,000	52:25:0010717:1323	52:25:0010717:1323-52/114/2018-1 от 18.05.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3575п	Сети горячего водоснабжения внутриквартальные сети	Нижегородская область, г. Кстово центральный тепловой пункт № 12	68,000	52:25:0000000:1735	52:25:0000000:1735-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3576п	Сети горячего водоснабжения внутриквартальные сети	Нижегородская область, г. Кстово центральный тепловой пункт № 14	14,000	52:25:0000000:1733	52:25:0000000:1733-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3577п	Сети горячего водоснабжения внутриквартальные сети	Нижегородская область, г. Кстово центральный тепловой пункт № 26	139,000	52:25:0000000:1730	52:25:0000000:1730-52/114/2018-1 от 21.02.2018
1.1.5.1.2.3578п	Сети горячего водоснабжения внутриквартальные сети	Нижегородская область, г. Кстово центральный тепловой пункт № 4	56,000	52:25:0000000:1731	52:25:0000000:1731-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3579п	Сети горячего водоснабжения внутриквартальные сети	Нижегородская область, г. Кстово центральный тепловой пункт № 5	200,000	52:25:0000000:2240	52:25:0000000:2340-52/114/2018-1 от 29.11.2018
1.1.5.1.2.3580п	Сети горячего водоснабжения внутриквартальные сети	Нижегородская область, г. Кстово центральный тепловой пункт № 6	121,000	52:25:0000000:2174	52:25:0000000:2174-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3581п	Сети горячего водоснабжения внутриквартальные сети	Нижегородская область, г. Кстово центральный тепловой пункт № 9	383,000	52:25:0000000:2175	52:25:0000000:1731-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3582п	Сети горячего водоснабжения внутриквартальные сети	Нижегородская область, г. Кстово центральный тепловой пункт № 3	408,000	52:25:0000000:1792	52:25:0000000:1792-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3584п	Сети горячего водоснабжения ГП «Кстовопроект»	Нижегородская область, г. Кстово, бульвар Мира	44,000	52:25:0000000:2341	52:25:0000000:2341-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3585п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, д/к № 24	103,000	52:25:0000000:1793	52:25:0000000:1793-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3586п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, д/к № 30	65,000	52:25:0000000:1790	52:25:0000000:1790-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3588п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, от здания старой котельной до здания стационара центральной районной больницы (далее – ЦРБ)	245,000	52:25:0000000:1776	52:25:0000000:1776-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3589п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 1	173,000	52:25:0000000:1749	52:25:0000000:1749-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3591п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 2	57,000	52:25:0000000:1747	52:25:0000000:1747-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3592п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 2а	111,000	52:25:0000000:2173	52:25:0000000:2173-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3593п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 3	89,000	52:25:0000000:2166	52:25:0000000:2166-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3594п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 3/1	213,000	52:25:0000000:2165	52:25:0000000:2165-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3595п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д. 2	15,000	52:25:0000000:1801	52:25:0000000:1801-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3596п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д. 4	100,000	52:25:0000000:1802	52:25:0000000:1802-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3597п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д. 6	55,000	52:25:0000000:1800	52:25:0000000:1800-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3598п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д. 8а ЖСК-6	43,000	52:25:0000000:1797	52:25:0000000:1797-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3599п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 1	226,000	52:25:0000000:1799	52:25:0000000:1799-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3600п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 10	138,000	52:25:0000000:2322	52:25:0000000:2322-52/114/2018-1 от 21.05.2018
1.1.5.1.2.3601п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 11	49,000	52:25:0000000:1798	52:25:0000000:1798-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3602п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 11а	123,000	52:25:0000000:2064	52:25:0000000:2064-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3603п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 1 а	24,000	52:25:0000000:2070	52:25:0000000:2070-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.3604п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 20	5,000	52:25:0000000:2063	52:25:0000000:2063-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3605п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 4	110,000	52:25:0000000:2071	52:25:0000000:2071-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3606п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 5	9,000	52:25:0000000:2069	52:25:0000000:2069-52/114/2018-1 от 24.05.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3607п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 5а	51,000	52:25:0000000:2065	52:25:0000000:2065-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3608п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 6	34,000	52:25:0000000:2066	52:25:0000000:2066-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3609п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 7	33,000	52:25:0000000:2072	52:25:0000000:2072-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3610п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 7а	5,000	52:25:0000000:2068	52:25:0000000:2068-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3611п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Победы, д. 8а, АО «Поиск»	16,000	52:25:0000000:2062	52:25:0000000:2062-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3612п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 16 с, проходным тоннелем	330,000	52:25:0000000:2251	52:25:0000000:2251-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3613п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 18а, транзит	66,000	52:25:0000000:2248	52:25:0000000:2248-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3614п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 1, 8 микрорайон	80,000	52:25:0000000:2263	52:25:0000000:2263-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3615п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 10, ЖСК «Строитель-2»	108,000	52:25:0000000:2246	52:25:0000000:2246-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3616п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 11а	203,000	52:25:0000000:2252	52:25:0000000:2252-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3617п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 5	121,000	52:25:0000000:2240	52:25:0000000:2240-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3619п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 7 ЖСК "Строитель-3"	99,000	52:25:0000000:2260	52:25:0000000:2260-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3620п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 9	106,000	52:25:0000000:2249	52:25:0000000:2249-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3621п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 9а	129,000	52:25:0000000:2234	52:25:0000000:2234-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3622п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 10 микрорайон, общежитие 1	58,000	52:25:0000000:2241	52:25:0000000:2241-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3623п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 10 микрорайон, общежитие 2	17,000	52:25:0000000:2236	52:25:0000000:2236-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3624п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 2 микрорайон, д. 1	140,000	52:25:0000000:2258	52:25:0000000:2258-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3625п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 2 микрорайон, д. 14	49,000	52:25:0000000:2261	52:25:0000000:2261-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3626п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 2 микрорайон, д. 5	32,000	52:25:0000000:2242	52:25:0000000:2242-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3627п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 2 микрорайон, д. 6	130,000	52:25:0000000:2245	52:25:0000000:2245-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3629п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д.17 - 21б, 23	558,000	52:25:0000000:2259	52:25:0000000:2259-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3630п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 25	103,000	52:25:0000000:2238	52:25:0000000:2238-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3631п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 27	17,000	52:25:0000000:2237	52:25:0000000:2237-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3632п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 1	51,000	52:25:0000000:2235	52:25:0000000:2235-52/114/2018-1 от 24.05.2018
1.1.5.1.2.3633п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 1 микрорайон, внутри кварт. сети ЦТП № 1	184,000	52:25:0000000:2239	52:25:0000000:2239-52/114/2018-1 от 28.05.2018
1.1.5.1.2.3634п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 11, ЖСК-10	29,000	52:25:0000000:2247	52:25:0000000:2247-52/114/2018-1 от 28.05.2018
1.1.5.1.2.3635п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 13	147,000	52:25:0000000:2257	52:25:0000000:2257-52/114/2018-1 от 28.05.2018
1.1.5.1.2.3636п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 2 микрорайон, д. 15, ЖСК-11	15,000	52:25:0000000:2262	52:25:0000000:2262-52/114/2018-1 от 28.05.2018
1.1.5.1.2.3637п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 16	120,000	52:25:0000000:2295	52:25:0000000:2295-52/114/2018-1 от 28.05.2018
1.1.5.1.2.3638п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 17	95,000	52:25:0000000:2254	52:25:0000000:2254-52/114/2018-1 от 28.05.2018
1.1.5.1.2.3639п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 18	78,000	52:25:0000000:2253	52:25:0000000:2253-52/114/2018-1 от 28.05.2018
1.1.5.1.2.3640п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 19	9,000	52:25:0000000:2377	52:25:0000000:2377-52/114/2018-1 от 28.05.2018
1.1.5.1.2.3641п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 2	33,000	52:25:0000000:2256	52:25:0000000:2256-52/114/2018-1 от 28.05.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3642п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 20	10,000	52:25:0000000:2250	52:25:0000000:2250-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.3643п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 21	87,000	52:25:0000000:2244	52:25:0000000:2244-52/114/2018-1 от 28.05.2018
1.1.5.1.2.3644п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 4	43,000	52:25:0000000:2301	52:25:0000000:2301-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3645п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 7	306,000	52:25:0000000:2302	52:25:0000000:2302-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3646п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 8	65,000	52:25:0000000:2303	52:25:0000000:2303-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3647п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 9	54,000	52:25:0000000:2298	52:25:0000000:2298-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3648п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, школа № 3	84,000	52:25:0000000:2300	52:25:0000000:2300-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3649п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 16	43,000	52:25:0000000:2294	52:25:0000000:2294-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3650п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 22	30,000	52:25:0000000:2299	52:25:0000000:2299-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.3651п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 25	113,000	52:25:0000000:2296	52:25:0000000:2296-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3652п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 3	20,000	52:25:0000000:2293	52:25:0000000:2293-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.3653п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 4 микрорайон, д.1а	102,000	52:25:0000000:2297	52:25:0000000:2297-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3654п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д. 13	3,000	52:25:0000000:2290	52:25:0000000:2290-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3655п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д.15а, транзит	209,000	52:25:0000000:2291	52:25:0000000:2291-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3656п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д. 25а	18,000	52:25:0000000:2292	52:25:0000000:2292-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3657п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 31	129,000	52:25:0000000:2305	52:25:0000000:2305-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3658п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Бульвар Мира, д. 1а	319,000	52:25:0000000:2304	52:25:0000000:2304-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3659п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 10, транзит	134,000	52:25:0000000:2288	52:25:0000000:2288-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3660п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 6	20,000	52:25:0000000:2289	52:25:0000000:2289-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3661п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 8	20,000	52:25:0000000:2286	52:25:0000000:2286-52/114/2018-1 от 30.05.2018
1.1.5.1.2.3662п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 16	113,000	52:25:0000000:2282	52:25:0000000:2282-52/114/2018-1 от 30.05.2018
1.1.5.1.2.3663п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д.1а с пристроем	109,000	52:25:0000000:2279	52:25:0000000:2279-52/114/2018-1 от 30.05.2018
1.1.5.1.2.3664п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 20	265,000	52:25:0000000:2284	52:25:0000000:2284-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3665п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 20 (9-этажная секция)	282,000	52:25:0000000:2285	52:25:0000000:2285-52/114/2018-1 от 30.05.2018
1.1.5.1.2.3666п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 4а	77,000	52:25:0000000:2280	52:25:0000000:2280-52/114/2018-1 от 30.05.2018
1.1.5.1.2.3667п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 5а	14,000	52:25:0000000:2287	52:25:0000000:2287-52/114/2018-1 от 30.05.2018
1.1.5.1.2.3668п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Кстовская, д. 21	92,000	52:25:0000000:2281	52:25:0000000:2281-52/114/2018-1 от 30.05.2018
1.1.5.1.2.3669п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 22	18,000	52:25:0000000:2283	52:25:0000000:2283-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3670п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 21а	46,000	52:25:0000000:2276	52:25:0000000:2276-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3671п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 25а	116,000	52:25:0000000:2270	52:25:0000000:2270-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3672п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 1	114,000	52:25:0000000:2277	52:25:0000000:2277-52/114/2018-1 от 29.05.2018
1.1.5.1.2.3673п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д.5 МПКХ НОРСИ	356,000	52:25:0000000:2278	52:25:0000000:2278-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3674п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 3а	202,000	52:25:0000000:2273	52:25:0000000:2273-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3675п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая, д. 7	102,000	52:25:0000000:2275	52:25:0000000:2275-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3676п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 2, транзит	104,000	52:25:0000000:2274	52:25:0000000:2274-52/114/2018-1 от 31.05.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3677п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 4	113,000	52:25:0000000:2272	52:25:0000000:2272-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3678п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 6/1	245,000	52:25:0000000:2267	52:25:0000000:2267-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3679п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, д. 11	64,000	52:25:0000000:2269	52:25:0000000:2269-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3680п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, д. 11	192,000	52:25:0000000:2266	52:25:0000000:2266-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3681п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, д. 13	20,000	52:25:0000000:2268	52:25:0000000:2268-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3682п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, д. 3	80,000	52:25:0000000:2265	52:25:0000000:2265-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3683п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д.6	90,000	52:25:0000000:2264	52:25:0000000:2264-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3684п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово школа № 7 от ТК 2 до здания школы	45,000	52:25:0000000:2339	52:25:0000000:2339-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3685п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, р-н Кстовский, г Кстово, школа №8 с теплокамерой	134,000	52:25:0000000:2338	52:25:0000000:2338-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3686п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 12	25,000	52:25:0000000:2335	52:25:0000000:2335-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3687п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 1	24,000	52:25:0010718:1651	52:25:0010718:1651-52/114/2018-1 от 31.05.2018
1.1.5.1.2.3688п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 10	74,000	52:25:0000000:2334	52:25:0000000:2334-52/114/2018-1 от 01.06.2018
1.1.5.1.2.3689п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 5	91,000	52:25:0000000:2337	52:25:0000000:2337-52/114/2018-1 от 01.06.2018
1.1.5.1.2.3690п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 6	75,000	52:25:0000000:2336	52:25:0000000:2336-52/114/2018-1 от 01.06.2018
1.1.5.1.2.3691п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 8	149,000	52:25:0000000:2333	52:25:0000000:2333-52/114/2018-1 от 01.06.2018
1.1.5.1.2.3692п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 9	74,000	52:25:0000000:2330	52:25:0000000:2330-52/114/2018-1 от 01.06.2018
1.1.5.1.2.3693п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, бульвар Мира, д. 1	98,000	52:25:0000000:2332	52:25:0000000:2332-52/114/2018-1 от 01.06.2018
1.1.5.1.2.3694п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, внутриквартальные сети ЦТП № 11	58,000	52:25:0000000:2331	52:25:0000000:2331-52/114/2018-1 от 01.06.2018
1.1.5.1.2.3695п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, внутриквартальные сети ЦТП № 8	379,000	52:25:0000000:2325	52:25:0000000:2325-52/114/2018-1 от 01.06.2018
1.1.5.1.2.3697п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, гаражи санитарно-эпидемиологической станции ЦРБ	95,000	52:25:0000000:2326	52:25:0000000:2326-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3698п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, гастроологическое отделение ЦРБ	107,000	52:25:0000000:2327	52:25:0000000:2327-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3699п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, детский комбинат № 8 с бассейном	29,000	52:25:0000000:2328	52:25:0000000:2328-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3700п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая, д.11	327,000	52:25:0000000:2307	52:25:0000000:2307-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3701п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, мастерская ЦРБ	23,000	52:25:0010707:89	52:25:0010707:89-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3702п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, от инфекционного отделения до роддома ЦРБ	144,000	52:25:0000000:2318	52:25:0000000:2318-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3703п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, от старой котельной до морга ЦРБ	44,000	52:25:0000000:2319	52:25:0000000:2319-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3704п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, от ТК2-2 до здания школы № 7, детского комбината № 27	220,000	52:25:0000000:2323	52:25:0000000:2323-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3705п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Энергетиков, детский комбинат № 21	108,000	52:25:0000000:2308	52:25:0000000:2308-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3706п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пищеблок от стационара до здания ЦРБ	44,000	52:25:0000000:2324	52:25:0000000:2324-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3707п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 8а	31,000	52:25:0010803:559	52:25:0010803:559-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3708п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 8а	199,000	52:25:0000000:2320	52:25:0000000:2320-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3709п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д. 13а	77,000	52:25:0000000:2309	52:25:0000000:2309-52/114/2018-1 от 05.06.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3710п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д. 3а	45,000	52:25:0000000:2310	52:25:0000000:2310-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3711п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д. 7а	61,000	52:25:0000000:2312	52:25:0000000:2312-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3712п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д. 8	233,000	52:25:0000000:2315	52:25:0000000:2315-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3713п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, поликлиника ЦРБ	124,000	52:25:0000000:2311	52:25:0000000:2311-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3714п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, прачечная старой котельной ЦРБ	11,000	52:25:0000000:2313	52:25:0000000:2313-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3717п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Победы, д. 2а	151,000	52:25:0000000:2314	52:25:0000000:2314-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3718п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Победы, д. 3	76,000	52:25:0000000:2316	52:25:0000000:2316-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3719п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Победы, д. 8	69,000	52:25:0010331:1920	52:25:0010331:1920-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3721п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 10а	119,000	52:25:0000000:2317	52:25:0000000:2317-52/114/2018-1 от 05.06.2018
1.1.5.1.2.3722п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 11	113,000	52:25:0000000:2306	52:25:0000000:2306-52/114/2018-1 от 07.06.2018
1.1.5.1.2.3723п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 12	85,000	52:25:0010330:1323	52:25:0010330:1323-52/114/2018-1 от 07.06.2018
1.1.5.1.2.3724п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 12а	56,000	52:25:0000000:2374	52:25:0000000:2374-52/114/2018-1 от 07.06.2018
1.1.5.1.2.3725п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 14	106,000	52:25:0000000:2373	52:25:0000000:2373-52/114/2018-1 от 07.06.2018
1.1.5.1.2.3726п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 16	24,000	52:25:0000000:2372	52:25:0000000:2372-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3727п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 18а	77,000	52:25:0000000:2375	52:25:0000000:2375-52/114/2018-1 от 07.06.2018
1.1.5.1.2.3728п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, трест № 5	42,000	52:25:0000000:2376	52:25:0000000:2376-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3729п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 19	9,000	52:25:0000000:2377	52:25:0000000:2377-52/114/2018-1 от 28.05.2018
1.1.5.1.2.3730п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 23а	36,000	52:25:0000000:2378	52:25:0000000:2378-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3731п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 28	68,000	52:25:0000000:2371	52:25:0000000:2371-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3732п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 3	60,000	52:25:0000000:2368	52:25:0000000:2368-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3733п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 30	90,000	52:25:0000000:2367	52:25:0000000:2367-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3734п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 34	28,000	52:25:0000000:2369	52:25:0000000:2369-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3735п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 31	74,000	52:25:0000000:2370	52:25:0000000:2370-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3736п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 12	12,000	52:25:0010718:1653	52:25:0010718:1653-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3737п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 23	31,000	52:25:0010718:1654	52:25:0010718:1654-52/114/2018/-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3738п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 15	93,000	52:25:0000000:2350	52:25:0000000:2350-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3739п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 21	11,000	52:25:0000000:2365	52:25:0000000:2365-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3740п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 29	132,000	52:25:0000000:2363	52:25:0000000:2363-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3741п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 13	18,000	52:25:0000000:2366	52:25:0000000:2366-52/114/2018-1 от 08.06.2018
1.1.5.1.2.3742п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 5	54,000	52:25:0000000:2364	52:25:0000000:2364-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3743п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 7а	164,000	52:25:0000000:2361	52:25:0000000:2361-52/114/2018-1 от 15.05.2018
1.1.5.1.2.3744п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 10	64,000	52:25:0000000:2362	52:25:0000000:2362-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3745п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 23	43,000	52:25:0000000:2385	52:25:0000000:2385-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3746п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 11	74,000	52:25:0000000:2360	52:25:0000000:2360-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3747п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 14	23,000	52:25:0000000:2359	52:25:0000000:2359-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3748п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 17	96,000	52:25:0000000:2358	52:25:0000000:2358-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3749п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 20	160,000	52:25:0000000:2349	52:25:0000000:2349-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3750п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 21	57,000	52:25:0000000:2348	52:25:0000000:2348-52/114/2018-1 от 15.06.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3751п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 7	3,000	52:25:0000000:2346	52:25:0000000:2346-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3752п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 4	86,000	52:25:0000000:2357	52:25:0000000:2357-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3753п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 23а	97,000	52:25:0000000:2351	52:25:0000000:2351-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3754п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 12	73,000	52:25:0000000:2356	52:25:0000000:2356-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3755п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 12а	14,000	52:25:0000000:2353	52:25:0000000:2353-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3756п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 2а	28,000	52:25:0000000:2355	52:25:0000000:2355-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3757п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 3а	65,000	52:25:0000000:2354	52:25:0000000:2354-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3758п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 7а	57,000	52:25:0000000:2352	52:25:0000000:2352-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3759п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Космонавтов, д. 2	20,000	52:25:0000000:2347	52:25:0000000:2347-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3760п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Котовского, д.5, 7	1 164,000	52:25:0000000:2390	52:25:0000000:2390-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3761п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Кстовская, д. 13	110,000	52:25:0000000:2344	52:25:0000000:2344-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3762п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Кстовская, д. 23	50,000	52:25:0000000:2342	52:25:0000000:2342-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3763п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 2а	52,000	52:25:0000000:2343	52:25:0000000:2343-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.3764п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 11а	82,000	52:25:0000000:2395	52:25:0000000:2395-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3765п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 7	62,000	52:25:0000000:2383	52:25:0000000:2383-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3766п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая, д. 7а	150,000	52:25:0010330:1324	52:25:0010330:1324-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3767п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д/с № 23	126,000	52:25:0000000:2389	52:25:0000000:2389-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3768п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, д. 1	11,000	52:25:0000000:2392	52:25:0000000:2392-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3769п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, д. 1а	116,000	52:25:0000000:2380	52:25:0000000:2380-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3770п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 24	81,000	52:25:0000000:2388	52:25:0000000:2388-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3771п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 25	43,000	52:25:0000000:2379	52:25:0000000:2379-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3772п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 29	123,000	52:25:0010719:3654	52:25:0010719:3654-52/114/2018/-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3773п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 32	15,000	52:25:0000000:2391	52:25:0000000:2391-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3774п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 33	27,000	52:25:0000000:2381	52:25:0000000:2381-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3775п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 18	84,000	52:25:0000000:2387	52:25:0000000:2387-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3776п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 24	70,000	52:25:0010718:1655	52:25:0010718:1655-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3777п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 3	148,000	52:25:0000000:2382	52:25:0000000:2382-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3778п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 11	71,000	52:25:0000000:2393	52:25:0000000:2393-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3779п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 3	104,000	52:25:0000000:2394	52:25:0000000:2394-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.3780п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 9	24,000	52:25:0000000:2386	52:25:0000000:2386-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.9547п	Трубопровод горячего водоснабжения	г. Кстово, проспект капитана Рачкова, от камеры у дома № 19 до дома № 15	269,000	52:25:0000000:990	52-52-14/802/2012-328 от 23.05.2012
1.1.5.1.2.9578п	Транзитный трубопровод горячего водоснабжения	г. Кстово , ул. Ступишина, от д. № 3 до д. № 5	75,000	52:25:0010338:1188	52-52/114-52/003/700/2016-4494/1 от 01.04.2016
1.1.5.1.2.10422п	Сооружение-трубопровод горячего водоснабжения	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, сети горячего водоснабжения от ЦТП 26 (пр. Капитана Рачкова, от дома № 15 до дома № 21	70,000	52:25:0010326:618	нет
1.1.5.1.2.11742п	Водопровод горячего водоснабжения	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, мкр. 2-й, д.10 А	205,000	52:25:0000000:611	52-52-14/825/2013-013 от 03.09.2013

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.12216п	Сети ГВС	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина от ж/д 3 до ж/д 5	96,000	52:25:0010338:1180	52-52/114-52/003/700/2015-3020/2 от 10.09.2015
1.1.5.1.2.12219п	трубопровод ГВС	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 5а от ответного фланца на транзите в доме № 7 до наружной стены МДОУ № 32, литера 2	68,000	52:25:0000000:2398	52:25:0000000:2398-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.12232п	трубопровод ГВС	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, мкр. 2-й (ЦТП № 4)	139,000	52:25:0010719:3498	52-52/114-52/003/700/2016-7214/2 от 19.05.2016
1.1.5.1.2.12233п	трубопровод ГВС	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, 7 а, от наружной стены ИТП и по зданию МДОУ литера 2	25,000	52:25:0010806:1178	52-52/114-52/003/700/2016-7216/2 от 19.05.2016
1.1.5.1.2.12234п	Трубопровод ГВС	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 25 от ТК5-2 (ответный фланец) до наружной стены, литера 1	50,000	52:25:0010827:520	52-52/114-52/003/700/2015-6406/2 от 30.10.2015
1.1.5.1.2.12235п	Трубопровод ГВС	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Гражданская-Герцена, от 24ТК-2 (ответный фланец) до наружной стены, литера 2	37,000	52:25:0010819:176	52-52/114-52/003/700/2015-6405/2 от 29.10.2015
1.1.5.1.2.12236п	трубопровод ГВС	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 2 от ТК1-3 (ответный фланец) до наружной стены МДОУ №26, литера 2	78,000	52:25:0010818:1068	52-52/114-52/003/700/2015-6404/2 от 29.10.2015
1.1.5.1.2.12237п	Трубопровод ГВС	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Островского, д. 9 от ТК10-5 (ответный фланец) до наружной стены, литера 2	61,000	52:25:0010338:1184	52-52/114-52/003/70/2015-6401/2 от 29.10.2015
1.1.5.1.2.12238п	трубопровод ГВС	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Школьная, 13а, от 7ТК-3 (ответный фланец) до наружной стены литера 1	38,000	52:25:0010709:1923	52-52/114-52/003/700/2015-6402/2 от 30.10.2015
1.1.5.1.2.12239п	Трубопровод ГВС	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Школьная, 15а от 7 ТК-3 (ответный фланец) до наружной стены МДОУ №17, литера 2	61,000	52:25:0010709:1924	52-52/114-52/003/700/2015-6403/2 от 29.10.2015
1.1.5.1.2.12869п	Сети ГВС	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д. 17 б	50,000	52:25:0010818:456	52-52-14/831/2014-002 от 18.11.2014
1.1.5.1.2.14477п	Сети горячего водоснабжения к зданию ТСЖ "Зеленая долина"	Нижегородская обл., Кстовский р-н, г Кстово, ул. Кстовская, д.15	22,000	52:25:0010716:920	52-52/114-52/009/803/2015-4454/2 от 02.07.2015
1.1.5.1.2.14657п	Сети ГВС	Нижегородская обл., Кстовский р-н, г Кстово, мкр. 3-й, д.13 от здания до точки врезки (А) в теплотрассу к жилому дому №14 в 3 микрорайоне	47,000	52:25:0010718:1571	52-52/114-52/003/700/2016-1006/1 от 29.01.2016
1.1.5.1.2.14690п	Трубопровод ГВС к жилому дому 9а	Нижегородская обл., Кстовский р-н, г Кстово, ул. Мира, д.9 А	3,000	52:25:0010709:1939	52-52/114-52/003/700/2016-2655/1 от 29.02.2016
1.1.5.1.2.14692п	Сети горячего водоснабжения	Нижегородская обл., Кстовский р-н, г. Кстово, от дома №5 до дома №9 по ул. Ступишина	77,000	52:25:0010338:1193	52-52/114-52/003/700/2016-2653/1 от 29.02.2016
1.1.5.1.2.3538п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Герцена, д. 15	46,300	52:25:0010820:357	52-52/114-52/003/700/2016-2987/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3567п	Наружная теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, центральный тепловой пункт № 12 от тепловой котельной (далее –ТК) 126 до ТК 9	114,000	52:25:0010717:912	52-52/114-52/003/700/2016-2973/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3782п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 4 микрорайон, д. 1б	205,000	52:25:0000000:2203	52:25:0000000:2203-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.3784п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, д/к № 5 ул. Береговая	27,000	52:25:0000000:2197	52:25:0000000:2197-52/125/2018-1 от 22.10.2018
1.1.5.1.2.3785п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, детский парк	78,000	52:25:0000000:2196	52:25:0000000:2196-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.3787п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пр. Рачкова, д. 5	121,000	52:25:0000000:2212	52:25:0000000:2212-52/125/2018-1 от 12.07.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3788п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 1	77,800	52:25:0010719:3442	52-52/114-52/003/700/2016-2975/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3789п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 28	69,500	52:25:0010719:3435	52-52/114-52/003/700/2016-2974/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3790п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 30	82,000	52:25:0010719:3436	52-52/114-52/003/700/2016-3259/2 от 10.03.2016
1.1.5.1.2.3791п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, мкр. 3-й, д. 25, ЖСК Лена	35,000	52:25:0010718:1573	52-52/114-52/003/700/2016-549/1 от 25.01.2016
1.1.5.1.2.3792п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 3-й, д. 4	100,000	52:25:0010718:1574	52-52/114-52/003/700/2016-550/2 от 25.01.2016
1.1.5.1.2.3794п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, 3-я дистанция связи НГЧ-2	22,000	52:25:0010822:341	52-52/114-52/003/700/2016-657/2 от 27.01.2016
1.1.5.1.2.3795п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, акушерский корпус	245,000	52:25:0010707:84	52-52/114-52/003/700/2016-651/2 от 28.01.2016
1.1.5.1.2.3796п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, АО "Поиск", детский комбинат № 10	8,000	52:25:0010705:551	52-52/114/-52/003/700/2016-649/2 от 27.01.2016
1.1.5.1.2.3797п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, б-р Мира, учебно-производственный комплекс	111,300	52:25:0010717:914	52-52/114-52/003/700/2016-2452/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3798п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, кв. 16	290,500	52:25:0010810:603	52-52/114-52/003/700/2016-2461/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3799п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, кв. 20	489,000	52:25:0010811:294	52-52/114-52/003/700/2016-2462/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3800п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, кв. 21	1 002,700	52:25:0010823:414	52-52/114-52/003/700/2016-658/2 от 27.01.2016
1.1.5.1.2.3801п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, кв. 22	331,800	52:25:0010822:342	52-52/114-52/003/700/2016-555/2 от 22.01.2016
1.1.5.1.2.3802п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, кв. 24	690,400	52:25:0010819:179	52-52/114-52/003/700/2016-554/1 от 22.01.2016
1.1.5.1.2.3803п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, кв. 3	552,600	52:25:0010706:1140	52-52/114-52/003/700/2016-2450/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3804п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, кв. 4	406,000	52:25:0010802:670	52/114-52/003/700/2016-2458/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3805п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, кв. 7	369,200	52:25:0010709:1933	52--52/114-52/003/700/2016-760/1 от 28.01.2016
1.1.5.1.2.3808п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, внутриквартальные сети, центральный тепловой пункт № 11	564,000	52:25:0000000:2224	52:25:0000000:2224-52/124/2018-1 от 28.11.2018
1.1.5.1.2.3809п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, центральный тепловой пункт № 12	883,600	52:25:0010717:913	52-52/114-52/003/700/2016-762/2 от 28.01.2016
1.1.5.1.2.3810п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, внутриквартальные сети, центральный тепловой пункт № 14	611,000	52:25:0000000:2218	52:25:0000000:2218-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.3811п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, центральный тепловой пункт № 26	137,500	52:25:0010329:2358	52-52/114-52/003/700/2016-758/1 от 28.01.2016
1.1.5.1.2.3812п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, центральный тепловой пункт № 7	93,500	52:25:0010719:3439	52-52/114-52/003/700/2016-765/2 от 28.01.2016

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3813п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, центральный тепловой пункт № 8	271,000	52:25:0010719:3438	52-52/114-52/003/700/2016-764/2 от 28.01.2016
1.1.5.1.2.3814п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, центральный тепловой пункт № 9	400,000	52:25:0010718:1577	52-52/114-52/003/700/2016-763/2 от 28.01.2016
1.1.5.1.2.3815п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, внутриквартальные сети, центральный тепловой пункт № 1	80,000	52:25:0010818:1077	52-52/114-52/003/700/2016-766/2 от 28.01.2016
1.1.5.1.2.3816п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, внутриквартальные сети, центральный тепловой пункт № 2	344,500	52:25:0010809:882	52-52/114-52/003/700/2016-553/1 от22.01.2016
1.1.5.1.2.3817п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, внутриквартальные сети, центральный тепловой пункт № 3	510,000	52:25:0010709:1932	52-52/114-52/003/700/2016-547/2 от 25.01.2016
1.1.5.1.2.3818п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ГП «Кстовопроект»	48,200	52:25:0010717:910	52-52/114-52/003/700/2016-548/2 от 25.01.2016
1.1.5.1.2.3820п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, детский комбинат № 16	6,000	52:25:0010806:1162	52-52/114-52/003/700/2016-552/2 от 25.01.2016
1.1.5.1.2.3821п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, детский комбинат № 24	100,000	52:25:0010802:671	52-52/114-52/003/700/2016-2459/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3822п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, детский комбинат № 30	120,000	52:25:0000000:2655	52:25:0000000:2655-52/114/2019-1 от 20.02.2019
1.1.5.1.2.3823п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, детский комбинат № 8 с бассейном	33,000	52:25:0010718:1576	52-52/114-52/003/700/2016-2453/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3824п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, детский сад № 27	80,000	52:25:0010809:881	52-52/114-52/003/700/2016-2460/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3825п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, детские ясли № 3	130,000	52:25:0010819:178	52-52/114-52/003/2016-2463/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3826п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ЖСК «Монолит» ул. Жуковского, д. д. 19-21	136,000	52:25:0000000:2205	52:25:0000000:2205-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.3827п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ЖСК «Строитель-2»	106,000	52:25:0000000:2271	52:25:0000000:2271-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.3828п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ЖСК-11, 2 микрорайон, д. 15	67,500	52:25:0010719:3444	52-52/114-52/003/700/2016-2457/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3830п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, к гаражам администрации Кстовского района	191,000	52:25:0000000:2219	52:25:0000000:2219-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.3831п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая, д.11	290,000	52:25:0010327:773	52:25:0010327:773-52/114/2019-1 от 05.08.2019
1.1.5.1.2.3832п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, к кинотеатру «Русь»	60,000	52:25:0000000:2232	52:25:0000000:2232-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.3833п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, к профилакторию	169,000	52:25:0010716:1818	52-52/114-52/003/700/2016-2451/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3834п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, кафе «Ветерок», автостанция	30,000	52:25:0010702:118	52-52/114-52/003/700/2016-648/2 от 27.01.2016
1.1.5.1.2.3836п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, кафе «Снежинка», автостанция	60,000	52:25:0010702:123	52-52/114-52/003/700/2016-2449/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3838п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, клуб «Энергетик»	7,000	52:25:0000000:2210	52:25:0000000:2210-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.3839п	Теплотрасса КРБ	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, Кстовская районная больница	695,000	52:25:0010707:85	52:25:0010707:85-52/114/2019-1 от 07.08.2019

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3840п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, Кстовский узел электросвязи Автономная телефонная станция -3	185,000	52:25:0010332:637	52-52/114-52/003/700/2016-546/2 от 25.01.2016
1.1.5.1.2.3841п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, Кстовский Узел электросвязи, ул. Шохина, отделение связи	222,000	52:25:0010839:262	52-52/114-52/003/700/2016-3267/2 от 10.03.2016
1.1.5.1.2.3842п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, Пионерская, Волжская, Профсоюзная	1 736,000	52:25:0000000:2211	52:25:0000000:2211-52/125/2018-1 от 12.10.2018
1.1.5.1.2.3843п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, МУП «Водоканал»	475,000	52:25:0010846:96	52-52/114-52/003/700/2016-3268/2 от 10.03.2016
1.1.5.1.2.3844п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» (гаражи)	244,000	52:25:0000000:2209	52:25:0000000:2209-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.3845п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, Ново-Горьковская ТЭЦ, от тепловой котельной -50а до контрольно-пропускного пункта	1 515,000	52:25:0000000:2223	52:25:0000000:2223-52/114/2018-1 от 22.05.2018
1.1.5.1.2.3846п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, от мэрии	196,000	52:25:0010801:31	52-52/114-52/003/700/2016-3260/2 от 10.03.2016
1.1.5.1.2.3847п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, от Тепловой котельной-3 до Тепловой котельной-9-16 по ул. Зеленой	261,000	52:25:0000000:2221	52:25:0000000:2221-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.3848п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, от Тепловой котельной 39-13 до стационара ЦРБ	25,000	52:25:0000000:2231	52:25:0000000:2231-52/114/2018-1 от 10.07.2018
1.1.5.1.2.3849п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Магистральная, 6а (от фирмы «Авто»)	313,000	52:25:0010320:659	52-52/114-52/003/700/2016-3254/2 от 10.023.2016
1.1.5.1.2.3850п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, от центрального теплового пункта № 10 до тепловой котельной -4	451,000	52:25:0000000:2225	52:25:0000000:2225-52/125/2018-1 от 10.07.2018
1.1.5.1.2.3852п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Гайдара, д. 1	7,000	52:25:0010705:552	52-52/114-52/003/700/2016/2016-3256/2 от 10.03.2016
1.1.5.1.2.3853п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Гайдара, д. 12	45,000	52:25:0010705:568	52:25:0010705:568-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.3854п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Гайдара, д. 14	6,000	52:25:0010705:553	52-52/114-52/003/700/2016-3257/2 от 10.03.2016
1.1.5.1.2.3855п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Гайдара, д. 16	66,000	52:25:0010705:559	52-52/114-52/003/700/2016-3258/2 от 10.03.2016
1.1.5.1.2.3856п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Гайдара, д. 18	13,000	52:25:0010705:554	52-52/114-52/003/700/2016-3704/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3857п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Гайдара, д. 2	54,000	52:25:0010705:558	52-52/114-52/003/700/2016-4527/2 от 30.03.2016
1.1.5.1.2.3858п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Гайдара, д. 3	14,500	52:25:0010705:555	52-52/114-52/003/700/2016-3705/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3860п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Гайдара, д. 5	15,000	52:25:0010705:557	52-52/114-52/003/700/2016-3707/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3861п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Гайдара, д. 6	38,000	52:25:0010705:560	52-52/114-52/003/700/2016-3708/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3862п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Гайдара, д. 8	15,000	52:25:0010705:561	52-52/114-52/003/700/2016-3709/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3863п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Гайдара, Школа рабочей молодежи	21,000	52:25:0010705:562	52-52/114-52/003/700/2016-4528/2 от 30.03.2016
1.1.5.1.2.3866п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Садовый, д. 2	34,000	52:25:0000000:2222	52:25:0000000:2222-52/125/2018-1 от 10.07.2018
1.1.5.1.2.3867п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Садовый, д. 4	35,000	52:25:0010704:477	52-52/114-52/003/700/2016-4522/2 от 30.03.2016

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3868п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Садовый, д. 6	32,000	52:25:0010704:478	52-52/114-52/003/700/2016-4532/2 от 30.03.2016
1.1.5.1.2.3869п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Советский, д. 1	35,000	52:25:0010704:479	52-52/114-52/003/700/2016-4524/2 от 30.03.2016
1.1.5.1.2.3870п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Советский, д. 3	54,000	52:25:0010704:480	52-52/114-52/003/700/2016-4525/2 от 30.03.2016
1.1.5.1.2.3871п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Советский, д. 4	13,500	52:25:0010704:481	52-52/114-52/003/700/2016-4526/2 от 30.03.2016
1.1.5.1.2.3872п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Советский, д. 2	37,000	52:25:0010704:482	52-52/114-52/003/700/2016-3702/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3873п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Советский, д. 5	39,000	52:25:0010704:483	52-52/114-52/003/700/2016-3703/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3874п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Спортивный, д. 1	35,000	52:25:0010706:1141	52-52/114-52/003/700/2016-4529/2 от 30.03.2016
1.1.5.1.2.3875п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Спортивный, д. 10	16,000	52:25:0010706:1143	52-52/114-52/003/700/2016-4530/2 от 30.03.2016
1.1.5.1.2.3876п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Спортивный, д. 11	18,000	52:25:0010706:1149	52-52/114-52/003/700/2016-3715/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3877п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Спортивный, д. 13	90,000	52:25:0010706:1150	52-52/114-52/003/700/2016-3716/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3878п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Спортивный, д. 2	64,000	52:25:0010706:1142	52-52/114-52/003/700/2016-3710/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3879п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Спортивный, д. 3	13,000	52:25:0010706:1144	52-52/114-52/003/700/2016-3711/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3880п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Спортивный, д. 4	64,000	52:25:0010706:1147	52-52/114-52/003/700/2016-3713/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3881п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Спортивный, д. 5	20,000	52:25:0010706:1146	52-52/114-52/003/700/2016-650/2 от 27.01.2016
1.1.5.1.2.3882п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Спортивный, д. 8	18,000	52:25:0010706:1148	52-52/114-52/003/700/2016-3714/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3883п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Спортивный, д. 9	67,000	52:25:0010706:1145	52-52/114-52/003/700/2016-3712/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3899п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Энергетиков, д. 1	10,000	52:25:0000000:2202	52:25:0000000:2202-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.3900п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Энергетиков, д. 13	63,000	52:25:0010806:1169	52-52/114-52/003/700/2016-3380/2 от 14.03.2016
1.1.5.1.2.3901п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Энергетиков, д. 2	88,000	52:25:0010806:1167	52-52/114-52/003/700/2016-656/2 от 27.01.2016
1.1.5.1.2.3903п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Энергетиков, д. 5	6,000	52:25:0000000:2192	52:25:0000000:2192-52/125/2018-1 от 10.07.2018
1.1.5.1.2.3904п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пл. Ленина, д. 1	145,000	52:25:0010803:537	52-52/114-52/003/700/2016-3379/2 от 14.03.2016
1.1.5.1.2.3905п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 2	82,000	52:25:0010803:535	52-52/114-52/003/700/2016-3378/2 от 14.03.2016
1.1.5.1.2.3906п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 3	120,000	52:25:0010331:1889	52:25:0010331:1889-52/114/2019-1 от 07.08.2019
1.1.5.1.2.3907п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 3/1	114,000	52:25:0010331:1890	52:25:0010331:1890-52/114/2019-1 от 07.08.2019
1.1.5.1.2.3908п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 8а	30,000	52:25:0000000:2217	52:25:0000000:2217-52/125/2018-1 от 10.07.2018
1.1.5.1.2.3909п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пл. Мира, школа № 4	200,000	52:25:0010810:604	52-52/114-52/003/700/2016-3265/2 от 10.03.2016
1.1.5.1.2.3910п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пл. Мира, д. 1	60,000	52:25:0010806:1170	52-52/114-52/003/700/2016-3381/2 от 14.03.2016
1.1.5.1.2.3911п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пл. Мира, д. 2	22,000	52:25:0010809:883	52-52/114-52/003/700/2016-3264/2 от 10.03.2016

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3912п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пл. Мира, д. 3	60,000	52:25:0010806:1171	52-52/114-52/003/700/2016-3263/2 от 10.03.2016
1.1.5.1.2.3913п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пл. Мира, д. 4	70,000	52:25:0010809:884	52-52/114-52/003/700/2016-3382/2 от 14.03.2016
1.1.5.1.2.3914п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пл. Мира, д. 5	45,000	52:25:0010806:1163	52-52/114-52/003/700/2016-3261/2 от 10.03.2016
1.1.5.1.2.3915п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пл. Мира, д. 7	50,000	52:25:0010806:1164	52-52/114-52/003/700/2016-3262/2 от 10.03.2016
1.1.5.1.2.3916п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира,д.2а Районный узел федеральной почтовой связи	50,000	52:25:0000000:2207	52:25:0000000:2207-52/114/2018-1 от 10.07.2018
1.1.5.1.2.3917п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, профилакторий «Строитель»	97,000	52:25:0010810:605	52-52/114-52/003/700/2016-3266/2 от 10.03.2016
1.1.5.1.2.3918п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, проспект Победы, д. 5а	22,500	52:25:0010331:1892	52-52/114-52/003/700/2016-3701/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3919п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пр-кт Рачкова, д. 11	108,000	52:25:0010329:2363	52-52/114-52/003/700/2016-3700/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3920п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д.11а	132,000	52:25:0010329:2361	52-52/114-52/003/700/2016-3698/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3921п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пр-кт Рачкова, д. 9а	33,000	52:25:0010329:2360	52-52/114-52/003/700/2016-3697/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3922п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пр-кт Победы, д. 1	185,000	52:25:0010329:2362	52-52/114-52/003/700/2016-3699/2 от 17.03.2016
1.1.5.1.2.3923п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, проспект Победы, д. 10	131,000	52:25:0010331:1885	52-52/114-52/003/700/2016-2446/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3924п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Победы, д. 11	42,000	52:25:0010330:1308	52:25:0010330:1308-52/114/2019-1 от 07.08.2019
1.1.5.1.2.3925п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Победы, д. 1а	195,000	52:25:0000000:2213	52:25:0000000:2213-52/125/2018-1 от 10.07.2018
1.1.5.1.2.3926п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Победы, д. 2	124,000	52:25:0000000:2204	52:25:0000000:2204-52/125/2018-1 от 11.07.2018
1.1.5.1.2.3927п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, проспект Победы, д. 2 а	96,000	52:25:0010331:1886	52-52/114-52/003/700/2016-2447/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3928п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пр-кт Победы, д. 3	73,000	52:25:0010329:2365	52-52/114-52/003/700/2016-2584/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3929п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, проспект Победы, д. 3а, общежитие 1	59,000	52:25:0010329:2364	52-52/114-52/003/700/2016-2444/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3930п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, проспект Победы, д. 3б, общежитие 2	17,000	52:25:0010329:2368	52-52/114-52/003/700/2016-2565/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3931п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Победы, д. 4	280,400	52:25:0010331:1893	52:25:0010331:1893-52/114/2019-1 от 07.08.2019
1.1.5.1.2.3932п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, проспект Победы, д. 5	7,000	52:25:0010329:2367	52-52/114-52/003/700/2016-2445/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3933п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, проспект Победы, д. 6	40,000	52:25:0010331:1888	52-52/114-52/003/700/2016-3985/2 от 22.03.2016
1.1.5.1.2.3934п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Победы, д. 7	40,000	52:25:0010330:1309	52:25:0010330:1309-52/114/2019-1 от 06.08.2019
1.1.5.1.2.3935п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Победы, д. 7а	3,000	52:25:0010330:1310	нет
1.1.5.1.2.3936п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Победы, д. 8а	7,000	52:25:0010331:1887	52:25:0010331:1887-52/114/2019-1 от 07.08.2019
1.1.5.1.2.3937п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д.16а (проходной тоннель)	327,000	52:25:0000000:2208	52:25:0000000:2208-52/125/2018-1 от 10.07.2018
1.1.5.1.2.3938п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 1, микрорайон 8	90,000	52:25:0000000:2215	52:25:0000000:2215-52/125/2018-1 от 10.07.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3939п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пр-кт Капитана Рачкова, д. 10а	102,000	52:25:0010330:1311	52-52/114-52/003/700/2016-3982/2 от 22.03.2016
1.1.5.1.2.3940п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, проспект Капитана Рачкова, д. 12	100,000	52:25:0010330:1313	52-52/114-52/003/700/2016-3984/2 от 22.03.2016
1.1.5.1.2.3941п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пр-кт Капитана Рачкова, д. 12а	55,000	52:25:0010330:1312	52-52/114-52/003/700/2016-3983/2 от 22.03.2016
1.1.5.1.2.3942п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пр-кт Рачкова, д. 14	132,000	52:25:0010327:771	52-52/114-52/003/700/2016-3979/2 от 22.03.2016
1.1.5.1.2.3943п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пр-кт Рачкова, д. 18	110,000	52:25:0010327:769	52-52/114-52/003/700/2016-4521/2 от 30.03.2016
1.1.5.1.2.3944п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пр-кт Капитана Рачкова, д. 18 (транзит)	110,000	52:25:0010327:770	52-52/114-52/003/700/2016-3978/2 от 22.03.2016
1.1.5.1.2.3946п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 7 ЖСК «Строитель-3»	99,000	52:25:0000000:2220	52:25:0000000:2220-52/125/2018-1 от 10.07.2018
1.1.5.1.2.3947п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 9	161,000	52:25:0010329:2369	52-52/114-52/003/700/2016-3981/2 от 22.03.2016
1.1.5.1.2.3950п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, с тепловой котельной школы №8	145,000	52:25:0010327:772	52-52/114-52/003/700/2016-3980/2 от 22.03.2016
1.1.5.1.2.3952п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, спортивный клуб «Виктория»	7,000	52:25:0000000:2228	52:25:0000000:2228-52/125/2018-1 от 10.07.2018
1.1.5.1.2.3953п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Талалушкина	59,000	52:25:0010707:86	52-52/114-52/003/700/2016-3987/2 от 22.03.2016
1.1.5.1.2.3954п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 1	54,000	52:25:0010704:475	52-52/114-52/003/700/2016-2568/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3955п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 10а	68,700	52:25:0010715:973	52-52/114-52/003/700/2016-2570/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3956п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 10б	106,200	52:25:0010715:972	52-52/114-52/003/700/2016-2569/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3957п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 7а	58,000	52:25:0010717:917	52-52/114-52/003/700/2016-2571/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3958п	Теплотрасса КРБ	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, ул. Комсомольская, д. 11	60,000	52:25:0010810:606	52-52/114-52/003/700/2016-2582/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3960п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Космонавтов, д. 2	19,000	52:25:0010809:886	52-52/114-52/003/700/2016-2581/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3961п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 2	26,000	52:25:0010704:473	52-52/114-52/003/700/2016-2566/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3962п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 6	48,000	52:25:0010704:474	52-52/114-52/003/700/2016-2567/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3963п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 10	13,000	52:25:0010719:3449	52-52/114-52/003/700/2016-2576/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3964п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 11 (ЖСК-10)	30,000	52:25:0010719:3451	52:25:0010719:3451-52/124/2018-1 от 22.10.2018
1.1.5.1.2.3965п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 12	26,000	52:25:0010719:3450	52-52/114-52/003/700/2016-2577/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3966п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 13	97,000	52:25:0010719:3448	52-52/114-52/003/700/2016-2575/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3967п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 13	87,000	52:25:0010719:3447	52-52/114-52/003/700/2016-2576/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3968п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 14	70,000	52:25:0010719:3480	52:25:0010719:3480-52/114/2019-1 от 06.08.2019
1.1.5.1.2.3969п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 16	88,000	52:25:0000000:2193	52:25:0000000:2193-52/125/2018-1 от 10.07.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3970п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 16а	64,000	52:25:0000000:2195	52:25:0000000:2195-52/125/2018-1 от 09.07.2018
1.1.5.1.2.3971п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 17	60,000	52:25:0010719:3452	52-52/114-52/003/700/2016-2977/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3972п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 18	76,700	52:25:0010719:3454	52-52/114-52/003/700/2016-2979/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3973п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 19	210,000	52:25:0010719:3456	52-52/114-52/003/700/2016-2980/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3974п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 20	10,000	52:25:0010719:3457	52-52/114-52/003/700/2016-2981/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3975п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 21	134,400	52:25:0010719:3453	52-52/114-52/003/700/2016-2978/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3976п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 23	51,000	52:25:0010719:3458	52-52/114-52/003/700/2016-2982/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3977п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 24	118,000	52:25:0010719:3459	52-52/114-52/003/700/2016-2983/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3978п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 25	82,600	52:25:0010719:3461	52-52/114-52/003/700/2016-3371/2 от 14.03.2016
1.1.5.1.2.3979п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 26	14,000	52:25:0010719:3462	52-52/114-52/003/700/2016-2578/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3980п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 27	27,700	52:25:0010719:3463	52-52/114-52/003/700/2016-3373/2 от 14.03.2016
1.1.5.1.2.3981п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 29	107,000	52:25:0010719:3464	52-52/114-52/003/700/2016-2984/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3982п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 3	52,000	52:25:0010719:3465	52-52/114-52/003/700/2016-2985/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3983п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 31	59,000	52:25:0010719:3466	52-52/114-52/003/700/2016-3375/2 от 14.03.2016
1.1.5.1.2.3984п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 32	24,000	52:25:0010719:3467	52-52/114-52/003/700/2016-3376/2 от 14.03.2016
1.1.5.1.2.3985п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 33	29,000	52:25:0010719:3468	52-52/114-52/003/700/2016-3379/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3986п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 34	178,770	52:25:0010719:3469	52-52/114-52/003/700/2016-2580/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3987п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 4	235,000	52:25:0010719:3470	52-52/114-52/003/700/2016-3377/2 от 14.03.2016
1.1.5.1.2.3988п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, 2 микрорайон, школа № 3	85,000	52:25:0010719:3471	52-52/114-52/003/700/2016-2986/2 от 03.03.2016
1.1.5.1.2.3990п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, мкр. 3-й, д. 12	76,000	52:25:0010718:1581	52-52/114-52/003/700/2016-2572/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3991п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр.-н 3-й, д. 14	41,000	52:25:0010718:1584	52-52/114-52/003/700/2016-2455/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3992п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 15	21,000	52:25:0000000:2227	52:25:0000000:2227-52/114/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.3993п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 3-й, д. 16	42,000	52:25:0010718:1582	52-52/114-52/003/700/2016-2454/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3994п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 18	84,000	52:25:0000000:2200	52:25:0000000:2200-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.3995п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 3-й, д. 19	12,000	52:25:0010718:1585	52-52/114-52/003/700/2016-2456/2 от 25.02.2016
1.1.5.1.2.3996п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 3-й , д. 20	137,000	52:25:0010718:1586	52-52/114-52/003/700/2016-2573/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3997п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 3-й, д. 21	30,000	52:25:0010718:1587	52-52/114-52/003/700/2016-2574/2 от 26.02.2016
1.1.5.1.2.3998п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 3-й, д. 22	30,000	52:25:0010718:1589	52-52/114-52/003/700/2016-653/2 от 27.01.2016

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.3999п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 3-й, д. 23	32,000	52:25:0010718:1588	52-52/114-52/003/700/2016-652/2 от 27.01.2016
1.1.5.1.2.4000п	Теплотрасса	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 3-й, д. 24	34,000	52:25:0010718:1590	52-52/114-52/003/700/2016-654/2 от 27.01.2016
1.1.5.1.2.4001п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 3	20,000	52:25:0000000:2230	52:25:0000000:2230-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.4003п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 1	12,000	52:25:0000000:2157	52:25:0000000:2157-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.4004п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 10	83,000	52:25:0000000:2154	52:25:0000000:2154-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.4005п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 10а	10,000	52:25:0000000:2146	52:25:0000000:2146-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.4006п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 12	79,000	52:25:0000000:2159	52:25:0000000:2159-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.4007п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 12а	153,000	52:25:0000000:2152	52:25:0000000:2152-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.4008п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 13	13,000	52:25:0000000:2139	52:25:0000000:2139-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.4009п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 13	81,000	52:25:0000000:2161	52:25:0000000:2161-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.4010п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 14а	149,000	52:25:0000000:2185	52:25:0000000:2185-52/114/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.4011п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 15а, транзит	89,000	52:25:0000000:2188	52:25:0000000:2188-52/114/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.4012п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д.16	11,000	52:25:0000000:2178	52:25:0000000:2178-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.4013п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 17	45,000	52:25:0000000:2187	52:25:0000000:2187-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.4014п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 2	10,000	52:25:0000000:2177	52:25:0000000:2177-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.4015п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 21	10,000	52:25:0000000:2151	52:25:0000000:2151-52/125/2018-1 от 12.07.2018
1.1.5.1.2.4016п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 23а	97,000	52:25:0000000:2144	52:25:0000000:2144-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4017п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 27	17,000	52:25:0000000:2156	52:25:0000000:2156-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4018п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 3	12,000	52:25:0000000:2158	52:25:0000000:2158-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4019п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 31	129,000	52:25:0000000:2150	52:25:0000000:2150-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4020п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 4	8,000	52:25:0000000:2145	52:25:0000000:2145-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4021п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 4а	77,000	52:25:0000000:2160	52:25:0000000:2160-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4022п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 5	102,000	52:25:0000000:2170	52:25:0000000:2170-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4023п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 6	7,000	52:25:0000000:2162	52:25:0000000:2162-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4024п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 6а	4,000	52:25:0000000:2153	52:25:0000000:2153-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4025п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 7	60,000	52:25:0000000:2149	52:25:0000000:2149-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4026п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 8	6,000	52:25:0000000:2140	52:25:0000000:2140-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4027п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 9	80,000	52:25:0000000:2141	52:25:0000000:2141-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4028п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Береговая, хлебная база	1 229,000	52:25:0000000:2138	52:25:0000000:2138-52/125/2018-1 от 22.10.2018
1.1.5.1.2.4029п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Береговая, д. 13	37,000	52:25:0000000:2155	52:25:0000000:2155-52/124/2018-1 от 22.10.2018
1.1.5.1.2.4030п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Береговая, д. 9а	36,000	52:25:0000000:2148	52:25:0000000:2148-52/124/2018-1 от 22.10.2018
1.1.5.1.2.4031п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Бульвар Мира, д.1	19,000	52:25:0000000:2147	52:25:0000000:2147-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4032п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Бульвар Мира, д. 1а	440,000	52:25:0000000:2137	52:25:0000000:2137-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4033п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Герцена, д. 45б	8,000	52:25:0000000:2142	52:25:0000000:2142-52/125/2018-1 от 29.11.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.4034п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Герцена, детские ясли №3	167,000	52:25:0000000:2186	52:25:0000000:2186-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4035п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 6	20,000	52:25:0000000:2179	52:25:0000000:2179-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4036п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 9	10,000	52:25:0000000:2143	52:25:0000000:2143-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4038п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая	40,000	52:25:0000000:2183	52:25:0000000:2183-52/125/2018-1 от 12.10.2018
1.1.5.1.2.4039п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая (мимо школы «Самбо»)	496,000	52:25:0000000:2184	52:25:0000000:2184-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4040п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 12	10,000	52:25:0000000:2182	52:25:0000000:2182-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4041п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 10	7,000	52:25:0000000:2164	52:25:0000000:2164-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4042п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 11	13,000	52:25:0000000:2181	52:25:0000000:2181-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.4043п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 12б	19,000	52:25:0000000:2180	52:25:0000000:2180-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4044п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 13	21,000	52:25:0000000:2093	52:25:0000000:2093-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4045п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 16	114,000	52:25:0000000:2163	52:25:0000000:2163-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4046п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 20	203,000	52:25:0000000:2090	52:25:0000000:2090-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4047п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 20 (9-этажная секция)	41,000	52:25:0000000:2080	52:25:0000000:2080-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4048п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 3	9,000	52:25:0000000:2100	52:25:0000000:2100-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4049п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 4а	40,000	52:25:0000000:2121	52:25:0000000:2121-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4050п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 5	12,000	52:25:0000000:2120	52:25:0000000:2120-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4051п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 5а	13,000	52:25:0000000:2077	52:25:0000000:2077-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4052п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 7	12,000	52:25:0000000:2096	52:25:0000000:2096-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4053п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 8	39,000	52:25:0000000:2119	52:25:0000000:2119-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4054п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 8а	53,000	52:25:0000000:2107	52:25:0000000:2107-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4055п	Теплотрасса	г. Кстово, ул. Зеленая, д. 9	9,000	52:25:0000000:2127	52:25:0000000:2127-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4056п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 1а (с пристроем)	289,000	52:25:0000000:2095	52:25:0000000:2095-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4057п	Теплотрасса	г. Кстово, ул. Зеленая, школа-интернат	390,000	52:25:0000000:2078	52:25:0000000:2078-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4059п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Комсомольская, д. 3	5,000	52:25:0000000:2117	52:25:0000000:2117-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4061п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Комсомольская	5,000	52:25:0000000:2076	52:25:0000000:2076-52/125/2018-1 от 12.10.2018
1.1.5.1.2.4062п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Космонавтов, д. 12	23,000	52:25:0000000:2083	52:25:0000000:2083-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4063п	Теплотрасса	г. Кстово, ул. Космонавтов, д. 3	91,000	52:25:0000000:2102	52:25:0000000:2102-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4066п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Космонавтов, д. 7а	31,000	52:25:0000000:2097	52:25:0000000:2097-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4067п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 10	19,000	52:25:0000000:2110	52:25:0000000:2110-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4068п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 12	18,000	52:25:0000000:2082	52:25:0000000:2082-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4069п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 14	16,000	52:25:0000000:2133	52:25:0000000:2133-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4071п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 16	26,000	52:25:0000000:2116	52:25:0000000:2116-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4072п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 20	9,000	52:25:0000000:2079	52:25:0000000:2079-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4073п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 4	41,000	52:25:0000000:2128	52:25:0000000:2128-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4074п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 8	75,000	52:25:0000000:2136	52:25:0000000:2136-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4075п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная	85,000	52:25:0000000:2081	52:25:0000000:2081-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4076п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 1	45,000	52:25:0000000:2089	52:25:0000000:2089-52/114/2018-1 от 18.05.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.4077п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 11	3,000	52:25:0000000:2112	52:25:0000000:2112-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4078п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 13	173,000	52:25:0000000:2085	52:25:0000000:2085-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4079п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 15	7,000	52:25:0000000:2092	52:25:0000000:2092-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4080п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 17	40,000	52:25:0000000:2122	52:25:0000000:2122-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4081п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 19	9,000	52:25:0000000:2101	52:25:0000000:2101-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4082п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 21	73,000	52:25:0000000:2115	52:25:0000000:2115-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4083п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 21а транзит по дому	3,000	52:25:0000000:2073	52:25:0000000:2073-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4084п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 23	11,000	52:25:0000000:2099	52:25:0000000:2099-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4085п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 25	48,000	52:25:0000000:2105	52:25:0000000:2105-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4086п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 25а	42,000	52:25:0000000:2132	52:25:0000000:2132-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4087п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 3	46,000	52:25:0000000:2109	52:25:0000000:2109-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4088п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 5	103,000	52:25:0000000:2074	52:25:0000000:2074-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4089п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 7	52,000	52:25:0000000:1935	52:25:0000000:1935-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4090п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 9	4,000	52:25:0000000:2124	52:25:0000000:2124-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4092п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мичурина, д. 3	29,000	52:25:0000000:2113	52:25:0000000:2113-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4093п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мичурина, д. 4	10,000	52:25:0000000:2134	52:25:0000000:2134-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4097п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Монтажников, д. 10	76,000	52:25:0000000:2084	52:25:0000000:2084-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4099п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Монтажников, д. 12	22,000	52:25:0000000:2191	52:25:0000000:2191-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4101п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Монтажников, д. 13а	80,000	52:25:0000000:2123	52:25:0000000:2123-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4102п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Монтажников, д. 14	28,000	52:25:0000000:2126	52:25:0000000:2126-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4103п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Монтажников, д. 16	55,000	52:25:0000000:2131	52:25:0000000:2131-52/114/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4104п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Народная, д.д. 16-35, транзит	592,000	52:25:0000000:2098	52:25:0000000:2098-52/125/2018-1 от 12.10.2018
1.1.5.1.2.4105п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 5	89,000	52:25:0000000:2086	52:25:0000000:2086-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4106п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 1	119,000	52:25:0000000:2087	52:25:0000000:2087-52/125/2018-1 от 13.07.2018
1.1.5.1.2.4107п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 10	5,000	52:25:0000000:2108	52:25:0000000:2108-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.4111п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д.д. 17-19	20,000	52:25:0000000:2011	52:25:0000000:2011-52/125/2018-1 от 12.10.2018
1.1.5.1.2.4113п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 2	19,000	52:25:0000000:1996	52:25:0000000:1996-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4114п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 21	25,50	52:25:0000000:1995	52:25:0000000:1995-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4115п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 23	20,000	52:25:0000000:2004	52:25:0000000:2004-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4116п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 25	9,000	52:25:0000000:2027	52:25:0000000:2027-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4117п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 2а	585,000	52:25:0000000:2018	52:25:0000000:2018-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4119п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 4	55,000	52:25:0000000:2025	52:25:0000000:2025-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4120п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 4а	4,000	52:25:0000000:2017	52:25:0000000:2017-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4121п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 6	43,000	52:25:0000000:2035	52:25:0000000:2035-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4123п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 8	5,000	52:25:0000000:2021	52:25:0000000:2021-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4124п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 8а	27,000	52:25:0000000:2037	52:25:0000000:2037-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4127п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Огородная, д. 11	15,000	52:25:0000000:2031	52:25:0000000:2031-52/125/2018-1 от 06.08.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.4128п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Огородная, д. 2	14,000	52:25:0000000:2024	52:25:0000000:2024-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4130п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Огородная, д. 4	8,000	52:25:0000000:2007	52:25:0000000:2007-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4131п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Огородная, д. 5	53,000	52:25:0000000:2026	52:25:0000000:2026-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4133п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Огородная, д. 7	7,000	52:25:0000000:2033	52:25:0000000:2033-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4135п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 1	52,000	52:25:0000000:2022	52:25:0000000:2022-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4136п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 13	18,000	52:25:0000000:2036	52:25:0000000:2036-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4137п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 3а	76,000	52:25:0000000:2019	52:25:0000000:2019-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4138п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 5	191,000	52:25:0000000:2038	52:25:0000000:2038-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4139п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 7а	66,000	52:25:0000000:2046	52:25:0000000:2046-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4140п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая, д. 11а	122,000	52:25:0000000:2042	52:25:0000000:2042-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4141п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая, д. 7	101,000	52:25:0000000:2052	52:25:0000000:2052-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4145п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 20	170,000	52:25:0000000:2045	52:25:0000000:2045-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4147п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 24	72,000	52:25:0000000:2043	52:25:0000000:2043-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4148п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 26	9,000	52:25:0000000:2041	52:25:0000000:2041-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4155п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 11	4,000	52:25:0000000:2056	52:25:0000000:2056-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4156п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 13	12,000	52:25:0000000:2055	52:25:0000000:2055-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4157п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 20	6,000	52:25:0000000:2044	52:25:0000000:2044-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4160п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, детский комбинат № 23	152,000	52:25:0000000:2214	52:25:0000000:2214-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4161п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Советская, ул. Котовского, ул. Ушакова, пер. Больничный	1 568,000	52:25:0000000:2058	52:25:0000000:2058-52/125/2018-1 от 12.10.2018
1.1.5.1.2.4162п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сосновская, д. 1	16,000	52:25:0000000:2057	52:25:0000000:2057-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4163п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сосновская, д. 11	41,000	52:25:0000000:2060	52:25:0000000:2060-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4165п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сосновская, д. 3	5,000	52:25:0000000:1989	52:25:0000000:1989-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4166п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сосновская, д. 5	5,000	52:25:0000000:1986	52:25:0000000:1986-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4167п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сосновская, д. 7	77,000	52:25:0000000:1969	52:25:0000000:1969-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4170п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, д. 11	101,000	52:25:0000000:1963	52:25:0000000:1963-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4171п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, д. 13	20,000	52:25:0000000:1982	52:25:0000000:1982-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4172п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, д. 3	13,000	52:25:0000000:1980	52:25:0000000:1980-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4173п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сутырина, д. 1	90,000	52:25:0000000:1972	52:25:0000000:1972-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4176п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сутырина, д. 13	124,000	52:25:0000000:2067	52:25:0000000:2067-52/125/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.4177п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сутырина, д. 14	136,000	52:25:0000000:1964	52:25:0000000:1964-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4180п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сутырина, д. 1а	6,000	52:25:0000000:1968	52:25:0000000:1968-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4181п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сутырина, д. 3	102,000	52:25:0000000:1962	52:25:0000000:1962-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4182п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сутырина, д. 3а	40,000	52:25:0000000:1974	52:25:0000000:1974-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4183п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сутырина, д. 4	68,000	52:25:0000000:1971	52:25:0000000:1971-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4184п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сутырина, д. 5	6,000	52:25:0000000:1967	52:25:0000000:1967-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4185п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сутырина, д. 6	5,000	52:25:0000000:1984	52:25:0000000:1984-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4188п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 1	14,000	52:25:0000000:1960	52:25:0000000:1960-52/125/2018-1 от 06.08.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.4189п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 11	14,000	52:25:0000000:1975	52:25:0000000:1975-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4190п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 3	13,000	52:25:0000000:1997	52:25:0000000:1997-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.4191п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 3а	40,000	52:25:0000000:1981	52:25:0000000:1981-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4192п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 7	17,000	52:25:0000000:1979	52:25:0000000:1979-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4193п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, Талалушкина, д. 7а	24,000	52:25:0000000:1988	52:25:0000000:1988-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4194п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 9	10,000	52:25:0000000:2190	52:25:0000000:2190-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4195п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, детский сад № 9	9,000	52:25:0000000:1983	52:25:0000000:1983-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4197п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 1	12,000	52:25:0000000:1978	52:25:0000000:1978-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4198п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 10	56,000	52:25:0000000:1965	52:25:0000000:1965-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4199п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 11	6,000	52:25:0000000:1966	52:25:0000000:1966-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4200п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 13	9,000	52:25:0000000:1987	52:25:0000000:1987-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4201п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 15	31,000	52:25:0000000:2016	52:25:0000000:2016-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4202п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 16	8,000	52:25:0000000:2015	52:25:0000000:2015-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4203п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 17	30,000	52:25:0000000:1993	52:25:0000000:1993-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4204п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 18	7,000	52:25:0000000:2003	52:25:0000000:2003-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4205п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 19	7,000	52:25:0000000:1990	52:25:0000000:1990-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4206п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 21	21,000	52:25:0000000:2014	52:25:0000000:2014-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4207п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 29	7,000	52:25:0000000:1999	52:25:0000000:1999-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4208п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 3	11,000	52:25:0000000:1994	52:25:0000000:1994-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4209п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 5	13,000	52:25:0000000:2001	52:25:0000000:2001-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4210п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 7	8,000	52:25:0000000:2010	52:25:0000000:2010-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4211п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 8	10,000	52:25:0000000:2012	52:25:0000000:2012-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4212п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная д. 9	6,000	52:25:0000000:2008	52:25:0000000:2008-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4213п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 1	110,000	52:25:0000000:1991	52:25:0000000:1991-52/124/2018-1 от 28.11.2018
1.1.5.1.2.4214п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 11а	21,000	52:25:0000000:2006	52:25:0000000:2006-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4216п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 13	5,000	52:25:0000000:2013	52:25:0000000:2013-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4217п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 14	8,000	52:25:0000000:2000	52:25:0000000:2000-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4218п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 16а	48,000	52:25:0000000:1942	52:25:0000000:1942-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4219п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 16б	26,000	52:25:0000000:1936	52:25:0000000:1936-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4220п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 18	8,000	52:25:0000000:1943	52:25:0000000:1943-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4221п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 18а	69,000	52:25:0000000:1931	52:25:0000000:1931-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4222п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 18б	129,000	52:25:0000000:1946	52:25:0000000:1946-52/125/2018-1 от 12.10.2018
1.1.5.1.2.4223п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 21	63,000	52:25:0000000:1955	52:25:0000000:1955-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4224п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 20	6,000	52:25:0000000:1953	52:25:0000000:1953-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4225п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 22	65,000	52:25:0000000:1951	52:25:0000000:1951-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4226п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 24	45,000	52:25:0000000:1956	52:25:0000000:1956-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4227п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 26	21,000	52:25:0000000:1959	52:25:0000000:1959-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4228п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 28	14,000	52:25:0000000:1948	52:25:0000000:1948-52/125/2018-1 от 06.08.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.4229п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 30	37,000	52:25:0000000:1954	52:25:0000000:1954-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4230п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 32	6,000	52:25:0000000:1958	52:25:0000000:1958-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4231п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 34	3,000	52:25:0000000:1949	52:25:0000000:1949-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4232п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 36	4,000	52:25:0000000:1947	52:25:0000000:1947-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4233п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 7а	28,000	52:25:0000000:1957	52:25:0000000:1957-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4235п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 9	6,000	52:25:0000000:1944	52:25:0000000:1944-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4236п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, школа № 6	54,000	52:25:0000000:1945	52:25:0000000:1945-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4237п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Шевченко, д. 2	10,000	52:25:0000000:1950	52:25:0000000:1950-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4238п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Шевченко, д. 4	9,000	52:25:0000000:1938	52:25:0000000:1938-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4239п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Шевченко, д. 6	9,000	52:25:0000000:1932	52:25:0000000:1932-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4240п	Теплотрасса	Нижегородская область г. Кстово, ул. Школьная, школа № 2	118,000	52:25:0000000:1940	52:25:0000000:1940-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4241п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, школа № 5	38,000	52:25:0000000:1933	52:25:0000000:1933-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4242п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 1	6,000	52:25:0000000:1941	52:25:0000000:1941-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4243п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 10	14,000	52:25:0000000:1939	52:25:0000000:1939-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4244п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 11	79,000	52:25:0000000:1937	52:25:0000000:1937-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4245п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 13	15,000	52:25:0000000:1912	52:25:0000000:1912-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4246п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 17	63,000	52:25:0000000:1911	52:25:0000000:1911-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4247п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 2	15,000	52:25:0000000:1909	52:25:0000000:1909-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4248п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 3	6,000	52:25:0000000:1926	52:25:0000000:1926-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4249п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 4	3,000	52:25:0000000:1917	52:25:0000000:1917-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4250п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 5	6,000	52:25:0000000:1915	52:25:0000000:1915-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4251п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 7	11,000	52:25:0000000:1918	52:25:0000000:1918-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4252п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 7а	19,000	52:25:0000000:1921	52:25:0000000:1921-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4253п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 8	6,000	52:25:0000000:1928	52:25:0000000:1928-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4254п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 9	72,000	52:25:0000000:1916	52:25:0000000:1916-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4255п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, школа № 7	47,000	52:25:0000000:1908	52:25:0000000:1908-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4256п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 5	32,000	52:25:0000000:1922	52:25:0000000:1922-52/125/2018-1 от 09.07.2018
1.1.5.1.2.4257п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 6	68,000	52:25:0000000:1919	52:25:0000000:1919-52/125/2018-1 от 09.07.2018
1.1.5.1.2.4258п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 1	57,000	52:25:0000000:1925	52:25:0000000:1925-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4259п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 10	74,000	52:25:0000000:1914	52:25:0000000:1914-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4260п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 5	91,000	52:25:0000000:1927	52:25:0000000:1927-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4261п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 6	75,000	52:25:0000000:1929	52:25:0000000:1929-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4262п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 7	2,000	52:25:0000000:1930	52:25:0000000:1930-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4263п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 8	150,000	52:25:0000000:1910	52:25:0000000:1910-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4264п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 9	10,000	52:25:0000000:1913	52:25:0000000:1913-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4265п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 4 микрорайон, д. 1а	41,000	52:25:0000000:1924	52:25:0000000:1924-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4266п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, Бульвар Мира, д. 17	5,000	52:25:0000000:1923	52:25:0000000:1923-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4267п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, в лотке АБК	78,000	52:25:0000000:1906	52:25:0000000:1906-52/114/2019-1 от 25.02.2019

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.4268п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, внутриквартальные сети Центральный тепловой пункт № 4	430,000	52:25:0000000:1905	52:25:0000000:1905-52/124/2018-1 от 22.10.2018
1.1.5.1.2.4269п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, внутриквартальные сети Центральный тепловой пункт № 5	477,000	52:25:0000000:1907	52:25:0000000:1907-52/124/2018-1 от 22.10.2018
1.1.5.1.2.4270п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, внутриквартальные сети Центральный тепловой пункт № 6	317,000	52:25:0000000:1904	52:25:0000000:1904-52/124/2018-1 от 22.10.2018
1.1.5.1.2.4271п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Котовского, врезка на д. 2а	5,000	52:25:0000000:1878	52:25:0000000:1878-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4272п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Котовского, врезка на д. 2б	64,000	52:25:0000000:1891	52:25:0000000:1891-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4273п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, гаражи санитарно-эпидемиологической станции, транзит ЦРБ	62,000	52:25:0000000:1849	52:25:0000000:1849-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4275п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, гастроологическое отделение ЦРБ	25,000	52:25:0000000:1863	52:25:0000000:1863-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4276п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, инфекционное отделение ЦРБ	40,000	52:25:0000000:1846	52:25:0000000:1846-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4277п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, мастерская ЦРБ	18,000	52:25:0000000:1868	52:25:0000000:1868-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4278п	Теплотрасса	Нижегородская область, р-н Кстовский, г Кстово, ул. Котовского, от вр.д.2 б до д.3а	43,000	52:25:0000000:1862	52:25:0000000:1862-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4279п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, от котельной до стационара ЦРБ	189,000	52:25:0000000:1867	52:25:0000000:1867-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4280п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, от старой котельной до здания морга	46,000	52:25:0000000:1850	52:25:0000000:1850-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4281п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, п. Приволжский к ул. Профсоюзная, д.д. 10а,10б,12б	360,000	52:25:0000000:1872	52:25:0000000:1872-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4283п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Коллективный, магистральная	503,000	52:25:0000000:1869	52:25:0000000:1869-52/125/2018-1 от 12.10.2018
1.1.5.1.2.4284п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Первостроителей, д. 5	106,000	52:25:0000000:1839	52:25:0000000:1839-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4285п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Энергетиков, д. 11	13,000	52:25:0000000:1866	52:25:0000000:1866-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4287п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Энергетиков, д. 6	32,000	52:25:0000000:1843	52:25:0000000:1843-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4288п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Энергетиков, д. 8	42,000	52:25:0000000:1854	52:25:0000000:1854-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4289п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Энергетиков, детский комбинат № 21	49,000	52:25:0000000:1865	52:25:0000000:1865-52/125/2018-1 от 07.08.2018
1.1.5.1.2.4290п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пер. Энтузиастов, магистральная	192,000	52:25:0000000:1871	52:25:0000000:1871-52/125/2018-1 от 12.10.2018
1.1.5.1.2.4291п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, от пищеблока стационара до здания ЦРБ	45,000	52:25:0000000:1855	52:25:0000000:1855-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4292п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 10	22,000	52:25:0000000:1856	52:25:0000000:1856-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4293п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 2а	274,000	52:25:0000000:1842	52:25:0000000:1842-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4294п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Ленина, д. 8а	72,000	52:25:0000000:1847	52:25:0000000:1847-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4295п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д. 13а	4,000	52:25:0000000:1857	52:25:0000000:1857-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4296п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д. 6	54,000	52:25:0000000:1845	52:25:0000000:1845-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4297п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д. 8	231,000	52:25:0000000:1861	52:25:0000000:1861-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4298п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, пл. Мира, д. 8а ЖСК-6	43,000	52:25:0000000:1883	52:25:0000000:1883-52/125/2018-1 от 06.08.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.4299п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, поликлиника от тепловой котельной № 39 до ЦРБ	40,000	52:25:0000000:1881	52:25:0000000:1881-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4300п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Победы, д. 8	69,000	52:25:0000000:1890	52:25:0000000:1890-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4302п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, проспект Рачкова, д. 16 (в лотках)	23,000	52:25:0000000:1892	52:25:0000000:1892-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4304п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово склад - объект гражданской обороны ЦРБ	31,000	52:25:0000000:1880	52:25:0000000:1880-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4305п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово теплоснабжения стадиона «Нефтехимик»	163,000	52:25:0000000:1897	52:25:0000000:1897-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4306п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Котовского, от топливной котельной 1 до врезки к д.26	44,000	52:25:0000000:1902	52:25:0000000:1902-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4307п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, б-р Мира, д. 5	42,000	52:25:0000000:1901	52:25:0000000:1901-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4308п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 2	33,000	52:25:0000000:1876	52:25:0000000:1876-52/125/2018-1 от 09.07.2018
1.1.5.1.2.4309п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 7	203,000	52:25:0000000:1893	52:25:0000000:1893-52/125/2018-1 от 09.07.2018
1.1.5.1.2.4310п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 8	36,000	52:25:0000000:1877	52:25:0000000:1877-52/125/2018-1 от 09.07.2018
1.1.5.1.2.4311п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 9	54,000	52:25:0000000:1887	52:25:0000000:1887-52/125/2018-1 от 09.07.2018
1.1.5.1.2.4312п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 23а	36,000	52:25:0000000:1903	52:25:0000000:1903-52/125/2018-1 от 09.07.2018
1.1.5.1.2.4313п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, 3 микрорайон, д. 17	95,000	52:25:0000000:1882	52:25:0000000:1882-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4314п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д. 15	40,000	52:25:0000000:1898	52:25:0000000:1898-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4316п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д. 17а	116,000	52:25:0000000:1864	52:25:0000000:1864-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4317п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д. 19	20,000	52:25:0000000:1841	52:25:0000000:1841-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4318п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д. 21а	70,000	52:25:0000000:1860	52:25:0000000:1860-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4319п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д. 21б	62,000	52:25:0000000:1852	52:25:0000000:1852-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4320п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д. 23	79,000	52:25:0000000:1870	52:25:0000000:1870-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4321п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д. 25	103,000	52:25:0000000:1840	52:25:0000000:1840-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4322п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д. 25а	18,000	52:25:0000000:1853	52:25:0000000:1853-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4323п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул.40 лет Октября, д. 29	82,000	52:25:0000000:1848	52:25:0000000:1848-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4324п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Береговая, д. 6а	14,000	52:25:0000000:1859	52:25:0000000:1859-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4325п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Герцена, д. 1	6,000	52:25:0000000:1873	52:25:0000000:1873-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4326п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Герцена, д. 11	9,000	52:25:0000000:1888	52:25:0000000:1888-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4327п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Герцена, д. 13	37,000	52:25:0000000:1896	52:25:0000000:1896-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4328п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Герцена, д. 17	7,000	52:25:0000000:1900	52:25:0000000:1900-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4329п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Герцена, д. 19	34,000	52:25:0000000:1884	52:25:0000000:1884-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4330п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Герцена, д. 3	7,000	52:25:0000000:1885	52:25:0000000:1885-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4331п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Герцена, д. 45	7,000	52:25:0000000:1874	52:25:0000000:1874-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4333п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Герцена, д. 7	97,000	52:25:0000000:1895	52:25:0000000:1895-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4334п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Герцена, д. 9	8,000	52:25:0000000:1886	52:25:0000000:1886-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4335п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Гражданская, д. 1	10,000	52:25:0000000:1899	52:25:0000000:1899-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4336п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Гражданская, д. 11	10,000	52:25:0000000:1894	52:25:0000000:1894-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4337п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Гражданская, д. 2	56,000	52:25:0000000:1811	52:25:0000000:1811-52/125/2018-1 от 06.08.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.4338п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Гражданская, д. 2а	48,000	52:25:0000000:1837	52:25:0000000:1837-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4339п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Гражданская, д. 3	9,000	52:25:0000000:1823	52:25:0000000:1823-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4340п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Гражданская, д. 4	26,000	52:25:0000000:1826	52:25:0000000:1826-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4341п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Гражданская, д. 4а	26,000	52:25:0000000:1824	52:25:0000000:1824-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4342п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Гражданская, д. 5	10,000	52:25:0000000:1806	52:25:0000000:1806-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4343п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Гражданская, д. 7	10,000	52:25:0000000:1815	52:25:0000000:1815-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4344п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Гражданская, д. 9	10,000	52:25:0000000:1814	52:25:0000000:1814-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4345п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 1	23,000	52:25:0000000:1817	52:25:0000000:1817-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4346п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 10	113,000	52:25:0000000:1828	52:25:0000000:1828-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4347п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 11	55,000	52:25:0000000:1804	52:25:0000000:1804-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4348п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 12	73,000	52:25:0000000:2172	52:25:0000000:2172-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4349п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 12а	14,000	52:25:0000000:1833	52:25:0000000:1833-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4350п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 13	10,000	52:25:0000000:1810	52:25:0000000:1810-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4351п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 15	20,000	52:25:0000000:1809	52:25:0000000:1809-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4352п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 17	88,000	52:25:0000000:1818	52:25:0000000:1818-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4353п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 3	10,000	52:25:0000000:1835	52:25:0000000:1835-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4354п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 4	42,000	52:25:0000000:1816	52:25:0000000:1816-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4355п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 5	10,000	52:25:0000000:1820	52:25:0000000:1820-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4356п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 7	10,000	52:25:0000000:1834	52:25:0000000:1834-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4357п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 8	20,000	52:25:0000000:1803	52:25:0000000:1803-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4358п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 2а	28,000	52:25:0000000:1829	52:25:0000000:1829-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4359п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Зеленая, д. 3а	65,000	52:25:0000000:1825	52:25:0000000:1825-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4360п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Комсомольская, д. 5	5,000	52:25:0000000:1808	52:25:0000000:1808-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4362п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Комсомольская, д. 7	41,000	52:25:0000000:1813	52:25:0000000:1813-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4364п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Космонавтов, д. 10	18,000	52:25:0000000:1827	52:25:0000000:1827-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4365п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Космонавтов, д. 16	30,000	52:25:0000000:1830	52:25:0000000:1830-52/114/2018-1 от 15.06.2018
1.1.5.1.2.4366п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Космонавтов, д. 18	46,000	52:25:0000000:1805	52:25:0000000:1805-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4367п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Космонавтов, д. 8	54,000	52:25:0000000:1832	52:25:0000000:1832-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4368п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Кстовская, д. 13	109,000	52:25:0000000:1831	52:25:0000000:1831-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4369п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Кстовская, д. 21	59,000	52:25:0000000:1822	52:25:0000000:1822-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4370п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Кстовская, д. 23	50,000	52:25:0000000:1819	52:25:0000000:1819-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4371п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 22	19,000	52:25:0000000:1812	52:25:0000000:1812-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4372п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Магистральная, ст. Кстово	1 277,000	52:25:0000000:2176	52:25:0000000:2176-52/125/2018-1 от 12.10.2018
1.1.5.1.2.4374п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 3а	45,000	52:25:0000000:1739	52:25:0000000:1739-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4375п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 7а	61,000	52:25:0000000:1743	52:25:0000000:1743-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4376п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Мира, д. 9	70,000	52:25:0000000:1745	52:25:0000000:1745-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4377п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Монтажников, д. 1	55,000	52:25:0000000:1738	52:25:0000000:1738-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4379п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Монтажников, д. 11а	12,000	52:25:0000000:1741	52:25:0000000:1741-52/125/2018-1 от 06.08.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.4380п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Монтажников, д. 2	119,000	52:25:0000000:1740	52:25:0000000:1740-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4381п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Монтажников, д. 3	27,000	52:25:0000000:1744	52:25:0000000:1744-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4388п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Монтажников, д. 7а	15,000	52:25:0000000:1764	52:25:0000000:1764-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4390п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Монтажников, д. 9	15,000	52:25:0000000:1758	52:25:0000000:1758-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4391п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Монтажников, д. 9а	18,000	52:25:0000000:2167	52:25:0000000:2167-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.4398п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 16а	113,000	52:25:0000000:1795	52:25:0000000:1795-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4399п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 18	82,000	52:25:0000000:2171	52:25:0000000:2171-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4402п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 3	466,000	52:25:0000000:1789	52:25:0000000:1789-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4404п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 33	16,000	52:25:0000000:1778	52:25:0000000:1778-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4408п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Нижегородская, д. 41	32,000	52:25:0000000:1763	52:25:0000000:1763-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4409п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 11	70,000	52:25:0000000:1759	52:25:0000000:1759-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4410п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 11а	180,000	52:25:0000000:1753	52:25:0000000:1753-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4411п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 3 (в лотках)	30,000	52:25:0000000:1765	52:25:0000000:1765-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4412п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 7	62,000	52:25:0000000:1751	52:25:0000000:1751-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4413п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Островского, д. 9	25,000	52:25:0000000:1755	52:25:0000000:1755-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4414п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Парковая, д. 7а	118,000	52:25:0000000:1787	52:25:0000000:1787-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4415п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 2, транзит	197,000	52:25:0000000:1779	52:25:0000000:1779-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4418п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 4	262,000	52:25:0000000:1773	52:25:0000000:1773-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4422п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 46	125,000	52:25:0000000:1786	52:25:0000000:1786-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4425п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 52	86,000	52:25:0000000:1750	52:25:0000000:1750-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4426п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Полевая, д. 6/1	100,000	52:25:0000000:1757	52:25:0000000:1757-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4427п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 10	35,000	52:25:0000000:1768	52:25:0000000:1768-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4428п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 12	52,000	52:25:0000000:1760	52:25:0000000:1760-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4429п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 14	48,000	52:25:0000000:1707	52:25:0000000:1707-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4430п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 15	28,000	52:25:0000000:1718	52:25:0000000:1718-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4431п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 16	48,000	52:25:0000000:1722	52:25:0000000:1722-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4432п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 18	33,000	52:25:0000000:1719	52:25:0000000:1719-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4433п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 2	8,000	52:25:0000000:1836	52:25:0000000:1836-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4434п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 24	32,000	52:25:0000000:1729	52:25:0000000:1729-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4435п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 4	8,000	52:25:0010820:377	52:25:0010820:377-52/114/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4436п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 6	7,000	52:25:0000000:1724	52:25:0000000:1724-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4437п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Свободы, д. 8	8,000	52:25:0000000:1723	52:25:0000000:1723-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4441п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сосновская, д. 6	20,000	52:25:0000000:1726	52:25:0000000:1726-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4442п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, д. 1	11,000	52:25:0000000:1720	52:25:0000000:1720-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4443п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина, д. 1а	104,000	52:25:0000000:1727	52:25:0000000:1727-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4444п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сутырина, д. 8	24,000	52:25:0000000:1721	52:25:0000000:1721-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4445п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Сутырина, д. 2	10,000	52:25:0000000:1716	52:25:0000000:1716-52/125/2018-1 от 06.08.2018

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.4446п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 10	15,000	52:25:0000000:1715	52:25:0000000:1715-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4447п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 12	17,000	52:25:0010704:531	52:25:0010704:531-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4448п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 2	11,000	52:25:0010704:533	52:25:0010704:533-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4449п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 2Б	30,000	52:25:0010704:534	52:25:0010704:534-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4450п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Талалушкина, д. 6	13,000	52:25:0010704:532	52:25:0010704:532-52/114/2018-1 от 18.05.2018
1.1.5.1.2.4451п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 12	20,000	52:25:0000000:1708	52:25:0000000:1708-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4452п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 14	50,000	52:25:0000000:1709	52:25:0000000:1709-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4453п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 4	9,000	52:25:0000000:1710	52:25:0000000:1710-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4454п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 6	10,000	52:25:0010709:1999	52:25:0010709:1999-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.4455п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 23	71,000	52:25:0010806:1222	52:25:0010806:1222-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4456п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 25	39,000	52:25:0010802:698	52:25:0010802:698-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4457п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Театральная, д. 27	4,000	52:25:0000000:1711	52:25:0000000:1711-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4458п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 10	1,000	52:25:0010802:697	52:25:0010802:697-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4459п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 11	5,000	52:25:0000000:1713	52:25:0000000:1713-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4460п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова д. 2	49,000	52:25:0000000:1714	52:25:0000000:1714-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4461п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 7	6,000	52:25:0000000:1934	52:25:0000000:1934-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4462п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Чванова, д. 8	1,000	52:25:0000000:1712	52:25:0010709:1999-52/114/2018-1 от 17.05.2018
1.1.5.1.2.4463п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Шевченко, д. 10	9,000	52:25:0000000:1701	52:25:0000000:1701-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4464п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Шевченко, д. 11	213,000	52:25:0010820:374	52:25:0010820:374-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4465п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Шевченко, д. 12	9,000	52:25:0010820:375	52:25:0010820:375-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4466п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Шевченко, д. 3	7,000	52:25:0010820:376	52:25:0010820:376-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4467п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Шевченко, д. 5	7,000	52:25:0000000:1706	52:25:0000000:1706-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4468п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Шевченко, д. 7	7,000	52:25:0000000:1704	52:25:0000000:1704-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4469п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Шевченко, д. 8	9,000	52:25:0000000:1703	52:25:0000000:1703-52/114/2018-1 от 12.04.2018
1.1.5.1.2.4470п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Шевченко, д. 9	7,000	52:25:0000000:1705	52:25:0000000:1705-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.4471п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Шевченко, д. 1	37,000	52:25:0000000:1702	52:25:0000000:1702-52/114/2018-1 от 12.04.2018
1.1.5.1.2.4472п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 16	169,000	52:25:0000000:1700	52:25:0000000:1700-52/125/2018-1 от 06.08.2018
1.1.5.1.2.9544п	Трубопровод отопления	г. Кстово, просп. капитана Рачкова, от камеры у дома № 19 до дома № 15	269,000	52:25:0000000:991	52-52-14/802/2012-324 от 23.05.2012
1.1.5.1.2.9579п	Транзитный трубопровод отопления	Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Ступишина, от ж/д 3 до ж/д 5	75,000	52:25:0010338:1189	52-52/114-52/003/700/2016-4495/1 от 01.04.2016
1.1.5.1.2.10403п	Сооружение-теплосеть	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, теплотрасса от точки врезки на д.17 б-р Нефтепереработчиков до д.5 ул. Кстовская	415,000	52:25:0010715:487	нет
1.1.5.1.2.10404п	Сети теплоснабжения	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, просп. Победы, д. 13	146,000	52:25:0000000:826	52-52-14/817/2013-524 от 18.06.2013
1.1.5.1.2.10414п	Тепловые сети	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, просп. Победы, д. 14	247,000	52:25:0000000:599	52-52-14/808/2013-393 от 03.04.2013
1.1.5.1.2.10421п	Сооружение-трубопровод отопления	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, теплоснабжение от ТК-50А (от дома № 15 до дома №21 пр-т кап. Рачкова)	70,000	52:25:0010326:618	нет

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.10406п	Сети теплоснабжения и ГВС	Нижегородская обл., Кстовский р-н, г Кстово, ул. Кстовская, д. 11	388,000	52:25:0010716:71	52-52-14/807/2013-284 от 28.03.2013
1.1.5.1.2.11454п	Тепловая трасса	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, пер. Первостроителей (от точки врезки (существующая магистраль тепловых сетей от Новогорьковской ТЭЦ, ТК-48) до жилых домов № 3,4 по пер. Первостроителей)	147,550	52:25:0010329:412	5252/114-52/009/802/2015-2815/2 от 13.02.2015
1.1.5.1.2.11486п	Тепловод	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 10А	205,000	52:25:0000000:597	52-52-14/825/2013-014 от 03.09.2013
1.1.5.1.2.12217п	Теплотрасса	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Ступишина от ж/д 3 до ж/д 5	96,000	52:25:0010338:1181	52-52/114-52/003/700/2016-4494/1 от 01.04.2016
1.1.5.1.2.12218п	теплотрасса отопления	Нижегородская область, г. Кстово, 2 микрорайон, д. 5а от ответного фланца на транзите в доме № 7 до наружной стены МДОУ № 32 литера 1, 61,5 м	68,000	52:25:0000000:2396	52:25:0000000:2396-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.12220п	Теплотрасса отопления	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, мкр. 2-й, д. 41, от дома № 23 2 микрорайон до наружной стены здания МДОУ № 29, литера 1	58,000	52:25:0010719:3422	52-52/114-52/003/700/2015-3029/2 от 10.09.2015
1.1.5.1.2.12221п	Теплотрасса отопления	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, б-р Мира, д. 9, от ТК-2 (ответный фланец) до наружной стены литера 1	35,000	52:25:0010717:906	52-52/114-52/003/700/2015-3028/2 от 10.09.2015
1.1.5.1.2.12222п	Теплотрасса отопления	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Спортивный, д. 6 от глухой врезки до наружной стены литера 1	13,000	52:25:0010706:1133	52-52/114-52/003/700/2015-3023/2 от 10.09.2015
1.1.5.1.2.12223п	Теплотрасса отопления	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, пер. Спортивный, 7 от ЗК-18 (ответный фланец) до наружной стены литера 1	23,000	52:25:0010706:1134	52-52/114-52/003/700/2015-3024/2 от 10.09.2015
1.1.5.1.2.12224п	теплотрасса отопления	Нижегородская область, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, 7а от стены жилого дома № 7 ул. 40 лет Октября (ответный фланец) до наружной стены МДОУ № 20 литера 1	104,000	52:25:0000000:2397	52:25:0000000:2397-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.12225п	теплотрасса отопления	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 25 от ТК5-2 (ответный фланец) до наружной стены, литера 1	50,000	52:25:0010827:521	52-52/114-52/003/700/2015-3031/2 от 10.09.2015
1.1.5.1.2.12226п	Теплотрасса отопления	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Гражданская-Герцена, от 24ТК-2 (ответный фланец) до наружной стены, литера 1	37,300	52:25:0010819:175	52-52/114-52/003/700/2015-3030/2 от 10.09.2015
1.1.5.1.2.12227п	теплотрасса отопления	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Жуковского, д. 2 от ТК1-3 (ответный фланец) до наружной стены МДОУ № 26 литера 1	53,000	52:25:0010818:1129	52:25:0010818:1129-52/114/2018-1 от 16.06.2018
1.1.5.1.2.12228п	теплотрасса отопления	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Островского, д. 9 от ТК10-5 (ответный фланец) до наружной стены, литера 1	61,000	52:25:0010338:1182	52-52/114-52/003/70/2015-3022/2 от 10.09.2015
1.1.5.1.2.12229п	Теплотрасса отопления	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. Талалушкина, 13 от ТК3-2 (ответный фланец) до наружной стены МДОУ № 22	100,000	52:25:0010708:49	52-52/114-52/003/700/2015-3025/2 от 10.09.2015
1.1.5.1.2.12230п	теплотрасса отопления	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, д. 13а от 7ТК-3 (ответный фланец) до наружной стены, литера 1	37,500	52:25:0010709:1919	52-52/114-52/003/700/2015-3026/2 от 10.09.2015

Реестровый номер объекта	Наименование	Адрес (местоположение)	Протяженность (п.м.)	кадастровый номер	запись регистрации
1.1.5.1.2.12231п	Теплотрасса отопления	Нижегородская область, г. Кстово, ул. Школьная, 13 а от 7ТК-3 (ответный фланец) до наружный стены МДОУ №17, литера 1	60,600	52:25:0010709:1920	52-52/114-52/003/700/2015-3027/2 от 10.09.2015
1.1.5.1.2.12240п	трубопровод отопления ЦТП № 7	Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, мкр. 2-й, ЦТП №7	108,000	52:25:0010719:3499	52-52/114-52/003/700/2016-7215/2 от 19.05.2016
1.1.5.1.2.12868п	Сети отопления	Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, ул. 40 лет Октября, д. 17 б	50,000	52:25:0010818:455	52-52/14/831/2014-001 от 18.11.2014
1.1.5.1.2.14478п	Сети теплоснабжения к зданию ТСЖ "Зеленая долина"	Нижегородская область, Кстовский р-н, г Кстово, ул. Кстовская, д.15	22,000	52:25:0010716:919	52-52/114-52/009/803/2015-4453/2 от 02.07.2015
1.1.5.1.2.14658п	Сети теплоснабжения	Нижегородская обл., Кстовский р-н, г Кстово, мкр. 3-й, д. 13 от здания до точки врезки (А) в теплотрассу к жилому дому №14 в 3 микрорайоне	47,000	52:25:0010718:1569	52-52/14-52/003/700/2016-1004/1 от 29.01.2016
1.1.5.1.5.2.00291п	Сети теплоснабжения	Нижегородская область, Кстовский район, п. Ждановский, ул. Школьная,д.27,д. 28	88,00	52:26:0030063:2095	-

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГВС) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГВС

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматриваются, поскольку в схеме теплоснабжения Кстовского муниципального округа отсутствуют потребители с открытой схемой ГВС.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматриваются, поскольку в схеме теплоснабжения Кстовского муниципального округа отсутствуют потребители с открытой схемой ГВС.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника ТЭ по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным топливом для источников тепловой энергии Кстовского муниципального округа является природный газ. В качестве основного топлива единственный источники тепловой энергии Кстовского муниципального округа, Новогорьковская ТЭЦ, использует природный газ Тюменского месторождения от магистрального газопровода Пермь – Н.Новгород – Центр, в качестве резервного топлива – топочный мазут М-100. В 2023 г. на выработку тепловой и электрической энергии Новогорьковской ТЭЦ использовано 1,22 млн. т.у.т. природного газа, и 378 т.у.т. мазута.

В таблице 8.1 приведен максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии Новогорьковской ТЭЦ Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс». Перспективные годовые топливные балансы основного топлива для Новогорьковской ТЭЦ Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в 2024÷2035 гг. приведены в таблице 8.2. Тепловые нагрузки, использованные для расчетов количества топлива, приведены в главе 2 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Прогнозируемый расход основного топлива на 2024÷2035 гг. по Новогорьковской ТЭЦ включает расход на выработку электрической и тепловой энергии. Перспективный расход основного топлива по ТЭЦ при актуализации схемы теплоснабжения определялся с учетом изменившихся перспективных приростов тепловой нагрузки. Перспективные значения ННЗТ и НЭЗТ по Новогорьковской ТЭЦ Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» для периодов с 2024 по 2035 года приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.1 Максимальный часовой расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии Новогорьковской ТЭЦ Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», тыс.м^3/ч.

Показатель	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Максимальный часовой расход природного газа в отопительный период	153,2	153,4	153,6	154,9	156,1	153,2
Максимальный часовой расход природного газа в летний период	123,8	123,9	124	125,1	126,1	123,8

Значения выработки тепловой энергии в 2024 – 2035 гг. котельными Кстовского муниципального округа приведены в таблице 8.4. В таблице 8.5 показан удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) Кстовского муниципального округа. Прогнозные значения расходов условного и натурального топлива на выработку тепловой энергии в 2024 – 2035 гг. источниками тепловой энергии (котельными) Кстовского муниципального округа показаны в таблице 8.6 и 8.7, соответственно.

Расчет перспективных значений ННЗТ и НЭЗТ по котельным Кстовского муниципального округа непроводится, т.к. котельные не оснащены системой хранения запасов топлива и природный газ является единственным видом топлива для них.

Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся на территории Кстовского муниципального округа при расчетной температуре наружного воздуха в отопительный период показаны в таблице 8.8. В таблице 8.9 представлена эта же величина в летний период. Котельная ЦРБ, г. Кстово, работает как тепловой пункт. Выработку тепловой энергии котельная ЦРБ, г. Кстово, не осуществляет.

В таблице 8.10 и 8.11 приведены прогнозные значения расходов натурального и условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в Кстовском муниципальном округе в 2024 – 2035 гг. Согласно прогнозным данным, в течение 2024 – 2035 гг. в Кстовском муниципальном округе, за счет ввода в строй новых объектов капитального строительства и вывода из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, увеличение потребления топлива источниками тепловой энергии составит 3,5 %.

8.2. Потребляемые источником ТЭ виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Ввод в эксплуатацию новых мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива в Кстовском муниципальном округе в 2024 – 2035 гг. не планируется.

8.3. Виды топлива, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и низшая теплота сгорания по каждому источнику тепловой энергии Кстовского муниципального округа представлены в таблице 8.12.

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На территории Кстовского муниципального округа функционируют 1 источник комбинированной выработки тепловой энергии (Новогорьковская ТЭЦ) и три 34 источника вырабатывающих только тепловую энергию (котельные). В качестве преобладающего топлива используется природный газ, который задействован на всех источниках теплоснабжения.

Доля потребления природного газа от суммарного расхода топлива всеми источниками тепловой энергии близка к 100%.

Таблица 8.2. Топливно-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации (Новогорьковская ТЭЦ).

Показатель	Един. изм.	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027-2031**	**2032-2035**
Отпуск тепловой энергии, в том числе	тыс. Гкал	2906,35	2908,05	2824,36	2839,104	2891,947	2968,957
хозяйственные нужды	тыс. Гкал	18,04	18,04	18,09	18,09	18,09	18,09
Выработка электрической энергии всего, в том числе	тыс. МВт-ч	3653,36	2 853,65	2 858,16	2 861,51	2901,15	2935,57
на тепловом потреблении	тыс. МВт-ч	610,71	610,71	610,71	610,71	610,71	610,71
в конденсационном режиме	тыс. МВт-ч	3042,65	2242,94	2247,45	2250,8	2290,44	2324,86
Затрачено условного топлива всего, в том числе	тыс. т условного топлива	1 224,69	1058,87	1046,18	1049,27	1065,26	1084,21
на выработку электрической энергии	тыс. т условного топлива	750,24	586,02	586,94	587,63	595,03	601,45
на выработку тепловой энергии	тыс. т условного топлива	474,44	472,85	459,24	461,64	470,23	482,75
УРУТ на выработку электрической энергии	г/кВт-ч	205,36	205,36	205,36	205,36	205,10	204,88
УРУТ на выработку тепловой энергии	кг/Гкал	163,84	159,61	159,54	159,48	159,16	158,91
УРУТ на отпуск электрической энергии	г/кВт-ч	217,31	227,0	227,0	227,0	227,0	227,0
УРУТ на отпуск тепловой энергии	кг/Гкал	163,24	162,60	162,60	162,60	162,60	162,60

Таблица 8.3. Нормативные запасы резервного топлива на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. тонн натурального топлива.

Показатель		**2023**	**2043**	**2025**	**2026**	**2027-2031**	**2032-2035**
ННЗТ	уголь	0	0	0	0	0	0
	мазут	1,891	1,891	1,891	1,891	1,891	1,891
НЭЗТ	уголь	0	0	0	0	0	0
	мазут	3,533	3,533	3,533	3,533	3,533	3,533
ОНЗТ	уголь	0	0	0	0	0	0

	мазут	5,424	5,424	5,424	5,424	5,424	5,424

Таблица 8.4. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) Кстовского муниципального округа в 2024 – 2025 гг., Гкал.

N котельной	Наименование котельной	Вид топлива	Выработка тепловой энергии					
			2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027-2031**	**2032-2035**
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»								
1	Котельная пер. Больничный	газ	6911,1	6911,1	7521,5	7488,5	7488,5	7457,5
2	Котельная ул. Береговая	газ	4041,7	4041,7	4433,1	4433,1	4433,1	4433,1
3	Котельная ЦРБ	газ	-	-	-	-	-	-
4	Котельная п. Приволжский	газ	6162,9	6117,0	6071,1	6038,1	6037	6037
5	д. Афонино-1	газ	1725,8	1725,8	1842	1842	1536	1536
6	д. Афонино-2	газ	7125,7	7125,7	7963,3	7963,3	7963,3	7963,3
7	пос. Дружный	газ	10427,7	10427,7	11185,6	11185,6	11185,6	11185,6
8	пос. Дружный в/ч 36026	газ	2092,9	2092,9	2385,4	2385,4	2385,4	2385,4
9	с. Б. Борисово школа	газ	848,7	848,7	847,4	847,4	847,4	847,4
10	с. Б. Борисово больница	газ	86,8	86,8	126,4	126,4	126,4	126,4
11	с. Вязовка школа	газ	153,3	153,3	161,9	161,9	161,9	161,9
12	школа с. Безводное	газ	417,1	417,1	466,5	466,5	466,5	466,5
13	пос. Ждановский	газ	23359,9	26583,1	27169,9	27136,9	27136,9	27136,9
14	с. Б. Ельня санаторий	газ	667,8	667,8	783,5	783,5	783,5	783,5
15	с. Б. Мокрое	газ	5362	5362	5734,1	5734,1	5734,1	5734,1
16	с. Запрудное	газ	8109,8	8109,8	8794,8	8794,8	8794,8	8794,8
17	с. Шава	газ	575,7	575,7	675,4	675,4	675,4	675,4
18	с. Новоликеево	газ	8327,8	8327,8	9138,5	9138,5	9138,5	9138,5
19	с. Прокошево	газ	7814,6	7814,6	8334,2	8334,2	8148,2	8148,2
20	с. Работки	газ	4391,3	4391,3	5083,6	5083,6	5083,6	5083,6
21	с. Работки школа	газ	539,7	539,7	602,6	602,6	602,6	602,6
22	пос. Волжский	газ	6796,8	6796,8	7340,9	7340,9	7340,9	7340,9
23	пос. Селекция	газ	11115,3	11115,3	12295,6	12295,6	12295,6	12295,6
24	с. Слободское	газ	1692,4	1692,4	1944,6	1944,6	1944,6	1944,6
25	с. Подлесово	газ	6010,7	6010,7	6497,7	6497,7	6497,7	6497,7

26	с. Чернуха	газ	8343,6	8343,6	8901,8	8901,8	8901,8	8822,8
27	с. Шелокша	газ	8415,2	8415,2	9172,6	9172,6	9172,6	9172,6
28	с. Чернышиха	газ	8071,7	8071,7	8522,1	8522,1	8522,1	8522,1
ООО «Термаль»								
29	котельная	газ	4817,62	5485	5485	5485	5485	5485
ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское»								
30	котельная	газ	12210	12210	12210	-	-	-
ООО «Тепло Плюс»								
31	котельная	газ	51135,57	61966,9	63226	85785,1	85785,1	85785,1
ОАО «Керма»								
32	котельная	газ	4639	4639	4639	4639	4639	4639
ООО «Академкомфорт»								
33	котельная	газ	1971,9	3400	3400	3400	3400	3400
ООО «ТК Ждановский»								
34	котельная	газ	5065,26	5065,26	5065,26	5065,26	5065,26	5065,26
ООО «Экотеплосервис – Кстово»								
35	котельная	газ	10433	11740,67	11740,67	11740,67	11740,67	11740,67
ООО «Интер»								
36	котельная	газ	6325	6325	6325	6325	6325	6325
Всего природный газ			246185,4	263597,1	276087,0	286337,1	285844,0	285734,0
Всего уголь			0	0	0	0	0	0
Всего СУГ			0	0	0	0	0	0
Итого			246185,4	263597,1	276087,0	286337,1	285844,0	285734,0

Таблица 8.5. Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) Кстовского муниципального округа, кг условного топлива/Гкал.

N котельной	Наименование котельной	Вид топлива	Выработка тепловой энергии					
			2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027-2031**	**2032-2035**
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»								
1	Котельная пер. Больничный	газ	159,32	156,47	156,47	156,47	156,47	156,47
2	Котельная ул. Береговая	газ	149,49	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03

3	Котельная ЦРБ	газ	-	-	-	-	-	-
4	Котельная п. Приволжский	газ	151,46	153,97	153,97	153,97	153,97	153,97
5	д. Афонино-1	газ	153,61	157,72	157,72	157,72	157,72	157,72
6	д. Афонино-2	газ	160,86	157,03	157,03	157,03	157,03	157,03
7	пос. Дружный	газ	162,14	156,96	156,96	156,96	156,96	156,96
8	пос. Дружный в/ч 36026	газ	155,28	158,23	158,23	158,23	158,23	158,23
9	с. Б. Борисово школа	газ	159,58	150,45	150,45	150,45	150,45	150,45
10	с. Б. Борисово больница	газ	181,45	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53
11	с. Вязовка школа	газ	155,28	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79
12	школа с. Безводное	газ	152,26	149,12	149,12	149,12	149,12	149,12
13	пос. Ждановский	газ	146,23	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
14	с. Б. Ельня санаторий	газ	141,88	151,92	151,92	151,92	151,92	151,92
15	с. Б. Мокрое	газ	150,39	153,08	153,08	153,08	153,08	153,08
16	с. Запрудное	газ	151,5	150,05	150,05	150,05	150,05	150,05
17	с. Шава	газ	170,42	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37
18	с. Новоликеево	газ	153,03	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10
19	с. Прокошево	газ	150,33	149,21	149,21	149,21	149,21	149,21
20	с. Работки	газ	145,58	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55
21	с. Работки школа	газ	204,94	155,82	155,82	155,82	155,82	155,82
22	пос. Волжский	газ	153,12	153,77	153,77	153,77	153,77	153,77
23	пос. Селекция	газ	151,7	159,14	159,14	159,14	159,14	159,14
24	с. Слободское	газ	152,7	151,11	151,11	151,11	151,11	151,11
25	с. Подлесово	газ	153,88	151,05	151,05	151,05	151,05	151,05
26	с. Чернуха	газ	146,11	149,58	149,58	149,58	149,58	149,58
27	с. Шелокша	газ	149,36	149,68	149,68	149,68	149,68	149,68
28	с. Чернышиха	газ	148,34	153,45	153,45	153,45	153,45	153,45
ООО «Термаль»								
29	котельная	газ	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4
ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское»								
30	котельная	газ	166,53	166,53	166,53	-	-	-
ООО «Тепло Плюс»								
31	котельная	газ	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02
ОАО «Керма»								
32	котельная	газ	165,79	165,79	165,79	165,79	165,79	165,79
ООО «Академкомфорт»								

33	котельная	газ	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71
ООО «ТК Ждановский»								
34	котельная	газ	393,16	393,16	393,16	393,16	393,16	393,16
ООО «Экотеплосервис – Кстово»								
35	котельная	газ	263,54	263,54	263,54	263,54	263,54	263,54
ООО «Интер»								
36	котельная	газ	161,25	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51

Таблица 8.6. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) Кстовского муниципального округа, тонн условного топлива.

N котельной	Наименование котельной	Вид топлива	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии					
			2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027-2031**	**2032-2035**
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»								
1	Котельная пер. Больничный	газ	1101,08	1081,36	1176,87	1171,71	1171,71	1166,86
2	Котельная ул. Береговая	газ	604,19	618,51	678,41	678,41	678,41	678,41
3	Котельная ЦРБ	газ	-	-	-	-	-	-
4	Котельная п. Приволжский	газ	933,43	941,84	934,77	929,69	929,52	929,52
5	д. Афонино-1	газ	265,10	272,20	290,53	290,53	242,26	242,26
6	д. Афонино-2	газ	1146,24	1118,94	1250,46	1250,46	1250,46	1250,46
7	пос. Дружный	газ	1690,75	1636,72	1755,68	1755,68	1755,68	1755,68
8	пос. Дружный в/ч 36026	газ	324,99	331,16	377,44	377,44	377,44	377,44
9	с. Б. Борисово школа	газ	135,44	127,69	127,49	127,49	127,49	127,49
10	с. Б. Борисово больница	газ	15,75	13,15	19,15	19,15	19,15	19,15
11	с. Вязовка школа	газ	23,80	23,73	25,06	25,06	25,06	25,06
12	школа с. Безводное	газ	63,51	62,20	69,56	69,56	69,56	69,56
13	пос. Ждановский	газ	3415,92	4146,96	4238,50	4233,35	4233,35	4233,35
14	с. Б. Ельня санаторий	газ	94,75	101,46	119,03	119,03	119,03	119,03
15	с. Б. Мокрое	газ	806,39	820,82	877,78	877,78	877,78	877,78
16	с. Запрудное	газ	1228,63	1216,85	1319,64	1319,64	1319,64	1319,64
17	с. Шава	газ	98,11	85,42	100,21	100,21	100,21	100,21
18	с. Новоликеево	газ	1274,40	1241,70	1362,58	1362,58	1362,58	1362,58
19	с. Прокошево	газ	1174,77	1166,03	1243,56	1243,56	1215,81	1215,81
20	с. Работки	газ	639,29	687,44	795,82	795,82	795,82	795,82
21	с. Работки школа	газ	110,61	84,10	93,90	93,90	93,90	93,90
22	пос. Волжский	газ	1040,73	1045,15	1128,82	1128,82	1128,82	1128,82

23	пос. Селекция	газ	1686,19	1768,86	1956,69	1956,69	1956,69	1956,69
24	с. Слободское	газ	258,43	255,73	293,84	293,84	293,84	293,84
25	с. Подлесово	газ	924,93	907,89	981,45	981,45	981,45	981,45
26	с. Чернуха	газ	1219,08	1248,01	1331,51	1331,51	1331,51	1319,69
27	с. Шелокша	газ	1256,89	1259,61	1372,98	1372,98	1372,98	1372,98
28	с. Чернышиха	газ	1197,36	1238,61	1307,72	1307,72	1307,72	1307,72
ООО «Термаль»								
29	котельная	газ	734,21	835,91	835,91	835,91	835,91	835,91
ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское»								
30	котельная	газ	2033,33	2033,33	2033,33	-	-	-
ООО «Тепло Плюс»								
31	котельная	газ	8029,53	9853,98	10054,20	13641,55	13641,55	13641,55
ОАО «Керма»								
32	котельная	газ	769,10	769,10	769,10	769,10	769,10	769,10
ООО «Академкомфорт»								
33	котельная	газ	312,96	539,61	539,61	539,61	539,61	539,61
ООО «ТК Ждановский»								
34	котельная	газ	1991,46	1991,46	1991,46	1991,46	1991,46	1991,46
ООО «Экотеплосервис – Кстово»								
35	котельная	газ	2749,51	3094,14	3094,14	3094,14	3094,14	3094,14
ООО «Интер»								
36	котельная	газ	1019,91	989,93	989,93	989,93	989,93	989,93
Всего природный газ			40370,75	43609,60	45537,14	47075,77	46999,58	46982,91
Всего уголь								
Всего СУГ								
Итого			40370,75	43609,60	45537,14	47075,77	46999,58	46982,91

Таблица 8.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) Кстовского муниципального округа, тыс. м^3.

N котельной	Наименование котельной	Вид топлива	Расход условного топлива на выработку тепловой энергии					
			2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027-2031**	**2032-2035**
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»								

1	Котельная пер. Больничный	газ	954,14	937,06	1019,82	1015,35	1015,35	1011,14
2	Котельная ул. Береговая	газ	523,56	535,97	587,88	587,88	587,88	587,88
3	Котельная ЦРБ	газ	-	-	-	-	-	-
4	Котельная п. Приволжский	газ	808,87	816,15	810,03	805,62	805,48	805,48
5	д. Афонино-1	газ	229,72	235,87	251,76	251,76	209,93	209,93
6	д. Афонино-2	газ	993,28	969,61	1083,59	1083,59	1083,59	1083,59
7	пос. Дружный	газ	1465,12	1418,30	1521,38	1521,38	1521,38	1521,38
8	пос. Дружный в/ч 36026	газ	281,62	286,97	327,07	327,07	327,07	327,07
9	с. Б. Борисово школа	газ	117,36	110,65	110,48	110,48	110,48	110,48
10	с. Б. Борисово больница	газ	13,65	11,40	16,60	16,60	16,60	16,60
11	с. Вязовка школа	газ	20,63	20,56	21,72	21,72	21,72	21,72
12	школа с. Безводное	газ	55,03	53,90	60,28	60,28	60,28	60,28
13	пос. Ждановский	газ	2960,07	3593,55	3672,87	3668,41	3668,41	3668,41
14	с. Б. Ельня санаторий	газ	82,10	87,92	103,15	103,15	103,15	103,15
15	с. Б. Мокрое	газ	698,78	711,28	760,64	760,64	760,64	760,64
16	с. Запрудное	газ	1064,67	1054,47	1143,53	1143,53	1143,53	1143,53
17	с. Шава	газ	85,02	74,02	86,84	86,84	86,84	86,84
18	с. Новоликеево	газ	1104,34	1076,00	1180,75	1180,75	1180,75	1180,75
19	с. Прокошево	газ	1018,00	1010,42	1077,61	1077,61	1053,56	1053,56
20	с. Работки	газ	553,97	595,70	689,62	689,62	689,62	689,62
21	с. Работки школа	газ	95,85	72,87	81,37	81,37	81,37	81,37
22	пос. Волжский	газ	901,84	905,68	978,18	978,18	978,18	978,18
23	пос. Селекция	газ	1461,17	1532,81	1695,58	1695,58	1695,58	1695,58
24	с. Слободское	газ	223,94	221,60	254,63	254,63	254,63	254,63
25	с. Подлесово	газ	801,50	786,74	850,48	850,48	850,48	850,48
26	с. Чернуха	газ	1056,40	1081,47	1153,82	1153,82	1153,82	1143,58
27	с. Шелокша	газ	1089,16	1091,52	1189,76	1189,76	1189,76	1189,76
28	с. Чернышиха	газ	1037,57	1073,32	1133,21	1133,21	1133,21	1133,21
ООО «Термаль»								
29	котельная	газ	636,23	724,36	724,36	724,36	724,36	724,36
ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское»								
30	котельная	газ	1761,99	1761,99	1761,99	-	-	-
ООО «Тепло Плюс»								
31	котельная	газ	6958,00	8538,97	8712,48	11821,10	11821,10	11821,10
ОАО «Керма»								

32	котельная	газ	666,46	666,46	666,46	666,46	666,46	666,46
ООО «Академкомфорт»								
33	котельная	газ	271,20	467,60	467,60	467,60	467,60	467,60
ООО «ТК Ждановский»								
34	котельная	газ	1725,70	1725,70	1725,70	1725,70	1725,70	1725,70
ООО «Экотеплосервис – Кстово»								
35	котельная	газ	2382,59	2681,23	2681,23	2681,23	2681,23	2681,23
ООО «Интер»								
36	котельная	газ	883,80	857,82	857,82	857,82	857,82	857,82
Всего природный газ			34983,32	37789,95	39460,26	40793,56	40727,54	40713,10
Всего уголь								
Всего СУГ								
Итого			34983,32	37789,95	39460,26	40793,56	40727,54	40713,10

Таблица 8.8. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся на территории Кстовского муниципального округа при расчетной температуре наружного воздуха в отопительный период, тыс. м3/ч.

N котельной	Наименование котельной	Вид топлива	Расход натурального толпива					
			2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027-2031**	**2032-2035**
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»								
1	Котельная пер. Больничный	газ	0,324	0,324	0,324	0,319	0,319	0,319
2	Котельная ул. Береговая	газ	0,234	0,234	0,227	0,227	0,227	0,227
3	Котельная ЦРБ	газ	-	-	-	-	-	-
4	Котельная п. Приволжский	газ	0,272	0,393	0,437	0,468	0,468	0,468
5	д. Афонино-1	газ	0,121	0,121	0,121	0,121	0,105	0,105
6	д. Афонино-2	газ	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381
7	пос. Дружный	газ	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425	0,425
8	пос. Дружный в/ч 36026	газ	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117
9	с. Б. Борисово школа	газ	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
10	с. Б. Борисово больница	газ	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
11	с. Вязовка школа	газ	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
12	школа с. Безводное	газ	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024

13	пос. Ждановский	газ	1,414	1,414	1,414	1,414	1,414	1,414
14	с. Б. Ельня санаторий	газ	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034
15	с. Б. Мокрое	газ	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252
16	с. Запрудное	газ	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447	0,447
17	с. Шава	газ	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
18	с. Новоликеево	газ	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,458
19	с. Прокошево	газ	0,379	0,379	0,379	0,379	0,379	0,379
20	с. Работки	газ	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252
21	с. Работки школа	газ	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
22	пос. Волжский	газ	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381
23	пос. Селекция	газ	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578
24	с. Слободское	газ	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076
25	с. Подлесово	газ	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293	0,293
26	с. Чернуха	газ	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401
27	с. Шелокша	газ	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452	0,452
28	с. Чернышиха	газ	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283
ООО «Термаль»								
29	котельная	газ	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411	0,411
ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское»								
30	котельная	газ	0,876	0,876	0,876	-	-	-
ООО «Тепло Плюс»								
31	котельная	газ	3,780	4,177	7,129	7,129	7,129	7,129
ОАО «Керма»								
32	котельная	газ	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323
ООО «Академкомфорт»								
33	котельная	газ	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129
ООО «ТК Ждановский»								
34	котельная	газ	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356
ООО «Экотеплосервис – Кстово»								
35	котельная	газ	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541	2,541
ООО «Интер»								
36	котельная	газ	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276	0,276
Всего природный газ			16,43	16,95	19,94	19,09	19,07	19,07
Всего уголь								
Всего СУГ								

Итого		16,43	16,95	19,94	19,09	19,07	19,07

Таблица 8.9. Максимальные значения расхода натурального топлива на выработку тепловой энергии котельными, которые находятся на территории Кстовского муниципального округа в летний период, тыс. м3/ч.

N котельной	Наименование котельной	Вид топлива	Расход натурального толпива					
			2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027-2031**	**2032-2035**
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»								
1	Котельная пер. Больничный	газ	0,0311	0,0311	0,0311	0,0311	0,0311	0,0311
2	Котельная ул. Береговая	газ	0	0	0	0	0	0
3	Котельная ЦРБ	газ	-	-	-	-	-	-
4	Котельная п. Приволжский	газ	0,0162	0,0162	0,0162	0,0162	0,0162	0,0162
5	д. Афонино-1	газ	0	0	0	0	0	0
6	д. Афонино-2	газ	0,0299	0,0299	0,0299	0,0299	0,0299	0,0299
7	пос. Дружный	газ	0,0085	0,0085	0,0085	0,0085	0,0085	0,0085
8	пос. Дружный в/ч 36026	газ	0	0	0	0	0	0
9	с. Б. Борисово школа	газ	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061	0,0061
10	с. Б. Борисово больница	газ	0	0	0	0	0	0
11	с. Вязовка школа	газ	0	0	0	0	0	0
12	школа с. Безводное	газ	0	0	0	0	0	0
13	пос. Ждановский	газ	0	0	0	0	0	0
14	с. Б. Ельня санаторий	газ	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052
15	с. Б. Мокрое	газ	0	0	0	0	0	0
16	с. Запрудное	газ	0	0	0	0	0	0
17	с. Шава	газ	0	0	0	0	0	0
18	с. Новоликеево	газ	0	0	0	0	0	0
19	с. Прокошево	газ	0	0	0	0	0	0
20	с. Работки	газ	0	0	0	0	0	0
21	с. Работки школа	газ	0	0	0	0	0	0
22	пос. Волжский	газ	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
23	пос. Селекция	газ	0	0	0	0	0	0
24	с. Слободское	газ	0	0	0	0	0	0
25	с. Подлесово	газ	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
26	с. Чернуха	газ	0	0	0	0	0	0
27	с. Шелокша	газ	0	0	0	0	0	0

28	с. Чернышиха	газ	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177	0,0177
ООО «Термаль»								
29	котельная	газ	0,1881	0,1881	0,1881	0,1881	0,1881	0,1881
ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское»								
30	котельная	газ	0,142	0,142	0,142	-	-	-
ООО «Тепло Плюс»								
31	котельная	газ	0,1723	0,1723	0,1723	0,1723	0,1723	0,1723
ОАО «Керма»								
32	котельная	газ	0	0	0	0	0	0
ООО «Академкомфорт»								
33	котельная	газ	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
ООО «ТК Ждановский»								
34	котельная	газ	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
ООО «Экотеплосервис – Кстово»								
35	котельная	газ	0	0	0	0	0	0
ООО «Интер»								
36	котельная	газ	0	0	0	0	0	0
Всего природный газ			0,73	0,73	0,73	0,59	0,59	0,59
Всего уголь								
Всего СУГ								
Итого			0,73	0,73	0,73	0,59	0,59	0,59

Таблица 8.10. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии в Кстовском муниципальном округе в 2024 – 2035 гг., млн.м^3/т натурального топлива.

N ЕТО	Вид топлива	Расход натурального топлива, млн.м^3/т. натурального топлива					
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027-2031**	**2032-2035**
1	Уголь, в том числе:	0	0	0	0	0	0
	каменный	0	0	0	0	0	0
	бурый	0	0	0	0	0	0
	Природный газ	1096,3	955,4	946,0	950,0	963,8	980,2
	Сжиженный природный газ	0	0	0	0	0	0
	Сжиженный углеводородный газ	0	0	0	0	0	0
	Нефтетопливо, в том числе	0	0	0	0	0	0
	мазут	0	0	0	0	0	0
	сырая нефть	0	0	0	0	0	0
	Местные виды топлива, в том	0	0	0	0	0	0

	числе						
	торф	0	0	0	0	0	0
	дрова	0	0	0	0	0	0
Всего в поселении	Уголь, в том числе:	0	0	0	0	0	0
	каменный	0	0	0	0	0	0
	бурый	0	0	0	0	0	0
	Природный газ	1096,3	955,4	946,0	950,0	963,8	980,2
	Сжиженный природный газ	0	0	0	0	0	0
	Сжиженный углеводородный газ	0	0	0	0	0	0
	Нефтетопливо, в том числе:	0	0	0	0	0	0
	мазут	0	0	0	0	0	0
	сырая нефть	0	0	0	0	0	0
	Местные виды топлива, в том числе	0	0	0	0	0	0
	торф	0	0	0	0	0	0
	дрова	0	0	0	0	0	0

Таблица 8.11. Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой и электрической энергии в Кстовском муниципальном округе в 2024 – 2035 гг., тыс. т.у.т.

N ЕТО	Вид топлива	Расход условного топлива тыс. т.у.т.					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
1	Уголь, в том числе:	0	0	0	0	0	0
	каменный	0	0	0	0	0	0
	бурый	0	0	0	0	0	0
	Природный газ	1265,1	1102,5	1091,7	1096,3	1112,3	1131,2
	Сжиженный природный газ	0	0	0	0	0	0
	Сжиженный углеводородный газ	0	0	0	0	0	0
	Нефтетопливо, в том числе	0	0	0	0	0	0
	мазут	0	0	0	0	0	0
	сырая нефть	0	0	0	0	0	0
	Местные виды топлива, в том числе	0	0	0	0	0	0
	торф	0	0	0	0	0	0
	дрова	0	0	0	0	0	0
Всего в поселени	Уголь, в том числе:	0	0	0	0	0	0
	каменный	0	0	0	0	0	0

и	бурый	0	0	0	0	0	0
	Природный газ	1265,1	1102,5	1091,7	1096,3	1112,3	1131,2
	Сжиженный природный газ	0	0	0	0	0	0
	Сжиженный углеводородный газ	0	0	0	0	0	0
	Нефтетопливо, в том числе:	0	0	0	0	0	0
	мазут	0	0	0	0	0	0
	сырая нефть	0	0	0	0	0	0
	Местные виды топлива, в том числе	0	0	0	0	0	0
	торф	0	0	0	0	0	0
	дрова	0	0	0	0	0	0

Таблица 8.12. Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания.

Наименование теплоснабжающей организации	Вид топлива	Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм^3)	Доли топлива, используемого для производства тепловой энергии, %
Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»	газ/ мазут	8299,84/9529	99,9/0,1
ООО «Термаль»	газ	8299,84	100
ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское»	газ	8299,84	100
ООО «Тепло Плюс»	газ	8299,84	100
ОАО «Керма»	газ	8299,84	100
ООО «Академкомфорт»	газ	8299,84	100
ТК «Ждановский»	газ	8299,84	100
ООО «Интер»	газ	8299,84	100

8.5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса систем теплоснабжения Кстовского муниципального округа является повсеместное использование природного газа в качестве основного топлива как наиболее экологически чистого и безопасного топлива.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ЕТО № 1 (Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс») приведен в таблице 9.1.

Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС, запланированных для реконструкции и модернизации объектов ООО «Тепло плюс» приведен в таблице 9.2.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию для ООО «Термаль», ООО «Интер», ООО «Керма», ООО «Экотеплосервис», ООО «ТК Ждановский» ООО «Академкомфорт», МУП "Городской Водоканал" города Кстово не представлены, т.к. проекты по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии этих организаций Схемой теплоснабжения Кстовского муниципального округа предусмотрены.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Объем планируемых инвестиций в прогнозируемых ценах с НДС в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов ЕТО № 1 (Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс») приведен в таблице 9.1.

Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию для ООО «Термаль», ООО «Интер», ООО «Керма», ООО «Экотеплосервис», ООО «ТК Ждановский» ООО «Академкомфорт», МУП "Городской Водоканал" города Кстово, ООО «Тепло Плюс» не представлены, т.к. проекты по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии этих организаций Схемой теплоснабжения Кстовского муниципального округа предусмотрены.

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы

Проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы Схемой теплоснабжения не предусмотрено.

9.4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков такой системы на закрытую систему горячего водоснабжения

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматриваются, поскольку в схеме теплоснабжения Кстовского муниципального округа отсутствуют потребители с открытой схемой ГВС.

9.5. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период

Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техперевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации не предоставлена.

Таблица 9.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации № 1 Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» (далее - ЕТО) №1, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

Стоимость проектов	**Ед. изм.**	**Ед. изм.**		**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**	**2027 г.**	**2028-2031 гг.**	**2032-2035 гг.**
Проекты ЕТО № 1 Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»									
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**141 262,5**	**199 880,2**	**162 053,5**	**137 540,9**	**556 285,2**	**593 421,9**
Всего стоимость проектов накопленным итогом			**тыс. руб.**	**141 262,5**	**341 142,7**	**503 196,2**	**640 737,1**	**1 197 022,3**	**1 790 444,2**
Источники инвестиций, в том числе:			**тыс. руб.**	141262,5	199880,2	162053,5	137540,9	556285,2	593421,9
Собственные средства, в том числе:			тыс. руб.	117718,8	166566,9	135 044,5	114 617,4	463 571,0	494 518,2
Амортизация			тыс. руб.	67 611,1	71 323,4	61 237,1	68 928,1	304498,2	388854,1
Прибыль, направляемая на инвестиции			тыс. руб.	39406,1	49061,1	68339,4	43506,6	159072,8	105664,1
Средства за присоединение потребителей			тыс. руб.	10701,5	46182,3	5468,1	2182,7	0	0
Прочие собственные средства			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Бюджетные средства			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прочие источники, в том числе:			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
НДС			тыс. руб.	23543,7	33313,4	27 008,9	22 923,5	92 714,2	98 903,7
Источники инвестиций нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**141 262,5**	**341 142,7**	**503 196,2**	**640 737,1**	**1 197 022,3**	**1 790 444,2**
Группа проектов	**001-01.00.000.000.**	**Источники теплоснабжения**							
Всего стоимость группы проектов			**тыс. руб.**	**10386,0**	**0**	**24007,2**	**16691,3**	**3352,8**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом			**тыс. руб.**	**10386,0**	**10386,0**	**34393,2**	**51084,5**	**54437,3**	**54437,3**
Источники инвестиций, в том числе:			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Собственные средства, в том числе:			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Амортизация			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Средства из прибыли			тыс. руб.	8655,0	0,0	20006,0	13909,4	2794,0	0,0
Средства за присоединение потребителей			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прочие собственные средства			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Бюджетные средства			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прочие источники, в том числе:			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
НДС			тыс. руб.	1731,0	0,0	4001,2	2781,9	558,8	0
Подгруппа проектов	**001-01.01.000.000.**	**Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки**							
Всего стоимость группы проектов			**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Всего стоимость группы проектов накопленным итогом			**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подгруппа проектов	**001-01.02.000.000.**	**Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Подгруппа проектов	**001-01.03.000.000.**	**Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-ботки**							
Всего стоимость проектов, в том числе			**тыс. руб.**	**10385,73**	**0,00**	**24007,24**	**16690,74**	**3352,80**	**0,00**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**10385,75**	**10385,75**	**34392,99**	**51083,73**	**54436,53**	**54436,53**
Подгруппа проектов	001.01.03.001	Техническое перевооружение котельных АфонинoТехническое перевооружение газового оборудования кот.Афонино1	тыс. руб.	384,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.002	Техническое перевооружение котельных АфонинoТехническое перевооружение кот. Афонино 1 с установкой ХВП	тыс. руб.	64,06	0,00	0,00	800,59	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.003	Техническое перевооружение котельных АфонинoТехническое перевооружение кот. Афонино 2 с установкой ХВП	тыс. руб.	64,06	0,00	0,00	800,59	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.004	Техническое перевооружение котельных АфонинoТех.перевооружение кот. Афонино-1 с заменой 2 котлов (под ключ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	4560,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.005	Техническое перевооружение котельных АфонинoТех.перевооружение кот. Афонино-2 с заменой 3 котлов (под ключ)	тыс. руб.	0,00	0,00	10252,60	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.006	Техническое перевооружение котельных Запрудное Тех.перевооружение УУГ Запрудное	тыс. руб.	849,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.007	Техническое перевооружение котельных Прокошево Техническое перевооружение кот. Прокошево с установкой ХВП	тыс. руб.	64,06	0,00	0,00	800,59	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.008	Техническое перевооружение кот.Работки с установкой ХВП	тыс. руб.	64,06	0,00	0,00	800,59	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.009	Тех.перевооружение кот. Работки с заменой 3 котлов (под ключ)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	7327,39	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.010	Техническое перевооружение газового оборудова-ния кот. Пер. Больничный	тыс. руб.	1440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.011	Техническое перевооружение котельной Береговая с заменой 2-ух котлов	тыс. руб.	4800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.012	Техническое перевооружение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2152,80	0,00

		котельных. Подлесово. Замена котлового оборудования ГВС кот.Подлесово							
Подгруппа проектов	001.01.03.013	Техническое перевооружение котельной Хлебная база с установкой ХВП	тыс. руб.	99,6	0,00	0,00	800,4	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.014	Техническое перевооружение котельных Селекционная станция Техническое перевооружение газового оборудования д. Селекция	тыс. руб.	1994,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.015	Техническое перевооружение котельных Подлесово ПИР.Техническое перевооружение кот.п.Подлёсово с заменой горелок и дымовой трубы	тыс. руб.	498,00	0,00	11113,73	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.016	Техническое перевооружение котельных Подлесово Техническое перевооружение кот.Подлесово с установкой ХВП	тыс. руб.	64,06	0,00	0,00	800,59	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.01.03.017	Техническое перевооружение котельных Чернышиха ПИР. Тех.перевооружение кот.Чернышиха	тыс. руб.	0,00	0,00	2640,91	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	**001-01.04.000.000.**	**Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выра-ботки**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Группа проек-тов	**001-02.00.000.000.**	**Тепловые сети и сооружения на них**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**130876,4**	**199880,1**	**138046,2**	**120849,9**	**552933,0**	**593421,3**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**130876,4**	**330756,5**	**468802,7**	**589652,6**	**1142585,6**	**1736006,9**
Источники инвестиций, в том числе:			тыс. руб.	130876,4	199880,1	138046,2	120849,9	552933,0	593421,3
Собственные средства, в том числе:			тыс. руб.	109 063,7	166 566,8	115 038,6	100 708,0	460 777,0	494 518,2
Амортизация			тыс. руб.	67 611,1	71 323,4	61 237,1	68 928,1	304498,2	388854,1
Средства из прибыли			тыс. руб.	30751,1	49061,1	48333,4	29597,2	156278,8	105664,1
Средства за присоединение потребителей			тыс. руб.	10701,5	46182,3	5468,1	2182,7	0	0
Прочие собственные средства			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Бюджетные средства			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прочие источники, в том числе:			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
НДС			тыс. руб.	21 812,7	33 313,3	23 007,6	20 141,9	92 156,0	98 903,1
Подгруппа проектов	**001-02.01.000.000.**	**Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**12841,8**	**55418,7**	**6561,7**	**2619,2**	**0,00**	**0,00**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**12841,8**	**68260,5**	**74822,2**	**77441,4**	**77441,4**	**77441,4**
Подгруппа проектов	001-.02.01.002.003.	Строительство теплотрассы от ТК-13-	тыс. руб.	0,00	0,00	6561,7	2619,2	0,00	0,00

		20 до наружной стены зданий для ООО "Автотехника"							
Подгруппа проектов	001-.02.01.004.005.	Строительство теплотрассы для подключения объектов (заявители Грошев,Гальченко)	тыс. руб.	3110,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.01.005.007.	Подключение ООО СЗ Магнат	тыс. руб.	590,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.01.005.008.	Переключение потребителей тепловой энергии с котельной «Термаль» на НгТЭЦ.	тыс. руб.	0,00	53740,4	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.01.005.009.	Строительство теплотрассы от ТК-2 (Ватсон) до границы земельного участка детской поликлиники" (ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик")	тыс. руб.	9140,3	1678,3	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	**001-02.02.000.000.**	**Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**270**	**310**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-02.03.000.000.**	**Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**102876,2**	**142661,4**	**131484,5**	**118230,7**	**533536,2**	**588308,1**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**102876,2**	**245537,6**	**131484,5**	**249715,2**	**533536,2**	**1121844,3**
Подгруппа проектов	001-.02.03.001.008.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК5 до д/с №5 ул. Береговая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	760,93	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.002.009.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК7 до д.18 ул.Береговая ул. Береговая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	156,55
Подгруппа проектов	001.02.03.002	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК18 до ТК19 ул. Береговая ОТ	тыс. руб.	203,84	0,00	1 192,97	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.003.010.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК19 до д.13 ул.Береговая ул. Береговая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.004.011.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ-1 до УТ-4 ЦРБ ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51	180,13
Подгруппа проектов	001-.02.03.005.012.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ-1 до УТ-4 ЦРБ ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	162,76	4 086,89
Подгруппа проектов	001-.02.03.006.013.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение на участке от ГО до УТ-5 ЦРБ ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,72	2 018,29
Подгруппа проектов	001-.02.03.007.014.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от К-39б до УТ-5 ЦРБ ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	936,89
Подгруппа проектов	001-.02.03.008.015.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	1 735,17

		от гаражи СЭС до СЭС ЦРБ ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.009.016.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ-4 до гастроотделение ЦРБ ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	1 013,97
Подгруппа проектов	001-.02.03.010.017.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от пищеблок до гаражи ЦРБ ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	674,56
Подгруппа проектов	001-.02.03.011.018.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ-3 до Стационар ЦРБ ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17	1 462,50
Подгруппа проектов	001-.02.03.012.019.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ-3 до Стационар ЦРБ ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	694,07
Подгруппа проектов	001-.02.03.013.020.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от котельная до УТ-1 ЦРБ ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	2 497,98
Подгруппа проектов	001-.02.03.014.021.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ-1 до УТ-2 ЦРБ ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58	2 879,69
Подгруппа проектов	001.02.03.003	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ-1 до ПАО ЦРБ ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	1 440,23
Подгруппа проектов	001-.02.03.015.022.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до пищеблок ЦРБ ОТ	тыс. руб.	40,76	0,00	247,98	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.016.023.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от Стационар до пищеблок ЦРБ ОТ	тыс. руб.	191,12	0,00	0,00	1 154,14	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.017.024.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от К-39в до здание стационара ЦРБ ОТ	тыс. руб.	178,96	0,00	1 133,68	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.018.025.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ на роддом до ГО ЦРБ ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	90,07
Подгруппа проектов	001-.02.03.019.026.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от от ТВ на инф.отд. до инф. пер. Больничный ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	34,45	900,66
Подгруппа проектов	001-.02.03.020.027.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружени от ТВ на д.38а до ТВ на школу пер. Больничный ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53	1 206,13
Подгруппа проектов	001-.02.03.021.028.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на ИТП до ИТП пер. Больничный ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	1 949,91
Подгруппа проектов	001-.02.03.022.029.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от от ТВ до до д. 2а пер. Больничный ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	185,17
Подгруппа проектов	001.02.03.004	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92

		отТВ до до д. 2б ул. Котовского пер. Больничный ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.023.030.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от от камеры ТК до до ТВ на д.2а пер. Больничный ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	34,59	1 320,18
Подгруппа проектов	001-.02.03.024.031.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 3 до д. 1 пер. Больничный ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	543,68
Подгруппа проектов	001.02.03.004	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ до ДОЗ пер. Больничный ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,26
Подгруппа проектов	001.02.03.005	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ до ул. 1 Мая пер. Больничный ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,79
Подгруппа проектов	001.02.03.006	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции от ТВ на д.38а до ТВ на школу пер. Больничный ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,32
Подгруппа проектов	001.02.03.007	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции участка от ТВ на ИТП до ИТП пер. Больничный ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,39
Подгруппа проектов	001-.02.03.025.032.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции от ТВ до д.23а пер. Больничный ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50
Подгруппа проектов	001.02.03.008	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от котельнойТВ поликлиника пер. Больничный ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,75
Подгруппа проектов	001-.02.03.026.033.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ11 до ТВ16 пос. Приволжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	78,04	482,34
Подгруппа проектов	001-.02.03.027.034.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от котельная до ТВ 1 пос. Приволжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	477,49
Подгруппа проектов	001-.02.03.028.035.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ9 до ТВ10 пос. Приволжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	570,04
Подгруппа проектов	001-.02.03.029.036.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ10 до ТВ-11 пос. Приволжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,26	2 060,92
Подгруппа проектов	001-.02.03.030.037.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ10 до Д/сад пос. Приволжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47	2 696,82
Подгруппа проектов	001-.02.03.031.038.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	115,08	3 370,09

		от ТВ16 до ТВ20 пос. Приволжский ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.032.039.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ21 до ТВ27 пос. Приволжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91	3 666,36
Подгруппа проектов	001-.02.03.033.040.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ27 до врезка на ГРНУ пос. Приволжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	343,50	13 227,19
Подгруппа проектов	001-.02.03.034.041.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК1 до д. 10б пос. Приволжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	615,21	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.035.042.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ8 до ТВ9 пос. Приволжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	2 322,33	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.036.043.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ9 до ТК1 пос. Приволжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	3 498,07	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.037.044.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ6 до ТВ8 пос. Приволжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	5 713,86	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.038.045.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ-4 до кафк Ветерок Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,67	1 111,02
Подгруппа проектов	001-.02.03.039.046.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-13 до д. 2 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	30,61	0,00	1 005,59	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.040.047.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-11 до д. 4 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	1 661,36
Подгруппа проектов	001-.02.03.041.048.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-3 до д. 6 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	1 661,36
Подгруппа проектов	001-.02.03.042.049.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-16 до д. 1 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	1 938,25
Подгруппа проектов	001-.02.03.043.050.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-15 до д. 2 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	2 049,01
Подгруппа проектов	001-.02.03.044.051.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-9 до д. 6 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	2 658,18
Подгруппа проектов	001-.02.03.045.052.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ-3 до д. 11 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	439,45
Подгруппа проектов	001.02.03.009	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-12 до д. 13 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	1 162,95
Подгруппа проектов	001-.02.03.046.053.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-16А до д. 5 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	14,41	405,65

Подгруппа проектов	001-.02.03.047.054.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-15а до д. 7 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	457,13	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.048.055.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-17 до изолятор Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	434,94	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.049.056.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-17 до ТК-18 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106,15	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.010	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТК-12 до ТК-17 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.050.057.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-10 до д. 4 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.011	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-7 до Д/сяли № 9 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	379,61
Подгруппа проектов	001-.02.03.052.059.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ 2 до д. 1 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	464,10	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.053.060.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-11 до д. 3 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21	609,17
Подгруппа проектов	001-.02.03.054.061.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ 1 до д. 5 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	570,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.055.062.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-2 до д. 10 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	830,68
Подгруппа проектов	001-.02.03.056.063.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-8 до д. 2 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	1 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.057.064.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1ТК-3 до д. 2б Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	36,03	1 190,64
Подгруппа проектов	001-.02.03.058.065.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 1К-5 до д. 6 Квартал 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	429,72	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.059.066.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-6а до Д/сад №10 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	508,54	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.060.067.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-19б до д. 1 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	3 732,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.061.068.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-5 до д. 12 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	51,97	0,00	2 081,75	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.062.069.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2ТВ 6 до д. 14 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	195,91	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.063.070.	Замена ветхих сетей отопления в г.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,08	0,00

		Кстово Техническое перевооружение от 2К-11 до д. 16 Квартал 2 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.064.071.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2ТВ 7 до д. 18 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	424,48	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.065.072.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-18 до 2ТВ4 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	1 999,84
Подгруппа проектов	001-.02.03.066.073.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2ТВ 3 до д. 5 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	179,73	0,00	488,98	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.067.074.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-7 до д. 6 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	34,21	0,00	1 074,47	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.068.075.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2ТВ 5 до д. 8 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	13,50	0,00	424,13	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.069.076.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-20 до д. 10 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	182,63	0,00	0,00	0,00	840,31	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.070.077.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-19 до д. 12 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	28,57	0,00	796,08	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.071.078.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-20 до д. 8 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	3 126,38	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.072.079.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-13 до д. 11 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	16,17	0,00	619,17	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.073.080.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-16 до д. 3 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	489,78	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.074.081.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-17 до д. 3а Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	1 771,52
Подгруппа проектов	001-.02.03.075.082.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-15а до д. 7 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	595,08	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.076.083.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-15 до д. 7а Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	27,72	0,00	972,99	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.077.084.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-14 до д. 9 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	412,53	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.078.085.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-10 до д. 13 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.079.086.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-12 до д.7 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	1 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.080.087.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	412,53	0,00

		от 2ТВ 2 до д.9 Квартал 2 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.082.089.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от 2К-3 до школа №2 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.084.091.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-1 до д. 10 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	412,53	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.085.092.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-19А до д. 2 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	457,13	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.086.093.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2К-19Б до д. 4 Квартал 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	166,14
Подгруппа проектов	001-.02.03.087.094.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3ТК-3А до 3ТК-3 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.088.095.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3ТК-3 до 3ТК-2 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	144,86	4 403,50
Подгруппа проектов	001-.02.03.089.096.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3ТК-2 до 3К-5 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	141,53	4 302,27
Подгруппа проектов	001-.02.03.090.097.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3ТК-3 до д. 1 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45	1 685,48
Подгруппа проектов	001-.02.03.091.098.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3В-6 до д. 10 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	9,24	0,00	353,81	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.092.099.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3ТК-1 до д. 13 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25
Подгруппа проектов	001-.02.03.093.100.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3К-2 до 3ТК-1 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40
Подгруппа проектов	001-.02.03.094.101.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3В-7 до д. 2 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	399,85	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.095.102.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3К-16 до 3ТК-5 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44
Подгруппа проектов	001-.02.03.096.103.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3К-17 до д. 5 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	522,44	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.097.104.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3К-17 до д. 9 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,52
Подгруппа проектов	001-.02.03.098.105.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3ТК-5 до д. 2 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,35
Подгруппа проектов	001-.02.03.099.106.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3К-4 до д. 4 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	9,24	0,00	353,81	0,00

Подгруппа проектов	001-.02.03.100.107.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3К-3 до д. 6 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	186,51	0,00	0,00	0,00	305,51	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.101.108.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 14 до д. 14 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	1 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.102.109.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3ТК-21 до д. 16 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	8,66	0,00	253,69	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.103.110.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3К-20 до 3ТК-21 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,86	1 107,57
Подгруппа проектов	001-.02.03.104.111.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3ТК-2 до д. 20 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10,39	404,92
Подгруппа проектов	001-.02.03.105.112.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 9 до д. 15 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80	1 716,74
Подгруппа проектов	001-.02.03.106.113.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3В-4 до д. 17 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	1 518,45
Подгруппа проектов	001-.02.03.107.114.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3В-5 до д. 19 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	349,87	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.108.115.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3К-13 до д. 21 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	1 162,95
Подгруппа проектов	001-.02.03.109.116.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3В-2 до д. 1 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	237,99	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.110.117.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3В-3 до д. 3 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	237,99	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.111.118.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3К-14 до д. 7 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	469,43	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.112.119.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ на д. 7а до д. 7а Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	41,22	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.113.120.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 9 до транзит Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	55,93	0,00	0,00	1 690,70	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.114.121.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3К15а до д/с №4 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	441,98	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.115.122.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 3К-18 до д/с №13 Квартал 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	26,56	0,00	1 017,21	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.116.123.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-42А НГТЭЦ до 4ТК-1 Квартал 4 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,72	0,00

Подгруппа проектов	001-.02.03.117.124.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ на ИТП до ИТП Квартал 4 ОТ	тыс. руб.	297,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.118.125.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ на д.10 до ТВ на д. 8 Квартал 4 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	342,28	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.119.126.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 4ТК-1 до 4ТК-7 Квартал 4 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251,90	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.120.127.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 4ТК-7 до д. 2 Квартал 4 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
Подгруппа проектов	001-.02.03.121.128.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-41 до д.5 ул.40 лет Октября Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.122.129.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 5 ул. 40 лет Октября Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	46,66	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.123.130.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 5 ул. 40 лет Октября Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.124.131.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д.9 ул.40 лет Октября до д.7 ул.40 лет Октября Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	911,07
Подгруппа проектов	001-.02.03.125.132.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6К-1 до д.9 ул.40 лет Октября Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	777,47	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.126.133.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д.9 ул.40 лет Октября Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	60,41	0,00	0,00	0,00	2 087,02	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.127.134.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ до д.1 ул.Сутырина 1 Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.128.135.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6К-5А до 6ТК-14 Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.129.136.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6ТК-22 до до ввода д.3 ул.Сутырина Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	254,55	0,00	0,00	0,00	3 626,59	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.130.137.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ до д.3а ул.Сутырина Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	1 822,14

Подгруппа проектов	001-.02.03.131.138.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ до д.5 ул.Сутырина Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	206,27	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.132.139.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д.5 ул.40 лет Октября до д.10 ул.Театральная Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,62
Подгруппа проектов	001-.02.03.133.140.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6К-7 до д.16 ул.Театральная Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.134.141.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6К-14 до д.18 ул.Театральная Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.135.142.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6К-16а до д.16а ул.Чванова Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68
Подгруппа проектов	001-.02.03.136.143.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6В-1 до д.16б ул.Чванова Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.137.144.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6ТК-20 до д.18 ул. Чванова Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	387,65
Подгруппа проектов	001-.02.03.138.145.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ до д.18а ул. Чванова Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61	1 872,75
Подгруппа проектов	001-.02.03.139.146.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6ТК-12 до д. 18б ул. Чванова Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61	1 720,91
Подгруппа проектов	001-.02.03.140.147.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6К-11 до 6ТК-12 Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	3 188,74
Подгруппа проектов	001-.02.03.141.148.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6К-18 до д.20 ул.Чванова Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	332,27
Подгруппа проектов	001-.02.03.142.149.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6К-19 до 6ТК-20 Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	41,39	1 315,99
Подгруппа проектов	001-.02.03.143.150.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6ТК-21 до 6К-19 Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,50	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.144.151.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6К-5 до д.15 пер.Энергетиков	тыс. руб.	0,00	0,00	12,70	0,00	486,49	0,00

		Квартал 6 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.145.152.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д.6 пер.Энергетиков до 6ТК-2 Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	232,19	0,00	0,00	0,00	4 148,05	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.146.153.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6К-11 до д/с 21 Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	56,59	0,00	2 167,11	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.147.154.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6К-2 до ИТП Квартал 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158,29	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.148.155.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7ТК-6 до 7ТК-1 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029,09	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.149.156.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7ТК-1 до 7ТК-2 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	269,75	4 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.150.157.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ж/д №10 до д. 8 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.151.158.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7К-1 до д. 10 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	748,51	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.152.159.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ж/д № 10 до транзит Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.153.160.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7К-1 до д. 10а Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	1 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.154.161.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7К-1 до д. 12 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48	774,41
Подгруппа проектов	001-.02.03.155.162.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 12 до транзит Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,51	2 340,71
Подгруппа проектов	001-.02.03.156.163.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 12 до д. 12а Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	170,68	0,00	0,00	0,00	828,13	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.157.164.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 12а до 7ТК-3 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	240,16	0,00	0,00	0,00	3 095,87	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.158.165.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7К-6 до д. 16 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	508,54	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.159.166.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 15 до д. 15 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	8,08	0,00	309,59	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.160.167.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 19 до д. 19 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33	387,65
Подгруппа проектов	001-.02.03.161.168.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение	тыс. руб.	0,00	3 500,38	0,00	0,00	0,00	0,00

		от 7ТК-5 до д. 13 Квартал 7 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.162.169.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д..13 до транзит Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	52,97	0,00	0,00	0,00	1 769,15	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.163.170.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 25 до до ТВ на д.21 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	236,54	0,00	0,00	0,00	2 565,15	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.164.171.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д.21 до 7ТК-5 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	241,76	0,00	2 650,91	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.165.172.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 23 до д. 23 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	11,11	0,00	309,59	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.166.173.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 25 до транзит Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,58	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.167.174.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 8 ул. Театральная до 7ТК-6 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	497,87	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.168.175.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7ТК-7 до д. 11 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	435,64	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.169.176.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7К-10 до 7ТК-7 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	739,69	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.170.177.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 11 до транзит Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	992,63	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.171.178.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 17 до д. 17 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	290,43	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.172.179.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 13 до д. 17 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	2 383,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.173.180.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7ТК-2 до д. 4 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.174.181.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7ТК-1 до д. 6 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	378,16	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.175.182.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7ТК-3 до д/сад №6 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	54,11	0,00	1 658,50	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.176.183.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7ТК-3 до 7ТК-4 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	1 604,41
Подгруппа проектов	001-.02.03.177.184.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16ТК-2 до мастерские школы 4 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	8,08	0,00	309,59	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.178.185.	Замена ветхих сетей отопления в г.	тыс. руб.	0,00	0,00	48,75	0,00	1 149,89	0,00

		Кстово Техническое перевооружение от 16ТК-3 до школа 4 Квартал 16 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.179.186.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16ТК-2 до школа 4 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	1 467,53
Подгруппа проектов	001-.02.03.180.187.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16К-7 до 16ТК-2 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,72	2 049,01
Подгруппа проектов	001-.02.03.181.188.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 6ТК-14 (квартал 6) до 16ТК-3 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	138,76	0,00	3 423,32	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.182.189.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16ТК-1 до д. 11 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73
Подгруппа проектов	001-.02.03.183.190.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16К-11 до д. 3 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	144,42	5 039,46
Подгруппа проектов	001-.02.03.184.191.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16К-11 до до ТВ на д.5 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	114,27	3 987,26
Подгруппа проектов	001-.02.03.185.192.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 5 до д. 7 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	3 267,34
Подгруппа проектов	001-.02.03.186.193.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16К-4 до д. 4 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,78
Подгруппа проектов	001-.02.03.187.194.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16К-4 до д. 26 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	24,25	0,00	928,76	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.188.195.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16К-3а до Интелект Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75
Подгруппа проектов	001-.02.03.189.196.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16В-1 до д. 32 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов		Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16В-4 до д. 5 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,42
Подгруппа проектов	001-.02.03.191.198.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16К-9 до д. 7 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35	2 270,53
Подгруппа проектов	001-.02.03.192.199.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 16К-8 до д. 2 Квартал 16 ОТ	тыс. руб.	194,54	0,00	325,99	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.194.201.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 23 до д.23 ул.Нижегородская Квартал 19 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	185,17
Подгруппа проектов	001-.02.03.195.202.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение	тыс. руб.	864,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		от 19К-1 до д.25 ул.Нижегородская Квартал 19 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.196.203.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 11 до д.11 ул.Огородная Квартал 19 ОТ	тыс. руб.	750,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.197.204.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 19К-4 до д.5 ул.Огородная Квартал 19 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	1 888,73
Подгруппа проектов	001-.02.03.198.205.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 7 до д.7 ул.Огородная Квартал 19 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	204,44	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.199.206.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ на д. 24 до д.24 ул.Полевая Квартал 19 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	43,27	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.200.207.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от 19В-4 до ТВ на д.24,26 ул.Полевая Квартал 19 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	139,99	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.201.208.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 11 до д.11 ул.Сосновская Квартал 19 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625,59	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.202.209.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от 19К-3 до д.7 ул.Сосновская Квартал 19 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	238,45	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.203.210.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 20ТК-1 до д.11б ул.Чванова Квартал 20 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,72	1 329,09
Подгруппа проектов	001-.02.03.204.211.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 20К-1А до 20ТК-1 Квартал 20 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32	2 325,90
Подгруппа проектов	001-.02.03.205.212.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ д.4а ул.Нижегородская до ТВ д.2 ул.Нижегородская Квартал 20 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	105,01	3 101,21
Подгруппа проектов	001-.02.03.206.213.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 20ТК-5 до ТВ Нижегородская 4а Квартал 20 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	202,46
Подгруппа проектов	001-.02.03.207.214.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 20В-5 до д.6 ул.Нижегородская Квартал 20 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	1 771,52
Подгруппа проектов	001-.02.03.208.215.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 20В-7 до д.8а ул.Нижегородская	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	44,96	1 495,22

		Квартал 20 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.209.216.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 20В-2 до д.1 ул.Сосновская Квартал 20 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	886,06
Подгруппа проектов	001-.02.03.210.217.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 20В-3 до д.3 ул.Сосновская Квартал 20 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	247,72	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.211.218.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д.7а ул.Чванова до д.7а ул.Чванова Квартал 20 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	171,89	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.212.219.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 20К-3 до 20ТК-5 Квартал 20 ОТ	тыс. руб.	0,00	929,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.213.220.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 20К-3а до д.9 ул.Чванова Квартал 20 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	430,31	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.215.222.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 41 ул.Нижегородская до д. 16 ул. Монтажников Квартал 21 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.216.223.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ на д. 1 ул. Монтажников до д.1 ул.Монтажников Квартал 21 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.217.224.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ на д.3 ул.Монтажников до ТВ на д. 1 ул. Монтажников Квартал 21 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.218.225.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 11а до д.11а ул.Монтажников Квартал 21 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,59	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.219.226.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 21ТК-5 до д.9 ул.Монтажников Квартал 21 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	395,46	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.220.227.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК34Н до ул.Нижегородская 33 Квартал 21 ОТ	тыс. руб.	0,00	953,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.221.228.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 21К-5 до ул.Нижегородская 41 Квартал 21 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	1 036,95
Подгруппа проектов	001-.02.03.222.229.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ до здание 3-й дистанции связи Квартал 22 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,76	0,00

Подгруппа проектов	001-.02.03.223.230.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 22ТК-3 до 22ТК-4 Квартал 22 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	132,28	4 874,16
Подгруппа проектов	001-.02.03.224.231.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 22ТК-2 до д. 21 ул. Чванова Квартал 22 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,35
Подгруппа проектов	001-.02.03.225.232.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 22К-2 до школа №6 Квартал 22 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
Подгруппа проектов	001-.02.03.226.233.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 23ТК-2 до д. 20 Квартал 23 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	287,12	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.227.234.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 23ТК-1 до 23ТК-2 Квартал 23 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85
Подгруппа проектов	001-.02.03.228.235.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 23ТК-2 до д/к №23 Квартал 23 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63
Подгруппа проектов	001-.02.03.229.236.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 23ТК-3 до 23ТК-4 Квартал 23 ОТ	тыс. руб.	2 204,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.230.237.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 23ТК-3 до д. 18 Квартал 23 ОТ	тыс. руб.	859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.231.238.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 23К-1 до 23ТК-3 Квартал 23 ОТ	тыс. руб.	1 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.232.239.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24К-7 до ТВ на д.15 ул.Герцена Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588,91	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.233.240.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТК30-Д (НГ ТЭЦ) до ИТП Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	389,04	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.234.241.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24ТК-2 до 24ТК-1 Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	1 012,30
Подгруппа проектов	001-.02.03.235.242.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24ТК-1 до д/с 3 Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,16	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.236.243.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24ТК-2 до ИТП Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	2 783,82
Подгруппа проектов	001-.02.03.237.244.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 9 ул. Жуковского до д.9 ул.Жуковского Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	350,05	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.238.245.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24К-5 до д.12 ул.Чернова Квартал	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	1 164,14

		24 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.239.246.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24В-12 до д.4 пер.Шевченко Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.240.247.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 1 до д.1 ул.Герцена Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	493,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.241.248.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 3 до д.3 ул.Герцена Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.012	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24К-10 до т.вр.на д.7 ул.Герцена Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,97
Подгруппа проектов	001-.02.03.242.249.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 9 до д.9 ул.Герцена Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.243.250.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24В-5 до д.1 ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.244.251.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24В-10 до д.11 ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.245.252.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от 24К-12 до ТВ на д.2а ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.246.253.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24В-6 до д.3 ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	412,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.247.254.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 4 до д.4 ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02
Подгруппа проектов	001-.02.03.248.255.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ на д. 4а до д.4а ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.249.256.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24В-7 до д.5 ул.Гражданская Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.250.257.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24В-8 до д.7 ул.Гражданская	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00

		Квартал 24 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.251.258.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24К-11 до д.1 ул.Жуковского Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30	1 164,14
Подгруппа проектов	001-.02.03.252.259.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 11 ул. Жуковского до д.11 ул.Жуковского Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,54	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.253.260.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 13 ул. Жуковского до д.13 ул.Жуковского Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	500,54	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.254.261.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 15 ул. Жуковского до д.15 ул.Жуковского Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	1 012,30
Подгруппа проектов	001-.02.03.255.262.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 10 до д.10 ул.Чернова Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	190,27	0,00	0,00	0,00	619,17	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.256.263.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ на д.18 ул.Чернова до д.18 ул.Чернова Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	136,97	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.257.264.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24К-4 до т.вр.на д.8,10 ул.Чернова Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02
Подгруппа проектов	001-.02.03.258.265.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 8 до д.8 ул.Чернова Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	39,27	0,00	1 326,80	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.259.266.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24К-3 до д.10 ул.Свободы Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76
Подгруппа проектов	001-.02.03.260.267.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24В-2 до д.4 ул.Свободы Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.261.268.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24В-3 до д.6 ул.Свободы Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.262.269.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 24К-2 до ТВ на д.11 пер.Шевченко Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664,96
Подгруппа проектов	001-.02.03.263.270.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 9 до д.9 пер.Шевченко	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	343,78	0,00

		Квартал 24 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.264.271.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 1 до д.1 пер.Шевченко Квартал 24 ОТ	тыс. руб.	0,00	428,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.265.272.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК1-4а до ТК1-4б ЦТП 1 ОТ	тыс. руб.	175,30	0,00	0,00	0,00	1 288,95	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.266.273.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК1-4б до д. 21 ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,51	338,48
Подгруппа проектов	001-.02.03.269.276.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 17 ул 40 лет октября до д. 17а ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	750,81	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.270.277.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 21б ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	691,66	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.271.278.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК1-4б до д. 23 ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88
Подгруппа проектов	001-.02.03.272.279.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК2-1 до д. 15б ул. 40 лет Октября ЦТП 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	2 024,60
Подгруппа проектов	001-.02.03.276.283.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК2-7 до д. 13 ул. 40 лет Октября ЦТП 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	382,82	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.277.284.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК2-7 до ТК2-8 ЦТП 2 ОТ	тыс. руб.	248,80	0,00	0,00	0,00	693,98	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.278.285.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-36 (НГ ТЭЦ) до ТК2-7 ЦТП 2 ОТ	тыс. руб.	271,53	0,00	0,00	0,00	2 520,92	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.280.287.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК2-1а до д. 8а пл Мира ЦТП 2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,18	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.282.289.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-39а (НГ ТЭЦ) до ЦТП 3 ЦТП 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,99
Подгруппа проектов	001-.02.03.284.291.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 11 ул. Мира до д. 11 ул. Мира ЦТП 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,62
Подгруппа проектов	001-.02.03.285.292.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	816,54	0,00	0,00

		от транзит до д. 21а ул. Мира ЦТП 3 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.286.293.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 5 ул. Мира до д. 3 ул. Мира ЦТП 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,24	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.287.294.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 5 ул. Мира до д. 7 ул. Мира ЦТП 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	30,03	0,00	1 149,89	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.288.295.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 9 ул. Мира до д. 9 ул. Мира ЦТП 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61
Подгруппа проектов	001-.02.03.290.297.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК3-3 до ТК3-7 ЦТП 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	2 550,15	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.292.299.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК4-5 до д. 3 б. Мира ЦТП 4 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 154,45	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.293.300.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК4-8 до д. 12 2 м-он ЦТП 4 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17
Подгруппа проектов	001-.02.03.294.301.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ в транзит д. 7 2 м-он до д. 3 2 м-он ЦТП 4 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,01	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.296.303.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК4-5 до д. 1 б. Мира ЦТП 4 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	949,55	0,00
Подгруппа проектов		Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК4-2а до д. 9 2 м-он ЦТП 4 ОТ	тыс. руб.	196,39	0,00	3 053,10	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.298.305.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК5-4 до д.25 ЦТП 5 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,93
Подгруппа проектов	001-.02.03.300.307.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК5-3 до д.10 ЦТП 5 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598,37	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.301.308.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК 5-2 до д.12а ЦТП 5 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	481,29	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.303.310.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК6-1 до д. 4 3 м-он ЦТП 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	749,71	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.310.317.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК9-7 до д. 12 3 м-он ЦТП 6 ОТ	тыс. руб.	168,50	0,00	0,00	0,00	751,85	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.311.318.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 18 3 м-он ЦТП 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,04	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.312.319.	Замена ветхих сетей отопления в г.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85

		Кстово Техническое перевооружение от ТК9-12 до д. 22 3 м-он ЦТП 6 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.313.320.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК9-9а до ТК9-12 ЦТП 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
Подгруппа проектов	001-.02.03.315.322.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 5 3 м-он до д. 1 3 м-он ЦТП 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,47	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.316.323.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 9 3 м-он до д. 10 3 м-он ЦТП 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	717,79	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.327.334.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТКсм у ЦТП 9 до ТК9-1 ЦТП 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
Подгруппа проектов	001-.02.03.328.335.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-3д (НГ ТЭЦ) до ЦТП 6 ЦТП 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
Подгруппа проектов	001-.02.03.329.336.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК9-9а до ТК9-9 ЦТП 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,38
Подгруппа проектов	001-.02.03.330.337.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП 6 до ТКсм у ЦТП 9 ЦТП 6 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,39
Подгруппа проектов	001-.02.03.320.327.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит на Д/сад № 30 до транзит ЦТП 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78
Подгруппа проектов	001-.02.03.321.328.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д.17 ЦТП 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	330,62	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.322.329.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д.17 до д.15 ЦТП 7 ОТ	тыс. руб.	211,60	0,00	586,78	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.324.331.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит на д. 16а до транзит ЦТП 7 ОТ	тыс. руб.	55,58	0,00	0,00	0,00	963,24	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.325.332.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК7-3 до д.19 ЦТП 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,22	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.326.333.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до транзит ЦТП 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,40
Подгруппа проектов	001-.02.03.331.338.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК7-2 до д.20 ЦТП 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85
Подгруппа проектов	001-.02.03.332.339.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП-8 до ТК8-1 ЦТП 8 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	410,01	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.333.340.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,14

		от от угла порота на ЦТП-8 до ЦТП-8 ЦТП 8 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.334.341.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-3А до до угла порота на ЦТП-8 ЦТП 8 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,95	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.335.342.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ до 1-й ввод д.27 2 м-н ЦТП 8 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189,04	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.336.343.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2 м-н д. 29 до 2 м-н д. 32 ЦТП 8 ОТ	тыс. руб.	191,06	0,00	792,06	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.337.344.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК8-3 до 2 м-н д. 33 ЦТП 8 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	508,55	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.338.345.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2 м-н д.23 (транзит на д. 23а) до 2 м-н д.23 (транзит на д. 23а) ЦТП 8 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	361,28	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.339.346.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 2 м-н д.23 до 2 м-н д.23а ЦТП 8 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299,50	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.341.348.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТК10-2 до ТК10-3 ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881,05	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.342.349.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТК10-1 до ТК10-2 ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,91	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.343.350.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-3 до ТК10-4 ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,44	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.344.351.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 1а ул. Ступишина до ЦТП 10 ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,88
Подгруппа проектов	001-.02.03.345.352.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д.11а ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901,04	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.013	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-8 до д.5 ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	3 227,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.346.353.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-6 до д.7а ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	299,89	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.347.354.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д.7а ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987,04	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.348.355.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-4 до ТК10-5 ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399,09	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.349.356.	Замена ветхих сетей отопления в г.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,05	0,00

		Кстово Техническое перевооружение от ТК10-5 до ТК10-6 ЦТП 10 ОТ							
Подгруппа проектов	001.02.03.014	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-8 до д.3 ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	2 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.350.357.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-6а до д.7 ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	849,18	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.351.358.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д.7а до ТК10-6а ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242,44	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.352.359.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-6 до д.9 ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	1 214,76
Подгруппа проектов	001-.02.03.354.361.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-3а до д.5 ЦТП 10 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,44
Подгруппа проектов	001-.02.03.355.362.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-3 до ТК11-4 ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41	1 417,22
Подгруппа проектов	001-.02.03.356.363.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-10 до д. 18а пр. Рачкова ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452,10	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.357.364.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-10а до д. 11 ул. Парковая ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	151,77	3 994,10
Подгруппа проектов	001-.02.03.358.365.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-14ж (НГ ТЭЦ) до ЦТП 11 ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449,46
Подгруппа проектов	001-.02.03.359.366.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 16а пр. Рачкова до ТВ на школу № 8 ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	877,92	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.360.367.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП 11 до п/ канал (молоток) ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289,11
Подгруппа проектов	001-.02.03.361.368.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от п/ канал (молоток) до ТВ д. 16а пр. Рачкова ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145,46	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.362.369.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на ТК11-7 до ТК11-7 ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	6 680,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.363.370.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 12 пр. Рачкова ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	80,07	0,00	0,00	0,00	2 504,42	0,00

Подгруппа проектов	001-.02.03.364.371.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-7 до д. 12а пр. Рачкова ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
Подгруппа проектов	001-.02.03.365.372.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 12а пр. Рачкова ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	72,79	0,00	0,00	0,00	1 314,99	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.366.373.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-11 до Бассейн школы № 8 ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	264,72
Подгруппа проектов	001-.02.03.367.374.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-10 до д. 11а ул. Парковая ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	304,52	0,00	0,00	5 307,20	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.368.375.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 7а ул. Парковая до ТК11-5 ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	289,63
Подгруппа проектов	001-.02.03.369.376.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-4 до д. 7а ул. Парковая ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	741,21
Подгруппа проектов	001-.02.03.370.377.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 7а ул. Парковая ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,29
Подгруппа проектов	001-.02.03.371.378.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-4 до д. 13 пр. Победы ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,28	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.372.379.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК12-2 до ТК12-6 ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	397,73	0,00	0,00	0,00	1 974,72	0,00
Подгруппа проектов		Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК9-15 до ТК12-2 ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	353,82	0,00	0,00	0,00	1 996,39	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.373.380.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК12-8а до ТВ на детский парк ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	160,30	0,00	0,00	0,00	857,71	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.374.381.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП12 до ТК12-1 ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.375.382.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК12-4 до д.4а ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	798,68	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.376.383.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК12-1 до ТК12-3 ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,24	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.377.384.	Замена ветхих сетей отопления в г.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951,38	0,00

		Кстово Техническое перевооружение от ТК 12-7а до ЦТП-12 ЦТП 12 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.378.385.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д.6а до ТК12-8а ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,98	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.380.387.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 6а ул. Зеленая ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	442,02
Подгруппа проектов	001-.02.03.381.388.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК12-8 до ТК12-8б ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	847,09
Подгруппа проектов	001-.02.03.382.389.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК12-1 до д.6а ул. Зеленая ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	1 853,01
Подгруппа проектов	001-.02.03.383.390.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК -1 до ТК-1а ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	1 964,20
Подгруппа проектов	001-.02.03.384.391.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК1а до ТК12-8 ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	169,81	5 161,97
Подгруппа проектов	001-.02.03.385.392.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК12-8б до ТК12-7а ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,95
Подгруппа проектов	001-.02.03.386.393.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК12-5 до д.5а ул. Зеленая ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	497,87	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.388.395.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 1а ул. Зеленая ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	43,35	0,00	1 014,47	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов		Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от К-3д до ТК9-15 ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,31
Подгруппа проектов	001-.02.03.389.396.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д.1а до д.2а ЦТП 12 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,88	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.390.397.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-7 до ТК13-8 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,25	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.391.398.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-7а до ТК13-7 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439,07	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.392.399.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-8 до д.4 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,63	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.393.400.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-3 до д.1 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	192,62	0,00	456,39	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.394.401.	Замена ветхих сетей отопления в г.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	772,26	0,00	0,00

		Кстово Техническое перевооружение от врезка в транзит д. 8 пл. Ленина до д. 8а пл. Ленина ЦТП 13 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.395.402.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-18 до д.5 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84
Подгруппа проектов	001-.02.03.396.403.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-19 до ТК13-18 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	327,01	0,00	2 803,51	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.397.404.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-15 до д.1 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	177,01	0,00	0,00	0,00	1 330,93	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.398.405.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-12 до д.2а ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	1 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.399.406.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от от ТВ на скорую помощь до до зд. скорой помощи ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	1 325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.400.407.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от от ТВ на скорую помощь до до ТВ на пожарную часть ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	660,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.401.408.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-10 до ТК13-11 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	1 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.403.410.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-11 до до ТВ на скорую помошь ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	2 166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.404.411.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-4 до ТКсм ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	9 911,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.405.412.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от от ТВ на пожарную часть до до хозблока Хлебозавода ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	5 531,54	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.407.414.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 6/1 ул. Полевая до ТК13-21 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	526,38	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.408.415.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-21 до ТК13-22 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,86	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.409.416.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 14 (квартал 19) до до ТВ на д.3 (квартал 19) ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	985,39	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.411.418.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до транзит ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,84	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.412.419.	Замена ветхих сетей отопления в г.	тыс. руб.	174,04	0,00	0,00	0,00	502,80	0,00

		Кстово Техническое перевооружение от ТК13-19 до д.3 ЦТП 13 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.413.420.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д.2 до ТК13-16а ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,82	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.414.421.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-16а до т. А ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089,77	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.415.422.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-17 до д.2 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	550,31	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.416.423.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 2 ул. Полевая ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	131,37	3 613,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.417.424.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ-2 до УТ-1 (врезка на д. 6 ул. Полевая) ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	1 822,14
Подгруппа проектов	001-.02.03.418.425.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-20 до УТ-2 (врезка на д. 8 ул. Полевая) ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	196,89	3 970,75
Подгруппа проектов	001-.02.03.419.426.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ-1 до ТК13-17а ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	254,64	5 135,50
Подгруппа проектов	001-.02.03.420.427.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-18 до ТК13-20 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48	1 670,29
Подгруппа проектов	001-.02.03.421.428.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до транзит ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,16	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.422.429.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП-14 до ТК14-1 ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	874,67	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.423.430.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК 9-16а до ТК 9-17 ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599,01	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.424.431.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК 9-16 до ТК9-16а ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,70	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.425.432.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д.1а 4 м-он до д. 2б 4 м-он ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498,67	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.426.433.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК 9-17 до ЦТП-14 ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,85
Подгруппа проектов	001-.02.03.427.434.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК 9-15 до ТК 9-15а ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 007,66	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.430.437.	Замена ветхих сетей отопления в г.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178,02

		Кстово Техническое перевооружение от д. 18 ул. Зеленая до д.16 ул. Зеленая ЦТП 14 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.431.438.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 20 ул. Зеленая ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	52,46	0,00	0,00	0,00	2 087,02	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.432.439.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от транзит до д. 2б 4 м-он ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,84
Подгруппа проектов	001-.02.03.433.440.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от транзит до д. 2б 4 м-он ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315,90	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.434.441.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д.18 ул Зеленая до д.20 ул. Зеленая ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	107,63	1 747,13
Подгруппа проектов	001-.02.03.435.442.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 1а 4 м-он ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78	1 724,20
Подгруппа проектов	001-.02.03.436.443.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ2 до д.13 ул. Кстовская ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	334,97	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.437.444.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ1 до УТ2 ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,24	0,00
Подгруппа проектов		Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТК 14-1 до УТ1 ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.438.445.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК14-2 до д.21 ул. Кстовская ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,97	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.439.446.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ2 до д. 11 ул. Кстовская ЦТП 14 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 746,41
Подгруппа проектов	001-.02.03.440.447.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-13 до д. 9а пр. Рачкова ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	635,32
Подгруппа проектов	001-.02.03.441.448.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-1 до ТК26-3 ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	171,92	3 123,65
Подгруппа проектов	001-.02.03.442.449.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 3 пл. Ленина (4,5,6 подъезды) ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	2 866,18
Подгруппа проектов	001-.02.03.443.450.	Замена ветхих сетей отопления в г.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	4 381,72

		Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 3/1 пл. Ленина ЦТП 26 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.444.451.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-14а до д. 11 пр. Рачкова ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	253,07
Подгруппа проектов	001-.02.03.445.452.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-14 до ТК26-14а ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,24	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.446.453.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 11а пр. Рачкова ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	103,75	3 651,44
Подгруппа проектов	001-.02.03.447.454.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-1 до ЦТП 26 ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	370,60
Подгруппа проектов	001-.02.03.448.455.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП 26 до ТК26-1 ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	370,60
Подгруппа проектов	001-.02.03.449.456.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-1 до ТК26-2 ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	741,21
Подгруппа проектов	001.02.03.015	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-4 до ТК26-5 ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	4 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.450.457.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-6 до д. 2а пр. Победы ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	32,03	959,96	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.016	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 3а пр. Победы до д. 3б пр. Победы ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98	860,45
Подгруппа проектов	001.02.03.017	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-3 до д. 5 пр . Победы ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	370,60
Подгруппа проектов	001-.02.03.454.461.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 8 пр. Победы ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	45,02	0,00	0,00	1 150,62	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.455.462.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-АТС до здание АТС пр. Победы 12 АТС ОТ	тыс. руб.	0,00	120,19	0,00	0,00	946,44	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.456.463.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от Детская площадка до ТК-АТС АТС ОТ	тыс. руб.	0,00	191,55	0,00	0,00	1 508,39	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.457.464.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,58

		от УТ-3 до ТК-3Е Зеленая ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.458.465.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-3Е до ТК9-16 Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813,98
Подгруппа проектов	001-.02.03.459.466.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-5а до д. 10а Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93	294,48
Подгруппа проектов	001-.02.03.460.467.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-5в до д. 10б Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	477,83	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.461.468.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-3Е до ТК4 Зеленая ОТ	тыс. руб.	218,93	0,00	651,98	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.462.469.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-13 до ТК-14 Зеленая ОТ	тыс. руб.	307,18	0,00	850,26	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.463.470.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-12 до ТК-13 Зеленая ОТ	тыс. руб.	307,57	0,00	906,94	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.464.471.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-4 до ТК-5 Зеленая ОТ	тыс. руб.	239,19	0,00	2 086,33	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.465.472.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-14 до ТК-15 Зеленая ОТ	тыс. руб.	240,82	0,00	2 363,01	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.466.473.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-15 до ТК-39Е (НГ ТЭЦ) Зеленая ОТ	тыс. руб.	578,55	0,00	4 109,58	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.467.474.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от К-4б до ТК-1 Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	25 459,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.468.475.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-10 до ТК-10а Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,95
Подгруппа проектов	001-.02.03.469.476.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-11 до ТК-12 Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,30	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.470.477.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-7 до ТК-7а Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	1 619,68
Подгруппа проектов	001-.02.03.471.478.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-3Д (УТ-3) до ТК-7 Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197,22	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.472.479.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-5 до д. 12 Зеленая ОТ	тыс. руб.	184,43	0,00	325,99	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.473.480.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-4 до д. 10 Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	334,97	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.474.481.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение	тыс. руб.	1 047,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		от ТК-5б до д. 12б Зеленая ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.475.482.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-4 до д. 8 Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	1 133,78
Подгруппа проектов	001-.02.03.476.483.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д.17 б. Мира до д. 17 Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	239,26	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.477.484.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ-1 до стадион Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588,97	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.478.485.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-2Г до Дворец пионеров Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	65,63	0,00	1 547,93	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.482.489.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК1 у д. 6,7 до ТК2 у д. 3,4 пер. Первостроителей ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,11
Подгруппа проектов	001.02.03.018	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-51 до ТК-52 Трасса АВТО ОТ	тыс. руб.	0,00	67,76	0,00	2 354,41	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.019	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 17 пр. Рачкова Трасса АВТО ОТ	тыс. руб.	0,00	146,08	5 782,85	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.484.491.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение пр-т Победы, д. 2Б от второго фланца задвижки (по ходу движения теплоносителя) на подающем трубопроводе до жилого дома 2Б, и от жилого дома 2Б до первого фланца задвижки (по ходу движения теплоносителя) на обратном трубопроводе, установленных в ТК 26-6 ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70	270,79
Подгруппа проектов	001-.02.03.485.492.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение ул. Парковая, д.2, от второго фланца задвижки (по ходу движения теплоносителя) на подающем трубопроводе до жилого дома и от жилого дома до первого фланца задвижки (по ходу движения теплоносителя) на подающем трубопроводе, установленных в ТК-11-10, в точке присоединения сети многоквартир-ного дома ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,73
Подгруппа проектов	001-.02.03.486.493.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение пр-т Победы, д.16 Тепловые сети от	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	1 760,11

		второго фланца (по ходу движения теплоносителя) задвижки на подающем трубопроводе до жилого дома и от жилого дома до первого фланца (по ходу движения теплоносителя) задвижки на обратном трубопроводе в тепловой камере УТ на многоквартир-ный дом АТС ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.487.494.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение пр-т кап. Рачкова, д.13 Трасса теплоснабже-ния от ТК 26-14 до наружной стены дома №13 ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	390,28	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.488.495.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение б-р Нефтепереработчиков, д.19 Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	708,11
Подгруппа проектов	001-.02.03.489.496.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение б-р Нефтепереработ-чиков, в районе домов 13, 13А Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,63
Подгруппа проектов	001-.02.03.490.497.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение б-р Нефтепереработ-чиков, в районе домов 11,11А Зеленая ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,02
Подгруппа проектов	001-.02.03.491.498.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение ул. Парковая, в районе д.6 ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,23
Подгруппа проектов	001-.02.03.492.499.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение ул. Парковая, в районе д.6 ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35
Подгруппа проектов	001-.02.03.493.500.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение ул. Парковая, в районе д.10 ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394,12
Подгруппа проектов	001-.02.03.494.501.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение пр-т Победы, в районе д.1Б ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,19
Подгруппа проектов	001-.02.03.495.502.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение ул. Нижегородская, в районе д.5а ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	101,24	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.496.503.	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение ул. Нижегородская, в районе д.5а ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	399,81	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.020	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от 30ДВ-2 до 30ДВ-4 (Трасса СМУ-1)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,17
Подгруппа проектов	001.02.03.021	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Замена изоляции на участке от	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,15

		30ДВ-4 до ТВ на гаражи админ. (Трасса СМУ-1)							
Подгруппа проектов	001.02.03.022	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от врезка на д. 14 пр. Рачкова до транзит по ж/д д. 14 пр. Рачкова (отопление)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	141,51	389,46
Подгруппа проектов	001.02.03.023	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от УП до ТК13-1 ЦТП 13 ОТ	тыс. руб.	11 072,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.024	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-12 до ТК-2 ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	5 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.025	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-5 ЦТП 11 ОТ	тыс. руб.	1 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.026	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК3-3 до ТК3-4 ЦТП 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	3 637,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.027	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК3-4 до ТК3-5 ЦТП 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	4 430,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.028	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК3-4 до д.9а ЦТП 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	206,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.029	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК3-5 до д.13а ЦТП 3 ОТ	тыс. руб.	0,00	206,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.030	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от 7ТК-1 до 7ТК-6 Квартал 7 ОТ	тыс. руб.	0,00	146,22	4 641,19	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.031	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-4 до д.3/1 ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	146,04	0,00	4 329,90	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.032	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-5 до ТК26-6 ЦТП 26 ОТ	тыс. руб.	0,00	4 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.033	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 23 ул. 40 лет Октября до д. 23а ул. 40 лет Октября ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-1	тыс. руб.	0,00	160,42	0,00	1 733,72	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.034	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК1-3 до д. 17б ул. 40 лет Октября ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-1	тыс. руб.	0,00	160,42	0,00	0,00	1 105,67	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.035	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 15б ул. 40 лет Октября до д. 15а ул. 40 лет Октября ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-2	тыс. руб.	0,00	154,01	0,00	1 664,36	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.036	Замена ветхих сетей отопления в г.	тыс. руб.	0,00	307,61	0,00	0,00	1 105,67	0,00

		Кстово Техническое перевооружение от д. 9 ул. Мира до ТК3-1 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-3							
Подгруппа проектов	001.02.03.037	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП 3 до врезка д. 9 ул. Мира ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-3	тыс. руб.	0,00	276,51	0,00	2 134,03	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.038	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК4-3 до д. 10 2 м-он ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-4	тыс. руб.	0,00	166,08	0,00	0,00	663,40	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.039	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д.29 до д.27 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-5	тыс. руб.	0,00	113,58	0,00	0,00	532,37	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.040	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК7-4 до ТВ д. 18 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-7	тыс. руб.	0,00	123,04	0,00	792,72	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.041	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК7-1 до ТК7-4 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-7	тыс. руб.	0,00	453,54	0,00	0,00	2 211,33	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.042	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП7 до ТК7-2 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-7	тыс. руб.	0,00	114,71	0,00	917,94	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.043	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-3 до д.3 ОТОПЛЕНИЕ ЦТП-10	тыс. руб.	0,00	246,09	0,00	0,00	884,53	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.044	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК50 до ТК50а Трасса АВТО ОТ	тыс. руб.	0,00	19,30	763,78	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.045	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-50а до ТК-50б Трасса АВТО ОТ	тыс. руб.	0,00	263,62	13 830,36	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.046	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-50б до ТК-50в Трасса АВТО ОТ	тыс. руб.	0,00	142,30	4 944,25	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.047	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-50в до д.17 Трасса АВТО ОТ	тыс. руб.	0,00	50,82	1 765,80	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.048	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от д.17 до ТК-50г Трасса АВТО ОТ	тыс. руб.	0,00	107,48	4 255,31	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.049	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-50г до ТК-50д Трасса АВТО ОТ	тыс. руб.	0,00	40,66	0,00	1 412,64	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.050	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-50д до ТК-51 Трасса АВТО ОТ	тыс. руб.	0,00	345,62	0,00	15 820,99	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.051	Замена ветхих сетей отопления в г.	тыс. руб.	0,00	524,23	0,00	22 915,99	0,00	0,00

		Кстово Техническое перевооружение от ТК-52 до ТК-53в1 Трасса АВТО ОТ							
Подгруппа проектов	001.02.03.052	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-53в1 до ТК-53в2 Трасса АВТО ОТ	тыс. руб.	0,00	121,26	0,00	4 800,85	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.053	Замена ветхих сетей отопления в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК-53в2 до ТК-54 Трасса АВТО ОТ	тыс. руб.	0,00	769,14	0,00	32 541,76	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.498.505.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Замена изоляции на участке от УТ-4 до ТВ на инфекционное отделение ЦРБ ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	112,64	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.499.506.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ на инфекционное отделение до ТВ на роддом ЦРБ ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	267,91	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.500.507.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Замена изоляции на участке от транзит до роддом ЦРБ ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	426,22	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.501.508.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТВ пищеблок до пищеблок ЦРБ ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.502.509.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до ГО ЦРБ ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	126,16
Подгруппа проектов	001-.02.03.506.513.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 23 ул. 40 лет Октября до д. 23а ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ГВС	тыс. руб.	0,00	110,56	0,00	0,00	928,76	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.507.514.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Замена изоляции на участке от транзит до д. 23а ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,88
Подгруппа проектов	001-.02.03.508.515.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК1-3 до д. 17б ул. 40 лет Октября ЦТП 1 ГВС	тыс. руб.	0,00	131,62	0,00	0,00	1 105,67	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.509.516.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 4 пл. Мира ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	618,08	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.510.517.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК2-3 до ТК2-4 ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899,09	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.511.518.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК2-1а до д. 8а пл Мира ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	2 176,44
Подгруппа проектов	001-.02.03.512.519.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 15б ул. 40 лет Октября до д. 15а ул. 40 лет Октября ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	0,00	126,35	0,00	813,47	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.513.520.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362,84	0,00

		Техническое перевооружение от транзит до д. 15б ул. 40 лет Октября ЦТП 2 ГВС							
Подгруппа проектов	001-.02.03.514.521.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП 2 до ТК2-1 ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	1 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.515.522.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 6 пл. Мира до д. 8 пл. Мира ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	404,92
Подгруппа проектов	001-.02.03.516.523.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП 2 до ТК2-1б ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	404,92
Подгруппа проектов	001-.02.03.517.524.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК2-3 до д. 6 пл. Мира ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	669,94	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.518.525.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от врезка на д. 6а пл. Мира до ТК2-3а ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 073,24	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.519.526.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК2-1б до врезка на д. 6а пл. Мира ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 213,52	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.520.527.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 8 пл. Мира ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	2 814,30
Подгруппа проектов	001-.02.03.521.528.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 15а ул. 40 лет Октября до д. 15 ул. 40 лет Октября ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	0,00	4 653,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.522.529.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 15 ул. 40 лет Октября ЦТП 2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	976,02	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.523.530.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от врезка д. 9 ул. Мира до д. 9 ул. Мира ЦТП 3 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,51
Подгруппа проектов	001-.02.03.524.531.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 9 ул. Мира до ТК3-1 ЦТП 3 ГВС	тыс. руб.	0,00	131,62	0,00	0,00	1 105,67	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.525.532.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП 3 до врезка д. 9 ул. Мира ЦТП 3 ГВС	тыс. руб.	0,00	113,70	0,00	766,19	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.526.533.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от врезка д. 9 ул. Мира до ТК3-3 ЦТП 3 ГВС	тыс. руб.	177,99	0,00	1 417,10	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.527.534.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП	тыс. руб.	0,00	0,00	2 637,55	0,00	0,00	0,00

		№4 до ТК 4-8 ЦТП 4 ГВС							
Подгруппа проектов	001-.02.03.528.535.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП 4 до ТК4-2а ЦТП 4 ГВС	тыс. руб.	3 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.529.536.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 8 2 м-он до ТК4-7 ЦТП 4 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	506,18	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.530.537.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 8 2 м-он ЦТП 4 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	208,21	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.531.538.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП 4 до д. 8 2 м-он ЦТП 4 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,52	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.532.539.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК4-7 до д. 1 2 м-он ЦТП 4 ГВС	тыс. руб.	242,16	0,00	2 705,72	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.533.540.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 7 2 м-он до д. 6 2 м-он ЦТП 4 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	541,17	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.534.541.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК4-2 до ТК4-4 ЦТП 4 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	2 768,93
Подгруппа проектов	001-.02.03.535.542.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК4-3 до д. 10 2 м-он ЦТП 4 ГВС	тыс. руб.	0,00	76,44	0,00	0,00	681,09	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.536.543.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д.29 до д.27 ЦТП 5 ГВС	тыс. руб.	0,00	64,17	0,00	0,00	502,80	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.537.544.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК5-1 до ТК5-3 ЦТП 5 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	689,28	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.538.545.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 10 ул. Жуковского цтп 5 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	794,10	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.539.546.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК5-3 до д.10 ЦТП 5 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,57	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.540.547.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК5-2 до д.12а ЦТП 5 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	481,29	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.541.548.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК5-2 до д/с28 ЦТП 5 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09
Подгруппа проектов	001-.02.03.542.549.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение на участке от д. 6 до врезка на д. 7 3 м-он цтп 6 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,10	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.543.550.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 20 3 м-он до ТК9-13а (ТК-3в НГ ТЭЦ) ЦТП 6 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72

Подгруппа проектов	001-.02.03.544.551.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 5 3 м-он ЦТП 6 ГВС	тыс. руб.	63,36	0,00	1 352,63	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.545.552.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК6-1 до д. 6 3 м-он ЦТП 6 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	477,83	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.546.553.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТК9-7 до врезка на д. 14 3 м-он ЦТП 6 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	331,06	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.547.554.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от опуск у д. 17 3 м-он до д. 17 3 м-он ЦТП 6 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29
Подгруппа проектов	001-.02.03.548.555.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 20 3 м-он ЦТП 6 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	3 658,58
Подгруппа проектов	001-.02.03.549.556.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 5 до д. 1 3 м-он ЦТП 6 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	554,77	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.550.557.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Замена изоляции на участке от врезка на д. 7 до опуск у д. 7 3 м-он ЦТП 6 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.552.559.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение цтп 7 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	117,35	3 766,74
Подгруппа проектов	001-.02.03.553.560.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение ЦТП 7 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.554.561.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д.17 цтп 7 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	506,48	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.555.562.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение ЦТП 7 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,01	2 117,73
Подгруппа проектов	001-.02.03.556.563.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 16 2 м-он (на Д/сад № 30) цтп 7 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	2 102,68
Подгруппа проектов	001-.02.03.558.565.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д.18 до д.18 цтп 7 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,29
Подгруппа проектов	001-.02.03.559.566.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК7-4 до ТВ д. 18 ЦТП 7 ГВС	тыс. руб.	0,00	52,65	0,00	338,94	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.560.567.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК7-1 до ТК7-4 ЦТП 7 ГВС	тыс. руб.	0,00	330,25	0,00	0,00	2 211,33	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.561.568.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК7-1 до ТК7-1а ЦТП 7 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55
Подгруппа проектов	001-.02.03.562.569.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово	тыс. руб.	0,00	66,05	0,00	305,05	0,00	0,00

		Техническое перевооружение от ЦТП7 до ТК7-2 ЦТП 7 ГВС							
Подгруппа проектов	001-.02.03.563.570.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на д. 27 2 м-н до 1-й ввод д.27 2 м-н 27 ЦТП 8 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	1 189,04	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.564.571.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК8-2 до 2 м-н 28 ЦТП 8 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	26,75	0,00	507,38	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.565.572.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от 2 м-н 24 до 2 м-н д.23 цтп 8 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,53	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.566.573.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от 2 м-н 25 до 2 м-н 24 ЦТП 8 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,34
Подгруппа проектов	001-.02.03.567.574.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д.11а до д.1 ЦТП 10 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	362,82	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.568.575.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-2а до д.3а ЦТП 10 ГВС	тыс. руб.	202,52	0,00	880,17	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.569.576.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 3а ул. Островского цтп 10 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,22
Подгруппа проектов	001-.02.03.570.577.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-4 до д.11 ЦТП 10 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	2 215,15
Подгруппа проектов	001-.02.03.571.578.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-3 до д.3 ЦТП 10 ГВС	тыс. руб.	0,00	117,33	0,00	0,00	884,53	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.572.579.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-2 до ТК10-3 ЦТП 10 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,11	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.573.580.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-6а до д.7 ЦТП 10 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,53	1 164,14
Подгруппа проектов	001-.02.03.574.581.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д.1а до д.1 ЦТП 10 ГВС	тыс. руб.	681,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.575.582.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д.11 до д.13 ЦТП 10 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	31,35	952,98
Подгруппа проектов	001-.02.03.576.583.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д. 7 ул. Парковая до ТК11-6 ЦТП 11 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19
Подгруппа проектов	001-.02.03.577.584.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-6 до д. 11 пр. Победы ЦТП 11 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,97

Подгруппа проектов	001-.02.03.578.585.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-8 до д. 7 пр. Победы ЦТП 11 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	924,61	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.579.586.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Замена изоляции на участке от транзит до д. 7 пр. Победы цтп 11 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,40
Подгруппа проектов	001-.02.03.580.587.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 11 ул. Парковая ЦТП 11 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
Подгруппа проектов	001-.02.03.581.588.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-5 до д. 11 ул. Парковая ЦТП 11 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,13
Подгруппа проектов	001-.02.03.582.589.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 12а пр. Рачкова ЦТП 11 ГВС	тыс. руб.	55,11	0,00	0,00	1 314,99	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.583.590.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от врезка на д. 14 пр. Рачкова до транзит по ж/д д. 14 пр. Рачкова ЦТП 11 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,93
Подгруппа проектов	001-.02.03.584.591.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-16а до ТК26-16б ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,39
Подгруппа проектов	001-.02.03.585.592.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 1а ул. Зеленая цтп 12 ГВС	тыс. руб.	40,48	0,00	901,75	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.586.593.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК12-5 до д.5а ЦТП 12 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	519,93	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.587.594.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК12-5 до д.7а ЦТП 12 ГВС	тыс. руб.	205,27	0,00	2 555,69	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.588.595.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-15 до д.1 ул. Нижегородская ЦТП 13 ГВС	тыс. руб.	0,00	196,79	0,00	0,00	1 330,93	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.589.596.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-18 до д.5 ЦТП 13 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28
Подгруппа проектов	001-.02.03.590.597.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 2 ул. Полевая цтп 13 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,93
Подгруппа проектов	001-.02.03.591.598.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-17а до д.4 ЦТП 13 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	690,14
Подгруппа проектов	001-.02.03.592.599.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	622,09	0,00

		ЦТП13 до ТК13-10 ЦТП 13 ГВС							
Подгруппа проектов	001-.02.03.593.600.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-10 до ТК13-5 ЦТП 13 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	955,66	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.595.602.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК13-5 до ТК13-6 ЦТП 13 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,83	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.597.604.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д.2 ул. Полевая до т. А ЦТП 13 ГВС	тыс. руб.	0,00	2 284,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.599.606.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ЦТП-14 до ТК14-1 ЦТП 14 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,63
Подгруппа проектов	001-.02.03.601.608.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от д.18 до д.20 цтп 14 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63
Подгруппа проектов	001-.02.03.602.609.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 18 ул. Зеленая ЦТП 14 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	120,13	4 422,47
Подгруппа проектов	001-.02.03.603.610.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от УТ2 до д.13 цтп 14 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	11,54	0,00	338,25	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.604.611.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК14-2а до д.23 ЦТП 14 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65
Подгруппа проектов	001-.02.03.605.612.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-4 до д. 3/1 пл. Ленина ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	147,60	0,00	3 212,70	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.606.613.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-3А до ТК26-9 ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	9 523,61	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.611.618.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 9 пр. Рачкова ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	725,32	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.612.619.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК 26-13 до ТК26-2 ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	900,04
Подгруппа проектов	001-.02.03.613.620.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 9а пр. Рачкова ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,10
Подгруппа проектов	001-.02.03.614.621.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от транзит до д. 8 пр. Победы ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	497,87	0,00	1 763,43	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.615.622.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от опуск у д. 17 до д. 15 пр. Рачкова ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,31

Подгруппа проектов	001-.02.03.616.623.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение пр-т Победы, д. 2Б от ответных фланцев задвижек на подающем трубопроводе до жилого дома 2Б, и от жилого дома 2Б до первых фланцев задвижек на обратном трубопроводе в тепловой камере ТК 26-2 ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	427,72	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.617.624.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение ул. Парковая, д.2, от ответного фланца задвижки на подающем трубопроводе сети ГВС до жилого дома и от жилого дома до первого фланца задвижки на обратном трубопроводе сети ГВС, расположенные в существующем проходном канале (т.А) ЦТП 11 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,33	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.618.625.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение ул. Парковая, в районе д.6 ЦТП 11 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62
Подгруппа проектов	001-.02.03.619.626.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение ул. Парковая, в районе д.6 ЦТП 11 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
Подгруппа проектов	001-.02.03.621.628.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение пр-т Победы, в районе д.1Б ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,19	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.622.629.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение ул. Нижегородская, в районе д.5а ЦТП 13 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	67,70
Подгруппа проектов	001-.02.03.623.630.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение ул. Нижегородская, в районе д.5а ЦТП-13 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.624.631.	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение ул. Нижегородская, в районе д.5а ЦТП 13 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19
Подгруппа проектов	001.02.03.054	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК11-12 до ТК-2 ЦТП 11 ГВС	тыс. руб.	4 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.055	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Замена изоляции на участке от ТК 14-1 до УТ1 (ЦТП-14) ГВС	тыс. руб.	342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.056	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Реконструкция тепловой сети от ТК11-10 до д.11а ул.Парковая (ГВС)	тыс. руб.	0,00	245,33	0,00	0,00	4 864,93	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.057	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово	тыс. руб.	0,00	2 313,41	0,00	0,00	0,00	0,00

		Техническое перевооружение от ТК3-3 до ТК3-4 ЦТП 3 ГВС							
Подгруппа проектов	001.02.03.058	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК3-4 до ТК3-5 ЦТП 3 ГВС	тыс. руб.	0,00	2 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.059	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК3-4 до д.9а ЦТП 3 ГВС	тыс. руб.	0,00	156,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.060	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК3-5 до д.13а ЦТП 3 ГВС	тыс. руб.	0,00	123,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.061	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТВ на ТК11-7 до ТК11-7 ЦТП 11 ГВС	тыс. руб.	0,00	6 068,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.062	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-4 до ТК26-5 ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	3 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.063	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-5 до ТК26-6 ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	3 570,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.064	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК26-6 до д.2а ЦТП 26 ГВС	тыс. руб.	0,00	34,60	752,98	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.065	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-8 до д.3 ЦТП 10 ГВС	тыс. руб.	0,00	1 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.066	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение от ТК10-8 до д.5 ЦТП 10 ГВС	тыс. руб.	0,00	1 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.067	Замена ветхих сетей ГВС в г. Кстово Техническое перевооружение (ГВС от д.17 до д.16, ЦТП-7)	тыс. руб.	0,00	0,00	75,01	0,00	1 769,07	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.625.632.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от от котельной до ТК-1 кот. Афонино-1 ОТ	тыс. руб.	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.627.634.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от ТК- 4 до д.25 кот. Афонино-1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,53
Подгруппа проектов	001-.02.03.628.635.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-4 кот. Афонино-1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,69
Подгруппа проектов	001-.02.03.629.636.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от т.в. до амбулатория кот. Афонино-1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946,04
Подгруппа проектов	001-.02.03.630.637.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от д.63 ул. Магистральная до	тыс. руб.	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		магазин ул.Магистральная кот. Афонино-1 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.631.638.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от ТК-5 до д.61 кот. Афонино-1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61	900,04
Подгруппа проектов	001-.02.03.632.639.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от транзит до д.61 кот. Афонино-1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	768,72
Подгруппа проектов	001-.02.03.633.640.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от д.61 ул. Парковая до д.63 ул. Магистральная кот. Афонино-1 ОТ	тыс. руб.	137,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.634.641.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от т.в до д.26 кот. Афонино-1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,31
Подгруппа проектов	001-.02.03.635.642.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от д.63 ул. Магистральная до д.60 ул.Магистральная кот. Афонино-1 ОТ	тыс. руб.	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.636.643.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от ТК-4 до ТК-5 кот. Афонино-1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175,85	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.637.644.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от транзит до д.63 ул. Магистральная кот. Афонино-1 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,12
Подгруппа проектов	001-.02.03.638.645.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от от магазина до администрация кот. Афонино-1 ОТ	тыс. руб.	580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.640.647.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от ТК-8 до мастерская кот. Афонино-2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78
Подгруппа проектов	001-.02.03.641.648.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от ТК-6 до до врезки на д.43 кот. Афонино-2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	955,66	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.642.649.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от ввод на д.43 до д.43 кот. Афонино-2 ОТ	тыс. руб.	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.643.650.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от от врезки на д.43 до до врезки на д.42 кот. Афонино-2 ОТ	тыс. руб.	108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.644.651.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,86

		перевооружение от от врезки на д.42 до до врезка на старую котельную кот. Афонино-2 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.645.652.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от т.в. до д.64 кот. Афонино-2 ОТ	тыс. руб.	158,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.646.653.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от от врезки на д. 42 до д. 44 кот. Афонино-2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834,98
Подгруппа проектов	001-.02.03.647.654.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от ТК-5 до ТК-6 кот. Афонино-2 ОТ	тыс. руб.	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.648.655.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от ТК-8 до школа кот. Афонино-2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,37
Подгруппа проектов	001-.02.03.649.656.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от от ТК-1 у д.66 до д.67 кот. Афонино-2 ОТ	тыс. руб.	172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.650.657.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от ТК-5 до ТК-8 кот. Афонино-2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904,42
Подгруппа проектов	001-.02.03.651.658.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от ТК-7 до д.45 кот. Афонино-2 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,32	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.652.659.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от ТК до д. 309 кот. Афонино-3 ОТ	тыс. руб.	193,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.653.660.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от котельная до ТК кот. Афонино-3 ОТ	тыс. руб.	201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.654.661.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Замена изоляции на участке от от подъем (т.Б) до ТК2 (т.С) кот. Афонино-3 ОТ	тыс. руб.	1 096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.656.663.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от ТК3 (т.Е) до д. 313 кот. Афонино-3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620,85	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.657.664.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от транзит до д. 309 кот. Афонино-3 ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,75
Подгруппа проектов	001-.02.03.658.665.	Замена ветхих сетей отопления Афонино Техническое перевооружение от транзит до д. 309	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,17

		кот. Афонино-3 ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.659.666.	Замена ветхих сетей отопления Безводное Замена изоляции на участке от от котельная до здание школы кот. Безводное школа ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,38
Подгруппа проектов	001-.02.03.660.667.	Замена ветхих сетей отопления Ближнее Борисово Замена изоляции на участке от от Котельная до стационар кот. Б.Борисово больница ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.661.668.	Замена ветхих сетей отопления Ближнее Борисово Замена изоляции на участке от от котельная до здание школы кот. Б.Борисово школа ОТ	тыс. руб.	265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.662.669.	Замена ветхих сетей отопления Большая Ельня Замена изоляции на участке от от т.в. до школа кот. Б.Ельня ОТ	тыс. руб.	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.663.670.	Замена ветхих сетей отопления Большая Ельня Замена изоляции на участке от от т.в. до корпус кот. Б.Ельня ОТ	тыс. руб.	246,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.664.671.	Замена ветхих сетей отопления Большая Ельня Замена изоляции на участке от от т.в. до гараж кот. Б.Ельня ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04
Подгруппа проектов	001-.02.03.665.672.	Замена ветхих сетей отопления Большая Ельня Замена изоляции на участке от от от котельной до до лечебного корпуса кот. Б.Ельня ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,30
Подгруппа проектов	001-.02.03.666.673.	Замена ветхих сетей отопления Ждановский Техническое перевооружение от ТВ на д.50 до ТВ на д.47 кот. Ждановский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45
Подгруппа проектов	001-.02.03.667.674.	Замена ветхих сетей отопления Ждановский Техническое перевооружение от ТВ на клуб до клуб кот. Ждановский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18
Подгруппа проектов	001-.02.03.668.675.	Замена ветхих сетей отопления Ждановский Техническое перевооружение от ТВ на д. 2 до д/сад Аленушка кот. Ждановский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,32
Подгруппа проектов	001-.02.03.670.677.	Замена ветхих сетей отопления Ждановский Техническое перевооружение от ТК2 до ТВ2 на садик Аленушка кот. Ждановский ОТ	тыс. руб.	0,00	103,10	0,00	0,00	288,97	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.671.678.	Замена ветхих сетей отопления Ждановский Техническое перевооружение от Опуск до ТВ на дд.56,57 кот. Ждановский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	764,53	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.672.679.	Замена ветхих сетей отопления Ждановский Техническое перевооружение от ТВ до д/сад	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	979,57	0,00

		Колокольчик кот. Ждановский ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.673.680.	Замена ветхих сетей отопления Ждановский Техническое перевооружение от ТВ школа до школа кот. Ждановский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	84,38	0,00	1 202,99	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.674.681.	Замена ветхих сетей отопления Ждановский Техническое перевооружение от ТВ 2 до ТВ школу кот. Ждановский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.675.682.	Замена ветхих сетей отопления Ждановский Техническое перевооружение от ТВ д.31 до д.31 кот. Ждановский ОТ	тыс. руб.	2 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.676.683.	Замена ветхих сетей отопления Ждановский Техническое перевооружение ул.Школьная, д.54, Литера 4 п.Ждановский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,31
Подгруппа проектов	001-.02.03.677.684.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК4 до д.1 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09
Подгруппа проектов	001-.02.03.678.685.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК22 до д.30 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	271,16
Подгруппа проектов	001-.02.03.679.686.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК17 до ТК18 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	436,79	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.680.687.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК3 до интернат кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	145,09	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.681.688.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК7 до ТК6 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,75
Подгруппа проектов	001-.02.03.682.689.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК10 до ТК12 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,78
Подгруппа проектов	001-.02.03.683.690.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК6 до ТК5 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,50
Подгруппа проектов	001-.02.03.684.691.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК5 до ТК4 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,88
Подгруппа проектов	001-.02.03.685.692.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК7 до ТК10 кот.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,68

		Б.Мокрое ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.686.693.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК14 до д.13 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,45
Подгруппа проектов	001-.02.03.687.694.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК17 до д.15 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,92
Подгруппа проектов	001-.02.03.688.695.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК20 до д.32 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,89
Подгруппа проектов	001-.02.03.689.696.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК5 до д.10 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,93
Подгруппа проектов	001-.02.03.690.697.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК11 до д.17 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,26
Подгруппа проектов	001-.02.03.691.698.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Замена изоляции на участке от ТВ1 на контору до контора кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,13
Подгруппа проектов	001-.02.03.692.699.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК8 до с/совет кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,99
Подгруппа проектов	001-.02.03.693.700.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от транзит до транзит кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,07
Подгруппа проектов	001-.02.03.694.701.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от д.18 до д.19 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,76
Подгруппа проектов	001-.02.03.695.702.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Замена изоляции на участке от ТВ2 на д/сад до д/сад кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.697.704.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК13 до ТК14 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	943,73	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.698.705.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Замена изоляции на участке от от котельная до ТВ1 на контору кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,32
Подгруппа проектов	001-.02.03.699.706.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТВ до д.2 кот.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228,77

		Б.Мокрое ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.700.707.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК8 до д.5 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,59
Подгруппа проектов	001-.02.03.701.708.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТВ до д.18 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20
Подгруппа проектов	001-.02.03.702.709.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК10 до ТВ кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298,24	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.703.710.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК4 до ТВ кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,93	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.704.711.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТВ до ТК3 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,37
Подгруппа проектов	001-.02.03.705.712.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК15 до д.8 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908,89	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.706.713.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от опуска до ТК7 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	3 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.707.714.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Замена изоляции на участке от ТК1 до до опуска кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	371,42	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.708.715.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК22 до д.29 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091,72	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.709.716.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Замена изоляции на участке от ТК1 до ТВ2 на садик кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,85	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.710.717.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Техническое перевооружение от ТК19 до ТК20 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 497,53	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.711.718.	Замена ветхих сетей отопления Большое Мокрое Замена изоляции на участке от ТВ1 на контору до ТК1 кот. Б.Мокрое ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,49	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.712.719.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-6 до д. 25 ул.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,11

		Магистральная кот. Запрудное ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.713.720.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-36 до д. 12 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,81
Подгруппа проектов	001-.02.03.714.721.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-8 до д. 5а ул. Магистральная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	338,48
Подгруппа проектов	001-.02.03.715.722.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-24 до д. 3 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.716.723.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от переход на Ø57 до ТК-29 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24	1 859,40
Подгруппа проектов	001-.02.03.717.724.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-29 до Администрация кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	270,79
Подгруппа проектов	001-.02.03.718.725.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-17 до д. 9 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	497,34	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.720.727.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-25 до д. 4 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	446,91	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.722.729.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-20 до д. 14 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	649,75	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.724.731.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-22 до ТК-36 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,17
Подгруппа проектов	001-.02.03.725.732.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-11 до ТК-12 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	699,24	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.726.733.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-16 до ТК-17 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241,34	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.727.734.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-26 до ТК-27 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	189,21	0,00	651,98	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.728.735.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от д. 26 ул.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	1 107,57

		Магистральная до д. 27 ул. Магистральная кот. Запрудное ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.729.736.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-10 до ТК-11 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,61
Подгруппа проектов	001-.02.03.730.737.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-18а до ТК-19 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	33,09	1 052,19
Подгруппа проектов	001-.02.03.731.738.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-18 до ТК-18а кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	1 107,57
Подгруппа проектов	001-.02.03.732.739.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-18 до д. 10 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	762,43	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.733.740.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-9 до д. 18 ул. Садовая кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	526,38	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.734.741.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-22 до д. 5 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	2 713,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.735.742.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-16 до д. 7 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,86
Подгруппа проектов	001-.02.03.736.743.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-7 до ТК-8 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	757,12	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.737.744.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-9 до ТК-10 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,25	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.738.745.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-13 до Магазин кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294,14	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.739.746.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-19 до ТК-20 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,03	1 495,22
Подгруппа проектов	001-.02.03.740.747.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-36 до д. 11 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	955,66	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.741.748.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	947,75

		перевооружение от ТК-21 до д. 15а ул. Юбилейная (магазин) кот. Запрудное ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.742.749.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-23 до ТК-24 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385,71	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.743.750.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-27 до ТК-28 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,24	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.744.751.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-23 до д. 2 ул. Юбилейная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,56	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.745.752.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-4 до Школа кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,27	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.746.753.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от транзит до д. 26 ул. Магистральная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	1 139,12
Подгруппа проектов	001-.02.03.747.754.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-12 до д. 20 ул. Садовая кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99	1 795,71
Подгруппа проектов	001-.02.03.748.755.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-14 до ТК-13 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985,11
Подгруппа проектов	001-.02.03.749.756.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-22 до ТК-23 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,84	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.750.757.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-13а до Д/сад кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	966,34	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.751.758.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-16 до ТК-22 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814,44	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.753.760.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-1 до ТК-16 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,81
Подгруппа проектов	001-.02.03.754.761.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-17 до ТК-18 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,24	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.755.762.	Замена ветхих сетей отопления	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34	2 838,38

		Запрудное Техническое перевооружение от ТК-11 до д. 34 ул. Садовая кот. Запрудное ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.756.763.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-12 до д. 19 ул. Садовая кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	2 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.757.764.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-1 до ТК-9 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,15	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.758.765.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-25 до ТК-26 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	3 491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.759.766.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-24 до ТК-25 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	3 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.760.767.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-1 до ТК-2 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,72	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.762.769.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-4 до Интернат кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,35
Подгруппа проектов	001-.02.03.763.770.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-13а до Дом культуры кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	2 267,84
Подгруппа проектов	001-.02.03.764.771.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-14 до ТК-15 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	4 406,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.765.772.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от ТК-27 до д. 24а ул. Магистральная кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	0,00	7 069,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.766.773.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение от Котельная до ТК-1 кот. Запрудное ОТ	тыс. руб.	4 348,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.767.774.	Замена ветхих сетей отопления Запрудное Техническое перевооружение теплотрассы от точки А до ТК14(Запрудное)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 644,83
Подгруппа проектов	001-.02.03.768.775.	Замена ветхих сетей отопления Шава Техническое перевооружение от ТК3 до д.7 кот. Шава ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	358,65	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.769.776.	Замена ветхих сетей отопления Шава Техническое перевооружение от ТК2	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	318,55	0,00

		до д.6 кот. Шава ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.770.777.	Замена ветхих сетей отопления Шава Техническое перевооружение от котельная до ТК1 кот. Шава ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	158,45	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.771.778.	Замена ветхих сетей отопления Шава Техническое перевооружение от ТК1 до точка А кот. Шава ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,07
Подгруппа проектов	001-.02.03.772.779.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-6 до ул.Ленина д.26 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
Подгруппа проектов	001-.02.03.773.780.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-9 до ул.Ленина д.27 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
Подгруппа проектов	001-.02.03.774.781.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-10 до ул.Ленина д.11 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24
Подгруппа проектов	001-.02.03.775.782.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-10 до ул.Ленина д.12 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42
Подгруппа проектов	001-.02.03.776.783.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Замена изоляции на участке от от ТВ до ул.Ленина д.18 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	221,55	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.777.784.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Замена изоляции на участке от от ТВ до ул.Ленина д.20 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	284,85	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.778.785.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Замена изоляции на участке от от ТВ до ул.Ленина д.22 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.779.786.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-11 до ул.Ленина д.23 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83
Подгруппа проектов	001-.02.03.780.787.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Замена изоляции на участке от от ТВ до ул.Ленина д.21 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	127,38	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.783.790.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-12 до ул.Ленина д.21а кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,85
Подгруппа проектов	001-.02.03.784.791.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Замена изоляции на участке от ТВ до ул.Полевая 7 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.785.792.	Замена ветхих сетей отопления	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	0,00

		Новоликеево Замена изоляции на участке от ТВ до ул.Полевая 8 кот. Новоликеево ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.786.793.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-8 до ул.Ленина д.25 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	556,65	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.787.794.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-9 до ТК-10 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,95	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.788.795.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Замена изоляции на участке от ТВ ул.Ленина 14 до ТВ д.13 ул.Ленина кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,75
Подгруппа проектов	001-.02.03.789.796.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТВ до ул.Ленина д.14 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	1 015,45
Подгруппа проектов	001-.02.03.790.797.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТВ до ул.Ленина д.6 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,18	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.791.798.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Замена изоляции на участке от от ТК-1 до ТК-2 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,54
Подгруппа проектов	001-.02.03.792.799.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-3 до ул.Ленина д.16 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	940,36	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.793.800.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-7 до ТК-8 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,88	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.794.801.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТВ до ул.Ленина д.15 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	23,71	913,90
Подгруппа проектов	001-.02.03.795.802.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТВ до ТВ на д. 6 ул. Ленина кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.796.803.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-5 до ТК-6 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	978,25	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.797.804.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-5 до Д/сад кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	2 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.798.805.	Замена ветхих сетей отопления	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,88	0,00

		Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-8 до ул.Ленина д.29 кот. Новоликеево ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.799.806.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-2 до ул.Ленина д.17 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,55	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.800.807.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Замена изоляции на участке от от котельная до ТК-1 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	407,71	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.801.808.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТВ до ТК-17 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401,63	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.802.809.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-16 до ул.Полевая 10 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.803.810.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТВ на д. 6 ул. Ленина до д. 13 ул. Ленина кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	75,53	2 910,96
Подгруппа проектов	001-.02.03.804.811.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-17 до ТК-13 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,96
Подгруппа проектов	001-.02.03.805.812.	Замена ветхих сетей отопления Новоликеево Техническое перевооружение от ТК-16 до ул.Полевая 8 кот. Новоликеево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,03
Подгруппа проектов	001-.02.03.808.815.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-3 до д. 22 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	203,99	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.809.816.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от д. 7 до д. 23 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	708,61
Подгруппа проектов	001-.02.03.811.818.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от д. 33 до д. 32 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	695,11
Подгруппа проектов	001-.02.03.812.819.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от транзит до д. 29 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	415,55	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.814.821.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-5 до д. 36 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	718,89	0,00

Подгруппа проектов	001-.02.03.815.822.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-6 до ТК-6а кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	777,62	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.816.823.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от д. 19 до д. 18 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,19
Подгруппа проектов	001-.02.03.817.824.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-5 до д. 33 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	818,59	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.818.825.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-9 до ТК-10 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,56	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.819.826.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от д. 25 до д. 24 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	28,86	0,00	884,53	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.820.827.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-4 до д. 34 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,86
Подгруппа проектов	001-.02.03.821.828.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-5 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	97,89	0,00	1 898,09	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.822.829.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от д. 18 до д. 26 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	1 417,22
Подгруппа проектов	001-.02.03.823.830.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-12 до ТК-13 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,43
Подгруппа проектов	001-.02.03.824.831.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от д. 36 до д. 35 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	409,83	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.825.832.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-18 до ТК-19 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,79
Подгруппа проектов	001-.02.03.826.833.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от д. 26 до д. 27 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767,97	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.828.835.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-14 до д. 37 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	437,15	0,00

Подгруппа проектов	001-.02.03.829.836.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от транзит до д. 23 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	874,51	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.831.838.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от д. 34 до здание сельсовета кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812,09
Подгруппа проектов	001-.02.03.832.839.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-6 до д. 19 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	948,31	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.833.840.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от опуск в сторону ТК-2 до ТК-2 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,89	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.834.841.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-13 до д. 39 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,51	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.835.842.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-3 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094,11
Подгруппа проектов	001-.02.03.836.843.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК3 до д. 38 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	2 429,52
Подгруппа проектов	001-.02.03.837.844.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-6а до ТК-7 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,95
Подгруппа проектов	001-.02.03.839.846.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-15 до ТК-16 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	3 128,01
Подгруппа проектов	001-.02.03.840.847.	Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение от ТК-10 до ТК-11 кот. Прокошево ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245,99	0,00
Подгруппа проектов		Замена ветхих сетей отопления Прокошево Техническое перевооружение теплотрассы от ТВ5 до ТК2(Прокошево)	тыс. руб.	350,30	0,00	6 643,92	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов		Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТК9 до д.3 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,87
Подгруппа проектов	001-.02.03.849.856.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТВ на д.12 до д.12 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	48,23	0,00	0,00	442,27	0,00

Подгруппа проектов	001-.02.03.850.857.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТК11 до ТК12 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,62	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.851.858.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТК6 до д.5 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,13
Подгруппа проектов	001-.02.03.852.859.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТК7 до д.7 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	248,04	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.853.860.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТВ на д.16 до д.16 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,57	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.854.861.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТК5 до ТК9 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,23	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.855.862.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТК4 до ТК11 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559,66
Подгруппа проектов	001-.02.03.856.863.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТК2 до ТК3 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911,32	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.857.864.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТК5 до ТК6 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,23	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.858.865.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТВ на д.16 до д.14 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19
Подгруппа проектов	001-.02.03.859.866.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТК13 до ТВ на д.16 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,31
Подгруппа проектов	001-.02.03.860.867.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТК3 до ТК4 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994,66	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.861.868.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТК9 до ТК10 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,35
Подгруппа проектов	001-.02.03.862.869.	Замена ветхих сетей отопления Волжский Техническое перевооружение от ТК1 до ТК2 кот. Волжский ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	303,05	9 211,93

Подгруппа проектов	001-.02.03.863.870.	Замена ветхих сетей отопления Работки Техническое перевооружение от ТК2 до ТК2а кот. Работки ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,01	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.866.873.	Замена ветхих сетей отопления Работки Техническое перевооружение от д.32транзит кот. Работки ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	235,28	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.868.875.	Замена ветхих сетей отопления Работки Техническое перевооружение от ТК12 до д.34 кот. Работки ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,05	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.869.876.	Замена ветхих сетей отопления Работки Техническое перевооружение от ТВ6 до ТК10 кот. Работки ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	262,71	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.872.879.	Замена ветхих сетей отопления Работки Техническое перевооружение от д.9а до ТК4 кот. Работки ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.874.881.	Замена ветхих сетей отопления Работки Техническое перевооружение от ТК2 до пож/депо кот. Работки ОТ	тыс. руб.	0,00	88,43	0,00	0,00	1 744,99	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.875.882.	Замена ветхих сетей отопления Работки Техническое перевооружение от д.9а до транзит кот. Работки ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,58	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.876.883.	Замена ветхих сетей отопления Работки Техническое перевооружение от ТК2 до почта кот. Работки ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,68	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.878.885.	Замена ветхих сетей отопления Работки Техническое перевооружение от д.8а до транзит кот. Работки ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,79	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.879.886.	Замена ветхих сетей отопления Работки Техническое перевооружение от ТК3 до точка А кот. Работки ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,45	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.880.887.	Замена ветхих сетей отопления Работки Техническое перевооружение от ТВ3 до мастерская кот. Работки школа ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	181,35	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.881.888.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-15 до д.39 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,62
Подгруппа проектов	001-.02.03.882.889.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-7 до д.25 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	203,99	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.883.890.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-20 до д.13 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	260,46	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.884.891.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-11 до столовая кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	382,82	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.885.892.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	271,99	0,00

		перевооружение от ТК-7 до д.23 кот. Селекция ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.886.893.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТВ до д.37 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,69
Подгруппа проектов	001-.02.03.887.894.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-2 до д.19 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,16
Подгруппа проектов	001-.02.03.888.895.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТВ до д.36 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,27
Подгруппа проектов	001-.02.03.889.896.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-15 до д.40 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.890.897.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-5 до д.21 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,13
Подгруппа проектов	001-.02.03.891.898.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-10 до ТК-19 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,24
Подгруппа проектов	001-.02.03.892.899.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-12 до ГНИПИ кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
Подгруппа проектов	001-.02.03.893.900.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от д.21 до д.22 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36
Подгруппа проектов	001-.02.03.894.901.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-11 до ТК-12 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
Подгруппа проектов	001-.02.03.895.902.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК6 до МДО ДОД кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	704,26	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.897.904.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-20 до ТК-21 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 958,01	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.898.905.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-17 до ТК-18 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17
Подгруппа проектов	001-.02.03.899.906.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45

		перевооружение от ТК-2 до Магазин Продукты кот. Селекция ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.900.907.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-4 до ТК-10 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55
Подгруппа проектов	001-.02.03.901.908.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от транзит до д.21 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.902.909.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-5 до ТК-6 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,42
Подгруппа проектов	001-.02.03.903.910.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-13 до ТК-14 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548,27	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.904.911.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-18 до ТВ кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,45
Подгруппа проектов	001-.02.03.905.912.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-14 до ТК-15 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	2 176,44
Подгруппа проектов	001-.02.03.906.913.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-4 до ТК-5 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,24	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.907.914.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-3 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389,15	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.908.915.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-12 до ТК-13 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645,28	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.909.916.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-22 до ТК-24 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695,19	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.910.917.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-13 до гараж кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,51
Подгруппа проектов	001-.02.03.911.918.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-7 до ТК-9 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	3 322,72
Подгруппа проектов	001-.02.03.912.919.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,91	0,00

		перевооружение от ТК-16 до ТК-17 кот. Селекция ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.914.921.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-1 до ТК-2 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,47	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.915.922.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-16 до школа кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20
Подгруппа проектов	001-.02.03.916.923.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-21 до ТК-22 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,66
Подгруппа проектов	001-.02.03.917.924.	Замена ветхих сетей отопления Селекционная станция Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-20 кот. Селекция ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,81
Подгруппа проектов	001-.02.03.918.925.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК10 до д.8 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.919.926.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК21 до ТК22 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,31
Подгруппа проектов	001-.02.03.920.927.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК8 до ТК9 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	113,82	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.921.928.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК1а до ТК2а кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,03
Подгруппа проектов	001-.02.03.922.929.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК17 до д.1 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,30
Подгруппа проектов	001-.02.03.923.930.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК6 до ТК7 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33
Подгруппа проектов	001-.02.03.924.931.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК19 до ТК20 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84
Подгруппа проектов	001-.02.03.926.933.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК20 до ТК21 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,62
Подгруппа проектов	001-.02.03.929.936.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое	тыс. руб.	0,00	4 017,61	0,00	0,00	0,00	0,00

		перевооружение от ТК17 до д.2 кот. Подлесово ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.930.937.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК23 до до д/сада кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	1 195,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.931.938.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК7 до магазин кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	259,86	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.933.940.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от транзит до д.15 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	391,85	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.934.941.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК10 до ТК11 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	764,53	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.935.942.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК9 до ТК10 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	1 674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.936.943.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК14 до д.3 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	1 727,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.937.944.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК18 до ТК19 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49
Подгруппа проектов	001-.02.03.938.945.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от транзит до д/сад кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29
Подгруппа проектов	001-.02.03.939.946.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от д.6 до д.6а кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,47
Подгруппа проектов	001-.02.03.940.947.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК19 до администрация кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	981,60
Подгруппа проектов	001-.02.03.941.948.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК11 до гараж кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,01	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.942.949.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК14 до ТК15 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	611,77	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.943.950.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,55

		перевооружение от ТК4 до ТК18 кот. Подлесово ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.944.951.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК23 до ТК24 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	4 681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.945.952.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК24а до ДК кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,06	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.947.954.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК22 до ТК23 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	3 917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.948.955.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК11 до д.64 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	79,44	0,00	0,00	1 715,42	0,00
Подгруппа проектов		Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК12 до ТК17 кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,61	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.949.956.	Замена ветхих сетей отопления Подлесово Техническое перевооружение от ТК24 до школа кот. Подлесово ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	2 064,75
Подгруппа проектов	001-.02.03.950.957.	Замена ветхих сетей отопления Слободское Техническое перевооружение от ТВ3 на д.14-13 до д.13 кот. Слободское ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,03
Подгруппа проектов	001-.02.03.951.958.	Замена ветхих сетей отопления Слободское Техническое перевооружение от ТВ3 на д.14-14 до д.14 кот. Слободское ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	611,98	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.952.959.	Замена ветхих сетей отопления Слободское Техническое перевооружение от ТК3 до д.12 кот. Слободское ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97	911,07
Подгруппа проектов	001-.02.03.953.960.	Замена ветхих сетей отопления Слободское Техническое перевооружение от ТК2 до д.15 кот. Слободское ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	907,88	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.954.961.	Замена ветхих сетей отопления Слободское Техническое перевооружение от ТК1 до д.16 кот. Слободское ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,13
Подгруппа проектов	001-.02.03.955.962.	Замена ветхих сетей отопления Слободское Техническое перевооружение от ТК2 до ТВ2 кот. Слободское ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,27	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.956.963.	Замена ветхих сетей отопления Слободское Техническое	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,49	0,00

		перевооружение от ТВ2 до ТК3 кот. Слободское ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.957.964.	Замена ветхих сетей отопления Слободское Техническое перевооружение от ТК2 до д.18 кот. Слободское ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	1 137,78
Подгруппа проектов	001-.02.03.958.965.	Замена ветхих сетей отопления Слободское Техническое перевооружение от ТК1 до ТК2 кот. Слободское ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302,83
Подгруппа проектов	001-.02.03.959.966.	Замена ветхих сетей отопления Слободское Техническое перевооружение от котельная до ТК1 кот. Слободское ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,28
Подгруппа проектов	001-.02.03.960.967.	Замена ветхих сетей отопления Слободское Техническое перевооружение от котельная до ТК1 кот. Слободское ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,35
Подгруппа проектов	001-.02.03.961.968.	Замена ветхих сетей отопления Слободское Техническое перевооружение от ТК3 до д/сад кот. Слободское ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985,54	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.962.969.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-26 до д. 30 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378,42
Подгруппа проектов	001-.02.03.963.970.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-25 до д .33 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	521,33
Подгруппа проектов	001-.02.03.965.972.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-10а до д.№5 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32	404,92
Подгруппа проектов	001-.02.03.966.973.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-24 до д.№29а кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.967.974.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-25 до д.№46 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	695,11
Подгруппа проектов	001-.02.03.968.975.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-8а до д.№2 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	11,66	354,30
Подгруппа проектов	001-.02.03.969.976.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-14 до д.№22 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	266,08	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.971.978.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-2 до д.№1 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	657,99
Подгруппа проектов	001-.02.03.973.980.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-20 до ТК-22 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,96
Подгруппа проектов	001-.02.03.974.981.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-16 до д.№23 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	970,84	0,00

Подгруппа проектов	001-.02.03.975.982.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от д.№24 до д.№25 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,49
Подгруппа проектов	001-.02.03.976.983.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-7б до д.№13 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,88	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.977.984.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-17 до ТК-18 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	1 518,45
Подгруппа проектов	001-.02.03.978.985.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-7б до ТК-7в кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,05	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.979.986.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-7в до д.№14 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	1 670,29
Подгруппа проектов	001-.02.03.980.987.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-6 до ТВ д.№1б кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,27	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.981.988.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-4 до ТК-5 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	1 822,14
Подгруппа проектов	001-.02.03.982.989.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТВ д.№1б до д.№1б кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28	1 771,52
Подгруппа проектов	001-.02.03.983.990.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от д.№23 до д.№24 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35	1 973,98
Подгруппа проектов	001-.02.03.984.991.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от транзит до д.№24 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32
Подгруппа проектов	001-.02.03.985.992.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-1 до ТК-2 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,03	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.986.993.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-5 до д.№1а кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	2 276,56
Подгруппа проектов	001-.02.03.987.994.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТВ до гараж кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,40
Подгруппа проектов	001-.02.03.988.995.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-9А до ТК-10А кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57	2 879,69
Подгруппа проектов	001-.02.03.989.996.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-13 до д.№26 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	2 990,45
Подгруппа проектов	001-.02.03.990.997.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК8А кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	2 990,45
Подгруппа проектов	001-.02.03.991.998.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-14 до ТК-15 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,09	0,00

Подгруппа проектов	001-.02.03.992.999.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК8А до ТК-3 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24	3 138,13
Подгруппа проектов	001-.02.03.993.1000.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-11А до д.№6 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	607,38
Подгруппа проектов	001-.02.03.994.1001.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК10А до ТК11А кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	101,57	3 087,51
Подгруппа проектов	001-.02.03.995.1002.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-3 до ТК-9А кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	111,56	3 391,20
Подгруппа проектов	001-.02.03.997.1004.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-4 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	111,56	3 391,20
Подгруппа проектов	001-.02.03.998.1005.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-16 до ТК-17 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	118,22	3 593,66
Подгруппа проектов	001-.02.03.999.1006.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-18 до ТК-19 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	118,22	3 593,66
Подгруппа проектов	001-.02.03.1001.1008.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-19 до д.№27 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,34
Подгруппа проектов	001-.02.03.1002.1009.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-24 до д.№31 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,04
Подгруппа проектов	001-.02.03.1003.1010.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-4 до ТК-7 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	139,87	4 251,66
Подгруппа проектов	001-.02.03.1005.1012.	Замена ветхих сетей отопления Чернуха Техническое перевооружение от ТК-15 до ТК-16 кот. Чернуха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	148,19	4 504,73
Подгруппа проектов	001-.02.03.1007.1014.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от д.29 до ТК5 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	417,39	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1009.1016.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от д.17 до д.16 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	1 594,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1011.1018.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от д.35 до д.36 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	295,29	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1014.1021.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от д.16 до д.15 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	430,05	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1015.1022.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от котельная до ТВ2	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027,00	0,00

		кот. Шелокша ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.1017.1024.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от транзит до д.21 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174,33	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1018.1025.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК10 до д.31 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	482,52	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1020.1027.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК8 до д.10а кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	305,34	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1024.1031.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от д.19 до д.18 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	21,11	777,71
Подгруппа проектов	001-.02.03.1026.1033.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК1 до ТК10 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	368,95	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1028.1035.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТВ2 до ТК1 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69
Подгруппа проектов	001-.02.03.1029.1036.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК8 до д.38 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44
Подгруппа проектов	001-.02.03.1030.1037.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК6 до ТК7 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	1 083,15
Подгруппа проектов	001-.02.03.1031.1038.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от д.45 до д.46 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	478,14	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1033.1040.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК4 до д.29 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	1 150,84
Подгруппа проектов	001-.02.03.1034.1041.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК1 до ТК11 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,68	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1035.1042.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК6 до ДК кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	38,19	1 407,29
Подгруппа проектов	001-.02.03.1037.1044.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК3 до д.19 кот.	тыс. руб.	3 280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Шелокша ОТ							
Подгруппа проектов	001-.02.03.1038.1045.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК11 до ТК3 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634,28	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1040.1047.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Замена изоляции на участке от транзит до д. 42 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,18	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1041.1048.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Замена изоляции на участке от транзит до д.40 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,14	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1042.1049.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК8 до д.40 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23
Подгруппа проектов	001-.02.03.1043.1050.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК3 до ТК4 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511,64	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1045.1052.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Замена изоляции на участке от транзит до д.29 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565,84	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1046.1053.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК2 до д.33 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,09	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1047.1054.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТВ2 до ТК2 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645,28	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1049.1056.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК9 до д.44 кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	127,54	0,00	0,00	1 778,91	0,00
Подгруппа проектов	001-.02.03.1050.1057.	Замена ветхих сетей отопления Шелокша Техническое перевооружение от ТК5 до Торговый центр кот. Шелокша ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,24
Подгруппа проектов	001-.02.03.1051.1058.	Замена ветхих сетей отопления Черныщиха Техническое перевооружение от Т10 до д.38 кот. Черныщиха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	809,55
Подгруппа проектов	001.02.03.068	Замена ветхих сетей отопления Черныщиха Замена изоляции на теплотрассе от ТВ11 до ТВ13 КТС п.Черныщиха	тыс. руб.	0,00	0,00	996,67	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.069	Замена ветхих сетей отопления Черныщиха Замена изоляции на теплотрассе от ТВ13 до ТВ15А КТС п.Черныщиха	тыс. руб.	0,00	0,00	559,03	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.070	Замена ветхих сетей отопления Черныщиха Замена изоляции на	тыс. руб.	0,00	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00

		теплотрассе от ТВ12 до Ж/Д 30 КТС п.Чернышиха							
Подгруппа проектов	001.02.03.071	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Замена ТИ на теплотрассе от ТВ15 до Ж/Д 32 КТС п.Чернышиха	тыс. руб.	0,00	0,00	140,63	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.072	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Замена изоляции на теплотрассе от ТВ15а до Ж/Д 36 КТС п.Чернышиха	тыс. руб.	0,00	0,00	122,06	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.073	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Замена изоляции на теплотрассе от ТВ21 до Медпункта, п.Чернышиха	тыс. руб.	0,00	0,00	300,70	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.074	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Замена изоляции на теплотрассе от ТВ6 до ТВ20до ТВ21 до ТВ22 до ТВ 22А КТС п.Чернышиха	тыс. руб.	0,00	0,00	477,19	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.075	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Замена изоляции на теплотрассе от ТВ8 до ТВ24 до ТВ25 до ТВ26 до ТВ 27 КТС п.Чернышиха	тыс. руб.	0,00	0,00	871,86	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.076	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Замена изоляции на теплотрассе от ТВ20 до Ж/Д45 КТС п.Чернышиха	тыс. руб.	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.077	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Замена изоляции на теплотрассе ТВ26 до Ж/Д46КТС п.Чернышиха	тыс. руб.	0,00	0,00	237,53	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.078	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ13 до Ж/Д 54 КТС п.Чернышиха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.079	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ14 до Ж/Д 33 КТС п.Чернышиха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	113,41	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.080	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ15 до Ж/Д 32 КТС п.Чернышиха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	140,63	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.081	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ11 до Ж/Д 29 КТС п.Чернышиха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	332,74	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.082	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ29 до Ж/Д 53 КТС п.Чернышиха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	126,96	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.083	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ23 до Ж/Д48 КТС	тыс. руб.	0,00	0,00	462,19	0,00	0,00	0,00

		п.Чернышиха ОТ							
Подгруппа проектов	001.02.03.084	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ6 до ТВ 22А КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	498,16	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.085	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ23 до Ж/Д68 КТС п.Чернышиха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.086	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ25 до Администрации КТС п.Чернышиха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.087	Замена ветхих сетей отопления Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ28 до Ж/Д49 КТС п.Чернышиха ОТ	тыс. руб.	0,00	0,00	152,26	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.088	Замена ветхих сетей ГВС Афонино Техническое перевооружение от ТК-2 до ТК-1 кот. Афонино-2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61	1 786,81
Подгруппа проектов	001.02.03.089	Замена ветхих сетей ГВС Афонино Техническое перевооружение от д.68 (от опуска в землю) до д.68 кот. Афонино-2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	537,41
Подгруппа проектов	001.02.03.090	Замена ветхих сетей ГВС Афонино Техническое перевооружение от ТК3 до д.65 кот. Афонино-2 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,22
Подгруппа проектов	001.02.03.091	Замена ветхих сетей ГВС Афонино Перекладка трубопровода от ТК до д. 308 кот. Афонино-3 ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	308,71	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.092	Замена ветхих сетей ГВС Подлесово Техническое перевооружение от ТК14 до ТК15 кот. Подлесово ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	999,48
Подгруппа проектов	001.02.03.093	Замена ветхих сетей ГВС Подлесово Техническое перевооружение от ТК16 до д. 6а кот. Подлесово ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,22
Подгруппа проектов	001.02.03.094	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Замена ТИ на теплотрассе от ТВ ТВ4 до ТВ9 (Т4) КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	804,12	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.095	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ14 до Ж/Д 33 КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	113,41	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.096	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ25 до Администрации КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.097	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ29 до Ж/Д 53 КТС	тыс. руб.	0,00	0,00	126,96	0,00	0,00	0,00

		п.Чернышиха ГВС							
Подгруппа проектов	001.02.03.098	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ11 до ТВ13 КТС п.ЧернышихаГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	996,67	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.099	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ13 до ТВ15 КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	461,59	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.100	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ12 до Ж/Д 30 КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.101	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ13 до Ж/Д 54 КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	32,35	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.102	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ11 до Ж/Д 29 КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	332,74	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.103	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ16 до Ж/Д 36 КТС п.ЧернышихаГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	122,06	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.104	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ23 до Ж/Д48 КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	462,19	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.105	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ8 до ТВ 27 КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	956,38	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.106	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ20 до Ж/Д45 КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.107	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ23 до Ж/Д68 КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.108	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ26 до Ж/Д46, КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	237,53	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	001.02.03.109	Замена ветхих сетей ГВС Чернышиха Модернизация изоляции на теплотрассе от ТВ28 до Ж/Д49 КТС п.Чернышиха ГВС	тыс. руб.	0,00	0,00	152,26	0,00	0,00	0,00
Подгруппа проектов	**001-02.04.000.000.**	**Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-02.05.000.000.**	**Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-02.06.000.000.**	**Строительство новых насосных станций**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-02.07.000.000.**	**Реконструкция насосных станций**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-02.08.000.000.**	**Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**15158,4**	**1800**	**0**	**0**	**19396,8**	**5113,2**
Всего стоимость проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**15158,4**	**16958,4**	**16958,4**	**16958,4**	**36355,2**	**41468,4**
Подгруппа проектов	001-.02.08.003.1083.	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Техническое перевооружение ЦТП-1	тыс. руб.	0	0	0	0	6998,4	0
Подгруппа проектов	001-.02.08.004.1084	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Техническое перевооружение ЦТП-2	тыс. руб.	6540	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов	001-.02.08.005.1085.	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Техническое перевооружение ЦТП-4	тыс. руб.	6540	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов	001-.02.08.006.1086.	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Техническое перевооружение ЦТП-5	тыс. руб.	0	0	0	0	6998,4	0
Подгруппа проектов	001.02.08.001	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Установка корретирующий насосов на ЦТП-11, ЦТП-14	тыс. руб.	0	0	0	0	0	5113,2
Подгруппа проектов	001.02.08.002	Тех.перевооружение ЦТП-11 с заменой насосов (под ключ)	тыс. руб.	2078,4	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов	001.02.08.005	Техническое перевооружение котельных и ЦТП г. Кстово Автоматизация корректирующих насосов на ЦТП КТС	тыс. руб.	0	1800	0	0	5400	0

Таблица 9.2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации в зоне деятельности ООО «Тепло Плюс» (с НДС)

Стоимость проектов	**Ед. изм.**	**Ед. изм.**		**2024 г.**	**2025 г.**	**2026 г.**	**2027 г.**	**2028-2031 гг.**	**2032-2035 гг.**
Проекты ЕТО № 1 Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»									
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**16804,2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Всего стоимость проектов накопленным итогом			**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**16804,2**	**16804,2**	**16804,2**	**16804,2**
Источники инвестиций, в том числе:			**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Собственные средства, в том числе:			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль, направляема на инвестиции			тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники инвестиций нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Группа проектов	**001-01.00.000.000.**	**Источники теплоснабжения**							
Всего стоимость группы проектов			**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**16804,2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом			**тыс. руб.**	**0,00**	**0,00**	**16804,2**	**16804,2**	**16804,2**	**16804,2**
Источники инвестиций, в том числе:			тыс. руб.	0	0	16804,2	0	0	0
Собственные средства, в том числе:			тыс. руб.	0	0	16804,2	0	0	0
Амортизация			тыс. руб.	0	0	16804,2	0	0	0
Средства из прибыли			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Средства за присоединение потребителей			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прочие собственные средства			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Бюджетные средства			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прочие источники, в том числе:			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
НДС			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов	**001-01.01.000.000.**	**Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки**							
Всего стоимость группы проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость группы проектов накопленным итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-01.02.000.000.**	**Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-01.03.000.000.**	**Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки**							
Всего стоимость проектов, в том числе			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Подгруппа проектов	**001-01.04.000.000.**	**Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки**						
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**16804,2**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**16804,2**	**16804,2**	**16804,2**	**16804,2**
Подгруппа проектов	003.01.04.001	Проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии на собственные нужды Котельной №35 (по генплану) на ЖК «Анкудиновский парк», по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, стр. 16	тыс. руб.	0	0	457,481	0	0	0
Подгруппа проектов	003.01.04.002	Проектирование и монтаж системы аварийного электроснабжения от ТП -1511 объекта: «Котельная №35 (по генплану) на ЖК «Анкудиновский парк», по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, стр. 16»	тыс. руб.	0	0	1029,245	0	0	0
Подгруппа проектов	003.01.04.003	Проектирование и монтаж автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) объекта: «Котельная №35 (по генплану) на ЖК «Анкудиновский парк», по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, д. Анкудиновка,	тыс. руб.	0	0	2873,475	0	0	0
Подгруппа проектов	003.01.04.004	Проектирование и строительство объекта: «Складские помещения для хранения аварийного запаса оборудования и материалов котельной в целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения жилых зданий и объектов соц. назначения» на территории земельного участка котельной: Нижегородская область, д. Анкудиновка, ул. Черкесская, стр.16	тыс. руб.	0	0	12444	0	0	0
Группа проек-тов	**001-02.00.000.000.**	**Тепловые сети и сооружения на них**						
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Источники инвестиций, в том числе:			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Собственные средства, в том числе:			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Амортизация			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Средства из прибыли			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Средства за присоединение потребителей			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Прочие собственные средства			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Бюджетные средства			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Прочие источники, в том числе:			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
НДС			тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
Подгруппа проектов	**001-02.01.000.000.**	**Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-02.02.000.000.**	**Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-02.03.000.000.**	**Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-02.04.000.000.**	**Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-02.05.000.000.**	**Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-02.06.000.000.**	**Строительство новых насосных станций**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего смета проектов нарастающим итогом			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-02.07.000.000.**	**Реконструкция насосных станций**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Подгруппа проектов	**001-02.08.000.000.**	**Строительство и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.**							
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Всего стоимость проектов			**тыс. руб.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено в ст.2, п.28 ФЗ №190 от 27.07.12 г. «О теплоснабжении» (в ред. ФЗ от 29.07.17 г. №279-ФЗ): единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которой в отношении системы теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ. В соответствии со ст.6 пп. 1.6. ФЗ-190 определение единой теплоснабжающей организации для поселений с численностью менее 500 тыс.чел. относится к полномочиям органов местного самоуправления, единая теплоснабжающая организация определяется при утверждении Схемы теплоснабжения. Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации».

10.1.Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

ФЗ от 27.07.2012 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» статьей 2 пунктами 14 и 28 вводит понятия: «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее по тексту ЕТО), а именно:

− система теплоснабжения - это совокупность источников ТЭ и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

− единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

Постановление Правительства РФ от 22.02.12 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», п. 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению ЕТО.

Цель Главы 15 «Схемы теплоснабжения Кстовского муниципального округа на период до 2035 года» - подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой/единых теплоснабжающих

организаций Кстовского муниципального округа. В предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно пункту 7 указанных «Правил…», критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками ТЭ с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО;
- размер собственного капитала теплоснабжающей организации;
- способность теплоснабжающей организации в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций Кстовсского МО соответствующие сведения, являющиеся критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

- рабочая мощность источника тепловой энергии - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года эксплуатации;
- ёмкость тепловых сетей - это произведение протяженности всех ТС, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно п. 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в РФ», в схеме теплоснабжения определяются границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) являются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

− определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

− определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

10.2.Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Критерии выбора ЕТО сформированы в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно Постановлению, критериями выбора являются:

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

− размер собственного капитала;

− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

На территории Кстовского муниципального округа находится 9 ТСО, осуществляющих свою деятельность в пределах 36 зон теплоснабжении (таблица 10.1). Перечень утвержденных ЕТО и РСО в системах теплоснабжения Кстовского муниципального округа приведены в таблице 10.2 и 10.3.

Таблица 10.1. Перечень ТСО, действующих в каждой системе теплоснабжения.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Наименование организации, эксплуатирующей котельную
г. Кстово		
1	Новогорьковская ТЭЦ	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
2	Котельная пер. Больничный	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
3	Котельная Хлебной базы	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
4	Котельная п. Приволжский	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
5	Котельная ООО «Термаль»	ООО "Термаль"
6	Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)	ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское»
Афонинский сельсовет		
7	д. Афонино-1	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
8	д. Афонино-2	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
9	д. Афонино, ул. Магистральная	ООО "Интер"
10	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	ООО "Тепло Плюс"
11	Котельная ОАО "Керма"	ОАО "Керма"
12	Котельная ООО "Академкомфорт"	ООО "Академкомфорт"
Ближнеборисовский сельсовет		
13	пос. Дружный	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
14	пос. Дружный в/ч 36026	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
15	с. Б. Борисово школа	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
16	с. Б. Борисово больница	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
17	с. Вязовка школа	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Безводнинский сельсовет		
18	школа с.Безводное	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Большеельнинский сельсовет		
19	пос. Ждановский	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Наименование организации, эксплуатирующей котельную
20	с. Б.Ельня санаторий	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
21	пос. Ждановский ул. Майская	ООО "ТК Ждановский"
Большемокринский сельсовет		
22	с. Б.Мокрое	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Запрудновский сельсовет		
23	с. Запрудное	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
24	с. Шава	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Новоликеевский сельсовет		
25	с. Новоликеево	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Прокошевский сельсовет		
26	с. Прокошево	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Работкинский сельсовет		
27	с. Работки	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
28	с. Работки школа	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
29	пос. Волжский	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Ройкинский сельсовет		
30	пос. Селекция	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
31	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"
Слободской сельсовет		
32	с. Слободское	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
33	с. Подлесово	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Чернухинский сельсовет		
34	с.Чернуха	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
35	с. Шелокша	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"
Чернышихинский сельсовет		
36	с. Чернышиха	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"

10.3.Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

Согласно п. 7 Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

− владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

− размер собственного капитала;

− способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Кстовского муниципального округа приведен в таблице 10.3.

Таблица 10.2. Утвержденные ЕТО и РСО в системах теплоснабжения.

№ системы теплоснабжения	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для просвоения статуса ЕТО
г. Кстово						
1	Новогорьковская ТЭЦ	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	ТЭЦ + тепловая сеть	1	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
2	Котельная пер. Больничный	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	1	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
3	Котельная Хлебной базы	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	2	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
4	Котельная п. Приволжский	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	4	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
5	Котельная ООО «Термаль»	ООО "Термаль"	котельная	5	-	-
6	Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)	ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское»	котельная + тепловая сеть	6	-	-
Афонинский сельсовет						
7	д. Афонино-1	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	7	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
8	д. Афонино-2	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	8	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
9	д. Афонино, ул. Магистральная	ООО "Интер"	котельная + тепловая сеть	9	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	-
10	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	ООО "Тепло Плюс"	котельная + тепловая сеть	10	-	-
11	Котельная ОАО "Керма"	ОАО "Керма"	котельная + тепловая сеть	11	-	-
12	Котельная ООО "Академкомфорт"	ООО "Академкомфорт"	котельная + тепловая сеть	12	-	-
Ближнеборисовский сельсовет						

№ системы теплоснабжения	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для просвоения статуса ЕТО
13	пос. Дружный	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	13	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
14	пос. Дружный в/ч 36026	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	14	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
15	с. Б. Борисово школа	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	15	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
16	с. Б. Борисово больница	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	16	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
17	с. Вязовка школа	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	17	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Безводнинский сельсовет						
18	школа с.Безводное	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	18	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Большеельнинский сельсовет						
19	пос. Ждановский	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	19	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
20	с. Б.Ельня санаторий	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	20	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
21	пос. Ждановский ул. Майская	ООО "ТК Ждановский"	котельная + тепловая сеть	21	-	-
Большемокринский сельсовет						
22	с. Б.Мокрое	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	22	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Запрудновский сельсовет						

№ системы теплоснабжения	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для просвоения статуса ЕТО
23	с. Запрудное	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	23	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
24	с. Шава	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	24	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Новоликеевский сельсовет						
25	с. Новоликеево	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	25	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Прокошевский сельсовет						
26	с. Прокошево	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	26	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Работкинский сельсовет						
27	с. Работки	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	27	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
28	с. Работки школа	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	28	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
29	пос. Волжский	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	29	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Ройкинский сельсовет						
30	пос. Селекция	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	30	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
31	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"	котельная + тепловая сеть	31	-	-
Слободской сельсовет						
32	с. Слободское	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	32	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

№ системы теплоснабжения	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для просвоения статуса ЕТО
33	с. Подлесово	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	33	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Чернухинский сельсовет						
34	с.Чернуха	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	34	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
35	с. Шелокша	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	35	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Чернышихинский сельсовет						
36	с. Чернышиха	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	котельная + тепловая сеть	36	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

Таблица 10.3. Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций.

№ системы теплоснабжения	Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения	Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения	Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации	Вид имущественного права	Емкость тепловых сетей, $м^3$	Информация о подаче заявки на присвоения статуса ЕТО	№ зоны деятельности	Утвержденная ЕТО	Основание для просвоения статуса ЕТО
г. Кстово											
1	Новогорьковская ТЭЦ	731,00	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	ТЭЦ + тепловая сеть	Собственность	22 367,06	Имеется заявка	1	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
2	Котельная пер. Больничный	5,98	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	189,02	Имеется заявка	1	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
3	Котельная Хлебной базы	2,57	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	31,56	Имеется заявка	2	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
4	Котельная п. Приволжский	8,55	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	38,88	Имеется заявка	4	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
5	Котельная ООО «Термаль»	3,40	ООО "Термаль"	н/д	котельная	Собственность	0,00	Нет заявки	5	-	-
6	Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)	19,09	ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское»	н/д	котельная + тепловая сеть	Концессия	118,07	Нет заявки	6	-	-
Афонинский сельсовет											
7	д. Афонино-1	1,29	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	11,49	Имеется заявка	7	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
8	д. Афонино-2	3,71	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	41,09	Имеется заявка	8	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
9	д. Афонино, ул. Магистральная	3,24	ООО "Интер"	801	котельная + тепловая сеть	Источник-собственность; тепловые сети - в концессии у ПАО "Т Плюс"	43,83	Нет заявки	9	-	-
10	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	40,84	ООО "Тепло Плюс"	н/д	котельная + тепловая сеть	Собственность	615,00	Нет заявки	10	-	-
11	Котельная ОАО "Керма"	2,70	ОАО "Керма"	185 893	котельная + тепловая сеть	Собственность	н/д	Нет заявки	11	-	-
12	Котельная ООО "Академкомфорт"	3,44	ООО "Академкомфорт"	59 720	котельная + тепловая сеть	Собственность	20,576	Нет заявки	12	-	-
Ближнеборисовский сельсовет											
13	пос. Дружный	6,03	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	57,78	Имеется заявка	13	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

14	пос. Дружный в/ч 36026	1,72	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	12,93	Имеется заявка	14	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
15	с. Б. Борисово школа	0,69	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	0,49	Имеется заявка	15	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
16	с. Б. Борисово больница	0,07	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	0,08	Имеется заявка	16	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
17	с. Вязовка школа	0,07	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	0,11	Имеется заявка	17	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Безводнинский сельсовет											
19	школа с.Безводное	0,26	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	0,46	Имеется заявка	18	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Большеельнинский сельсовет											
19	пос. Ждановский	13,37	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	225,56	Имеется заявка	19	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
20	с. Б.Ельня санаторий	1,09	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	3,48	Имеется заявка	20	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
21	пос. Ждановский ул. Майская	6,45	ООО "ТК Ждановский"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Собственность	113,30	Нет заявки	21	-	-
Большемокринский сельсовет											
23	с. Б.Мокрое	3,66	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	66,05	Имеется заявка	22	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Запрудновский сельсовет											
23	с. Запрудное	7,32	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	81,84	Имеется заявка	23	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
24	с. Шава	0,52	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	5,34	Имеется заявка	24	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Новоликеевский сельсовет											
25	с. Новоликеево	6,64	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	89,30	Имеется заявка	25	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Прокошевский сельсовет											
26	с. Прокошево	4,04	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	83,21	Имеется заявка	26	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Работкинский сельсовет											
27	с. Работки	3,53	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	41,42	Имеется заявка	27	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
28	с. Работки школа	0,39	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	1,74	Имеется заявка	28	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

29	пос. Волжский	4,85	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	69,31	Имеется заявка	29	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Ройкинский сельсовет											
30	пос. Селекция	6,17	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	112,61	Имеется заявка	30	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
31	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	4,30	ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"	-8 151	котельная + тепловая сеть	Собственность	365,75	Нет заявки	31	-	-
Слободской сельсовет											
32	с. Слободское	1,21	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	19,75	Имеется заявка	32	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
33	с. Подлесово	3,20	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	35,38	Имеется заявка	33	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Чернухинский сельсовет											
34	с.Чернуха	6,96	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	78,06	Имеется заявка	34	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
35	с. Шелокша	7,03	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	51,91	Имеется заявка	35	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808
Чернышихинский сельсовет											
36	с. Чернышиха	2,97	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	11 507 516	котельная + тепловая сеть	Концессия	225,42	Имеется заявка	36	Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"	пункт № 6 ПП РФ от 8 августа 2012г. № 808

10.4.Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В Кстовском муниципальном округе заявка на присвоение статуса ЕТО имеется только у филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс», по остальным организациям заявки отсутствуют (Постановление Администрации Кстовского муниципального округа №2908 от 07.10.2022 года «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Кстовского МО»).

10.5.Описание границ зон деятельности источников тепловой энергии

Описание всех зон деятельности источников тепловой энергии утвержденных ЕТО и РСО в системах теплоснабжения Кстовского муниципального округа подробно рассмотрены в главе 15 «Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Кстовского муниципального округа» на период до 2035 года

Администрация
Кстовского муниципального округа
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2022 № 2908

Об определении единой теплоснабжающей
организации на территории
Кстовского муниципального округа

С целью организации надежного теплоснабжения в системе теплоснабжения на территории города Кстово Кстовского района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», постановлением правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», на основании решения Совета Депутатов Кстовского муниципального округа от 23.08.2022 № 119 "О переименовании администрации Кстовского муниципального района в администрацию Кстовского муниципального округа Нижегородской области и реорганизации администрации Кстовского муниципального округа Нижегородской области в форме присоединения к ней администрации Афонинского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области, администрации Безводнинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области, администрации Ближнеборисовского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области, администрации Большеельнинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области, администрации Большемокринского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области, администрации Запрудновского сельсовета Кстовского муниципального района Нижегородской области, администрации Новоликеевского сельсовета Кстовского района Нижегородской области, администрации Прокошевского сельсовета Кстовского района Нижегородской области, администрации муниципального образования «Работкинский сельсовет» Кстовского муниципального района Нижегородской области, администрации Ройкинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области, администрации Слободского сельсовета Кстовского района Нижегородской области, администрации Чернухинского сельсовета Кстовского

района Нижегородской области, администрации Чернышихинского сельсовета Кстовского района Нижегородской области" постановляю:

1. Присвоить ПАО «Т Плюс» статус единой теплоснабжающей организации на территории Кстовского муниципального округа с определением зоны деятельности, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. постановление администрации Кстовского муниципального района от 18.04.2017 «О присвоении ПАО «Т Плюс» статуса единой теплоснабжающей организации на территории Кстовского муниципального района Нижегородской области»;

2.2. постановление администрации Кстовского муниципального района от 25.03.2020 №730 «О внесении изменений в постановление администрации города Кстово Кстовского муниципального района от 25.06.2014 года № 73-п «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения «город Кстово»;

2.3. постановление администрации города Кстово Кстовского муниципального района от 25.06.2014 года № 73-п «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории городского поселения «город Кстово».

3. Управлению организационной работы обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Кстовского муниципального округа и опубликование в газете «Маяк».

4. Отделу контроля, документационного обеспечения, писем и обращений граждан довести данное постановление до управления жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, управления организационной работы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
местного самоуправления

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00C3F90317BA47EA3D366F6E80AA7240E3
Кому выдан: Уланов Иван Геннадьевич
Действителен: с 28.02.2022 до 24.05.2023

И.Г. Уланов

Приложение
к постановлению администрации
Кстовского муниципального округа
Нижегородской области
от 07.10.2022 2908 №

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации
Кстовского муниципального округа

Наименование организации наделенной статусом единой теплоснабжающей организации	Зона деятельности
ПАО «Т Плюс» филиала «Нижегородский	Система теплоснабжения Новогорьковской ТЭЦ филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс».
Район котельных № 1	
ПАО «Т Плюс» филиала «Нижегородский	ЦРБ
	пер. Больничный
	Хлебная база
	п.Приволжский
	с.Н.Ликеево
	с.Безводное
	с. Б.Мокрое
	с.Чернуха
	с.Шёлокша
Район котельных №2	
ПАО «Т Плюс» филиала «Нижегородский	п. Ждановский
	с. Б.Ельня
	п. Селекция
	д.Афонино-1
	д.Афонино-2
	п. Дружный
	п. Дружный в/ч.
	шк. Б.Борисово
	шк.Вязовка
	бол. Б.Борисово
Район котельных №3	
ПАО «Т Плюс» филиала «Нижегородский	п. Волжский
	с. Работки
	шк. с. Работки
	с. Чернышиха
	д. Прокошево
	с. Запрудное
	с. Шава
	с. Подлесово
	с. Слободское

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Актуализированная схема теплоснабжения Кстовского муниципального округа не предполагает распределения тепловой энергии между источниками теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

12.1.Перечень бесхозяйных тепловых сетей

Схемой теплоснабжения предлагается передать выявленные бесхозяйные сети на баланс теплоснабжающих организаций соответствующими решениями Администрации МО. Перечень выявленных бесхозяйных сетей представлен в таблице 12.1.

Таблица 12.1. Перечень бесхозяйных сетей и объектов теплоснабжения.

№ п/п	Наименование	Назначение	Место положения объекта	Кадастровый номер	Дата постановки на учет как бесхозяйного имущества	Протяженность, м
1	Сети теплоснабжения	Сооружения коммунального хозяйства	от ТК-47 до наружной стены д. 2 пер. Первостроителей, г. Кстово	н/д	н/д	35
2	Сети теплоснабжения	Сооружения коммунального хозяйства	от ТК-1 до д. 7 пер. Первостроителей, г. Кстово	н/д	н/д	12

На основании постановления администрации Кстовского МО Нижегородской области 07.10.2022 №2908 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории Кстовского МО, распоряжения администрации Кстовского муниципального района №176-р от 13.04.2020 года «О включении имущества в Реестр выявленного бесхозяйного недвижимого имущества города Кстово и передаче его на обслуживание гарантирующим (специализированным) организациям» сети, приведенные в таблице 3.14.2 передаются на баланс Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс», являющийся действующим ЕТО в городе Кстово.

Таблица 12.2. Сети, передающиеся на баланс Нижегородского филиала ПАО «Т Плюс».

№ п/п	Наименование	Местоположение объекта	Протяженность, м	Кадастровый номер	Дата постановки на учет как бесхозяйного имущества
1	Сети теплоснабжения	г Кстово, ул. Свободы, д 5	135	52:25:0000000:2061	-
2	Сети теплоснабжения	г Кстово, ул. Свободы, д 7	59	52:26:0000000:2059	-
3	Сети теплоснабжения	п. Ждановский, ул. Школьная, д.27, Л 28	88	52:26:0030063:2095	11.10.2022

12.2.Обоснование выбора организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных ТС

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 235 «О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов РФ и муниципальную собственность» подлежат передаче в муниципальную собственность объекты коммунально-бытового назначения федеральной собственности, находящиеся в ведении предприятий, не включаемые в состав приватизируемого имущества предприятий, в том числе

котельные и ТС. В силу пунктов 1 и 2 ст.30 ФЗ от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» при приватизации унитарного предприятия в составе имущественного комплекса данного предприятия не могут быть приватизированы объекты инфраструктуры жилого фонда и объекты энергетики, предназначенные для обслуживания жителей соответствующего населённого пункта.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РФ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

13.1.Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников ТЭ

На текущий момент, все источники теплоснабжения Кстовского МО, обеспечены основным топливом (природный газ).

Существующие источники тепловой энергии обеспечены топливом, в актуализированной схеме теплоснабжения технические решения, затрагивающие систему газоснабжения, не предусматриваются.

13.2.Описание проблем организации газоснабжения источников ТЭ

Проблем в организации газоснабжения источников теплоснабжения нет.

Существующие источники тепловой энергии обеспечены топливом, в актуализированной схеме теплоснабжения технические решения, затрагивающие систему газоснабжения, не предусматриваются.

13.3.Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

Предложения отсутствуют.

13.4.Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

13.5.Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Кстовского МО, не намечается. Предложения отсутствуют.

13.6.Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В утвержденной на момент разработки схеме водоснабжения Кстовского МО не предусмотрены решения о развитии соответствующих систем водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения.

13.7.Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения, единой схемы водоснабжения и водоотведения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников ТЭ и систем теплоснабжения

В настоящее время производительность БНС и ВОС соответствует запрашиваемой нагрузки, по этой причине строительство новых объектов не предусматривается. Основное технологическое оборудование БНС и ВОС имеет резерв мощности для покрытия перспективных нагрузок, реконструкция не требуется, предложения отсутствуют.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В данной главе приведены существующие и перспективные значения индикаторов развития системы теплоснабжения Кстовского МО. Индикаторы развития системы теплоснабжения разработаны и представлены в данной главе в соответствии с требованиями п.79 Требований к Схемам теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2018 № 405. Расчет индикаторов велся на основе методики, приведенной в Приложении 48, Приказа МЭ РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

В данной главе произведена оценка следующих индикаторов:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
3. Удельный расход условного топлива на единицу ТЭ, отпускаемой с коллекторов источников ТЭ (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности;
6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
7. Доля ТЭ, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины ТЭ, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине, выработанной ТЭ в границах поселения, городского округа, города федерального значения);
8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников ТЭ, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и ТЭ);
10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников ТЭ, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях;

14.1.Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Таблица 14.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

№ п/п	Наименование источника	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Источники комбинированной выработки энергии							
г. Кстово							
1	Новогорьковская ТЭЦ	85	96	99	102	117	129
Котельные							
г. Кстово							
1	Котельная пер. Больничный	2	2	2	2	2	2
2	Котельная Хлебной базы	1	1	1	1	1	1
3	Котельная п. Приволжский	0	0	0	0	0	0
4	Котельная ООО «Термаль»	0	0	0	0	0	0
5	Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)	0	0	0	0	0	0
Афонинский сельсовет							
6	д. Афонино-1	0	0	0	0	0	0
7	д. Афонино-2	0	0	0	0	0	0
8	д. Афонино, ул. Магистральная, ООО «Интер»	0	0	0	0	0	0
9	Котельная ЖК "Анкудиновский парк", ООО «Тепло Плюс»	1	0	0	0	0	0
10	Котельная ОАО "Керма"	0	0	0	0	0	0
11	Котельная ООО "Академкомфорт"	0	0	0	0	0	0
Ближнеборисовский сельсовет							
12	пос. Дружный	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
13	пос. Дружный в/ч 36026	0	0	0	0	0	0
14	с. Б. Борисово школа	0	0	0	0	0	0
15	с. Б. Борисово больница	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование источника	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
16	с. Вязовка школа	0	0	0	0	0	0
Безводнинский сельсовет							
17	школа с. Безводное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Большеельнинский сельсовет							
18	пос. Ждановский	1	1	1	1	1	1
19	с. Б. Ельня санаторий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	пос. Ждановский ул. Майская	0	0	0	0	0	0
Большемокринский сельсовет							
21	с. Б. Мокрое	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Запрудновский сельсовет							
22	с. Запрудное	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41
23	с. Шава	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новоликеевский сельсовет							
24	с. Новоликеево	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прокошевский сельсовет							
25	с. Прокошево	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Работкинский сельсовет							
26	с. Работки	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
27	с. Работки школа	0	0	0	0	0	0
28	пос. Волжский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ройкинский сельсовет							
29	пос. Селекция	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
30	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0	0	0	0	0	0
Слободской сельсовет							
31	с. Слободское	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	с. Подлесово	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
Чернухинский сельсовет							
33	с. Чернуха	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
34	с. Шелокша	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чернышихинский сельсовет							
35	с. Чернышиха	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.2.Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

В Кстовском муниципальном округе в 2023 г. отсутствовали технологические нарушения на источниках тепловой энергии, которые привели к прекращению отпуска тепловой энергии потребителям. К 2035 г. не прогнозируются отказы оборудования в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

14.3.Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Таблица 14.2. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии.

№ п/п	Наименование	УРУТ на отпуск ТЭ, кг.у.т./Гкал					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Источники комбинированной выработки энергии							
г. Кстово							
1	Новогорьковская ТЭЦ	163,24	162,60	162,60	162,60	162,60	162,60
Котельные							
1	Котельная пер. Больничный	159,32	156,47	156,47	156,47	156,47	156,47
2	Котельная Хлебной базы	149,49	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03
3	Котельная п. Приволжский	151,46	153,98	153,98	153,98	153,98	153,98
4	Котельная ООО «Термаль»	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4	152,4
5	Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)	166,53	166,53	166,53	-	-	-
Афонинский сельсовет							
6	д. Афонино-1	153,61	157,72	157,72	157,72	157,72	157,72
7	д. Афонино-2	160,86	157,03	157,03	157,03	157,03	157,03
8	д. Афонино, ул. Магистральная, ООО «Интер»	161,25	156,51	156,51	156,51	156,51	156,51
9	Котельная ЖК "Анкудиновский парк", ООО «Тепло Плюс»	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02
10	Котельная ОАО "Керма"	165,79	165,79	165,79	165,79	165,79	165,79
11	Кот. ООО "Академкомфорт"	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71	158,71
Ближнеборисовский сельсовет							
12	пос. Дружный	162,14	156,96	156,96	156,96	156,96	156,96
13	пос. Дружный в/ч 36026	155,28	158,23	158,23	158,23	158,23	158,23
14	с. Б. Борисово школа	159,58	150,45	150,45	150,45	150,45	150,45
15	с. Б. Борисово больница	181,45	151,53	151,53	151,53	151,53	151,53
16	с. Вязовка школа	155,28	154,79	154,79	154,79	154,79	154,79
Безводнинский сельсовет							
17	школа с. Безводное	152,26	149,12	149,12	149,12	149,12	149,12
Большеельнинский сельсовет							
18	пос. Ждановский	146,23	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
19	с. Б. Ельня санаторий	141,88	151,92	151,92	151,92	151,92	151,92
20	пос. Ждановский ул. Майская	393,16	393,16	393,16	393,16	393,16	393,16
Большемокринский сельсовет							
21	с. Б. Мокрое	150,39	153,08	153,08	153,08	153,08	153,08
Запрудновский сельсовет							
22	с. Запрудное	151,5	150,05	150,05	150,05	150,05	150,05
23	с. Шава	170,42	148,37	148,37	148,37	148,37	148,37
Новоликеевский сельсовет							
24	с. Новоликеево	153,03	149,10	149,10	149,10	149,10	149,10
Прокошевский сельсовет							
25	с. Прокошево	150,33	149,21	149,21	149,21	149,21	149,21
Работкинский сельсовет							
26	с. Работки	145,58	156,55	156,55	156,55	156,55	156,55
27	с. Работки школа	204,94	155,82	155,82	155,82	155,82	155,82
28	пос. Волжский	153,12	153,77	153,77	153,77	153,77	153,77
Ройкинский сельсовет							
29	пос. Селекция	151,7	159,14	159,14	159,14	159,14	159,14
30	п. Культура ул.Первоцветная, 1А	263,54	263,54	263,54	263,54	263,54	263,54

№ п/п	Наименование	УРУТ на отпуск ТЭ, кг.у.т./Гкал					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Слободской сельсовет							
31	с. Слободское	152,7	151,11	151,11	151,11	151,11	151,11
32	с. Подлесово	153,88	151,05	151,05	151,05	151,05	151,05
Чернухинский сельсовет							
33	с. Чернуха	146,11	149,58	149,58	149,58	149,58	149,58
34	с. Шелокша	149,36	149,68	149,68	149,68	149,68	149,68
Чернышихинский сельсовет							
35	с. Чернышиха	148,34	153,45	153,45	153,45	153,45	153,45

14.4.Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Таблица 14.3. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети.

№ п/п	Наименование источника	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м^2					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Источники комбинированной выработки энергии							
г. Кстово							
1	Новогорьковская ТЭЦ	2,62	2,60	2,58	2,54	2,42	2,35
Котельные							
г. Кстово							
1	Котельная пер. Больничный	1,978	1,978	1,978	1,978	1,978	1,978
2	Котельная Хлебной базы	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032	3,032
3	Котельная п. Приволжский	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328	2,328
4	Котельная ООО «Термаль»	-	-	-	-	-	-
5	Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)	1,269	1,269	1,269	-	-	-
Афонинский сельсовет							
6	д. Афонино-1	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293
7	д. Афонино-2	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325
8	д. Афонино, ул. Магистральная, ООО «Интер»	1,749	1,808	1,808	1,808	1,808	1,808
9	Котельная ЖК "Анкудиновский парк", ООО «Тепло Плюс»	1,344	1,315	1,641	1,641	1,641	1,641
10	Котельная ОАО "Керма"	-	-	-	-	-	-
11	Котельная ООО "Академкомфорт"	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687	1,687
Ближнеборисовский сельсовет							
12	пос. Дружный	3,022	2,748	2,748	2,748	2,748	2,748
13	пос. Дружный в/ч 36026	-	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
14	с. Б. Борисово школа	7,443	7,443	7,443	7,443	7,443	7,443
15	с. Б. Борисово больница	11,183	11,183	11,183	11,183	11,183	11,183
16	с. Вязовка школа	32,164	32,164	32,164	32,164	32,164	32,164

№ п/п	Наименование источника	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м^2					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Безводнинский сельсовет							
17	школа с. Безводное	4,505	4,505	4,505	4,505	4,505	4,505
Большеельнинский сельсовет							
18	пос. Ждановский	0,911	1,812	1,812	1,812	1,812	1,812
19	с. Б. Ельня санаторий	1,436	2,345	2,345	2,345	2,345	2,345
20	пос. Ждановский ООО «ТК Ждановский»	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281
Большемокринский сельсовет							
21	с. Б. Мокрое	2,959	2,959	2,959	2,959	2,959	2,959
Запрудновский сельсовет							
22	с. Запрудное	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597	1,597
23	с. Шава	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193	3,193
Новоликеевский сельсовет							
24	с. Новоликеево	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064	2,064
Прокошевский сельсовет							
25	с. Прокошево	2,741	2,741	2,741	2,741	2,741	2,741
Работкинский сельсовет							
26	с. Работки	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662	0,662
27	с. Работки школа	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075	3,075
28	пос. Волжский	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
Ройкинский сельсовет							
29	пос. Селекция	2,618	2,618	2,618	2,618	2,618	2,618
30	п. Культура ул. Первоцветная, 1А, ООО «Экотеплосервис»	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Слободской сельсовет							
31	с. Слободское	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937	2,937
32	с. Подлесово	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680
Чернухинский сельсовет							
33	с. Чернуха	3,835	3,835	3,835	3,835	3,835	3,835
34	с. Шелокша	2,893	2,893	2,893	2,893	2,893	2,893
Чернышихинский сельсовет							
35	с. Чернышиха	1,974	1,974	1,974	1,974	1,974	1,974

14.5.Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Таблица 14.4. Коэффициенты использования установленной тепловой мощности.

№ п/п	Наименование источника	Коэффициент использования установленной мощности					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Источники комбинированной выработки энергии							
г. Кстово							
1	Новогорьковская ТЭЦ	0,418	0,42	0,421	0,421	0,427	0,431
Котельные							
г. Кстово							
1	Котельная пер. Больничный	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164
2	Котельная Хлебной базы	0,189	0,183	0,183	0,183	0,183	0,183

3	Котельная п. Приволжский	0,079	0,079	0,111	0,111	0,111	0,111
4	Котельная ООО «Термаль»	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193	0,193
5	Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)	0,074	0,074	0,074	-	-	-
Афонинский сельсовет							
6	д. Афонино-1	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
7	д. Афонино-2	0,273	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
8	д. Афонино, ул. Магистральная, ООО «Интер»	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
9	Котельная ЖК "Анкудиновский парк", ООО «Тепло Плюс»	0,712	0,626	0,665	0,665	0,665	0,665
10	Котельная ОАО "Керма"	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198
11	Котельная ООО "Академкомфорт"	0,078	0,113	0,113	0,113	0,113	0,113
Ближнеборисовский сельсовет							
12	пос. Дружный	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234	0,234
13	пос. Дружный в/ч 36026	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184
14	с. Б. Борисово школа	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131
15	с. Б. Борисово больница	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287	0,287
16	с. Вязовка школа	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278
Безводнинский сельсовет							
17	школа с. Безводное	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243	0,243
Большеельнинский сельсовет							
18	пос. Ждановский	0,256	0,256	0,256	0,255	0,255	0,255
19	с. Б. Ельня санаторий	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106
20	пос. Ждановский ул. Майская	0,493	0,493	0,493	0,493	0,493	0,493
Большемокринский сельсовет							
21	с. Б. Мокрое	0,196	0,196	0,187	0,187	0,187	0,187
Запрудновский сельсовет							
22	с. Запрудное	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
23	с. Шава	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177	0,177
Новоликеевский сельсовет							
24	с. Новоликеево	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
Прокошевский сельсовет							
25	с. Прокошево	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236	0,236
Работкинский сельсовет							
26	с. Работки	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
27	с. Работки школа	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105	0,105
28	пос. Волжский	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158	0,158
Ройкинский сельсовет							
29	пос. Селекция	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
30	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278
Слободской сельсовет							
31	с. Слободское	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225
32	с. Подлесово	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241
Чернухинский сельсовет							
33	с. Чернуха	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137
34	с. Шелокша	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093
Чернышихинский сельсовет							
35	с. Чернышиха	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374

14.6.Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 14.5. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.

№ п/п	Наименование источника	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м^2/Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Источники комбинированной выработки энергии							
г. Кстово							
1	Новогорьковская ТЭЦ	168,97	166,86	166,28	165,85	160,25	155,85
Котельные							
г. Кстово							
1	Котельная пер. Больничный	348,47	348,47	348,47	348,47	348,47	348,47
2	Котельная Хлебной базы	209,16	217,35	217,35	217,35	217,35	217,35
3	Котельная п. Приволжский	289,82	289,82	228,28	228,28	228,28	228,28
4	Котельная ООО «Термаль»	-	-	-	-	-	-
5	Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)	179,28	179,28	179,28	-	-	-
Афонинский сельсовет							
6	д. Афонино-1	142,54	142,54	142,54	142,54	142,54	142,54
7	д. Афонино-2	128,27	130,34	130,34	130,34	130,34	130,34
8	д. Афонино, ул. Магистральная, ООО «Интер»	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6	103,6
9	Котельная ЖК "Анкудиновский парк", ООО «Тепло Плюс»	64,72	53,117	60,168	60,168	60,168	60,168
10	Котельная ОАО "Керма"	-	-	-	-	-	-
11	Котельная ООО "Академкомфорт"	114,2	67,4	67,4	67,4	67,4	67,4
Ближнеборисовский сельсовет							
12	пос. Дружный	144,09	144,09	144,09	144,09	144,09	144,09
13	пос. Дружный в/ч 36026	204,71	204,71	204,71	204,71	204,71	204,71
14	с. Б. Борисово школа	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12
15	с. Б. Борисово больница	75,76	75,76	75,76	75,76	75,76	75,76
16	с. Вязовка школа	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42	39,42
Безводнинский сельсовет							
17	школа с. Безводное	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54	50,54
Большеельнинский сельсовет							
18	пос. Ждановский	137,74	137,74	137,74	138,15	138,15	138,15
19	с. Б. Ельня санаторий	219,62	219,62	219,62	219,62	219,62	219,62
20	пос. Ждановский ул. Майская	250,6	250,6	250,6	250,6	250,6	250,6
Большемокринский сельсовет							
21	с. Б. Мокрое	264,09	264,09	278,3	278,3	278,3	278,3
Запрудновский сельсовет							
22	с. Запрудное	202,41	202,41	202,41	202,41	202,41	202,41
23	с. Шава	262,72	262,72	262,72	262,72	262,72	262,72

№ п/п	Наименование источника	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м^2/Гкал/ч					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Новоликеевский сельсовет							
24	с. Новоликеево	206,83	206,83	206,83	206,83	206,83	206,83
Прокошевский сельсовет							
25	с. Прокошево	237,42	237,42	237,42	237,42	237,42	237,42
Работкинский сельсовет							
26	с. Работки	207,22	207,22	207,22	207,22	207,22	207,22
27	с. Работки школа	110,07	110,07	110,07	110,07	110,07	110,07
28	пос. Волжский	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8	215,8
Ройкинский сельсовет							
29	пос. Селекция	194,62	194,62	194,62	194,62	194,62	194,62
30	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	232,17	232,17	232,17	232,17	232,17	232,17
Слободской сельсовет							
31	с. Слободское	388,95	388,95	388,95	388,95	388,95	388,95
32	с. Подлесово	182,4	182,4	182,4	182,4	182,4	182,4
Чернухинский сельсовет							
33	с. Чернуха	263,44	263,44	263,44	263,44	263,44	263,44
34	с. Шелокша	143,02	143,02	143,02	143,02	143,02	143,02
Чернышихинский сельсовет							
35	с. Чернышиха	730,77	730,77	730,77	730,77	730,77	730,77

14.7.Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме

Таблица 14.6. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме.

№ п/п	Наименование источника	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Новогорьковская ТЭЦ	0,762	0,85	0,84	0,84	0,83	0,82

14.8.Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Таблица 14.7. Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии.

№ п/п	Наименование источника	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс", г/кВт*ч							
1	Новогорьковская ТЭЦ	217,31	227,0	227,0	227,0	227,0	227,0

14.9.Коэффициент использования теплоты топлива

Таблица 14.8. Коэффициент использования теплоты топлива

№ п/п	Наименование источника	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Новогорьковская ТЭЦ	59,15	59,17	59,17	59,18	59,4	59,6

14.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Таблица 14.9. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, %.

№ п/п	Наименование источника	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Источники комбинированной выработки энергии							
г. Кстово							
1	Новогорьковская ТЭЦ	97	99	100	100	100	100
Котельные							
г. Кстово							
1	Котельная пер. Больничный	97	99	100	100	100	100
2	Котельная Хлебной базы	90	92	93	95	100	100
3	Котельная п. Приволжский	90	92	93	95	100	100
4	Котельная ООО «Термаль»	100	100	100	100	100	100
5	Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)	0	0	0	-	-	-
Афонинский сельсовет							
6	д. Афонино-1	0	0	100	100	100	100
7	д. Афонино-2	0	0	100	100	100	100
8	д. Афонино, ул. Магистральная, ООО «Интер»	0	0	100	100	100	100
9	Котельная ЖК "Анкудиновский парк", ООО «Тепло Плюс»	100	100	100	100	100	100
10	Котельная ОАО "Керма"	0	0	100	100	100	100
11	Котельная ООО "Академкомфорт"	100	100	100	100	100	100
Ближнеборисовский сельсовет							
12	пос. Дружный	0	0	100	100	100	100
13	пос. Дружный в/ч 36026	0	0	100	100	100	100
14	с. Б. Борисово школа	0	0	100	100	100	100
15	с. Б. Борисово больница	0	0	100	100	100	100
16	с. Вязовка школа	0	0	100	100	100	100
Безводнинский сельсовет							
17	школа с. Безводное	0	0	100	100	100	100
Большеельнинский сельсовет							
18	пос. Ждановский	0	0	100	100	100	100
19	с. Б. Ельня санаторий	0	0	100	100	100	100
20	пос. Ждановский ул. Майская	0	0	100	100	100	100
Большемокринский сельсовет							
21	с. Б. Мокрое	0	0	100	100	100	100
Запрудновский сельсовет							
22	с. Запрудное	0	0	100	100	100	100
23	с. Шава	0	0	100	100	100	100
Новоликеевский сельсовет							
24	с. Новоликеево	0	0	100	100	100	100
Прокошевский сельсовет							
25	с. Прокошево	0	0	100	100	100	100
Работкинский сельсовет							
26	с. Работки	0	0	100	100	100	100
27	с. Работки школа	0	0	100	100	100	100

№ п/п	Наименование источника	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
28	пос. Волжский	0	0	100	100	100	100
Ройкинский сельсовет							
29	пос. Селекция	0	0	100	100	100	100
30	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0	0	100	100	100	100
Слободской сельсовет							
31	с. Слободское	0	0	100	100	100	100
32	с. Подлесово	0	0	100	100	100	100
Чернухинский сельсовет							
33	с. Чернуха	0	0	100	100	100	100
34	с. Шелокша	0	0	100	100	100	100
Чернышихинский сельсовет							
35	с. Чернышиха	0	0	100	100	100	100

14.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Таблица 14.10. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, лет.

№ п/п	Наименование источника	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Источники комбинированной выработки энергии							
г. Кстово							
1	Новогорьковская ТЭЦ	32	33	34	35	40	44
Котельные							
г. Кстово							
1	Котельная пер. Больничный	26	27	28	29	34	38
2	Котельная Хлебной базы	13	14	15	16	21	25
3	Котельная п. Приволжский	45	46	47	48	53	57
4	Котельная ООО «Термаль»	-	-	-	-	-	-
5	Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)	н/д	н/д	н/д	-	-	-
Афонинский сельсовет							
6	д. Афонино-1	53	54	55	56	61	65
7	д. Афонино-2	54	55	56	57	62	66
8	д. Афонино, ул. Магистральная, ООО «Интер»	28	29	30	31	36	40
9	Котельная ЖК "Анкудиновский парк", ООО «Тепло Плюс»	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
10	Котельная ОАО "Керма"	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
11	Котельная ООО "Академкомфорт"	3	4	5	6	7	8
Ближнеборисовский сельсовет							
12	пос. Дружный	31	32	33	34	39	43
13	пос. Дружный в/ч 36026	60	61	62	63	68	72
14	с. Б. Борисово школа	17	18	19	20	25	29
15	с. Б. Борисово больница	18	19	20	21	26	30
16	с. Вязовка школа	22	23	24	25	30	34
Безводнинский сельсовет							
17	школа с. Безводное	16	17	18	19	24	28
Большеельнинский сельсовет							

№ п/п	Наименование источника	2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
18	пос. Ждановский	38	39	40	41	46	50
19	с. Б. Ельня санаторий	28	29	30	31	36	40
20	пос. Ждановский ул. Майская	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Большемокринский сельсовет							
21	с. Б. Мокрое	39	40	41	42	47	51
Запрудновский сельсовет							
22	с. Запрудное	32	33	34	35	40	44
23	с. Шава	18	19	20	21	26	30
Новоликеевский сельсовет							
24	с. Новоликеево	30	31	32	33	38	42
Прокошевский сельсовет							
25	с. Прокошево	33	34	35	36	41	45
Работкинский сельсовет							
26	с. Работки	40	41	42	43	48	52
27	с. Работки школа	16	17	18	19	24	28
28	пос. Волжский	44	45	46	47	52	56
Ройкинский сельсовет							
29	пос. Селекция	25	26	27	28	33	37
30	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Слободской сельсовет							
31	с. Слободское	41	42	43	44	49	53
32	с. Подлесово	26	27	28	29	34	38
Чернухинский сельсовет							
33	с. Чернуха	22	23	24	25	30	34
34	с. Шелокша	31	32	33	34	39	43
Чернышихинский сельсовет							
35	с. Чернышиха	54	55	56	57	62	66

14.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

Перечень тепловых сетей Кстовского муниципального округа, планируемые к реконструкции за каждый год рассматриваемого периода, приведены в Разделе 6.

14.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

Таблица 14.11. Доля установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности источников тепловой энергии.

№ п/п	Наименование источника	2023	2024	2025	2026	2027-2035
Источники комбинированной выработки энергии						
г. Кстово						
1	Новогорьковская ТЭЦ	0	0	0	0	0
Котельные						

№ п/п	Наименование источника	2023	2024	2025	2026	2027-2035
г. Кстово						
1	Котельная пер. Больничный	0	0	0	0	0
2	Котельная Хлебной базы	0	0	0	0	0
3	Котельная п. Приволжский	0	0	0	0	0
4	Котельная ООО «Термаль»	0	0	0	0	0
5	Котельная ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское» (в/ч 64120)	0	0	0	-	-
Афонинский сельсовет						
6	д. Афонино-1	0	0	0	0	0
7	д. Афонино-2	0	0	0	0	0
8	д. Афонино, ул. Магистральная, ООО «Интер»	0	0	0	0	0
9	Котельная ЖК "Анкудиновский парк", ООО «Тепло Плюс»	0	0	0	0	0
10	Котельная ОАО "Керма"	0	0	0	0	0
11	Котельная ООО "Академкомфорт"	0	0	0	0	0
Ближнеборисовский сельсовет						
12	пос. Дружный	0	0	0	0	0
13	пос. Дружный в/ч 36026	0	0	0	0	0
11	с. Б. Борисово школа	0	0	0	0	0
15	с. Б. Борисово больница	0	0	0	0	0
16	с. Вязовка школа	0	0	0	0	0
Безводнинский сельсовет						
17	школа с. Безводное	0	0	0	0	0
Большеельнинский сельсовет						
18	пос. Ждановский	0	0	0	0	0
19	с. Б. Ельня санаторий	0	0	0	0	0
20	пос. Ждановский ул. Майская	0	0	0	0	0
Большемокринский сельсовет						
21	с. Б. Мокрое	0	0	0	0	0
Запрудновский сельсовет						
22	с. Запрудное	0	0	0	0	0
23	с. Шава	0	0	0	0	0
Новоликеевский сельсовет						
24	с. Новоликеево	0	0	0	0	0
Прокошевский сельсовет						
25	с. Прокошево	0	0	0	0	0
Работкинский сельсовет						
26	с. Работки	0	0	0	0	0
27	с. Работки школа	0	0	0	0	0
28	пос. Волжский	0	0	0	0	0
Ройкинский сельсовет						
29	пос. Селекция	0	0	0	0	0
30	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0	0	0	0	0
Слободской сельсовет						
31	с. Слободское	0	0	0	0	0
32	с. Подлесово	0	0	0	0	0
Чернухинский сельсовет						
33	с. Чернуха	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование источника	2023	2024	2025	2026	2027-2035
34	с. Шелокша	0	0	0	0	0
Чернышихинский сельсовет						
35	с. Чернышиха	0	0	0	0	0

14.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства, а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Информация о зафиксированных фактах нарушения антимонопольного законодательства, а также примененных санкциях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях отсутствует.

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (с изменениями и дополнениями)", тарифно-балансовые модели должны разрабатываться для поселений, городских округов, городов федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения. Согласно Актуализированная схема теплоснабжения в главе 14 содержит описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов Схемы теплоснабжения. В актуализированной Схеме теплоснабжения Кстовского МО приведены проекты по реконструкции систем теплоснабжения следующих теплоснабжающих организаций:

1. Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Плюс».

В настоящей главе выполнен анализ тарифных последствий реализации проектов Схемы для этих теплоснабжающих организаций. Для ООО «Термаль», ОП ООО «УК ТЭСК» «Нижегородское», ОАО «Керма», ООО «Академкомфорт», ООО «Экотеплосервис» и ООО «ТК Ждановский» тарифно – балансовые модели не разрабатываются, т.к. для этих организаций предложений по строительству, реконструкции, модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей актуализированной схемой теплоснабжения Кстовского муниципального округа не предусмотрено.

15.1. Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Период актуализации схемы теплоснабжения составляет 12 лет, с 2024 по 2035 г. Общий срок выполнения работ по актуализированной схеме теплоснабжения, начиная с 2020 года, составляет 16 лет, до 2035 г. Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные в следующих документах:

1. Сценарные условия функционирования экономики РФ, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2025 год и на плановый период 2026÷2027 гг. Минэкономразвития России;
2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года Минэконорразвития России;
3. Указ Губернатора Нижегородской области от 12.12.2023 № 298 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Нижегородской области на 2024÷2028 годы».

Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2023 год. При формировании прогнозных значений индексов-дефляторов за основу принимались значения дефляторов, указанные в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации. В таблице 15.1 приведены прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели.

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались производственные издержки, перечисленные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – увеличение/снижение производственных затрат за счет изменения технических характеристик объекта. Затраты на топливо, электроэнергию и воду определены исходя из годового расхода ресурса и его цены.

В схеме теплоснабжения рассматриваются проекты по повышению эффективности систем теплоснабжения в зоне действия ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» и теплоснабжающей организации ООО «Тепло Плюс». Результатом оценки эффективности проектов являются рассчитанные ценовые последствия их реализации на выработку/транзит тепловой энергии.

15.2. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс»

В таблице 15.2 ÷ 15.3 представлены результаты расчета ценовых последствий реализации тепловой энергии с коллекторов Новогорьковской ТЭЦ. Поскольку мероприятий, по реконструкции ТЭЦ Новогорьковской ТЭЦ, Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» не предусмотрены, то величина тарифа на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов ТЭЦ не превысит прогнозные значения утвержденного тарифа Региональной службы по тарифам Нижегородской области, с учетом прогнозных индексов дефляторов опубликованных в Прогнозах Минэкономразвития РФ.

Таблица 15.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей.

Показатели	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Индекс роста цен на газ	1,029	1,031	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025
Индексы роста цена на э/э (Регулируемые тарифы)	1,000	1,091	1,06	1,05	1,04	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030
Среднегодовая инфляция	1,049	1,049	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги - размеры индексации	1,000	1,108	1,057	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04

В таблице 15.4 ÷15.5 представлена тарифно - балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителям от котельных и НГ ТЭЦ, находящихся в зоне действия ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО Т Плюс. В прогнозируемой необходимой валовой выручке (НВВ) на отпуск тепловой энергии потребителям в 2024 ÷ 2035 гг. включены средства на амортизационные отчисления и капитальные вложения в реализацию программы. В ходе анализа тарифно – балансовой модели развития источников и тепловых сетей ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО Т Плюс установлено, что тариф с инвестиционной составляющей на реализацию проектов Схемы теплоснабжения не превысит тарифы на производство и передачу тепловой энергии потребителям утвержденные РСТ Нижегородской области, с учетом индексов – дефляторов, приведенных в прогнозам Минэкономразвития РФ (рисунок 15.1).

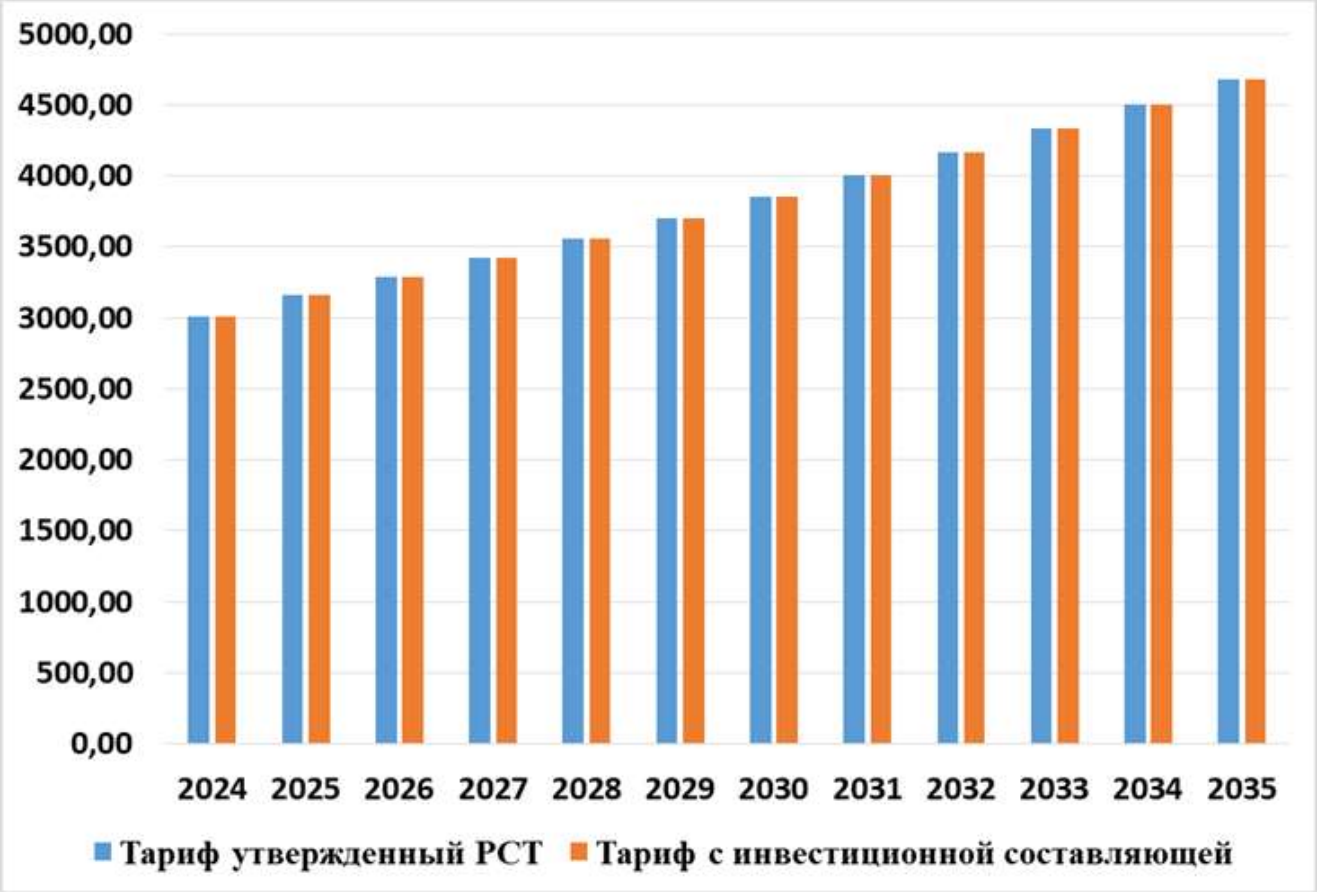

Рисунок 15.1. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии потребителям в зоне действия ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в 2024 ÷ 2035 гг., руб./Гкал (без НДС).

Таблица 15.2. Результаты расчета ценовых последствий реализации тепловой энергии с коллекторов Новогорьковской ТЭЦ Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» на период 2020 ÷ 2027 гг.

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Электрическая мощность									
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	557	557	557	557	557	557	557	557
Располагаемая электрическая мощность	МВт	557	557	557	557	557	557	557	557
Число часов использования УЭМ	час/год	6 199	6 117	6 344	6 559	5 123	5 131	5 137	5 209
Электрическая энергия									
Выработка электрической энергии, в том числе	тыс. МВт-ч	3 452,89	3 407,42	3 533,73	3 653,36	2 853,65	2 858,16	2 861,51	2 901,15
- по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	621,73	500,06	584,19	610,71	610,71	610,71	610,71	610,71
- по конденсационному циклу	тыс. МВт-ч	2 831,16	2 907,36	2 949,54	3 042,65	2 242,94	2 247,45	2 250,80	2 290,44
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт-ч	3 361,89	3 219,30	3 344,97	3 452,41	2 696,69	2 700,95	2 704,12	2 741,57
Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	193,47	188,12	188,76	200,95	156,96	157,21	157,39	159,58
то же, %	%	5,6%	5,5%	5,3%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	135,47	130,12	130,76	142,95	98,96	99,21	99,39	101,58
то же, %	%	3,92%	3,82%	3,70%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	58	58	58	58	58	58	58	58
то же, %	%	1,68%	1,70%	1,64%	1,59%	2,03%	2,03%	2,03%	2,00%
УРУТ на отпущенную электрическую энергию	г/кВт-ч	221,2	221,5	208,6	217,3	217,31	217,31	217,31	217,04
Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	743,718	713,172	697,753	750,243	586,017	586,943	587,631	595,031
Тепловая мощность и тепловая нагрузка									
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	731	731	731	731	731	731	731	731
базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	457	457	457	457	457	457	457	457
пиковая, в том числе.:	Гкал/ч	274	274	274	274	274	274	274	274
ПВК	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
РОУ	Гкал/ч	81	81	81	81	81	81	81	81
прочие	Гкал/ч	193	193	193	193	193	193	193	193
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	575,71	578,71	580,71	589,05	590,69	591,4	595,2	608,2
в паре	Гкал/ч	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71

в горячей воде	Гкал/ч	248	251	253	261,34	262,98	263,69	267,49	280,49
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	56,2	60	59,9	62	62	62	62	62
в паре	Гкал/ч	11,1	9,3	8,5	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
в горячей воде	Гкал/ч	45,1	50,7	51,4	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	99,09	92,29	90,39	79,95	78,31	77,6	73,8	60,8
Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	6899,07	6935,02	6958,99	7058,93	7078,58	7087,09	7132,63	7288,42
Тепловая энергия									
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2466,13	2610,54	2956,19	2906,35	2912,60	2915,27	2930,88	2979,71
в паре	тыс. Гкал	1893,13	1977,37	2354,99	2342,34	2342,34	2342,34	2342,34	2342,34
в горячей воде	тыс. Гкал	573	633,17	601,2	564,01	570,26	572,93	588,54	637,37
Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	1625,76	1894,08	2183,41	2214,74	2219,40	2221,44	2233,33	2270,54
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	356,209	363,365	362,031	398,484	399,34	399,71	401,85	408,54
то же, %	%	14,44	13,92	12,25	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71
Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	тыс. Гкал	12,01	16,61	19,63	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Полезный отпуск в горячей воде, в том числе:	тыс. Гкал	573	633,17	601,2	564,01	564,01	564,01	564,01	564,01
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	142,37	143,31	140,70	142,78	159,61	159,54	159,48	159,16
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	163,63	164,16	158,87	163,24	160,60	160,53	160,46	160,12
Потребность в топливе									
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	1147,252	1141,731	1167,391	1224,686	1053,78	1054,92	1057,92	1072,15
на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	743,718	713,172	697,753	750,243	586,02	586,94	587,63	595,03
угля	тыс. т у.т.								
природного газа	тыс. т у.т.	743,718	713,172	697,753	750,243	586,02	586,94	587,63	595,03
мазута	тыс. т у.т.								
на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	403,534	428,559	469,638	474,443	467,76	467,98	470,29	477,12
угля	тыс. т у.т.								
природного газа	тыс. т у.т.	403,534	428,559	469,638	474,443	467,76	467,98	470,29	477,12
мазута	тыс. т у.т.								
Расчет НВВ (отпуск Т/Э ТЭЦ)									
топливо	тыс. руб.	593675,6	586102,5	601439,0	704454,6	722967,9	744657,0	766996,7	790006,6
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	2933,2	2591,0	2692,2	5340,3	4140,3	4264,5	4392,5	4524,2
сырье и материалы	тыс. руб.	1063,9	1093,2	1157,2	1334,9	6666,1	6932,8	7210,1	7498,5

ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	24000,9	24664,1	26107,9	30116,9	50120,1	52124,9	54209,9	56378,3
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	35971,0	37011,1	38634,0	43128,7	8080,8	8404,0	8740,2	9089,8
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	10 016,30	14 291,40	13 844,82	12641,6	6401,0	6657,1	6923,3	7200,3
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	5676,0	5832,9	6174,3	7122,4	7327,4	7620,5	7925,4	8242,4
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	23474,0	23742,3	24571,3	28322,4	61494,5	63954,3	66512,5	69173,0
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-76890,3	-79825,0	-72596,5	-77149,0	-59686,0	-54802,3	-49505,2	-43771,5
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	619920,4	615503,6	642024,2	755312,7	807512,3	839812,8	873405,3	908341,5
Прибыль	тыс. руб.	321,4	104,1	416,4	79,6	429,1	446,3	464,2	482,7
НВВ	тыс. руб.	620241,8	615607,6	642440,6	755392,3	807941,4	840259,1	873869,4	908824,2
тариф (без инвестсоставляющей) на реализацию с коллекторов	руб./Гкал	773,45	801,40	834,12	931,01	969,67	1024,9	1065,9	1108,6
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	620241,8	615607,6	642440,6	755392,3	807941,4	840259,1	873869,4	908824,2
Тариф (с инвестсоставляющей) на реализацию с коллекторов	руб./Гкал	773,45	801,40	834,12	931,01	969,67	1024,94	1065,93	1108,57
Тариф утвержденный РСТ	руб./Гкал	773,45	801,40	834,12	931,01	969,67	1024,94	1065,93	1108,57

Таблица 15.3. Результаты расчета ценовых последствий реализации тепловой энергии с коллекторов Новогорьковской ТЭЦ Филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» на период 2028 ÷ 2035 гг.

Показатели	Ед. изм.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Электрическая мощность									
Установленная электрическая мощность, в том числе:	МВт	557	557	557	557	557	557	557	557
Располагаемая электрическая мощность	МВт	557	557	557	557	557	557	557	557
Число часов использования УЭМ	час/год	5 209	5 209	5 209	5 209	5 270	5 270	5 270	5 270
Электрическая энергия									
Выработка электрической энергии, в том числе	тыс. МВт-ч	2 901,15	2 901,15	2 901,15	2 901,15	2 935,57	2 935,57	2 935,57	2 935,57
- по теплофикационному циклу	тыс. МВт-ч	610,71	610,71	610,71	610,71	610,71	610,71	610,71	610,71
- по конденсационному циклу	тыс. МВт-ч	2 290,44	2 290,44	2 290,44	2 290,44	2 324,86	2 324,86	2 324,86	2 324,86
Отпуск электрической энергии с шин	тыс. МВт-ч	2 741,57	2 741,57	2 741,57	2 741,57	2 774,10	2 774,10	2 774,10	2 774,10

Собственные нужды, всего, в том числе:	тыс. МВт-ч	159,58	159,58	159,58	159,58	161,47	161,47	161,47	161,47
то же, %	%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
на производство электрической энергии	тыс. МВт-ч	101,58	101,58	101,58	101,58	103,47	103,47	103,47	103,47
то же, %	%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%
на отпуск тепловой энергии	тыс. МВт-ч	58	58	58	58	58	58	58	58
то же, %	%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%
УРУТ на отпущенную электрическую энергию	г/кВт-ч	217,04	217,04	217,04	217,04	216,81	216,81	216,81	216,81
Расход топлива на отпущенную электрическую энергию	тыс. т.у.т	595,031	595,031	595,031	595,031	601,453	601,453	601,453	601,453
Тепловая мощность и тепловая нагрузка									
Установленная тепловая мощность, в том числе:	Гкал/ч	731	731	731	731	731	731	731	731
базовая (теплофикационная турбоагрегатов)	Гкал/ч	457	457	457	457	457	457	457	457
пиковая, в том числе.:	Гкал/ч	274	274	274	274	274	274	274	274
ПВК	Гкал/ч	0	0	0	0	0	0	0	0
РОУ	Гкал/ч	81	81	81	81	81	81	81	81
прочие	Гкал/ч	193	193	193	193	193	193	193	193
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах	Гкал/ч	528,2	528,2	528,2	528,2	628,54	628,54	628,54	628,54
в паре	Гкал/ч	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71	327,71
в горячей воде	Гкал/ч	200,49	200,49	200,49	200,49	300,83	300,83	300,83	300,83
Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд	Гкал/ч	62	62	62	62	62	62	62	62
в паре	Гкал/ч	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
в горячей воде	Гкал/ч	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8	52,8
Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ	Гкал/ч	140,8	140,8	140,8	140,8	40,46	40,46	40,46	40,46
Число часов максимума тепловой нагрузки	час/год	6329,73	6329,73	6329,73	6329,73	7532,16	7532,16	7532,16	7532,16
Тепловая энергия									
Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе:	тыс. Гкал	2979,71	2979,71	2979,71	2979,71	3056,72	3056,72	3056,72	3056,72
в паре	тыс. Гкал	2342,34	2342,34	2342,34	2342,34	2342,34	2342,34	2342,34	2342,34
в горячей воде	тыс. Гкал	637,37	637,37	637,37	637,37	714,38	714,38	714,38	714,38
Из отборов теплофикационных ТА	тыс. Гкал	2270,54	2270,54	2270,54	2270,54	2329,22	2329,22	2329,22	2329,22
Расход тепловой энергии на собственные нужды	тыс. Гкал	408,54	408,54	408,54	408,54	419,10	419,10	419,10	419,10
то же, %	%	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71	13,71

Расход тепловой энергии на хозяйственные нужды	тыс. Гкал	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Полезный отпуск в горячей воде, в том числе:	тыс. Гкал	564,01	564,01	564,01	564,01	564,01	564,01	564,01	564,01
УРУТ на выработанную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	159,16	159,16	159,16	159,16	158,91	158,91	158,91	158,91
УРУТ на отпущенную тепловую энергию	кг у.т/Гкал	160,12	160,12	160,12	160,12	159,85	159,85	159,85	159,85
Потребность в топливе									
Расход топлива, всего, в том числе	тыс. т у.т.	1072,15	1072,15	1072,15	1072,15	1090,07	1090,07	1090,07	1090,07
на отпущенную электрическую энергию	тыс. т у.т.	595,03	595,03	595,03	595,03	601,45	601,45	601,45	601,45
угля	тыс. т у.т.								
природного газа	тыс. т у.т.	595,03	595,03	595,03	595,03	601,45	601,45	601,45	601,45
мазута	тыс. т у.т.								
на отпущенную тепловую энергию	тыс. т у.т.	477,12	477,12	477,12	477,12	488,62	488,62	488,62	488,62
угля	тыс. т у.т.								
природного газа	тыс. т у.т.	477,12	477,12	477,12	477,12	488,62	488,62	488,62	488,62
мазута	тыс. т у.т.								
Расчет НВВ (отпуск Т/Э ТЭЦ)									
топливо	тыс. руб.	813706,8	838118,0	863261,5	889159,4	915834,2	943309,2	971608,5	1000756,7
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	4660,0	4799,8	4943,8	5092,1	5244,8	5402,2	5564,2	5731,2
сырье и материалы	тыс. руб.	7798,4	8110,4	8434,8	8772,2	9123,1	9488,0	9867,5	10262,2
ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	58633,4	60978,7	63417,9	65954,6	68592,8	71336,5	74190,0	77157,6
оплата труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	9453,4	9831,5	10224,8	10633,7	11059,1	11501,5	11961,5	12440,0
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	7488,3	7787,8	8099,3	8423,3	8760,2	9110,6	9475,1	9854,1
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс. руб.	8572,1	8914,9	9271,5	9642,4	10028,1	10429,2	10846,4	11280,2
оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс. руб.	71939,9	74817,5	77810,2	80922,6	84159,5	87525,9	91026,9	94668,0
Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс. руб.	-37577,1	-30896,5	-23703,2	-15969,2	-7665,5	1238,7	10775,3	20978,1
ИТОГО затраты на производство	тыс. руб.	944675,2	982462,2	1021760,6	1062631,1	1105136,3	1149341,8	1195315,4	1243128,1
Прибыль	тыс. руб.	502,0	522,1	543,0	564,7	587,3	610,8	635,2	660,6
НВВ	тыс. руб.	945177,2	982984,3	1022303,6	1063195,8	1105723,6	1149952,6	1195950,7	1243788,7

тариф (без инвестсоставляющей) на реализацию с коллекторов	руб./Гкал	1152,9	1199,0	1247,0	1296,9	1348,7	1402,7	1458,8	1517,2
Инвест составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс. руб.	945177,2	982984,3	1022303,6	1063195,8	1105723,6	1149952,6	1195950,7	1243788,7
Тариф (с инвестсоставляющей) на реализацию с коллекторов	руб./Гкал	1152,91	1199,03	1246,99	1296,87	1348,75	1402,70	1458,80	1517,16
Тариф утвержденный РСТ	руб./Гкал	1152,91	1199,03	1246,99	1296,87	1348,75	1402,70	1458,80	1517,16

Таблице 15.4. Тарифно - балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителями от Новогорьковской ТЭЦ и котельных, находящимися в зоне действия ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО Т Плюс в 2020 – 2027 гг.

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Принято тепловой энергии с коллекторов источников (НТЭЦ)	тыс. Гкал	398,59	416,17	416,17	464,369	470,392	473,063	488,665	537,499
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (НТЭЦ)	тыс. Гкал	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	293,73	311,31	311,31	359,509	365,532	368,203	383,805	432,639
Отпущено магистральные сети конечный потребитель	тыс. Гкал	18,59	17,75	17,45	17,93	17,7	17,7	17,7	17,7
Отпущено распределительные сети конечный потребитель	тыс. Гкал	248,09	266,51	266,81	314,529	320,782	323,453	339,055	387,889
Отпущено распределительные сети (компенсация потерь)	тыс. Гкал	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	514 774,76	639 636,96	694 032,58	822 415,54	913 995,19	981 467,67	1 078 170,49	1 319 056,68
на технологические цели, в т.ч:	тыс.руб	514 774,76	639 636,96	694 032,58	822 415,54	913 995,19	981 467,67	1 078 170,49	1 319 056,68
электроэнергия на производственные нужды	тыс.руб	36 469,83	36 469,83	36 469,83	38 687,05	42207,57	44740,03	46977,03	48856,11
тепловая энергия на технологические нужды (потери):	тыс.руб	478 304,93	603 167,13	657 562,75	783 728,49	871 787,62	936 727,65	1 031 193,46	1 270 200,58
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс.руб	771	792	815	864,55	957,92	1012,52	1053,02	1095,14
расходы на покупку сетевой воды	тыс.руб	771	792	815	864,55	957,92	1012,52	1053,02	1095,14
Услуги производственного характера	тыс.руб	4 006,00	4 113,00	4 235,00	4 458,53	4677,00	4864,08	5058,64	5260,99
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс.руб	3 976,00	4 082,00	4 203,00	4 458,53	4677,00	4864,08	5058,64	5260,99
услуги водоснабжения	тыс.руб	30	31	32	33,95	35,61	37,04	38,52	40,06
Затраты на оплату труда	тыс.руб	5 733,00	5 885,00	6 059,00	6 427,36	6742,30	7011,99	7292,47	7584,17
Страховые взносы	тыс.руб	1 749,00	1 813,00	4 153,85	4 406,39	4622,30	4807,20	4999,48	5199,46
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	4 750,00	4 750,00	11 900,91	12 624,44	34043,36	36412,96	24616,03	30842,23
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб	15 309,00	15 717,00	22 543,35	23 913,90	25085,68	26089,11	27367,47	28462,17
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс.руб	13 986,64	315,74	3 845,50	4 079,29	4279,18	4450,34	4668,41	4855,15

Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства	тыс.руб	561 109,40	673 053,70	747 617,19	879 223,95	994 438,54	1 066 152,91	1 153 264,54	1 402 396,06
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии от НТЭЦ в г.Кстово	тыс.руб	561 109,40	673 053,70	747 617,19	879 223,95	994 438,54	1 066 152,91	1 153 264,54	1 402 396,06
Выработано тепловой энергии (Котельными КМО)	тыс. Гкал	220,31	244,91	243,03	244,50	247,93	249,03	249,86	249,76
Собственные нужды котельных	тыс. Гкал	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	215,20	239,80	237,92	239,39	242,82	243,92	244,75	244,65
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19
То же в %	%	11,24	10,09	10,17	10,11	9,96	9,92	9,89	9,89
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	191,008	215,605	213,723	215,196	218,62	219,73	220,55	220,45
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. тут	21 082,51	23 797,40	23 589,68	23 752,26	25 121,65	25 103,57	25 103,57	25 035,78
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства									
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	497 771,00	541 015,00	457 319,48	533 633,00	550 175,62	563 930,01	578 028,26	592 478,97
на технологические цели	тыс.руб	497 771,00	541 015,00	457 319,48	533 633,00	550 175,62	563 930,01	578 028,26	592 478,97
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс.руб	107,0	111,0	112,0	129,9	136,3	141,8	147,4	153,3
вода на хозяйственные нужды	тыс.руб	107	111	111,95	129,94	136,31	141,76	147,43	153,33
Услуги производственного характера	тыс.руб	37 490,00	38 990,00	40 549,00	47 066,52	49 372,78	51 347,69	53 863,73	56 018,28
в т.ч. капитальный ремонт	тыс.руб	37 490,00	38 990,00	40 549,00	47 066,52	49 372,78	51 347,69	53 863,73	56 018,28
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	3 446,00	2 035,00	27 568,59	31 999,74	33 567,73	34 910,44	36 621,05	38 085,89
налог на имущество, в том числе:	тыс. руб.	1 933,00	1 141,00	7 148,08	8 297,01	8 707,70	8 883,99	9 196,46	9 564,32
налог на имущество инвестпроектов	тыс. руб.	1 933,00	1 141,00	7 148,08	8 297,01	8 707,70	8 883,99	9 196,46	9 564,32
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии от котельных	тыс. руб.	540 747,00	583 292,00	532 697,10	621 126,21	641 960,14	659 213,89	677 856,93	696 300,78
НВВ на отпуск тепла от котельных и сетей ПАО "Т Плюс" с расходами на кап.вложения	тыс.руб	1 101 856,40	1 256 345,70	1 280 314,29	1 500 350,16	1 636 398,68	1 725 366,80	1 831 121,46	2 098 696,84
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс.руб	0	0	0	0	39 406,1	49 061,1	68 339,4	43 506,6
НВВ на отпуск тепла от котельных и сетей ПАО "Т Плюс" с расходами на кап.вложения	тыс.руб	1 101 856,40	1 256 345,70	1 280 314,29	1 500 350,16	1 675 804,81	1 774 427,93	1 899 460,83	2 142 203,45
Тариф (без инвестиций), без НДС	руб./Гкал	2 407,44	2 513,37	2 571,00	2 739,59	3 008,05	3 163,66	3 290,21	3 421,81
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	тыс.руб	0	0	0	0	10 701,50	46 182,30	5 468,10	2 182,70
Требуемая величина инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, без НДС	тыс.руб	0	0	0	0	117 718,7	166 566,8	135 044,5	114 617,4
Источники финансирования									
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0	117 718,7	166 566,8	135 044,5	114 617,4

+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Перенос неосвоенных средств на следующий год (депозит 10%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0,00	0	0
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительное привлечение средств (сверхкредита)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс.руб	1 101 856,40	1 256 345,70	1 280 361,55	1 500 405,00	1 675 864,93	1 774 427,90	1 899 535,41	2 142 278,03
Утвержденый тариф на тепловую энергию потребителям от НТЭЦ и котельных без НДС	руб./Гкал	2407,44	2513,37	2571,00	2739,59	3008,05	3163,66	3290,21	3421,81
Тариф с инвест составляющей	руб./Гкал	2407,44	2513,37	2571,00	2739,59	3008,05	3163,66	3290,21	3421,81

Таблице 15.5. Тарифно - балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителями от Новогорьковской ТЭЦ и котельных, находящимися в зоне действия ЕТО Филиал «Нижегородский» ПАО Т Плюс в 2028 – 2035 гг.

Показатели	Ед. изм.	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Принято тепловой энергии с коллекторов источников (НТЭЦ)	тыс. Гкал	549,7075	561,916	574,1245	586,333	605,586	624,839	644,092	663,345
Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (НТЭЦ)	тыс. Гкал	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86	104,86
Отпущено Всего, в том числе:	тыс. Гкал	444,8475	457,056	469,2645	481,473	500,726	519,979	539,232	558,485
Отпущено магистральные сети конечный потребитель	тыс. Гкал	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7	17,7
Отпущено распределительные сети конечный потребитель	тыс. Гкал	400,098	412,306	424,515	436,723	455,976	475,229	494,482	513,735
Отпущено распределительные сети (компенсация потерь)	тыс. Гкал	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05	27,05
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	1 429 810,21	1 541 022,47	1 658 344,28	1 785 252,14	1 934 829,29	2 128 420,78	2 312 111,26	2 511 837,96
на технологические цели, в т.ч:	тыс.руб	1 429 810,21	1 541 022,47	1 658 344,28	1 785 252,14	1 934 829,29	2 128 420,78	2 312 111,26	2 511 837,96
электроэнергия на производственные нужды	тыс.руб	50321,79	51831,45	53386,39	54987,98	56637,62	58336,75	60086,85	61889,46
тепловая энергия на технологические нужды (потери):	тыс.руб	1 379 488,42	1 489 191,02	1 604 957,90	1 730 264,16	1 878 191,67	2 070 084,04	2 252 024,41	2 449 948,50
Вспомогательные материалы, в т.ч.:	тыс.руб	1138,95	1184,51	1231,89	1281,16	1332,41	1385,71	1441,14	1498,78
расходы на покупку сетевой воды	тыс.руб	1138,95	1184,51	1231,89	1281,16	1332,41	1385,71	1441,14	1498,78
Услуги производственного характера	тыс.руб	5471,43	5690,28	5917,89	6154,61	6400,79	6656,83	6923,10	7200,02
в т.ч. капитальный ремонт (нормативный)	тыс.руб	5471,43	5690,28	5917,89	6154,61	6400,79	6656,83	6923,10	7200,02
услуги водоснабжения	тыс.руб	41,66	43,33	45,06	46,87	48,74	50,69	52,72	54,83
Затраты на оплату труда	тыс.руб	7887,54	8203,04	8531,16	8872,41	9227,30	9596,40	9980,25	10379,46

Страховые взносы	тыс.руб	5407,44	5623,74	5848,69	6082,64	6325,94	6578,98	6842,14	7115,82
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	29924,47	32541,80	35693,87	35920,05	35922,67	47098,66	50216,72	52785,61
выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	тыс.руб	29856,82	31051,09	32572,60	33875,50	35535,40	36956,82	38767,70	40318,41
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс.руб	5093,05	5296,77	5556,31	5778,56	6061,71	6304,18	6613,09	6877,61
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства	тыс.руб	1 514 631,57	1 630 657,03	1 753 741,75	1 883 263,93	2 035 684,27	2 243 049,04	2 432 948,11	2 638 068,50
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии от НТЭЦ в г.Кстово	тыс.руб	1 514 631,57	1 630 657,03	1 753 741,75	1 883 263,93	2 035 684,27	2 243 049,04	2 432 948,11	2 638 068,50
Выработано тепловой энергии (Котельными КМО)	тыс. Гкал	249,66	249,56	249,46	249,36	249,34	249,31	249,28	249,25
Собственные нужды котельных	тыс. Гкал	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	244,55	244,45	244,35	244,25	244,23	244,20	244,17	244,14
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19	24,19
То же в %	%	9,89	9,90	9,90	9,90	9,91	9,91	9,91	9,91
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	220,36	220,26	220,16	220,06	220,03	220,01	219,98	219,95
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. тут	25 035,78	25 035,78	25 035,78	25 035,78	25 032,18	25 032,18	25 032,18	25 032,18
Расходы по содержанию теплосетевого хозяйства									
Покупная энергия, в том числе:	тыс.руб	607 290,94	622 473,22	638 035,05	653 985,93	670 335,57	687 093,96	704 271,31	721 878,09
на технологические цели	тыс.руб	607 290,94	622 473,22	638 035,05	653 985,93	670 335,57	687 093,96	704 271,31	721 878,09
энергия на хозяйственные нужды, всего, в т.ч.:	тыс.руб	159,5	165,8	172,5	179,4	186,5	194,0	201,8	209,8
вода на хозяйственные нужды	тыс.руб	159,46	165,84	172,47	179,37	186,55	194,01	201,77	209,84
Услуги производственного характера	тыс.руб	58 763,17	61 113,70	64 108,27	66 672,60	69 939,56	72 737,14	76 301,26	79 353,31
в т.ч. капитальный ремонт	тыс.руб	58 763,17	61 113,70	64 108,27	66 672,60	69 939,56	72 737,14	76 301,26	79 353,31
Амортизация, в т.ч.:	тыс.руб	39 952,10	41 550,18	43 586,14	45 329,59	47 550,74	49 452,77	51 875,95	53 950,99
налог на имущество, в том числе:	тыс. руб.	9 946,89	10 344,77	10 758,56	11 188,90	11 636,46	12 101,91	12 585,99	13 089,43
налог на имущество инвестпроектов	тыс. руб.	9 946,89	10 344,77	10 758,56	11 188,90	11 636,46	12 101,91	12 585,99	13 089,43
Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии от котельных	тыс. руб.	716 112,57	735 647,70	756 660,49	777 356,38	799 648,87	821 579,79	845 236,28	868 481,66
НВВ на отпуск тепла от котельных и сетей ПАО "Т Плюс" с расходами на кап.вложения	тыс.руб	2 230 744,13	2 366 304,73	2 510 402,24	2 660 620,32	2 835 333,14	3 064 628,83	3 278 184,39	3 506 550,16
расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	тыс.руб	40 243,52	40 342,33	39 123,39	39 363,55	52 688,93	22 154,53	18 640,31	12 180,34

НВВ на отпуск тепла от котельных и сетей ПАО "Т Плюс" с расходами на кап.вложения	тыс.руб	2 270 987,65	2 406 647,06	2 549 525,64	2 699 983,87	2 888 022,07	3 086 783,35	3 296 824,70	3 518 730,51
Тариф (без инвестиций), без НДС	руб./Гкал	3 558,69	3 701,03	3 849,08	4 003,04	4 163,16	4 329,69	4 502,87	4 682,99
плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Требуемая величина инвестиций в реконструкцию тепловых сетей, без НДС	тыс.руб	110 120,1	114 434,3	118 403,4	120 613,2	136 162,3	118 705,9	120 733,0	118 916,9
Источники финансирования									
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	110 120,1	114 434,3	118 403,4	120 613,2	136 162,3	118 705,9	120 733,0	118 916,9
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Перенос неосвоенных средств на следующий год (депозит 10%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплаты по кредиту	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
Дополнительное привлечение средств (сверхкредита)	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс.руб	2 271 062,23	2 406 721,64	2 549 600,22	2 700 058,45	2 888 096,65	3 086 857,93	3 296 899,28	3 518 805,09
Утвержденый тариф на тепловую энергию потребителям от НТЭЦ и котельных без НДС	руб./Гкал	3558,69	3701,03	3849,08	4003,04	4163,16	4329,69	4502,87	4682,99
Тариф с инвест составляющей	руб./Гкал	3558,69	3701,03	3849,08	4003,04	4163,16	4329,69	4502,87	4682,99

Таблица 15.6. Тарифно-балансовая модель в зоне деятельности ЕТО № 1 (Филиал «Нижегородский» ПАО «Т Плюс») в 2020 – 2035 гг. с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения.

Показатели	**Ед. изм.**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2031**	**2035**
Тариф на Отпуск тепловой энергии с коллекторов										
Отпуск тепловой энергии с коллекторов	тыс. Гкал	2466,13	2610,54	2956,19	2906,35	2912,60	2915,27	2930,88	2979,71	3056,72
НВВ (без инвестиций в генерацию)	млн. руб.	620,24	615,61	642,44	755,39	807,94	840,26	873,87	1063,20	1243,79
НВВ (с инвестициями в генерацию)	млн. руб.	620,24	615,61	642,44	755,39	807,94	840,26	873,87	1063,20	1243,79
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	786,67	818,14	854,14	931,01	1022,25	1080,52	1123,74	1367,20	1599,43
динамика роста тарифа	%	3,85	3,85	4,21	8,26	8,93	5,39	3,85	3,85	3,85
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	786,67	818,14	854,14	931,01	1022,25	1080,52	1123,74	1367,20	1599,43

Показатели	Ед. изм.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2031	2035
динамика роста тарифа	%	3,85	3,85	4,21	8,26	8,93	5,39	3,85	3,85	3,85
Тариф на реализацию тепловой энергии из магистральных тепловых сетей										
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	248,09	266,51	266,81	314,529	320,782	323,453	339,055	436,723	513,735
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	млн. руб.	561,1	673,0	747,7	879,2	994,4	1 066,1	1 153,2	1 883,3	2 638,1
Тариф на реализацию тепловой энергии из распределительных сетей										
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	531,18	574,2	572,61	573,53	573,81	573,81	573,81	605,9	636,27
НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	млн. руб.	540,7	583,2	532,7	621,1	642,0	659,2	677,9	777,4	868,5
Суммарный НВВ на отпуск тепловой энергии из магистральных и распределительных сетей (без инвестиций в передачу тепловой энергии)	млн. руб.	1 101,9	1 256,3	1 280,3	1 500,4	1 675,8	1 774,4	1 899,5	2 700,0	3 518,7
Суммарный НВВ на отпуск тепловой энергии из магистральных и распределительных сетей (с инвестиций в передачу тепловой энергии)	млн. руб.	1 101,9	1 256,3	1 280,3	1 500,4	1 675,8	1 773,0	1 899,5	2 700,0	3 518,7
Тариф без инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2407,44	2513,37	2571,00	2739,59	3008,05	3163,66	3290,21	4003,15	4682,99
динамика роста тарифа	%	4,21	2,25	6,15	8,92	7,92	4,92	3,85	3,85	3,85
Тариф с инвестиционной составляющей	руб/Гкал	2407,44	2513,37	2571,09	2739,68	3008,05	3161,14	3290,21	4003,04	4682,99
динамика роста тарифа	%	4,21	2,25	6,15	8,92	7,92	4,84	3,93	3,85	3,85

15.3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения ООО «Тепло Плюс»

Результаты расчета тарифных последствий реализации проектов Схемы теплоснабжения ТТТ «Тепло Плюс» приведены в таблице 15.7 ÷ 15.8. В прогнозируемой необходимой валовой выручке (НВВ) на производство и отпуск тепловой энергии потребителям в 2024 ÷ 2035 гг. включены средства на амортизационные отчисления и капитальные вложения в реализацию программы. В ходе анализа тарифно – балансовой модели реализации проектов схемы теплоснабжения ООО «Тепло Плюс» установлено, что тариф с инвестиционной составляющей не превысит тарифа на передачу тепловой энергии потребителям ЖК «Анкудиновский парк», утвержденные РСТ Нижегородской области, с учетом индексов – дефляторов в прогнозах Минэкономразвития РФ. Рисунок 15.2.

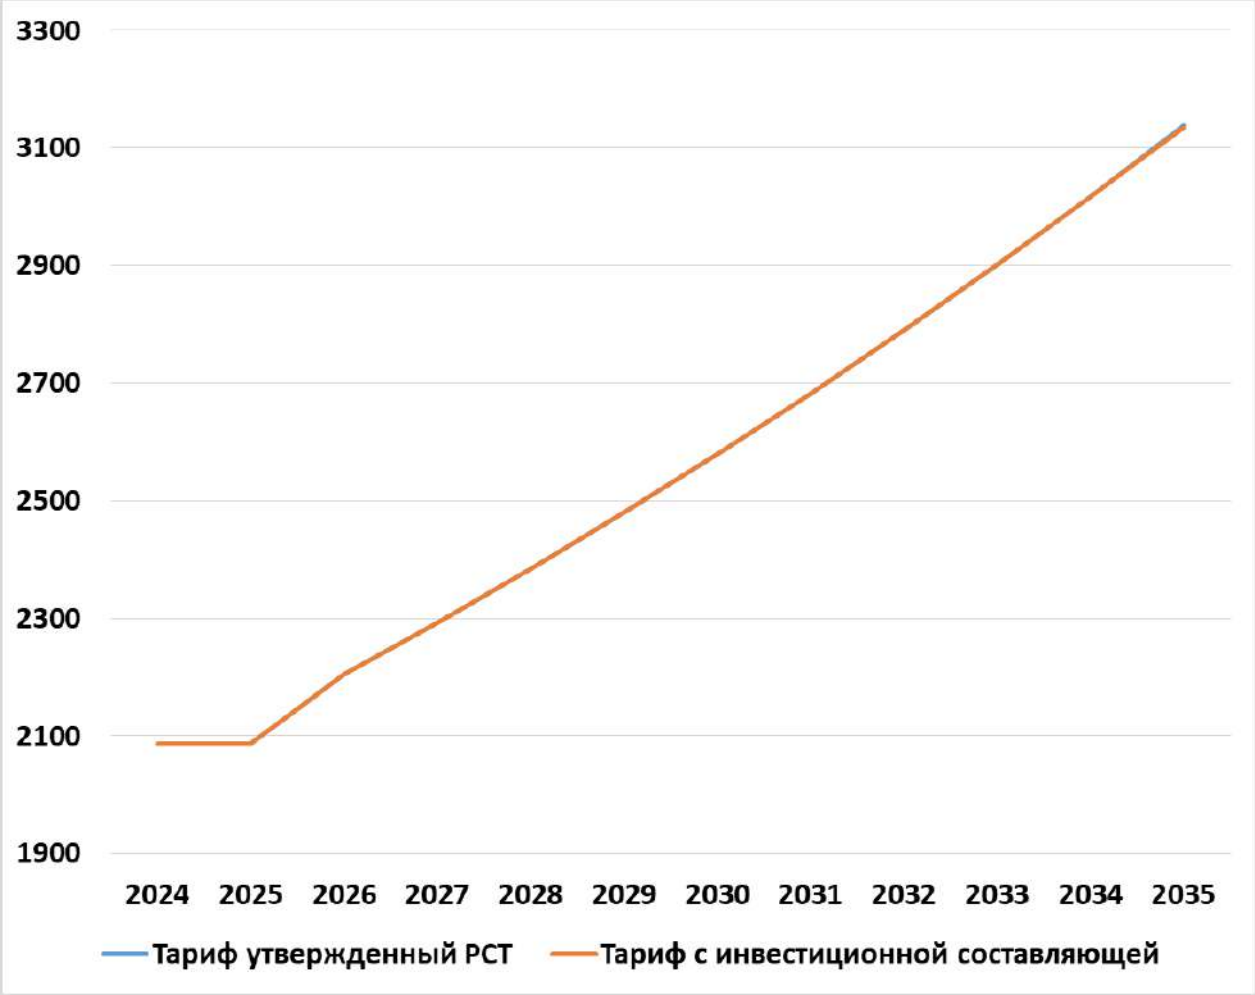

Рисунок 15.2. Прогноз тарифа на отпуск тепловой энергии потребителям ЖК «Анкудинровский парк» от системы теплоснабжения ООО «Тепло Плюс» в 2024 ÷ 2035 гг., руб./Гкал (без НДС).

Таблице 15.7. Тарифно - балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителями. Находящимися в зоне действия котельной ООО «Тепло Плюс» с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения в 2022 ÷ 2028 гг.

Показатели	Ед. изм.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	47,26	54,842	60,12	71,91	74,58	74,58	74,58
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	46,09	53,675	58,95	70,74	73,41	73,41	73,41
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	0,51	2,539	2,54	3,81	3,81	3,81	3,81
То же в %	%	1,11%	4,73%	4,31%	5,38%	5,19%	5,19%	5,19%
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	45,58	51,136	56,41	66,93	69,60	69,60	69,60
Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	155,4	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. тут	7,36	8,029	9,08	10,24	11,12	11,12	11,12
Затраты на выработку тепловой энергии								
топливо	тыс. руб.	41 595,01	46 083,58	54 200,58	69 060,35	72 306,19	89 844,82	75 198,44
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	4 694,96	4 694,96	5125,43	5432,32	5701,72	5929,78	6110,08
холодная вода	тыс. руб.	189,86	45,25	47,06	65,89	68,53	71,27	74,12
теплоноситель	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
эл. энергия	тыс. руб.	4 505,10	5 325,20	6659,86	7804,64	8116,83	8441,50	8779,16
Расходы на оплату труда. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	22 077,22	25 168,39	26175,13	27222,13	28311,02	29443,46	30621,19
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	22,24	14,1	14,66	15,25	15,86	16,50	17,15
сырье и материалы	тыс. руб.	789,19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 537,32	2 246,84	2246,84	2246,84	2246,84	2246,84	2246,84
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	29 718,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	100434,163	115291,22	115779,813	134300,43	138940,97	144498,609	150278,553
Требуемая величина инвестиций в реконструкцию системы теплоснабжения, без НДС	тыс.руб	0	0	0	0	14003,5	0	0

Собственные источники финансирования	тыс. руб.	0	0	0	0,00	2246,84	2246,84	2246,84
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.	0	0	0	0,00	-11756,66		
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0,00	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	-10685,49	-9507,19
Выплаты по кредиту (16%)	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00	1175,67	1068,55
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.	0	0	0	0	0,00		
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс.руб	100434,163	115291,22	115779,813	134300,43	138940,97	144498,61	150278,553
Утвержденый тариф на тепловую энергию потребителям без НДС	руб./Гкал	2203,47	2228,6	2086,01	2086,01	2204,91	2293,11	2384,83
Тариф с инвест составляющей	руб./Гкал	2203,47	2228,60	2086,01	2086,01	2204,91	2293,11	2384,83

Таблице 15.8. Тарифно - балансовая модель отпуска тепловой энергии потребителями. Находящимися в зоне действия котельной ООО «Тепло Плюс» с учетом реализации проектов Схемы теплоснабжения в 2029 ÷ 2035 гг.

Показатели	**Ед. изм.**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
Выработано тепловой энергии	тыс. Гкал	74,58	74,58	74,58	74,58	74,58	74,58	74,58
Собственные нужды котельной	тыс. Гкал	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Отпущено с коллекторов	тыс. Гкал	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41	73,41
Потери при передаче по тепловым сетям	тыс. Гкал	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
То же в %	%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%
Полезный отпуск тепловой энергии	тыс. Гкал	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60	69,60
Средневзвешенный НУР	кг у.т/Гкал	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02	159,02
Затрачено топлива на выработку тепловой энергии	тыс. тут	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12	11,12
Затраты на выработку тепловой энергии								
топливо	тыс. руб.	78 206,38	81 334,63	84 588,02	87 971,54	91 490,40	95 150,01	98 956,01
прочие покупаемые энергетические ресурсы:	тыс. руб.	6 354,48	6 608,66	6 873,01	7 147,93	7 433,85	7 731,20	8 040,45

холодная вода	тыс. руб.	77,08	80,17	83,37	86,71	90,18	93,78	97,53
теплоноситель	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
эл. энергия	тыс. руб.	9042,54	9313,81	9593,23	9881,03	10177,46	10482,78	10797,26
Расходы на оплату труда. Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	31846,04	33119,88	34444,68	35822,47	37255,37	38745,58	40295,40
оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, определяемые в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования	тыс. руб.	17,84	18,55	19,30	20,07	20,87	21,71	22,57
сырье и материалы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	2336,71	2430,18	2527,39	2628,49	2733,62	2842,97	2956,69
внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе:	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	172623,582	179528,525	186709,667	194178,053	201945,175	210022,982	218423,902
Требуемая величина инвестиций в реконструкцию системы теплоснабжения, без НДС	тыс.руб	0	0	0	0	0	0	0
Собственные источники финансирования	тыс. руб.	2336,71	2430,18	2527,39	2628,49	2733,62	2842,97	2956,69
+ Избыток финансирования/-дефицит собственных средств	тыс. руб.							
кредиты	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
бюджетное финансирование	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
прочие привлеченные средства	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Долговые обязательства нарастающим итогом	тыс. руб.	-8121,20	-6503,14	-4626,06	-2460,18	27,42	2873,13	6117,14
Выплаты по кредиту (16%)	тыс. руб.	950,72	812,12	650,31	462,61	246,02	-2,74	-287,31
Инвестиционная составляющая	тыс. руб.							-287,31
НВВ с инвестиционной составляющей	тыс.руб	172623,582	179528,525	186709,667	194178,05	201945,175	210022,982	218110,86
Утвержденый тариф на тепловую энергию потребителям без НДС	руб./ Гкал	2480,22	2579,43	2682,61	2789,91	2901,51	3017,57	3138,27
Тариф с инвест составляющей	руб./ Гкал	2480,22	2579,43	2682,61	2789,91	2901,51	3017,57	3133,78

РАЗДЕЛ 16. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

16.1. Прогноз максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные о прогнозных расчетах максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха приведены в таблицах 16.1÷16.4.

Таблица 16.1. Максимальная разовая концентрация NO2 в Кстовском МО с 2023÷2035г.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Максимальная разовая концентрация NO_2, г/м^3					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Новогорьковская ТЭЦ							
1	Новогорьковская ТЭЦ	0,0469	0,0442	0,0442	0,0442	0,0445	0,0448
Котельные г. Кстово							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Котельная пер. Больничный	0,10855	0,1176	0,1176	0,1176	0,1176	0,1176
2	Котельная Хлебной базы	0,10169	0,13559	0,13559	0,13559	0,13559	0,13559
3	Котельная п. Приволжский	0,13927	0,13927	0,16712	0,16712	0,16712	0,16712
ООО «Термаль»							
4	Котельная ООО «Термаль»	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Котельные Кстовского МО							
Котельные Афонинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	д. Афонино-1	0,07634	0,07634	0,07634	0,07634	0,07634	0,07634
2	д. Афонино-2	0,11558	0,11558	0,11558	0,11558	0,11558	0,11558
3	д. Афонино, ул. Магистральная	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ООО "Тепло Плюс"							
4	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	нет данных					
ОАО "Керма"							
5	Котельная ОАО "Керма"	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
ООО "Академкомфорт"							
6	Котельная ООО "Академкомфорт"	нет данных					
Котельные Ближнеборисовского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Дружный	0,1026	0,1026	0,1026	0,1026	0,1026	0,1026
2	пос. Дружный в/ч 36026	0,08782	0,08782	0,08782	0,08782	0,08782	0,08782
3	с. Б. Борисово школа	0,05333	0,05333	0,05333	0,05333	0,05333	0,05333
4	с. Б. Борисово больница	0,19266	0,19266	0,19266	0,19266	0,19266	0,19266
5	с. Вязовка школа	0,09456	0,09456	0,09456	0,09456	0,09456	0,09456
Котельные Безводнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	школа с.Безводное	0,05396	0,05396	0,05396	0,05396	0,05396	0,05396
Котельные Большеельнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Ждановский	0,09661	0,09661	0,09661	0,09661	0,09661	0,09661
2	с. Б. Ельня санаторий	0,06049	0,06049	0,06049	0,06049	0,06049	0,06049
ООО "ТК Ждановский"							
3	пос. Ждановский ул. Магистральная, 9а	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
Котельные Большемокринского сельсовета							
1	с. Б. Мокрое		0,06723	0,06723	0,06723	0,06723	0,06723	0,06723
Котельные Запруднинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Запрудное	0,10058	0,10058	0,10058	0,10058	0,10058	0,10058
2	с. Шава	0,06205	0,06205	0,06205	0,06205	0,06205	0,06205
Котельные Новоликеевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Новоликеево	0,05998	0,05998	0,05998	0,05998	0,05998	0,05998
Котельные Прокошевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Прокошево	0,11808	0,11808	0,11808	0,11808	0,11808	0,11808
Котельные Работкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Работки	0,13441	0,13441	0,13441	0,13441	0,13441	0,13441
2	с. Работки школа	0,06429	0,06429	0,06429	0,06429	0,06429	0,06429
3	пос. Волжский	0,1051	0,1051	0,1051	0,1051	0,1051	0,1051
Котельные Ройкинского сельсовета							

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Максимальная разовая концентрация NO_2, г/м^3					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Селекция	0,06789	0,06789	0,06789	0,06789	0,06789	0,06789
ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
2	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
Котельные Слободского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Слободское	0,06074	0,06074	0,06074	0,06074	0,06074	0,06074
2	с. Подлесово	0,13089	0,13089	0,13089	0,13089	0,13089	0,13089
Котельные Чернухинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернуха	0,05959	0,05959	0,05959	0,05959	0,05959	0,05959
2	с. Шелокша		0,08925	0,08925	0,08925	0,08925	0,08925	0,08925
Котельные Чернышихинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернышиха	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074	0,074

Таблица 16.2. Максимальная Разовая Концентрация NO в Кстовском МО с 2023÷2035г.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Максимальная разовая концентрация NO, г/м^3					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Новогорьковская ТЭЦ							
1	Новогорьковская ТЭЦ	0,0076	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0073
Котельные г. Кстово							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Котельная пер. Больничный	0,01764	0,01764	0,01764	0,01764	0,01764	0,01764
2	Котельная Хлебной базы	0,01652	0,01652	0,01652	0,01652	0,01652	0,01652
3	Котельная п. Приволжский	0,01358	0,01358	0,01358	0,01358	0,01358	0,01358
ООО «Термаль»							
4	Котельная ООО «Термаль»	0	0	0	0	0	0
Котельные Кстовского МО							
Котельные Афонинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	д. Афонино-1	0,01418	0,01418	0,01418	0,01418	0,01418	0,01418
2	д. Афонино-2	0,02642	0,02642	0,02642	0,02642	0,02642	0,02642
ООО "Интер"							
3	д. Афонино, ул. Магистральная	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ООО "Тепло Плюс"							
4	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	нет данных					
ОАО "Керма"							
5	Котельная ОАО "Керма"	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
ООО "Академкомфорт"							
6	Котельная ООО "Академкомфорт"	нет данных					
Котельные Ближнеборисовского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Дружный	0,01648	0,01648	0,01648	0,01648	0,01648	0,01648
2	пос. Дружный в/ч 36026	0,01167	0,01167	0,01167	0,01167	0,01167	0,01167
3	с. Б. Борисово школа	0,00867	0,00867	0,00867	0,00867	0,00867	0,00867
4	с. Б. Борисово больница	0,0313	0,0313	0,0313	0,0313	0,0313	0,0313
5	с. Вязовка школа	0,03076	0,03076	0,03076	0,03076	0,03076	0,03076
Котельные Безводнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	школа с.Безводное	0,00877	0,00877	0,00877	0,00877	0,00877	0,00877
Котельные Большеельнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Ждановский	0,01231	0,01231	0,01231	0,01231	0,01231	0,01231
2	с. Б.Ельня санаторий	0,00819	0,00819	0,00819	0,00819	0,00819	0,00819
ООО "ТК Ждановский"							
3	пос. Ждановский ул. Магистральная, 9а	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Котельные Большемокринского сельсовета							
1	с. Б.Мокрое	0,01001	0,01001	0,01001	0,01001	0,01001	0,01001
Котельные Запруднинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Запрудное	0,01634	0,01634	0,01634	0,01634	0,01634	0,01634
2	с. Шава	0,01008	0,01008	0,01008	0,01008	0,01008	0,01008
Котельные Новоликеевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Новоликеево	0,00975	0,00975	0,00975	0,00975	0,00975	0,00975
Котельные Прокошевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Прокошево	0,01919	0,01919	0,01919	0,01919	0,01919	0,01919
Котельные Работкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Работки	0,02016	0,02016	0,02016	0,02016	0,02016	0,02016
2	с. Работки школа	0,01045	0,01045	0,01045	0,01045	0,01045	0,01045
3	пос. Волжский	0,0183	0,0183	0,0183	0,0183	0,0183	0,0183
Котельные Ройкинского сельсовета							

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Максимальная разовая концентрация NO, г/м^3					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Селекция	0,01103	0,01103	0,01103	0,01103	0,01103	0,01103
ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
2	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
Котельные Слободского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Слободское	0,00987	0,00987	0,00987	0,00987	0,00987	0,00987
2	с. Подлесово	0,0195	0,0195	0,0195	0,0195	0,0195	0,0195
Котельные Чернухинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернуха	0,00968	0,00968	0,00968	0,00968	0,00968	0,00968
2	с. Шелокша	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145	0,0145
Котельные Чернышихинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернышиха	0,01295	0,01295	0,01295	0,01295	0,01295	0,01295

Таблица 16.3. Максимальная разовая концентрация CO в Кстовском МО с 2023÷2035г.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Максимальная разовая концентрация CO, г/м^3					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Новогорьковская ТЭЦ	0,0206	0,0194	0,0194	0,0194	0,0195	0,0196
Котельные г. Кстово							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Котельная пер. Больничный	0,1893	0,19757	0,19757	0,19757	0,19757	0,19757
2	Котельная Хлебной базы	0,20128	0,23722	0,23722	0,23722	0,23722	0,23722
3	Котельная	0,2518	0,25951	0,31089	0,31089	0,31089	0,31089
ООО «Термаль»							
4	Котельная ООО «Термаль»	0	0	0	0	0	0
Котельные Кстовского МО							
Котельные Афонинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	д. Афонино-1	0,21241	0,21241	0,21241	0,21241	0,21241	0,21241
2	д. Афонино-2	0,20959	0,20959	0,20959	0,20959	0,20959	0,20959
ООО "Интер"							
3	д. Афонино, ул. Магистральная	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165	0,0165
ООО "Тепло Плюс"							
4	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	нет данных					
ОАО "Керма"							
5	Котельная ОАО "Керма"	0,0168	0,0168	0,0168	0,0168	0,0168	0,0168
ООО "Академкомфорт"							
6	Котельная ООО "Академкомфорт"	нет данных					
Котельные Ближнеборисовского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Дружный	0,16995	0,16995	0,16995	0,16995	0,16995	0,16995
2	пос. Дружный в/ч 36026	0,24159	0,24159	0,24159	0,24159	0,24159	0,24159
3	с. Б. Борисово школа	0,12863	0,12863	0,12863	0,12863	0,12863	0,12863
4	с. Б. Борисово больница	0,29823	0,29823	0,29823	0,29823	0,29823	0,29823
5	с. Вязовка школа	0,30133	0,30133	0,30133	0,30133	0,30133	0,30133
Котельные Безводнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	школа с.Безводное	0,10883	0,10883	0,10883	0,10883	0,10883	0,10883
Котельные Большеельнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Ждановский	0,12148	0,12148	0,12148	0,12148	0,12148	0,12148
2	с. Б.Ельня санаторий	0,15583	0,15583	0,15583	0,15583	0,15583	0,15583
ООО "ТК Ждановский"							
3	пос. Ждановский ул. Магистральная, 9а	0,0313	0,0313	0,0313	0,0313	0,0313	0,0313
Котельные Большемокринского сельсовета							
1	с. Б.Мокрое	0,12843	0,12843	0,12843	0,12843	0,12843	0,12843
Котельные Запруднинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Запрудное	0,14503	0,14503	0,14503	0,14503	0,14503	0,14503
2	с. Шава	0,12951	0,12951	0,12951	0,12951	0,12951	0,12951
Котельные Новоликеевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Новоликеево	0,14978	0,14978	0,14978	0,14978	0,14978	0,14978
Котельные Прокошевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Прокошево	0,21739	0,21739	0,21739	0,21739	0,21739	0,21739
Котельные Работкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Работки	0,21631	0,21631	0,21631	0,21631	0,21631	0,21631
2	с. Работки школа	0,15376	0,15376	0,15376	0,15376	0,15376	0,15376
3	пос. Волжский	0,18513	0,18513	0,18513	0,18513	0,18513	0,18513
Котельные Ройкинского сельсовета							

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Максимальная разовая концентрация CO, г/м^3					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Селекция	0,17694	0,17694	0,17694	0,17694	0,17694	0,17694
ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
2	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196	0,0196
Котельные Слободского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Слободское	0,12141	0,12141	0,12141	0,12141	0,12141	0,12141
2	с. Подлесово	0,23489	0,23489	0,23489	0,23489	0,23489	0,23489
Котельные Чернухинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернуха	0,1406	0,1406	0,1406	0,1406	0,1406	0,1406
2	с. Шелокша	0,12753	0,12753	0,12753	0,12753	0,12753	0,12753
Котельные Чернышихинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернышиха	0,17727	0,17727	0,17727	0,17727	0,17727	0,17727

Таблица 16.4. Максимальная разовая концентрация бензапирена в Кстовском МО с 2023÷2035 года.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Максимальная разовая концентрация бензапирена, [10^{-6}*г/м^3]					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Новогорьковская ТЭЦ	14,6	13,8	13,8	13,8	13,9	14
Котельные г. Кстово							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Котельная пер. Больничный	0,01556	0,01631	0,01631	0,01631	0,01631	0,01631
2	Котельная Хлебной базы	0,01553	0,01822	0,01822	0,01822	0,01822	0,01822
3	Котельная п. Приволжский	0,00858	0,0088	0,01056	0,01056	0,01056	0,01056
ООО «Термаль»							
4	Котельная ООО «Термаль»	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
Котельные Кстовского МО							
Котельные Афонинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	д. Афонино-1	0,01142	0,01142	0,01142	0,01142	0,01142	0,01142
2	д. Афонино-2	0,01699	0,01699	0,01699	0,01699	0,01699	0,01699
ООО "Интер"							
3	д. Афонино, ул. Магистральная	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134
ООО "Тепло Плюс"							
4	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	нет данных					
ОАО "Керма"							
5	Котельная ОАО "Керма"	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136
ООО "Академкомфорт"							
6	Котельная ООО "Академкомфорт"	нет данных					
Котельные Ближнеборисовского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Дружный	0,01305	0,01305	0,01305	0,01305	0,01305	0,01305
2	пос. Дружный в/ч 36026	0,01906	0,01906	0,01906	0,01906	0,01906	0,01906
3	с. Б. Борисово школа	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033	0,0033
4	с. Б. Борисово больница	0,02145	0,02145	0,02145	0,02145	0,02145	0,02145
5	с. Вязовка школа	0,02228	0,02228	0,02228	0,02228	0,02228	0,02228
Котельные Безводнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	школа с.Безводное	0,00227	0,00227	0,00227	0,00227	0,00227	0,00227
Котельные Большеельнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Ждановский	0,00267	0,00267	0,00267	0,00267	0,00267	0,00267
2	с. Б.Ельня санаторий	0,01103	0,01103	0,01103	0,01103	0,01103	0,01103
ООО "ТК Ждановский"							
3	пос. Ждановский ул. Магистральная, 9а	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254	0,254
Котельные Большемокринского сельсовета							
1	с. Б.Мокрое	0,00383	0,00383	0,00383	0,00383	0,00383	0,00383
Котельные Запруднинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Запрудное	0,00261	0,00261	0,00261	0,00261	0,00261	0,00261
2	с. Шава	0,00311	0,00311	0,00311	0,00311	0,00311	0,00311
Котельные Новоликеевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Новоликеево	0,00428	0,00428	0,00428	0,00428	0,00428	0,00428
Котельные Прокошевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Прокошево	0,01497	0,01497	0,01497	0,01497	0,01497	0,01497
Котельные Работкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Работки	0,01946	0,01946	0,01946	0,01946	0,01946	0,01946
2	с. Работки школа	0,00321	0,00321	0,00321	0,00321	0,00321	0,00321

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Максимальная разовая концентрация бензапирена, [10^{-6}*г/м^3]					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
3	пос. Волжский	0,01522	0,01522	0,01522	0,01522	0,01522	0,01522
Котельные Ройкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Селекция	0,01406	0,01406	0,01406	0,01406	0,01406	0,01406
ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
2	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159	0,159
Котельные Слободского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Слободское	0,00194	0,00194	0,00194	0,00194	0,00194	0,00194
2	с. Подлесово	0,01917	0,01917	0,01917	0,01917	0,01917	0,01917
Котельные Чернухинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернуха	0,00468	0,00468	0,00468	0,00468	0,00468	0,00468
2	с. Шелокша	0,00182	0,00182	0,00182	0,00182	0,00182	0,00182
Котельные Чернышихинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернышиха	0,02985	0,02985	0,02985	0,02985	0,02985	0,02985

16.2. Прогноз выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории Кстовского МО

В таблице 16.5÷16.9 представлены данные по прогнозу выбросов загрязняющих веществ на территории Кстовского муниципального округа с 2023г. по 2035г.

Таблица 16.5. Массовые выбросы диоксида азота в Кстовском МО с 2023÷2035г.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения/источника выброса	Азота диоксид. Массовый выброс, г/с					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Новогорьковская ТЭЦ							
1	Дымовая труба (№2)	93,595	93,595	93,595	93,595	94,081	94,528
2	Дымовая труба (№3)	101,013	101,013	101,013	101,013	102,329	103,594
3	Дымовая труба (№27)	22,908	22,908	22,908	22,908	23,027	23,136
4	Дымовая труба (№28)	21,478	21,478	21,478	21,478	21,758	22,027
Котельные г. Кстово							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Котельная пер. Больничный	0,40931	0,40931	0,40931	0,40931	0,40931	0,40931
2	Котельная Хлебной базы	0,08587	0,08587	0,08587	0,08587	0,08587	0,08587
3	Котельная п. Приволжский	0,13581	0,16168	0,16168	0,16168	0,16168	0,16168
ООО «Термаль»							
4	Котельная ООО «Термаль»	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Котельные Кстовского МО							
Котельные Афонинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	д. Афонино-1	0,02916	0,02916	0,02916	0,02916	0,02916	0,02916
2	д. Афонино-2	0,25407	0,25407	0,25407	0,25407	0,25407	0,25407
ООО "Интер"							
3	д. Афонино, ул. Магистральная	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
ООО "Тепло Плюс"							
4	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	нет данных					
ОАО "Керма"							
5	Котельная ОАО "Керма"	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
ООО "Академкомфорт"							
6	Котельная ООО "Академкомфорт"	нет данных					
Котельные Ближнеборисовского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Дружный	0,2377	0,2377	0,2377	0,2377	0,2377	0,2377
2	пос. Дружный в/ч 36026	0,07591	0,07591	0,07591	0,07591	0,07591	0,07591
3	с. Б. Борисово школа	0,01365	0,01365	0,01365	0,01365	0,01365	0,01365
4	с. Б. Борисово больницам (дым. тр. №1)	0,01088	0,01088	0,01088	0,01088	0,01088	0,01088
	с. Б. Борисово больницам (дым. тр. №2)	0,01088	0,01088	0,01088	0,01088	0,01088	0,01088
5	с. Вязовка школа (дым. тр. №1)	0,00418	0,00418	0,00418	0,00418	0,00418	0,00418
	с. Вязовка школа (дым. тр. №2)	0,00536	0,00536	0,00536	0,00536	0,00536	0,00536
	с. Вязовка школа (дым. тр. №3)	0,00226	0,00226	0,00226	0,00226	0,00226	0,00226
Котельные Безводнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	школа с. Безводное	0,00911	0,00911	0,00911	0,00911	0,00911	0,00911
Котельные Большеельнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Ждановский (дым.тр. №1)	0,5984	0,5984	0,5984	0,5984	0,5984	0,5984
	пос. Ждановский (дым.тр. №2)	0,58956	0,58956	0,58956	0,58956	0,58956	0,58956

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения/источника выброса	Азота диоксид. Массовый выброс, г/с					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
2	с. Б. Ельня санаторий	0,04876	0,04876	0,04876	0,04876	0,04876	0,04876
ООО "ТК Ждановский"							
3	пос. Ждановский ул. Магистральная, 9а	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466	1,466
Котельные Большемокринского сельсовета							
1	с. Б. Мокрое	0,10981	0,10981	0,10981	0,10981	0,10981	0,10981
Котельные Запруднинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Запрудное	0,33571	0,33571	0,33571	0,33571	0,33571	0,33571
2	с. Шава	0,06355	0,06355	0,06355	0,06355	0,06355	0,06355
Котельные Новоликеевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Новоликеево	0,32297	0,32297	0,32297	0,32297	0,32297	0,32297
Котельные Прокошевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Прокошево (дым. тр. №1)	0,13184	0,13184	0,13184	0,13184	0,13184	0,13184
	с. Прокошево (дым. тр. №2)	0,13127	0,13127	0,13127	0,13127	0,13127	0,13127
Котельные Работкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Работки	0,24666	0,24666	0,24666	0,24666	0,24666	0,24666
2	с. Работки школа	0,01872	0,01872	0,01872	0,01872	0,01872	0,01872
3	пос. Волжский	0,30114	0,30114	0,30114	0,30114	0,30114	0,30114
Котельные Ройкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Селекция (дым. тр. №1)	0,09721	0,09721	0,09721	0,09721	0,09721	0,09721
	пос. Селекция (дым. тр. №2)	0,09935	0,09935	0,09935	0,09935	0,09935	0,09935
	пос. Селекция (дым. тр. №3)	0,10366	0,10366	0,10366	0,10366	0,10366	0,10366
ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
2	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0,419	0,419	0,419	0,419	0,419	0,419
Котельные Слободского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Слободское	0,11668	0,11668	0,11668	0,11668	0,11668	0,11668
2	с. Подлесово (дым. тр. №1)	0,20939	0,20939	0,20939	0,20939	0,20939	0,20939
	с. Подлесово (дым. тр. №2)	0,01055	0,01055	0,01055	0,01055	0,01055	0,01055
Котельные Чернухинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернуха	0,20275	0,20275	0,20275	0,20275	0,20275	0,20275
2	с. Шелокша	0,36175	0,36175	0,36175	0,36175	0,36175	0,36175
Котельные Чернышихинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернышиха	0,25457	0,25457	0,25457	0,25457	0,25457	0,25457

Таблица 16.6. Массовые выбросы оксида азота в Кстовском МО с 2023-2035г.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения/источника выброса	Азота оксид. Массовый выброс, г/с					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Новогорьковская ТЭЦ							
1	Дымовая труба (№2)	15,218	15,218	15,218	15,218	15,296	15,364
2	Дымовая труба (№3)	16,417	16,417	16,417	16,417	16,629	16,832
3	Дымовая труба (№27)	3,725	3,725	3,725	3,725	3,744	3,76
4	Дымовая труба (№28)	3,491	3,491	3,491	3,491	3,536	3,579
Котельные г. Кстово							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Котельная пер. Больничный	0,06497	0,06497	0,06497	0,06497	0,06497	0,06497
2	Котельная Хлебной базы	0,02512	0,02512	0,02512	0,02512	0,02512	0,02512
3	Котельная п. Приволжский	0,02102	0,02803	0,02803	0,02803	0,02803	0,02803
ООО «Термаль»							
4	Котельная ООО «Термаль»	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Котельные Кстовского МО							
Котельные Афонинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	д. Афонино-1	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056
2	д. Афонино-2	0,04069	0,04069	0,04069	0,04069	0,04069	0,04069
ООО "Интер"							
3	д. Афонино, ул. Магистральная	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
ООО "Тепло Плюс"							
4	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	нет данных					
ОАО "Керма"							
5	Котельная ОАО "Керма"	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
ООО "Академкомфорт"							
6	Котельная ООО "Академкомфорт"	нет данных					
Котельные Ближнеборисовского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Дружный	0,03836	0,03836	0,03836	0,03836	0,03836	0,03836
2	пос. Дружный в/ч 36026	0,01237	0,01237	0,01237	0,01237	0,01237	0,01237
3	с. Б. Борисово школа	0,00216	0,00216	0,00216	0,00216	0,00216	0,00216
4	с. Б. Борисово больницам (дым. тр. №1)	0,00193	0,00193	0,00193	0,00193	0,00193	0,00193

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения/источника выброса	Азота оксид. Массовый выброс, г/с					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
	с. Б. Борисово больницам (дым. тр. №2)	0,00193	0,00193	0,00193	0,00193	0,00193	0,00193
5	с. Вязовка школа (дым. тр. №1)	0,00082	0,00082	0,00082	0,00082	0,00082	0,00082
	с. Вязовка школа (дым. тр. №2)	0,00105	0,00105	0,00105	0,00105	0,00105	0,00105
	с. Вязовка школа (дым. тр. №3)	0,00044	0,00044	0,00044	0,00044	0,00044	0,00044
Котельные Безводнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	школа с.Безводное	0,00167	0,00167	0,00167	0,00167	0,00167	0,00167
Котельные Большеельнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Ждановский (дым.тр. №1)	0,09727	0,09727	0,09727	0,09727	0,09727	0,09727
	пос. Ждановский (дым.тр. №2)	0,09584	0,09584	0,09584	0,09584	0,09584	0,09584
2	с. Б.Ельня санаторий	0,00772	0,00772	0,00772	0,00772	0,00772	0,00772
ООО "ТК Ждановский"							
3	пос. Ждановский ул. Магистральная, 9а	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238	0,238
Котельные Большемокринского сельсовета							
1	с. Б.Мокрое	0,01781	0,01781	0,01781	0,01781	0,01781	0,01781
Котельные Запруднинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Запрудное	0,05423	0,05423	0,05423	0,05423	0,05423	0,05423
2	с. Шава	0,01109	0,01109	0,01109	0,01109	0,01109	0,01109
Котельные Новоликеевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Новоликеево	0,05259	0,05259	0,05259	0,05259	0,05259	0,05259
Котельные Прокошевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Прокошево (дым. тр. №1)	0,02147	0,02147	0,02147	0,02147	0,02147	0,02147
	с. Прокошево (дым. тр. №2)	0,02137	0,02137	0,02137	0,02137	0,02137	0,02137
Котельные Работкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Работки	0,04049	0,04049	0,04049	0,04049	0,04049	0,04049
2	с. Работки школа	0,00285	0,00285	0,00285	0,00285	0,00285	0,00285
3	пос. Волжский	0,04848	0,04848	0,04848	0,04848	0,04848	0,04848
Котельные Ройкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Селекция (дым. тр. №1)	0,01586	0,01586	0,01586	0,01586	0,01586	0,01586
	пос. Селекция (дым. тр. №2)	0,01621	0,01621	0,01621	0,01621	0,01621	0,01621
	пос. Селекция (дым. тр. №3)	0,01691	0,01691	0,01691	0,01691	0,01691	0,01691
ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
2	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Котельные Слободского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Слободское	0,01848	0,01848	0,01848	0,01848	0,01848	0,01848
2	с. Подлесово (дым. тр. №1)	0,03419	0,03419	0,03419	0,03419	0,03419	0,03419
	с. Подлесово (дым. тр. №2)	0,00172	0,00172	0,00172	0,00172	0,00172	0,00172
Котельные Чернухинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернуха	0,03265	0,03265	0,03265	0,03265	0,03265	0,03265
2	с. Шелокша	0,0588	0,0588	0,0588	0,0588	0,0588	0,0588
Котельные Чернышихинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернышиха	0,04128	0,04128	0,04128	0,04128	0,04128	0,04128

Таблица 16.7. Массовые выбросы оксида углерода в Кстовском МО с 2023-2035г.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Оксид углерода. Массовый выброс, г/с					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Новогорьковская ТЭЦ							
1	Дымовая труба (№2)	39,896	39,896	39,896	39,896	40,1	40,295
2	Дымовая труба (№3)	47,703	47,703	47,703	47,703	48,322	48,925
3	Дымовая труба (№27)	55,891	55,891	55,891	55,891	56,177	56,449
4	Дымовая труба (№28)	52,389	52,389	52,389	52,389	53,07	53,731
Котельные г. Кстово							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Котельная пер. Больничный	0,70538	0,70538	0,70538	0,70538	0,70538	0,70538
2	Котельная Хлебной базы	0,16718	0,16718	0,16718	0,16718	0,16718	0,16718
3	Котельная п. Приволжский	0,257	0,3084	0,3084	0,3084	0,3084	0,3084
ООО «Термаль»							
4	Котельная ООО «Термаль»	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Котельные Кстовского МО							
Котельные Афонинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	д. Афонино-1	0,08491	0,08491	0,08491	0,08491	0,08491	0,08491
2	д. Афонино-2	0,43546	0,43546	0,43546	0,43546	0,43546	0,43546
ООО "Интер"							
3	д. Афонино, ул. Магистральная	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
ООО "Тепло Плюс"							

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Оксид углерода. Массовый выброс, г/с					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
4	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	нет данных					
ОАО "Керма"							
5	Котельная ОАО "Керма"	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
ООО "Академкомфорт"							
6	Котельная ООО "Академкомфорт"	нет данных					
Котельные Ближнеборисовского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Дружный	0,39916	0,39916	0,39916	0,39916	0,39916	0,39916
2	пос. Дружный в/ч 36026	0,23548	0,23548	0,23548	0,23548	0,23548	0,23548
3	с. Б. Борисово школа	0,03188	0,03188	0,03188	0,03188	0,03188	0,03188
4	с. Б. Борисово больницам (дым. тр. №1)	0,01833	0,01833	0,01833	0,01833	0,01833	0,01833
	с. Б. Борисово больницам (дым. тр. №2)	0,01833	0,01833	0,01833	0,01833	0,01833	0,01833
5	с. Вязовка школа (дым. тр. №1)	0,00761	0,00761	0,00761	0,00761	0,00761	0,00761
	с. Вязовка школа (дым. тр. №2)	0,00965	0,00965	0,00965	0,00965	0,00965	0,00965
	с. Вязовка школа (дым. тр. №3)	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
Котельные Безводнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	школа с.Безводное	0,02198	0,02198	0,02198	0,02198	0,02198	0,02198
Котельные Большеельнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Ждановский (дым.тр. №1)	0,75606	0,75606	0,75606	0,75606	0,75606	0,75606
	пос. Ждановский (дым.тр. №2)	0,74716	0,74716	0,74716	0,74716	0,74716	0,74716
2	с. Б.Ельня санаторий	0,11853	0,11853	0,11853	0,11853	0,11853	0,11853
ООО "ТК Ждановский"							
3	пос. Ждановский ул. Магистральная, 9а	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444	2,444
Котельные Большемокринского сельсовета							
1	с. Б.Мокрое	0,21785	0,21785	0,21785	0,21785	0,21785	0,21785
Котельные Запруднинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Запрудное	0,48026	0,48026	0,48026	0,48026	0,48026	0,48026
2	с. Шава	0,12851	0,12851	0,12851	0,12851	0,12851	0,12851
Котельные Новоликеевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Новоликеево	0,77601	0,77601	0,77601	0,77601	0,77601	0,77601
Котельные Прокошевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Прокошево (дым. тр. №1)	0,24249	0,24249	0,24249	0,24249	0,24249	0,24249
	с. Прокошево (дым. тр. №2)	0,24156	0,24156	0,24156	0,24156	0,24156	0,24156
Котельные Работкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Работки	0,41788	0,41788	0,41788	0,41788	0,41788	0,41788
2	с. Работки школа	0,04153	0,04153	0,04153	0,04153	0,04153	0,04153
3	пос. Волжский	0,51985	0,51985	0,51985	0,51985	0,51985	0,51985
Котельные Ройкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Селекция (дым. тр. №1)	0,2532	0,2532	0,2532	0,2532	0,2532	0,2532
	пос. Селекция (дым. тр. №2)	0,25789	0,25789	0,25789	0,25789	0,25789	0,25789
	пос. Селекция (дым. тр. №3)	0,26727	0,26727	0,26727	0,26727	0,26727	0,26727
ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
2	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0,699	0,699	0,699	0,699	0,699	0,699
Котельные Слободского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Слободское	0,22812	0,22812	0,22812	0,22812	0,22812	0,22812
2	с. Подлесово (дым. тр. №1)	0,38598	0,38598	0,38598	0,38598	0,38598	0,38598
	с. Подлесово (дым. тр. №2)	0,02338	0,02338	0,02338	0,02338	0,02338	0,02338
Котельные Чернухинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернуха	0,46753	0,46753	0,46753	0,46753	0,46753	0,46753
2	с. Шелокша	0,51076	0,51076	0,51076	0,51076	0,51076	0,51076
Котельные Чернышихинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернышиха	0,61953	0,61953	0,61953	0,61953	0,61953	0,61953

Таблица 16.8. Массовые выбросы бензапирена в Кстовском МО с 2023-2035г.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Бензапирен. Массовый выброс, г/с·(10^{-5})					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Новогорьковская ТЭЦ							
1	Дымовая труба (№2)	33,401	33,401	33,401	33,401	33,576	33,732
2	Дымовая труба (№3)	18,635	18,635	18,635	18,635	18,881	19,11
3	Дымовая труба (№27)	0	0	0	0	0	0
4	Дымовая труба (№28)	0	0	0	0	0	0
Котельные г. Кстово							

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Бензапирен. Массовый выброс, г/с·(10^{-5})					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Котельная пер. Больничный	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054
2	Котельная Хлебной базы	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105	0,0105
3	Котельная п. Приволжский	0,0055	0,0073	0,0073	0,0073	0,0073	0,0073
ООО «Термаль»							
4	Котельная ООО «Термаль»	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
Котельные Кстовского МО							
Котельные Афонинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	д. Афонино-1	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042	0,0042
2	д. Афонино-2	0,0352	0,0352	0,0352	0,0352	0,0352	0,0352
ООО "Интер"							
3	д. Афонино, ул. Магистральная	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035	0,0035
ООО "Тепло Плюс"							
4	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	нет данных					
ОАО "Керма"							
5	Котельная ОАО "Керма"	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037	0,0037
ООО "Академкомфорт"							
6	Котельная ООО "Академкомфорт"	нет данных					
Котельные Ближнеборисовского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Дружный	0,0306	0,0306	0,0306	0,0306	0,0306	0,0306
2	пос. Дружный в/ч 36026	0,0183	0,0183	0,0183	0,0183	0,0183	0,0183
3	с. Б. Борисово школа	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
4	с. Б. Борисово больницам (дым. тр. №1)	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
	с. Б. Борисово больницам (дым. тр. №2)	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
5	с. Вязовка школа (дым. тр. №1)	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
	с. Вязовка школа (дым. тр. №2)	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
	с. Вязовка школа (дым. тр. №3)	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
Котельные Безводнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	школа с.Безводное	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
Котельные Большеельнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Ждановский (дым.тр. №1)	0,0163	0,0163	0,0163	0,0163	0,0163	0,0163
	пос. Ждановский (дым.тр. №2)	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237	0,0237
2	с. Б.Ельня санаторий	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069	0,0069
ООО "ТК Ждановский"							
3	пос. Ждановский ул. Магистральная, 9а	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Котельные Большемокринского сельсовета							
1	с. Б.Мокрое	0,0065	0,0065	0,0065	0,0065	0,0065	0,0065
Котельные Запруднинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Запрудное	0,0086	0,0086	0,0086	0,0086	0,0086	0,0086
2	с. Шава	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
Котельные Новоликеевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Новоликеево	0,0224	0,0224	0,0224	0,0224	0,0224	0,0224
Котельные Прокошевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Прокошево (дым. тр. №1)	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179	0,0179
	с. Прокошево (дым. тр. №2)	0,0169	0,0169	0,0169	0,0169	0,0169	0,0169
Котельные Работкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Работки	0,0376	0,0376	0,0376	0,0376	0,0376	0,0376
2	с. Работки школа	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008
3	пос. Волжский	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
Котельные Ройкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Бензапирен. Массовый выброс, г/с·(10^{-5})					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
1	пос. Селекция (дым. тр. №1)	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172	0,0172
	пос. Селекция (дым. тр. №2)	0,0199	0,0199	0,0199	0,0199	0,0199	0,0199
	пос. Селекция (дым. тр. №3)	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
2	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0,0057	0,0057	0,0057	0,0057	0,0057	0,0057
Котельные Слободского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Слободское	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036	0,0036
2	с. Подлесово (дым. тр. №1)	0,0314	0,0314	0,0314	0,0314	0,0314	0,0314
	с. Подлесово (дым. тр. №2)	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013	0,0013
Котельные Чернухинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернуха	0,0158	0,0158	0,0158	0,0158	0,0158	0,0158
2	с. Шелокша	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072	0,0072
Котельные Чернышихинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернышиха	0,1026	0,1026	0,1026	0,1026	0,1026	0,1026

Таблица 16.9. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Кстовском МО с 2023-2035г.

Номер ПНЗ	Наименование загрязняющего вещества	Скорость ветра, м/с				
		0÷2	3 ÷ U			
			Направление ветра			
			С	В	Ю	З
ПНЗ-1	Диоксид серы	0,001	0,001	-	0,001	0,001
	Оксид углерода	1,4	1,1	1,9	0,9	1,0
	Диоксид азота	0,073	0,059	0,104	0,079	0,076
	Аммиак	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
ПНЗ-2	Сероводород	0,001	0,001	-	0,001	-

16.3. Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

В таблицах 16.10÷16.13 представлен прогноз выбросов загрязняющих веществ, подлежащих государственному учету и нормированию на территории Кстовского муниципального округа с 2023г. по 2035 года.

Таблица 16.10. Удельный выброс NO2 на выработку тепловой энергии в Кстовском МО с 2023-2035г.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Удельный выброс NO_2 на выработку тепловой энергии (кг/Гкал)					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Новогорьковская ТЭЦ							
1	Новогорьковская ТЭЦ	0,382	0,371	0,369	0,369	0,367	0,366
Котельные г. Кстово							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Котельная пер. Больничный	0,376	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393
2	Котельная Хлебной базы	0,145	0,171	0,171	0,171	0,171	0,171
3	Котельная п. Приволжский	0,289	0,297	0,357	0,357	0,357	0,357
ООО «Термаль»							
4	Котельная ООО «Термаль»	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341
Котельные Кстовского МО							
Котельные Афонинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	д. Афонино-1	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374
2	д. Афонино-2	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374	0,374
ООО "Интер"							
3	д. Афонино, ул. Магистральная	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269	0,269
ООО "Тепло Плюс"							

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Удельный выброс NO_2 на выработку тепловой энергии (кг/Гкал)					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
4	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	нет данных					
ОАО "Керма"							
5	Котельная ОАО "Керма"	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384
ООО "Академкомфорт"							
6	Котельная ООО "Академкомфорт"	нет данных					
Котельные Ближнеборисовского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Дружный	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372
2	пос. Дружный в/ч 36026	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413
3	с. Б. Борисово школа	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441	0,441
4	с. Б. Борисово больница	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406
5	с. Вязовка школа	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406	0,406
Котельные Безводнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	школа с.Безводное	0,431	0,431	0,431	0,431	0,431	0,431
Котельные Большеельнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Ждановский	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401	0,401
2	с. Б.Ельня санаторий	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426
ООО "ТК Ждановский"							
3	пос. Ждановский ул. Магистральная, 9а	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392	0,392
Котельные Большемокринского сельсовета							
1	с. Б.Мокрое	0,419	0,419	0,419	0,419	0,419	0,419
Котельные Запруднинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Запрудное	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369	0,369
2	с. Шава	0,443	0,443	0,443	0,443	0,443	0,443
Котельные Новоликеевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Новоликеево	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399
Котельные Прокошевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Прокошево	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364
Котельные Работкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Работки	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357	0,357
2	с. Работки школа	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364	0,364
3	пос. Волжский	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388	0,388
Котельные Ройкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Селекция	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381
ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
2	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516	0,516
Котельные Слободского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Слободское	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423
2	с. Подлесово	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371	0,371
Котельные Чернухинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с.Чернуха	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398	0,398
2	с. Шелокша	0,395	0,395	0,395	0,395	0,395	0,395
Котельные Чернышихинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернышиха	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345

Таблица 16.11. Удельный выброс NO на выработку тепловой энергии в Кстовском МО с 2023-2035г.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Удельный выброс NO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал)					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Новогорьковская ТЭЦ							
1	Новогорьковская ТЭЦ	0,062	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Котельные г. Кстово							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Котельная пер. Больничный	0,061	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
2	Котельная Хлебной базы	0,024	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028
3	Котельная п. Приволжский	0,047	0,048	0,058	0,058	0,058	0,058
ООО «Термаль»							
4	Котельная ООО «Термаль»	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
Котельные Кстовского МО							
Котельные Афонинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	д. Афонино-1	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
2	д. Афонино-2	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061
ООО "Интер"							

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Удельный выброс NO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал)					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
3	д. Афонино, ул. Магистральная	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044
ООО "Тепло Плюс"							
4	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	нет данных					
ОАО "Керма"							
5	Котельная ОАО "Керма"	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
ООО "Академкомфорт"							
6	Котельная ООО "Академкомфорт"	нет данных					
Котельные Ближнеборисовского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Дружный	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	пос. Дружный в/ч 36026	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067
3	с. Б. Борисово школа	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
4	с. Б. Борисово больница	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
5	с. Вязовка школа	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066
Котельные Безводнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	школа с.Безводное	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Котельные Большеельнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Ждановский	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
2	с. Б.Ельня санаторий	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
ООО "ТК Ждановский"							
3	пос. Ждановский ул. Магистральная, 9а	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
Котельные Большемокринского сельсовета							
1	с. Б.Мокрое	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068
Котельные Запруднинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Запрудное	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2	с. Шава	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
Котельные Новоликеевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Новоликеево	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
Котельные Прокошевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Прокошево	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
Котельные Работкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Работки	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
2	с. Работки школа	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059
3	пос. Волжский	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
Котельные Ройкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Селекция	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062	0,062
ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
2	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084	0,084
Котельные Слободского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Слободское	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069
2	с. Подлесово	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Котельные Чернухинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с.Чернуха	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065
2	с. Шелокша	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
Котельные Чернышихинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернышиха	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056

Таблица 16.12. Удельный выброс CO на выработку тепловой энергии в Кстовском МО с 2023-2035г.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Удельный выброс CO на выработку тепловой энергии (кг/Гкал)					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Новогорьковская ТЭЦ							
1	Новогорьковская ТЭЦ	0,313	0,304	0,303	0,302	0,301	0,3
Котельные г. Кстово							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Котельная пер. Больничный	0,627	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655
2	Котельная Хлебной базы	0,252	0,297	0,297	0,297	0,297	0,297
3	Котельная п. Приволжский	0,558	0,573	0,689	0,689	0,689	0,689
ООО «Термаль»							
4	Котельная ООО «Термаль»	0,568	0,568	0,568	0,568	0,568	0,568
Котельные Кстовского МО							
Котельные Афонинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	д. Афонино-1	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623	0,623

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Удельный выброс СО на выработку тепловой энергии (кг/Гкал)					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
2	д. Афонино-2	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624
ООО "Интер"							
3	д. Афонино, ул. Магистральная	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448	0,448
ООО "Тепло Плюс"							
4	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	нет данных					
ОАО "Керма"							
5	Котельная ОАО "Керма"	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
ООО "Академкомфорт"							
6	Котельная ООО "Академкомфорт"	нет данных					
Котельные Ближнеборисовского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Дружный	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619
2	пос. Дружный в/ч 36026	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689
3	с. Б. Борисово школа	0,735	0,735	0,735	0,735	0,735	0,735
4	с. Б. Борисово больница	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677
5	с. Вязовка школа	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677	0,677
Котельные Безводнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	школа с.Безводное	0,719	0,719	0,719	0,719	0,719	0,719
Котельные Большеельнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Ждановский	0,668	0,668	0,668	0,668	0,668	0,668
2	с. Б.Ельня санаторий	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
ООО "ТК Ждановский"							
3	пос. Ждановский ул. Магистральная, 9а	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654
Котельные Большемокринского сельсовета							
1	с. Б.Мокрое	0,699	0,699	0,699	0,699	0,699	0,699
Котельные Запруднинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Запрудное	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616	0,616
2	с. Шава	0,738	0,738	0,738	0,738	0,738	0,738
Котельные Новоликеевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Новоликеево	0,665	0,665	0,665	0,665	0,665	0,665
Котельные Прокошевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Прокошево	0,606	0,606	0,606	0,606	0,606	0,606
Котельные Работкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Работки	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596	0,596
2	с. Работки школа	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608
3	пос. Волжский	0,647	0,647	0,647	0,647	0,647	0,647
Котельные Ройкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Селекция	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635
ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
2	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
Котельные Слободского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Слободское	0,706	0,706	0,706	0,706	0,706	0,706
2	с. Подлесово	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619	0,619
Котельные Чернухинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с.Чернуха	0,664	0,664	0,664	0,664	0,664	0,664
2	с. Шелокша	0,659	0,659	0,659	0,659	0,659	0,659
Котельные Чернышихинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернышиха	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575	0,575

Таблица 16.13. Удельный выброс бензапирена на выработку тепловой энергии в Кстовском МО с 2023-2035г.

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Удельный выброс бензапирена на выработку тепловой энергии (мкг/Гкал)					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс" Новогорьковская ТЭЦ							
1	Новогорьковская ТЭЦ	831,7	807,7	804,1	803	798,6	795,9
Котельные г. Кстово							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	Котельная пер. Больничный	50,8	53	53	53	53	53
2	Котельная Хлебной базы	18,1	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
3	Котельная п. Приволжский	44,4	45,6	54,9	54,9	54,9	54,9
ООО «Термаль»							
4	Котельная ООО «Термаль»	46	46	46	46	46	46
Котельные Кстовского МО							
Котельные Афонинского сельсовета							

№ п/п	Наименование источника теплоснабжения	Удельный выброс бензапирена на выработку тепловой энергии (мкг/Гкал)					
		2023	2024	2025	2026	2027-2031	2032-2035
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	д. Афонино-1	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
2	д. Афонино-2	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
ООО "Интер"							
3	д. Афонино, ул. Магистральная	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3	36,3
ООО "Тепло Плюс"							
4	Котельная ЖК "Анкудиновский парк"	нет данных					
ОАО "Керма"							
5	Котельная ОАО "Керма"	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8	51,8
ООО "Академкомфорт"							
6	Котельная ООО "Академкомфорт"	нет данных					
Котельные Ближнеборисовского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Дружный	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2
2	пос. Дружный в/ч 36026	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8
3	с. Б. Борисово школа	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
4	с. Б. Борисово больница	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
5	с. Вязовка школа	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8
Котельные Безводнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	школа с. Безводное	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2
Котельные Большеельнинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Ждановский	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1
2	с. Б. Ельня санаторий	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5	57,5
ООО "ТК Ждановский"							
3	пос. Ждановский ул. Магистральная, 9а	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9	52,9
Котельные Большемокринского сельсовета							
1	с. Б. Мокрое	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6
Котельные Запруднинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Запрудное	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9	49,9
2	с. Шава	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Котельные Новоликеевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Новоликеево	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9	53,9
Котельные Прокошевского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Прокошево	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1	49,1
Котельные Работкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Работки	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2
2	с. Работки школа	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2
3	пос. Волжский	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4	52,4
Котельные Ройкинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	пос. Селекция	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
ООО "ЭкоТеплоСервис-Кстово"							
2	п. Культура ул. Первоцветная, 1А	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6
Котельные Слободского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Слободское	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1
2	с. Подлесово	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1
Котельные Чернухинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернуха	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8
2	с. Шелокша	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3	53,3
Котельные Чернышихинского сельсовета							
Филиал "Нижегородский" ПАО "Т Плюс"							
1	с. Чернышиха	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5

16.4. Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения

В структуре сжигаемого топлива объектов теплоснабжения Кстовского муниципального округа отсутствует твердое топливо, образования отходов сжигание топлива не происходит.

Общество с ограниченной ответственностью

«ПОЛИТЕРМ»

ЛИЦЕНЗИЯ

Серия 001

Регистрационный № 1583 «07» декабря 2021 г.

ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие»
г. Москва

является зарегистрированным пользователем

ZuluGIS 2021

Свидетельство об официальной регистрации программы (РОСПАТЕНТ) № 2021661424

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных №

Зарегистрированный пользователь имеет право на:
- техническую поддержку в течение гарантийного срока обслуживания;
- бесплатное обновление ПО в течение гарантийного срока обслуживания;
- продление технической поддержки и получения обновлений ПО по истечении гарантийного срока обслуживания.

Компания-разработчик:
ООО «Политерм»
интернет: www.politerm.com
e-mail: politerm@politerm.com

Генеральный директор:

М.П. / Аширов А.А. /

Общество с ограниченной ответственностью

«ПОЛИТЕРМ»

ЛИЦЕНЗИЯ

Серия 002

Регистрационный № 1436

«07» декабря 2021 г.

ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие»
г. Москва

является зарегистрированным пользователем

ZuluThermo 2021

Свидетельство об официальной регистрации программы (РОСПАТЕНТ) № 2021661683

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных № _____

Зарегистрированный пользователь имеет право на:
- техническую поддержку в течение гарантийного срока обслуживания;
- бесплатное обновление ПО в течение гарантийного срока обслуживания;
- продление технической поддержки и получения обновлений ПО по истечении гарантийного срока обслуживания.

Компания-разработчик:
ООО «Политерм»
интернет: www.politerm.com
e-mail: politerm@politerm.com

Генеральный директор:

М.П.

_____ /Аширов А.А./

Общество с ограниченной ответственностью

«ПОЛИТЕРМ»

СЕРТИФИКАТ

№ 3146 от «21» января 2022 г.

Настоящий сертификат подтверждает, что

Каюмов Тагир Камилевич

прошел(ла) курс обучения по

программам «ZuluGIS», «ZuluThermo»

в период с «17» января по «21» января 2022 г.

Генеральный директор
ООО «Политерм» Аширов А.А.

М.П.

Санкт - Петербург

Общество с ограниченной ответственностью

«ПОЛИТЕРМ»

СЕРТИФИКАТ

№ 3141 от « 21 » января 20 22 г.

Настоящий сертификат подтверждает, что

Коченков Азат Геннадьевич

прошел(ла) курс обучения по

программам «ZuluGIS», «ZuluThermo»

в период с « 17 » января по « 21 » января 20 22 г.

Генеральный директор
ООО «Политерм» Аширов А.А.

М.П.

Санкт - Петербург

Саморегулируемая организация в области энергетического обследования

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СОВЕТ ЭНЕРГОАУДИТОРСКИХ ФИРМ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Регистрационный номер в Министерстве юстиции РФ № 771403252
дата внесения записи в ЕГРЮЛ «01» июня 2005 года
ОГРН: 1057747140494 ИНН: 7706580966

Регистрационный номер в Государственном реестре саморегулируемых организаций в области энергетических обследований
***СРО-Э-010 от* 20 августа 2010 г.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО

СРО-Э-010-102 /2014 от «31» октября 2014 года

Настоящим свидетельством удостоверяется, что

Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЭнергоРазвитие»

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.36, кор. 1

ОГРН: 1127747163301 ИНН: 7751507206

является членом саморегулируемой организации в области энергетического обследования НП «СЭФ НГП» и имеет допуск к выполнению работ по проведению энергетических обследований на всей территории Российской Федерации.

Основание: решение Общего собрания
«27» октября 2014 года протокол № 03/14

Председатель Правления _____ **Б.А. Суденко**

Директор Партнёрства _____ **С.Ф. Коваленко**

Саморегулируемая организация
Основанная на членстве лиц, осуществляющих проектирование
(вид саморегулируемой организации)

АССОЦИАЦИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СтройПроект»
191028, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Гагаринская, дом 25, литера А, помещение 6Н
www.sroproect.ru
№ СРО-П-170-16032012

Санкт - Петербург (место выдачи Свидетельства) «03» февраля 2017г. (дата выдачи Свидетельства)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 2963

Выдано члену саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью

Инженерный центр «ЭнергоРазвитие»,

ОГРН 1127747163301, ИНН 7751507206,

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом № 36, корпус 1

Основание выдачи Свидетельства : решение Контрольно-дисциплинарного комитета
(наименование органа управления саморегулируемой организации,

АС «СтройПроект» № 3КДК от 03 февраля 2017г.
номер протокола, дата заседания)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Начало действия с «03» февраля 2017г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного № 2430 от 02 июня 2015г.
(дата выдачи, номер Свидетельства)

Генеральный директор АС «СтройПроект» (должность уполномоченного лица) (подпись) Нечаев О.В. (инициалы, фамилия)

Саморегулируемая организация
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
(вид саморегулируемой организации)

Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие»
107023, г.Москва, ул.Большая Семёновская, д.49, помещение IV, комната3,9.
http://www.strovsro.ru
№ СРО-С-230-07092010

г. Москва (место выдачи Свидетельства) — «27» декабря 2016г. (дата выдачи Свидетельства)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 3046

Выдано члену саморегулируемой организации

Общество с ограниченной ответственностью

Инженерный центр «ЭнергоРазвитие»,

ОГРН 1127747163301, ИНН 7751507206,

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, дом 36, корпус 1

Основание выдачи Свидетельства : решение Контрольно-дисциплинарного комитета
(наименование органа управления саморегулируемой организации,

Ассоциации содействия реставрации и возрождению национального архитектурного наследия «Архитектурное наследие»
№ 27КДК от 27 декабря 2016г.
номер протокола, дата заседания)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Начало действия с «27» декабря 2016г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного ----------
(дата выдачи, номер Свидетельства)

Исполнительный директор
Ассоциации содействия реставраций
и возрождению национального
архитектурного наследия
«Архитектурное наследие» (должность) — (подпись) — Майстренко П.А. (инициалы, фамилия)

АССОЦИАЦИЯ "АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ"

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…».

4. Новости теплоснабжения № 9 2010 год, Папушкин В.Н. «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое», (стр. 44÷49).

5. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".

6. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 26.07.2018) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

7. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

8. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями № 1, 2).

9. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Минрегион России, 2012 г.

10. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

11. Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 235 «О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность».

13. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

14. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

15. Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2014 N 34040).